

ROUND столы



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
- Для сборки Вам понадобится всего один инструмент (DIN911 S5)
- Мы рекомендуем устанавливать электрические компоненты перед закреплением столешниц

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- EN 14073-2:2004
- EN 14073-3:2004
- EN 14074:2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- Отделанная меламином столешница с 2 мм АБС-сополимерной окантовкой или закругленными углами R100;
- 8 мм зазор между ножками и столешницей;
- Зазор между столешницами рабочих столов, установленных вплотную друг к другу, составляет 40 мм (глубина рабочего стола – 1440/1640).

Металлическая балка

- Металлическая трубка – 40 x 20 мм;
- Со сварными металлическими пластинами для крепления круглых ножек;
- Металл с порошковым покрытием.

Ножки

- Гнутая металлическая трубка D40 x 2 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (10 мм).

Центральные ножки

- Ножка, собранная из сварных деталей из металлической трубки диаметром 40 x 2 мм.

Перегородки и аксессуары

- NOVA Ткань;
- ROUND кабельные лотки;
- Кабельные каналы и детали для подключения проводов и источников питания указаны в прейскуранте.

Тип столешниц



Обычная столешница



Столешница с дугообразным вырезом для подключения проводов



Столешница с вырезом для крышки и подключения проводов

Тип окантовки




Меламин с АБС-сополимерной окантовкой



Закругленные углы R100 (меламин)

АССОРТИМЕНТ


Зафиксированная столешница с закругленными углами

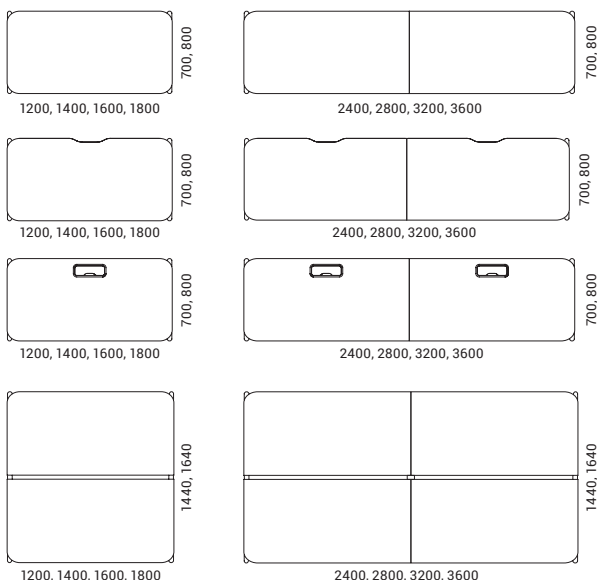


Прямоугольная зафиксированная столешница




Зафиксированная столешница с закруглёнными углами

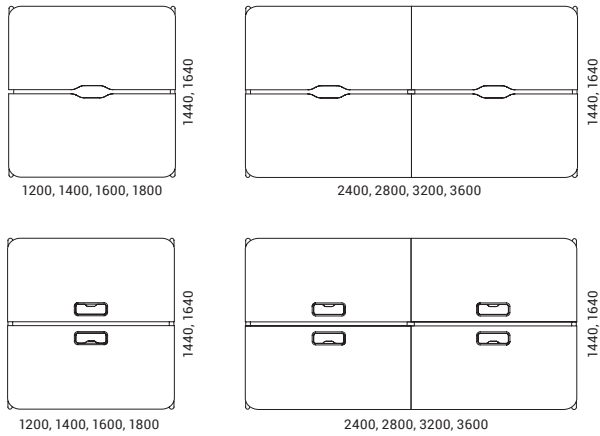


Прямоугольная зафиксированная столешница

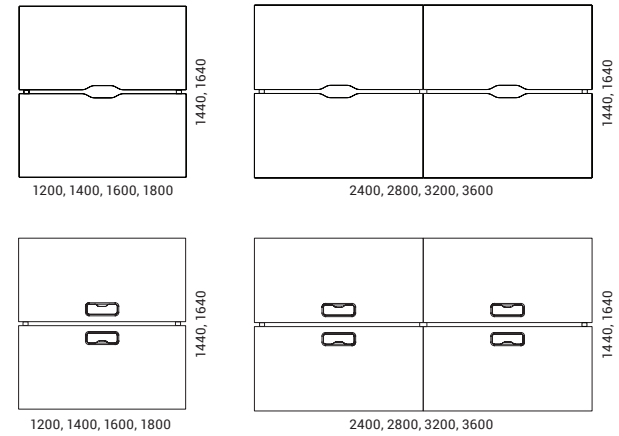


Раздвижная столешница с закруглёнными углами

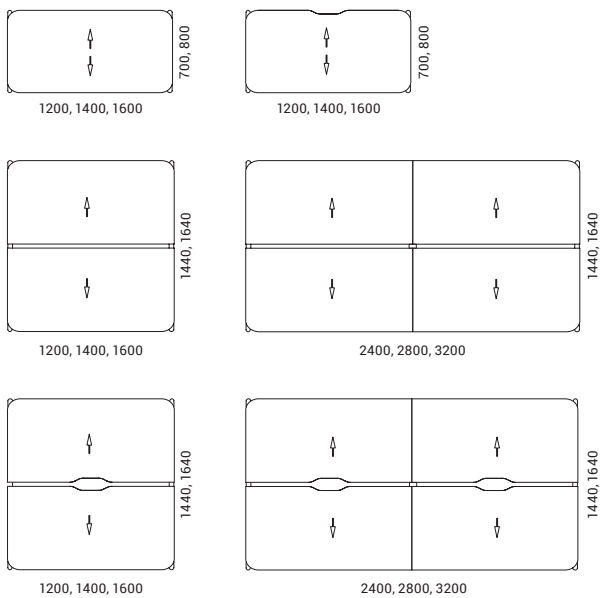

Раздвижная прямоугольная столешница

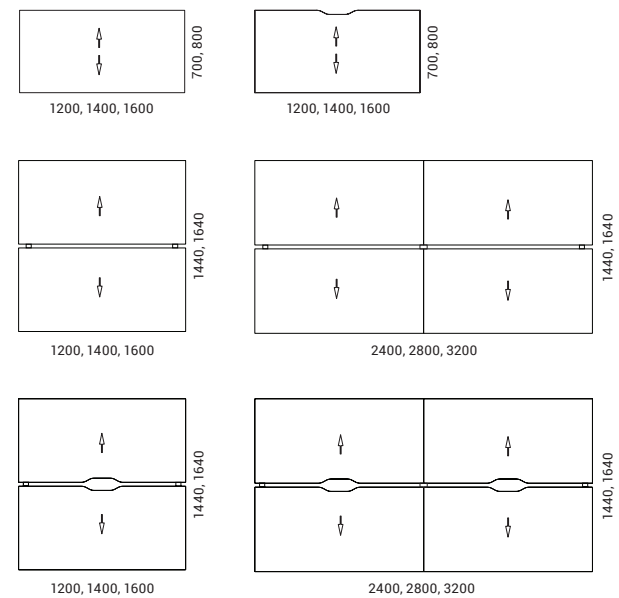

Должно быть заказано
(для столешниц с вырезом)

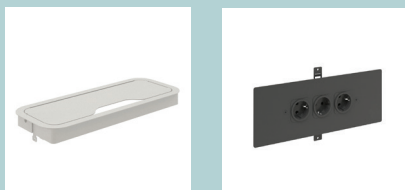

Металлическая крышечка или эл. блок с металлической рамкой

Не входит в комплект



Электрические блоки

Кабель-каналы

Кабельные зажимы



Вертикальные кабель-каналы

Провода

ОПИСАНИЕ СТОЛОВ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

- Высота - 743 мм
- Выдвижная столешница для более удобного подключения проводов



7-миллиметровый зазор между 4-мя выдвижными столешницами соединяемых рабочих столов с перегородками

4-миллиметровый зазор между любыми 2-мя установленными рядом рабочими столами

