

BIS Strut Stainless Steel Angle Connector 135°

(M 60 09)


для создания конструкций из профиля Strut



Свойства и преимущества

- уголок для всех видов профиля Strut
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- закругленные края для удобства монтажа
- с усиленным изгибом для дополнительной прочности
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	a	Уп.мин
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(°)	
66587256	длинный / длинный	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

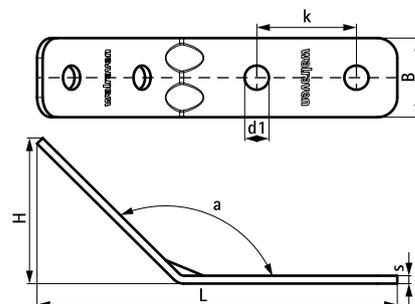

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
- BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
- BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)
- BIS Strut Шайбы нерж.
- BIS Болты шестигранные нерж.