


BISMAT® 1000 Опорное крепление

(A 30 10)

для чугунных и пластиковых вертикальных труб DN 70 - DN 200

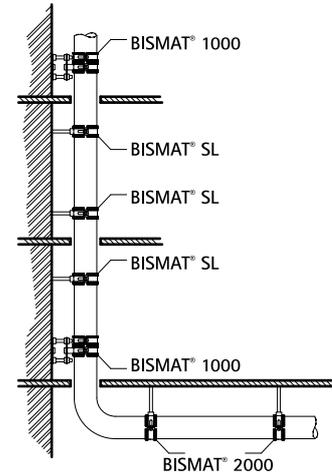


Свойства и преимущества

- регулируемая консоль с опорным хомутом BISMAT® SL и обжимным хомутом BISMAT® SX
- комплект для опорного монтажа чугунных и пластмассовых трубопроводов
- монтаж на каждом втором этаже при высоте этажа 3,0 м (с Ø 125 мм на каждом этаже)
- отсутствие напряжения при монтаже благодаря оптимальной регулировке
- расстояние между трубой и стеной регулируется
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- звукоизоляция согласно DIN 4109; оптимальное шумопоглощение, показатель остаточного звука от 11,5 дБ(A) до 14,3 дБ(A), в зависимости от конструкции и материала трубы. Подтверждение по запросу

| Арт. № | D (мм) | DN | Тип | B (мм) | H1 (мм) | h1 (мм) | F _{a,y} (Н) | Уп.мин |
|---------|-----------|-----|---------|-----------|------------|------------|-------------------------|--------|
| 3363070 | 75 | 70 | KA | 144 | 140 - 150 | 93 - 102 | 650 | 5 |
| 3363075 | 78 | 70 | GA | 154 | 140 - 150 | 93 - 103 | 650 | 5 |
| 3363080 | 83 | 80 | GA | 144 | 143 - 153 | 94 - 104 | 820 | 5 |
| 3363090 | 89 | 80 | - | 164 | 147 - 154 | 102 - 109 | 820 | 5 |
| 3363100 | 110 | 100 | KA / GA | 176 | 175 - 185 | 110 - 120 | 820 | 5 |
| 3363125 | 125 | 125 | KA | 192 | 190 - 200 | 118 - 128 | 820 | 5 |
| 3363137 | 135 | 125 | GA | 192 | 200 - 210 | 123 - 133 | 820 | 5 |
| 3363150 | 160 | 150 | KA / GA | 233 | 235 - 245 | 137 - 147 | 820 | 5 |
| 3363200 | 210 | 200 | GA | 284 | 280 - 290 | 162 - 172 | 820 | 5 |

KA = Пласт. канал-ная труба, GA = Чугунная канал-ная труба

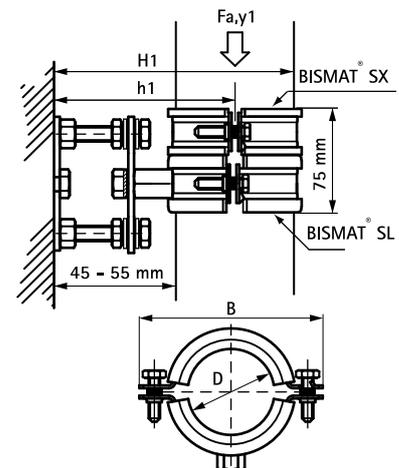

Комбинировать с
BISMAT® SL Опорные хомуты

Альтернативы
BIS Консоль опорная