

# BIS Шпильки резьбовые (отрезки) (BUP1000)

(К 55 04)

монтаж на профиле, подпятниках и т.д.




## Свойства и преимущества

- согласно DIN 976-1
- материал: сталь
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	G	L	A <sub>s,ном</sub> (мм <sup>2</sup> )	F <sub>a,z</sub> (Н)	Уп.мин
63181010	DIN 976-1	M8	100 mm	36,6	19 500	100
63181020	DIN 976-1	M8	200 mm	36,6	19 500	50
63281010	DIN 976-1	M10	100 mm	58,0	30 900	100
63281020	DIN 976-1	M10	200 mm	58,0	30 900	50

*От M10 испытаны на огнестойкость.*

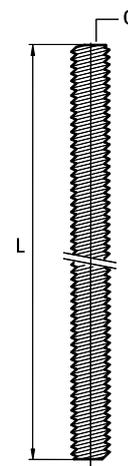

### Комбинировать с

- BIS Соединительные муфты (BUP1000)
- BIS Соединительные муфты
- BIS Соединитель шпилек