

SKYBEAM**КУ ЭМЗ-12**

Блок автономного питания замка

Устройство предназначено для подключения к видеодомофону электро-механического замка без использования дополнительного блока питания:

- размещается скрытно в стене за вызывной панелью, в двери, или внутри корпуса самого замка;
- предохраняет замок от перегорания катушки.

Технические характеристики:

Диапазон рабочего напряжения постоянного тока: 10–14 В.

Выходной ток (импульс): до 3А.

Время готовности (перезарядки): 3 секунды.

Габаритные размеры: 46×22×22 мм.

Длина соединительных проводов от замка до устройства сечением 0,75 мм² не более 2 метров.

Импортер/Поставщик:
ООО "Эй энд Ди Ди компани"
Россия, 109029, г. Москва,
Михайловский проезд, д.3, стр. 6б
Тел: +7495 988-46-85

Изготовитель:
ООО "Видеотехнология"
Адрес: 117292, г. Москва,
ул. Кржижановского, д.7, корп. 3
Тел: +7495 719-04-59

3 ГОДА ГАРАНТИИ**SKYBEAM****КУ ЭМЗ-12**

Блок автономного питания замка

- используется вместо блока питания электро-механического замка;
- работает автономно, не требует отдельного питания и работ по проводке;
- для всех электро-механических замков и 4-х проводных домофонов;
- простой монтаж.

**Инструкция по установке
на развороте**



КУ ЭМЗ-12 КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА

Коммутационное устройство **КУ ЭМЗ-12** предназначено для подключения к видеодомофону электромеханического замка без использования дополнительного блока питания.

Малые габариты устройства позволяют разместить его в стене за вызывной панелью видеодомофона, в двери или внутри корпуса электромеханического замка.

Диапазон рабочего напряжения постоянного тока: 10-14В
Выходной ток (максимум): до 3А
Время готовности 3 секунды
Габариты между нажатиями кнопки открывания (мм): 46x29x22 мм
Длина соединительных проводов сечением 0,75мм² не более 2 метров


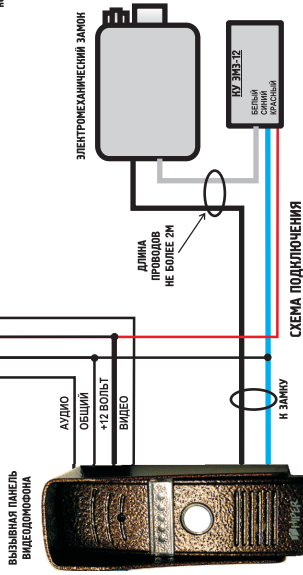


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

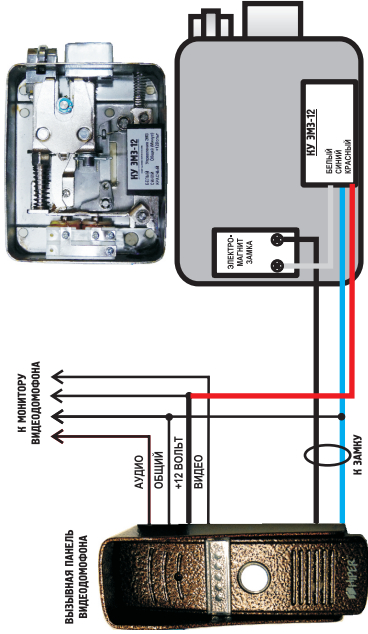

ПРИМЕР С РАЗМЕЩЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ВНУТРИ ЗАМКА FALCON EYE