

Шкафы и шкафчики CHOICE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкий ассортимент различных шкафов и шкафчиков
- Возможность крепления одного шкафчика на другой
- 6 вариантов высоты
- Сочетание различных материалов
- Широкий выбор дополнительных компонентов для персонализации системы хранения

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 14073-1:2004
- LST EN 14073-2:2004
- LST EN 14073-3:2004
- LST EN 14074-2004

ГАРАНТИЯ

- 5 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Верх и низ

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Задняя стенка

- Изготовлена из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином).

Полки


- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой. Допустимая нагрузка — 25 кг;
- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой (для каркаса шириной W = 1000 мм). Допустимая нагрузка — 32 кг;
- 28 мм. Изготовлены из металлического листа. Допустимая нагрузка — 40 кг;
- Фиксированные или регулируемые по высоте полки.

Дверцы

- Откидные дверцы, изготовленные из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Раздвижные дверцы, изготовленные из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином) с 1 мм АБС кромкой (с пластмассовыми направляющими);
- 107° угол открытия с функцией мягкого закрывания.

Ручки (2 вида)

- Ручки (EG, MG, AG, T1G, EX, MX, AX, T1X) из металла с порошковым покрытием, отверстие для крепления – 128 мм;

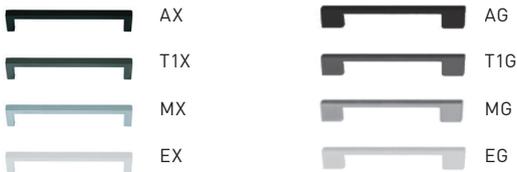

- Утопленные ручки 145 x 42 x 15 мм (EC, MC, AC, T1C) из алюминия с порошковым покрытием.



Основания

Плинтус (ЛДСП)

- Изготовлен из 18 мм ЛДСП (отделанной меламином), Н=80 мм;
- Регулировка высоты +10 мм.

Плинтус (металл)

- Изготовлен из сварной металлической трубки, Н=40 мм;
- Регулировка высоты +10 мм.

Металлические ножки Н = 80 мм

- Металлическая трубка – 20x20 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, Н=80 мм +10 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

Дополнительные детали

Полки для писем (почтовая полка)

- 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Полка / полка с разделителями

- 18/25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой;
- Хромированные металлические разделители (7 шт.) (только для полок с разделителями).

Ящики для писчей бумаги

- Ящики для папок и документов формата А4, а также для писчей бумаги;
- Полное выдвижение ящика с функцией, предотвращающей наклон;
- Изготовлено из сварного металлического листа, без основания. Порошковое покрытие (черное);
- Телескопическая направляющая, допустимая нагрузка – 50 кг.

Звукоизоляционные (акустические) дверцы

- Изготовлены из отделанной меламином звукоизоляционной (акустической) ЛДСП с 2 мм АБС кромкой;
- Класс поглощения: С;
- Взвешенный коэффициент звукопоглощения: $\alpha_w=0,75$ (МН);
- СКЗП (средний коэффициент звукопоглощения): 0,83;
- КСШ (коэффициент снижения шума): 0,85.

Фурнитура

- САМС с соединительными болтами;
- Замок без металлических стержней;
- Быстроразборные петли (не требуют каких-либо инструментов для соединения петель с пластинами);
- Раздвижные дверцы с пластмассовыми направляющими;
- Шкаф с металлическим выдвижным подвесным рельсом (глубина – 420 мм).

Металлические ножки Н = 150 мм с рамой

- Сварная металлическая трубка - 20x20 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, Н=150 мм +10 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

Пластиковые ножки

- Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, Н=17 мм +10 мм.

Ножки из цельного древесного массива Н=150 мм

- Основание из лакированного цельного массива натурального ясеня, Н=150 мм;
- Регулировка высоты +10 мм.

Ролики

- Четыре ролика со сдвоенными колесиками, Ø80 мм;
- Два из четырех колесиков со стопорными тормозами;
- Допускаемая нагрузка: 100 кг на ролик.

Лоток для карандашей (ящик для канцелярских принадлежностей)

- Лоток из черного пластика. W=380 мм (с крепежными кронштейнами) L=375 мм, Н=32 мм.
- Телескопическая направляющая, полное выдвижение ящика;
- Устанавливается под верхнюю часть шкафчика или под полки;
- Допустимая нагрузка – 2 кг (EN 15338).

Проволочная рамка для писчей бумаги / папок и документов формата А4 (рамы, предназначенные для папок)

- Размеры: W=340 мм, D=305 мм, Н=245 мм;
- Оцинкованная проволока с черными пластиковыми углами.

Должно быть заказано

(одно из нижеперечисленных)



ЛДСП плинтус
H=80 мм



Металлический
плинтус H=40 мм



пластиковые
ножки H=17 мм



Металлические
ножки V-формы
H=80 мм



Металлическая
рама H=150 мм



Ножки из цельного
массива натурального
ясеня H=150 мм



Ролики Ø80, H=90 мм


Не входит в комплект



Полка ЛДСП /
фиксированная
полка



Полка ЛДСП с
разделителями




Боковая
металлическая
полка подвесного
картотечного
устройства для
откидных дверец



Металлическая
полка для
раздвижных
дверец



Черное
металлическое
выдвижное
картотечное
устройство



Рамы,
предназначенные
для папок (A4)



Блок из полок



Комод



Обитый войлоком
металлический
выдвижной ящик с
замком



Пластиковый ящик



Подушка




Гобеленовая
спинка



Боковины и
крышка



Универсальный
ключ



Ключ удаления



Цилиндровый
замок с двумя
ключами



Липучки для
закрепления
одного шкафчика
на другом*

* Персонализируйте свою систему хранения, установив один шкафчик на другой.

! При превышении высоты 1780 мм, рекомендуется проконсультироваться с торговцем мебелью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Примите к сведению, что при установке одного шкафчика на другой (например, 1Н + 1Н) общая высота конструкции увеличится на 18 мм. Это может привести к разнице в общей высоте шкафов и столов. Также обратите внимание, что боковые панели C0Z007–C0Z025 не подходят для комбинаций шкафчиков.
- Кроме того, следует учесть, что клею на липучках нужно некоторое время, чтобы затвердеть (50 % за 15 минут, 90 % за 24 часа и 100 % за 72 часа). Перед первым использованием шкафчика рекомендуется подождать. Вы можете снова разделить шкафчики. Для этого осторожно снимите верхний сегмент и очистите остатки клея с помощью очищающего бытового растворителя (например, скипидара).

- Полезные советы при креплении одного шкафчика на другой:
 - Если общая высота конструкции превышает 3Н, рекомендуется выбрать твердое основание, например, металлический плинтус или плинтус с металлической рамой (C0Z080 / C0Z081 / C0Z082 - C0Z160 / C0Z161 / C0Z162)
 - Конструкции, высота которых превышает 5Н, следует устанавливать у стены;
 - Кроме того, для шкафчиков с откидными дверцами или выдвигающимися ящиками рекомендуется дополнительное крепление к стене и укрепление при помощи шурупов для дерева.



- Также следует учитывать, что глубина стеллажей и шкафчиков с раздвижными дверцами составляет 400 мм, а шкафчиков с откидными дверцами — 420 мм. Глубина панелей C0Z007–C0Z025 составляет 420 мм, поэтому панели будут нависать над стеллажами и раздвижными дверными блоками на 20 мм.



- Тканевые задние панели для 3Н и более высоких шкафчиков (C3S160, C4N120, C4S120, C4S121, C4S160, C5S120, C5S121) состоят из двух частей.



- Обращаем Ваше внимание на то, что для шкафчиков 1Н и 2Н предлагается подушка, однако ее не следует использовать для продолжительного сидения. Шкафчики 1Н и 2Н выдерживают до 110 кг.



- Следует учесть, что при заказе шкафчика в двух цветах (C4N120, C5N120, C6N120) цвет соединения также будет виден на задней стенке шкафчика.



- В открытом положении видна внутренняя (правая) раздвижная дверь. Между ручкой и краем левой двери имеется зазор 25 мм. При необходимости дверной тормоз можно собрать повторно (только для шкафа с ручкой типа «С»). При этом дверь будет полностью открыта (подробнее см. в схеме сборки).



- Центральные ножки (C0Z004, C0Z122, C0Z162, C0Z006) шкафчиков шириной 1200 мм и 1600 мм могут быть установлены в двух положениях, поэтому Вы можете выбрать вариант, где они будут менее заметны.



- Все основания (плинтус, ножки и др.) слегка утоплены в задней части шкафчиков для придания конструкции стабильности и сохранения привлекательного внешнего вида. Также обращаем Ваше внимание на то, что шкафчик нельзя устанавливать вплотную к стене, если у стены имеется напольный плинтус.



- При заказе шкафчиков с выдвижным металлическим подвесным картотечным устройством (C0Z044, C0Z045, C0Z046, C0Z047) рекомендуется также заказать противовесы X0Z020 / X0Z021 / X0Z022 либо установить шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью. Обратите внимание на то, что комплект металлических подвесных картотечных устройств (2 шт.) имеет механизм против наклона, т. е. оба устройства не могут быть открыты одновременно.



- Подвесные картотечные устройства формата А4 можно подвешивать только на боковые металлические полки (C0Z038 и C0Z039) в шкафчиках с откидными дверцами. Подвесные картотечные устройства не поместятся на металлических полках (C0Z040, C0Z041, C0Z042, C0Z043) в шкафчиках с раздвижными дверцами.



- Для нижней части шкафа можно заказать дополнительные полки.



- Вместе со шкафчиками 4Н, 5Н и 6Н с дверцами и без полок (C4C080, C4C100, C5C080, C5C100, C6C080, C6C100) должна быть заказана, по крайней мере, одна фиксированная полка (C0Z034, C0Z0345) или одна металлическая полка (C0Z038, C0Z039).

- Шкафчики 6Н всегда крепятся к стене. Необходимые для этого крепления поставляются вместе со шкафчиками. Вам не потребуется размещать дополнительный заказ, чтобы получить их. Детали крепления к стене выбираются установщиком в зависимости от типа стены.

	2H	3H	4H	5H	6H
Количество выдвижных металлических подвесных картотечных устройств					
 X 1					
 X 2					
 X 3*					
 X 4*					
 X 5*					

* Необходимо заказать механизм против наклона (G6F116).



Необходимо заказать. Закажите противовес либо установите шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью.



Мы рекомендуем заказать противовес либо установить шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью.
Примечание! Для шкафчиков с пластмассовыми ножками следует заказать противовес либо установить эти шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью.



Шкафчики должны быть зафиксированы. Устанавливайте шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью.



Недоступен.