


1679 04 TOMA DUCHA MURAL KENJO **1679 04 KENJO WALL FLEXIBLE CONNECTOR**

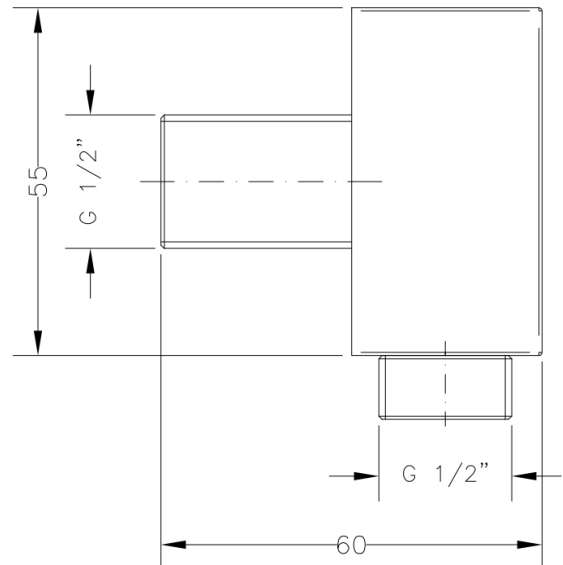

Características

- 1) Realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Conexiones estándar G 1/2".
- 4) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 5) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 6) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 7) Presión máxima uso: 10 bar.
- 8) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 9) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Chrome plated according to EN 248.
- 3) Standard connections G 1/2"
- 4) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 5) Maximum use temperature: 85 °C.
- 6) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 7) Maximum use pressure: 10 bar.
- 8) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 9) Recommended pressure: 1-5 bar.