


Abbildung ähnlich

Stützklappgriff Duo, Design B 900.50.19640

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 750 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus verchromtem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02040 und 900.50.02140 nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC



Abmessungen in mm

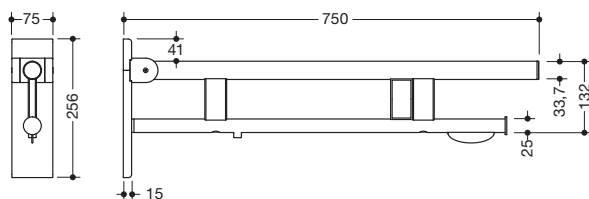

Oberfläche

Chr

Alternative Oberflächen

XA

DX

DC

AY

SC

Die Farbe AY läuft zum 31.03.2023 aus

Technische Änderungen vorbehalten, 29.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com