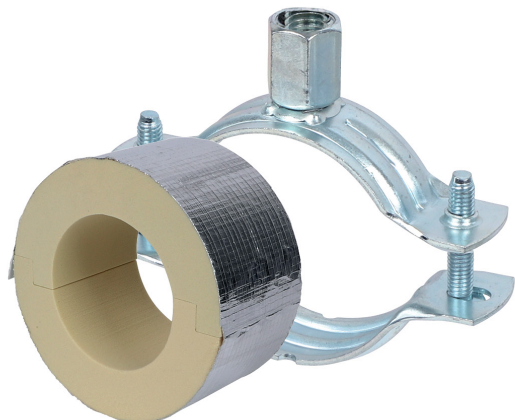


BISOFIX[®] PIR20 + 2S

для изолированных труб 12,0 - 168,3 мм

(D 03 52)



**Свойства и преимущества**

- в комбинации с твёрдой пенопластовой теплоизоляцией
- cover joints with aluminium tape
- insulating pipe support with 2S clamp
- 2S clamp with M8/M10 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <110mm = 80kg/m³
- PIR density for D >110mm = 120kg/m³
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- хомут: оцинкован электролитически
- temperature range -45 °C - +105 °C

BISOFIX® PIR20 + 2S

для изолированных труб 12,0 - 168,3 мм

(D 03 52)

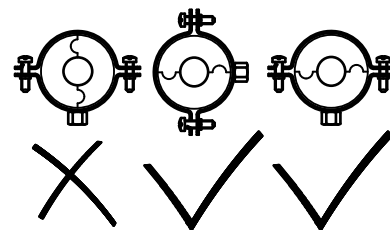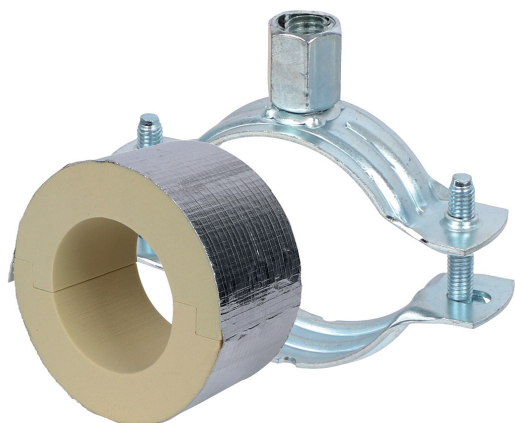

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------|----|
| I203303089 | I200000089 + 33035137 | 88,9 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 430 | 25 |
| I203303102 | I200000102 + 33035144 | 101,6 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 450 | 25 |
| I203303108 | I200000108 + 33035153 | 108,0 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 500 | 25 |
| I203303114 | I200000114 + 33035162 | 114,3 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 1 110 | 15 |
| I203303133 | I200000133 + 33035183 | 133,0 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 1 360 | 5 |
| I203303140 | I200000140 + 33035183 | 139,7 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 1 410 | 5 |
| I203303160 | I200000160 + 33035205 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 1 520 | 5 |
| I203303168 | I200000168 + 33035216 | 168,3 | BISOFIX® PIR20 + 2S Clamp | 1 570 | 5 |