


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP117, двойной смыв, подвод воды сбоку или сзади по центру



Образец

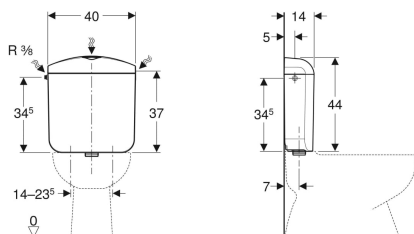

Цели применения

- Для полочного монтажа

Характеристики

- Двойной смыв
- Низкий уровень шума
- С противоконденсатной оболочкой
- Подвод воды сбоку или сзади по центру

Технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Гидравлическое давление | 0.5-10 бар |
| Максимальная температура воды | 25 °C |
| Объем воды для смыва, заводская установка | 6 и 3 л |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 6 / 9 л |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3-4 л |
| Материал | ASA |

Объем поставки

- Настенный держатель
- Крепеж

| Арт. № | Цвет / поверхность | В | Н | Т |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 136.535.11.1 | Альпийский белый | 40 см | 44 см | 14 см |