


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP123, одинарный смыв, для дистанционного смыва



Образец

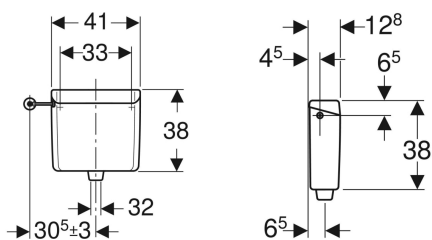

Цели применения

- Для высокого монтажа
- Для систем смыва с дистанционным задействованием

Характеристики

- Низкий уровень шума
- Одинарный смыв
- Возможно переоборудование на механическое задействие смыва
- Возможно переоборудование на пневматическое задействие смыва

- Возможно переоборудование на электронное задействие смыва
- С противоконденсатной оболочкой
- Переходник для колена смыва с винтовой крышкой
- Крышка смывного бачка без смывной клавиши
- Подвод воды сбоку

Технические характеристики

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	9 л
Объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Материал	АБС

Объем поставки

- Дроссель
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Колено смыва 90°
- Дистанционный смыв

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
123.701.11.1	Альпийский белый	41 см	38 см	12.5 см