


**Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP123, смыв/стоп, для дистанционного смыва**



Образец

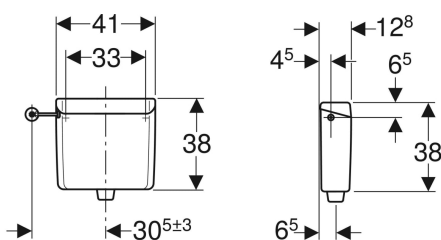

**Цели применения**

- Для низкого монтажа
- Для мебели ванной комнаты или для скрытого монтажа
- Для тонких стен макс. толщиной 70 мм вместе с напольными унитазами
- Для систем смыва с пневматическим дистанционным задействованием

**Характеристики**

- Низкий уровень шума
- Одинарный смыв

- Возможно переоборудование на пневматическое задействование смыва
- С противоконденсатной оболочкой
- Крышка смывного бачка без смывной клавиши
- Передник колена смыва вставной
- Подвод воды сбоку

**Технические характеристики**

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	9 л
Объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Материал	АБС

**Объем поставки**

- Крепеж

**Заказать дополнительно**

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Нажимная кнопка
- Нажимной рычаг
- Колено смыва 90° из ПНД, ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см
- Удлинитель колена смыва ø 45 мм

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
123.135.11.1	Альпийский белый	41 см	38 см	12.5 см