


Смывной бачок наружного монтажа Geberit AP123, смыв/стоп, для дистанционного смыва

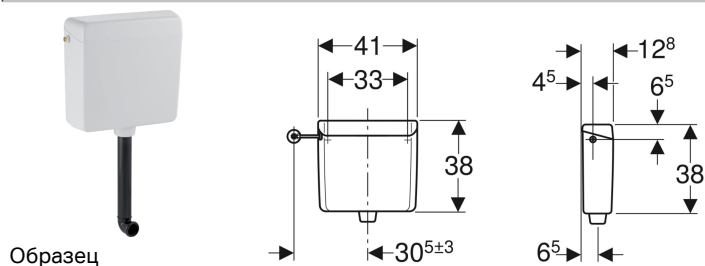

Цели применения

- Для низкого монтажа
- Для мебели ванной комнаты или для скрытого монтажа
- Для тонких стен макс. толщиной 70 мм вместе с напольными унитазами
- Для систем смыва с пневматическим дистанционным задействованием

Характеристики

- Низкий уровень шума
- Одинарный смыв

Объем поставки

- Колено смыва 90° из ПНД, Ø 50/44 мм, 38 x 5,2 см

Заказать дополнительно

- Комплект принадлежностей для подвода воды
- Удлинитель колена смыва Ø 45 мм

- Возможно переоборудование на пневматическое задействование смыва
- С противоконденсатной оболочкой
- Крышка смывного бачка без смывной клавиши
- Передник колена смыва вставной
- Подвод воды сбоку

Технические характеристики

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 л
Объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Материал	АБС

- Крепеж

- Нажимная кнопка
- Нажимной рычаг

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
123.136.11.1	Альпийский белый	41 см	38 см	12.5 см