


Комплект Geberit GIS для раковины с вертикальным смесителем

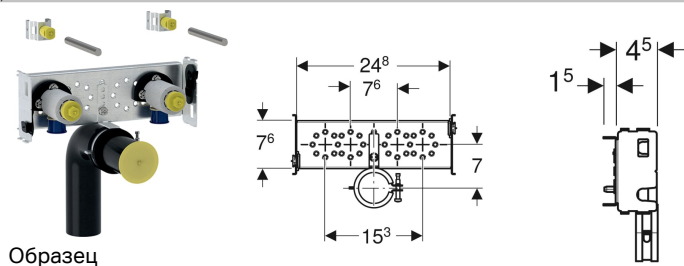

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей

Характеристики

- Траверса оцинкованная
- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

Объем поставки

- 2 соединительных колена R 1/2"
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- 5 защитных и маркировочных заглушек
- 2 уплотнительных прокладки

- Расстояние между точками крепления раковина стандартное – 28 см, регулируется с помощью несущей конструкции Geberit GIS
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Подвод воды, совместимый с MasterFix и MerlaFix
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Сталь

- Соединительное колено из ПНД, Ø 50 мм, удлиненное
- Уплотнение Ø 44/32 мм
- 2 крепежных скобы M10
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
461.430.00.1	24.8 см	7.6 см	4.5 см