


## Комплект умывальника Geberit GIS для вертикального смесителя, без подвода воды

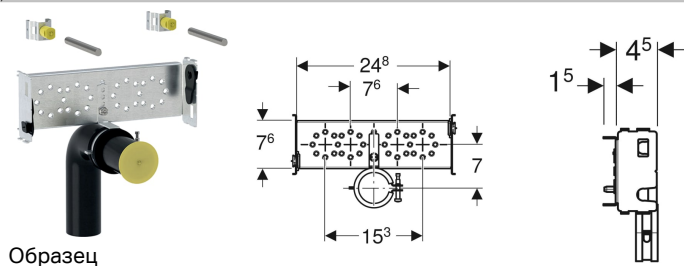

Образец

### Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей

### Характеристики

- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- Траверса оцинкованная
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

### Объем поставки

- 3 защитных и маркировочных заглушки
- 2 уплотнительных прокладки
- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  50 мм, удлиненное

- Расстояние между точками крепления раковина стандартное – 28 см, регулируется с помощью несущей конструкции Geberit GIS
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Технические характеристики

Материал | Сталь

Арт. №	В	Н	Т
461.039.00.1	24.8 см	7.6 см	4.5 см

### Принадлежности

- Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"