


Инсталляция Geberit GIS для биде, универсальная

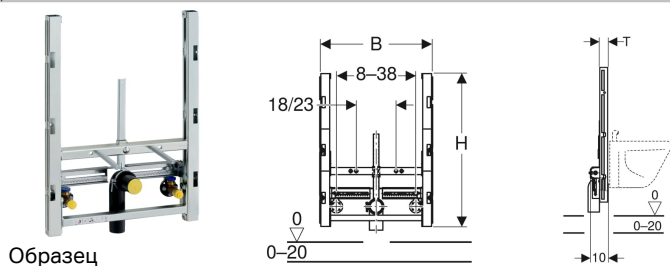

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для подвесных биде с вертикальным смесителем
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Оцинкованная рама
- Рама с четырьмя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 уплотнительных прокладки
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- 3 защитных и маркировочных заглушки

- Расстояние между точками крепления подвесного биде 18 или 23 см
- Крепление биде регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления смесителя регулируются по ширине и высоте
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Сталь

- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 50 мм
- Уплотнение \varnothing 44/32 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепеж

Арт. №	B	H	T
461.530.00.1	50 см	69 см	4 см