


Инсталляция для писсуара Geberit GIS, 114 см, универсальная, для наружного смывного клапана

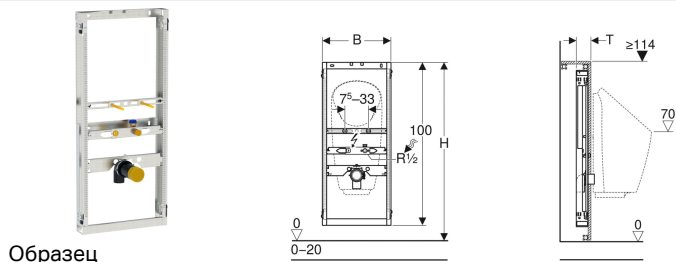

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для монтажа писсуаров со встроенной системой управления смывом
- Для монтажа безводных писсуаров
- Для писсуаров Geberit Preda
- Для писсуаров Geberit Selva
- Для писсуаров Geberit Tamina
- Для наружного смывного крана
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Оцинкованная рама
- Рама с четырьмя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
- Установленные точки подсоединения для писсуара Geberit Preda

Объем поставки

- Подвод воды Rp 1/2"/R 1/2", совместим с MF
- Защитные и маркировочные заглушки
- Уплотнительная прокладка
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 63/50 мм
- Защитная заглушка

- Крепление для сифона Rp 1/2" регулируется по высоте и в стороны (по центру и 5–10 см слева или справа)
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления писсуара M8, регулируются по ширине и высоте
- Траверсы с обозначением центра, устанавливаются без применения инструментов
- Обозначенные точки подсоединения для писсуаров Geberit Preda и Selva
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Возможно дополнительное крепление писсуара с помощью принадлежностей
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Сталь

- Уплотнение \varnothing 57/50 мм
- Сифон \varnothing 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- 2 резьбовые шпильки M8
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
461.686.00.1	42 см	109–127 см	10 см