


Инсталляция Geberit GIS для писсуара, 114 см, универсальная



Образец

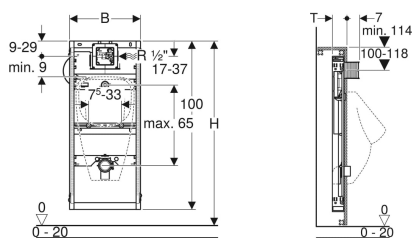

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для монтажа писсуаров
- Для монтажа систем управления смывом писсуаров Geberit (с 2009 г.)
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Оцинкованная рама
- Рама с четырьмя «быстрыми» креплениями
- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
- Универсальная коробка скрытого монтажа для систем управления смывом писсуара Geberit
- Соединительная клемма для подключения электропитания к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды справа к коробке скрытого монтажа
- Подвод воды, совместимый с MasterFix и MeplaFix
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Со встроенной трубкой подвода для промывания трубопровода
- Защитная крышка окна обслуживания 10,5 x 10,5 см с возможностью укорачивания без применения инструментов

Объем поставки

- Соединительное колено R 1/2"
- Защитный короб с крышкой
- Соединительная труба между патрубком подвода воды \varnothing 32 мм и писсуаром, включая уплотнение на писсуаре
- Защитная заглушка
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 63/50 мм

- Сгибаемый промывочный шланг
- Промывочный шланг с направляющей для предотвращения застаивания воды
- Крепление для подвода воды \varnothing 32 мм регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления писсуара M8, регулируются по ширине и высоте
- Траверсы с обозначением центра, устанавливаются без применения инструментов
- Возможно дополнительное крепление писсуара с помощью принадлежностей
- Возможно переоборудование с помощью специальных принадлежностей на писсуар с распыляющей головкой

Технические характеристики

Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/ инертного газа	3 бар
Максимальная температура воды	30 °C
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0.3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0.24 л/с
Материал	Сталь

- Защитная заглушка
- Уплотнение \varnothing 57/50 мм
- Сифон \varnothing 50 мм, включая уплотнение на писсуаре
- 2 резьбовые шпильки M8
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
461.621.00.1	42 см	109–127 см	10 см

Принадлежности

- Планка для подвода воды Geberit для писсуара с распыляющей форсункой



- Для писсуаров с распыляющей головкой дополнительно требуется траверса на подвод Geberit (арт. 242.042.00.1)