

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 30/05/20



SERIE: **PREMIER**

PRODUCTO: **Termostática de ducha con columna**

ACCESORIOS:

ACABADO: **chromo**

REFERENCIA: **50 425 500 XL**

EAN 13: **8435200076562**

PESO: **6.75 kg** ANCHO:**31 cm** LARGO:**19 cm** ALTO:**77 cm**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE-EN ISO 228-1**
- › Sensibilidad y acústica según norma **EN ISO 3822**
- › Cerámico con cierre en maneta izquierda

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-EN 248**
- › Material maneta: **latón**

CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Rociador Snow Orientable 3F \varnothing 250 mm
- › Mango de ducha Snow 3F y Flexo Silver 170 cm
- ›

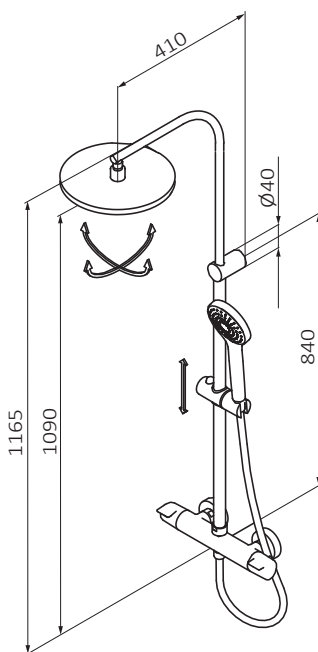

>>LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: <http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/3/040801.01.pdf>