


## Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, 6/3 литра, монтажная высота 98 см



Образец

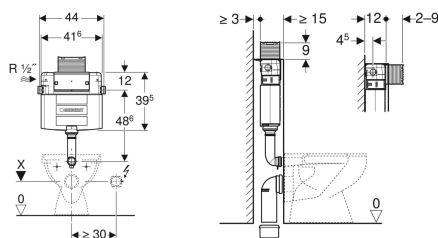

### Цели применения

- Для облицованных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для двойного смыва

### Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа с верхней/фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приварное колено смыва
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку слева или сзади слева

### Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза,  $\varnothing$  90 мм

- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания

### Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	2-4 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

- Соединительное колено  $\varnothing$  90/110 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 крепежных уголка
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
109.050.00.1	44 см	39.5 см	12 см