

# BEFESTIGUNGSVARIANTE | VERKLEBEN

## MIT NIE-WIEDER-BOHREN-KLEBESET\*


### RNB40-6

Rosette mit verdecktem Klebeadapter. Außen-Ø 40 mm, Höhe 6 mm, mit M4 x 6 mm Gewinde. Edelstahl massiv, feingedreht. Inklusive Nie-Wieder-Bohren-Klebeset\*, Tragfähigkeit ca. 3 kg. Zur Verklebung z.B. auf Fliesen.


Auch erhältlich als:

**RNB45-6** – Außen-Ø 45 mm, mit M6 x 7 mm, Tragfähigkeit ca. 3 kg.

**RNB55-6** – Außen-Ø 55 mm, mit M6 x 7 mm, Tragfähigkeit ca. 7,5 kg.

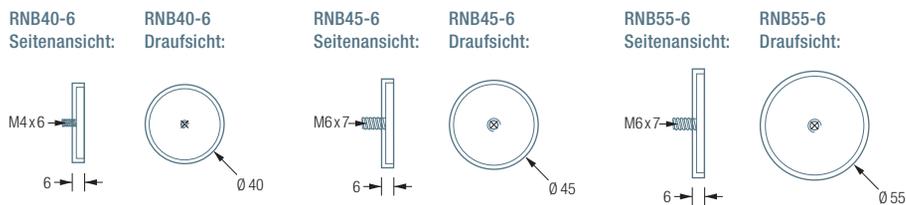

Zur temporären Verklebung auf rauen und glatten Oberflächen, rückstandsfrei entfernbar



## ZUR DIREKTEN VERKLEBUNG MIT KLEBETELLER


### KT28-5

Klebeteller, Außen-Ø 28 mm, Höhe 5 mm, mit M4 x 8 mm Gewinde. Inklusive Klebebad zur direkten Verklebung z.B. auf Fliesen. UV-Verklebung auf Glas ebenso möglich.

Auch erhältlich als:

**KT40-6** – Außen-Ø 40 mm, Höhe 6 mm, mit M6 x 10 mm Gewinde.

**KT55-6** – Außen-Ø 55 mm, Höhe 6 mm, mit M6 x 10 mm Gewinde.

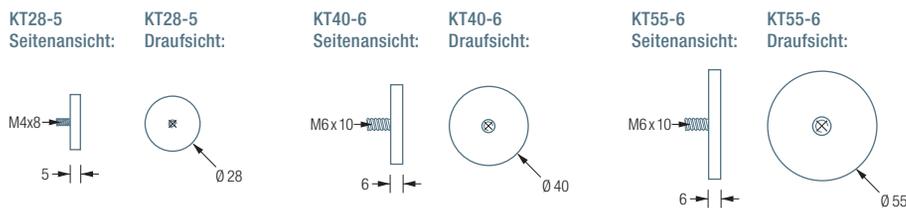

Zur permanenten Verklebung auf glatten Oberflächen, wie Glas, Fliesen, etc.