


Впускной клапан Geberit тип 380, подвод воды сбоку, 3/8", ниппель из латуни

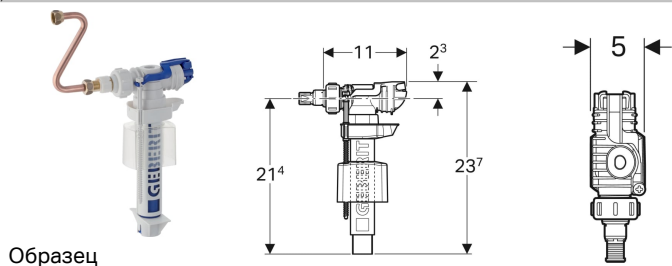

Цели применения

- Для встраивания в смывные бачки наружного монтажа с подводом воды сбоку
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 3/8"

Характеристики

- Регулируемая высота наполнения
- Нарезной ниппель из латуни

- Подвод воды сбоку
- Низкий уровень шума согласно требованиям к I группе смесителей (DIN 4109)

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Гидравлическое давление | 0.1-10 бар |
| Уровень шума при 3 бар | 12 дБ (А) |
| Уровень шума при 5 бар | 18 дБ (А) |
| Максимальная температура хранения | 40 °С |
| Максимальная температура воды | 25 °С |

Объем поставки

- Адаптер для ниппеля впускного клапана тип 350

| Арт. № | В | Н | Т |
|--------------|--------|---------|---------|
| 240.784.00.1 | 6.1 см | 24.3 см | 11.2 см |