


## Траверса Geberit GIS для стиральной и посудомоечной машины



Образец

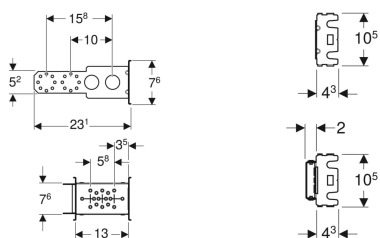

### Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для сушильных, стиральных и посудомоечных машин

### Характеристики

- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

### Объем поставки

- Внутрстенный сифон
- Манжета из EPDM,  $\varnothing$  40/50 мм
- Угловой штуцер для шланга  $\varnothing$  19/23 мм хромированный
- Настенная розетка хромированная
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF

- Траверса оцинкованная
- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Может монтироваться вертикально и горизонтально
- Подвод воды и внутрстенный сифон, раздельный или совместный монтаж
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав
- Уплотнительная прокладка
- Защитные и маркировочные заглушки
- Крепеж

### Арт. №

461.445.00.1