


## Траверса Geberit GIS для настенного смесителя наружного монтажа, 153 см, с двумя поводами воды

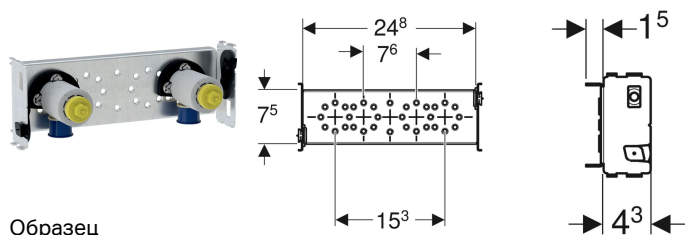

Образец

### Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для подсоединения смесителей наружного монтажа с межцентровым расстоянием 15,3 см
- Для подсоединения смесителей наружного монтажа с межцентровым расстоянием 7,6 см

### Характеристики

- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

### Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава

- Траверса оцинкованная
- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Технические характеристики

Материал | Zinc-plated steel

- 2 защитных и маркировочных заглушки
- 2 уплотнительных прокладки
- Крепеж

### Арт. №

461.740.00.1