


**Впускной клапан Geberit тип 333, подвод воды сбоку, 3/8" и 1/2", ниппель из латуни**

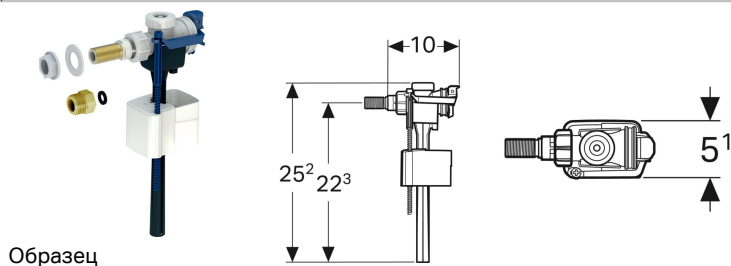

**Цели применения**

- Для встраивания в смывные бачки наружного монтажа с подводом воды сбоку
- Для керамических бачков
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 3/8"
- Для подводов воды 1/2"

**Характеристики**

- Регулируемая высота наполнения

- Подвод воды сбоку
- Нарезной ниппель из латуни

**Технические характеристики**

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Уровень шума при 3 бар	15 дБ (А)
Уровень шума при 5 бар	21 дБ (А)
Максимальная температура хранения	40 °С
Максимальная температура воды	25 °С

**Объем поставки**

- Переходник из латуни, G 3/8"/G 1/2"

Арт. №	В	Н	Т
136.730.00.3	5.1 см	25.2 см	10 см