


Траверса Geberit GIS для настенного водоразборного крана для наружного монтажа, с одним подводом воды

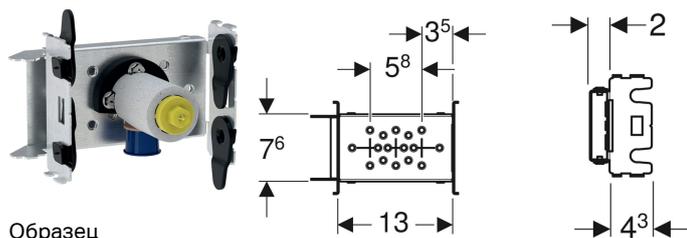

Образец

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для присоединения смесителей наружного монтажа
- Для присоединения блоков смесителей

Характеристики

- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато
- Траверса оцинкованная

Объем поставки

- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав

- Траверса с четырьмя «быстрыми» креплениями
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Может монтироваться вертикально и горизонтально
- Два монтируемых соединительных колена
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Zinc-plated steel

- Защитные и маркировочные заглушки
- Уплотнительная прокладка
- Крепеж

Арт. №

461.742.00.1