


Траверса Geberit GIS для настенного смесителя наружного монтажа, 153 см, на два повода воды

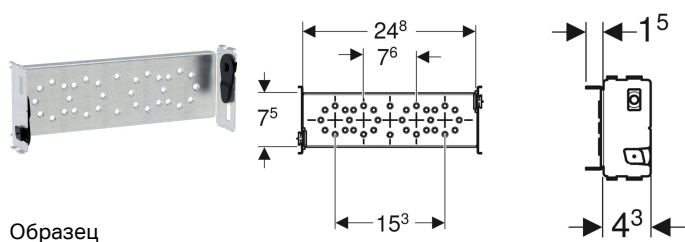

Цели применения

- Для встраивания в систем крепления Geberit GIS для пристенков, разделительных перегородок или отдельно стоящих стен
- Для подсоединения смесителей наружного монтажа с межцентровым расстоянием 15,3 см
- Для подсоединения смесителей наружного монтажа с межцентровым расстоянием 7,6 см

Характеристики

- В несущей конструкции Geberit GIS регулируется по высоте бесступенчато

Объем поставки

- 2 защитных и маркировочных заглушки
- 2 уплотнительных прокладки

- Траверса оцинкованная
- Траверса с двумя «быстрыми» креплениями
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические характеристики

Материал | Zinc-plated steel

- 2 звукоизолирующих бандажа
- Крепеж

Арт. №

461.038.00.1

Принадлежности

- Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"