


## Траверса Geberit Duofix для раковины, вертикальный смеситель

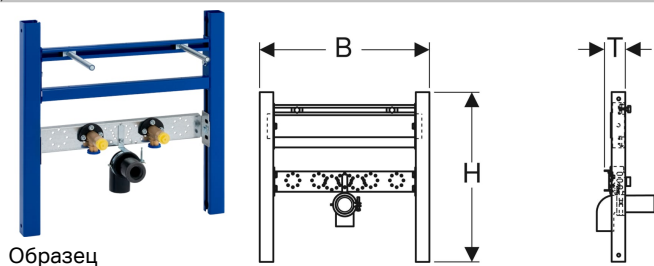

Образец

### Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей

### Характеристики

- Самонесущая оцинкованная рама
- Рама с отверстиями  $\varnothing 9$  мм для крепления в деревянном каркасе
- Расстояние между точками крепления раковина 5–38 см

### Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 уплотнительных прокладки
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- 2 защитных заглушки

- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

### Технические характеристики

Материал | Сталь

- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing 50$  мм
- Уплотнение  $\varnothing 44/32$  мм
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Арт. №	B	H	T
111.464.00.1	50 см	50 см	6 см

### Принадлежности

- Крепление Geberit Duofix для раковин с расстоянием между точками крепления 38–58 см