

Referencia

8604.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara de superficie en forma de cuadrado. Pequeña y plana que combina una plancha de níquel mate o cromo con vidrio arenado. Se puede ubicar en la pared o techo y proyecta una luz serena y cálida.

Difusor

Difusor de vidrio óptico


Acabado



8604-01.
Cromo

8604-30.
Níquel mate

Croquis





Características eléctricas

1 x G9 230V 48W Eco



Total 48 W

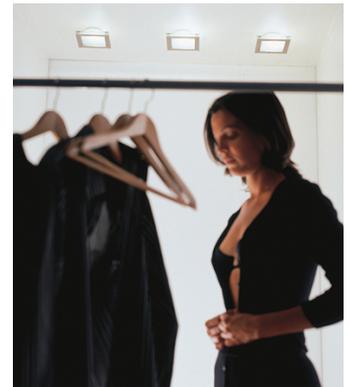

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0055 m³ /
Peso bruto 1,1 kg. / Peso neto 0,8 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental General


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 46.51%
Sist. de Coorden. : C-G
Flujo Total : 630.00 lm
Valor Máximo : 109.13 cd/klm
Valor Máximo : C=0.00 G=0.00
Bisimétrico : 3

Isolux (Suelo) : Isolux (Suelo)
Posición Luminaria :
X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m
Rotación Luminaria :

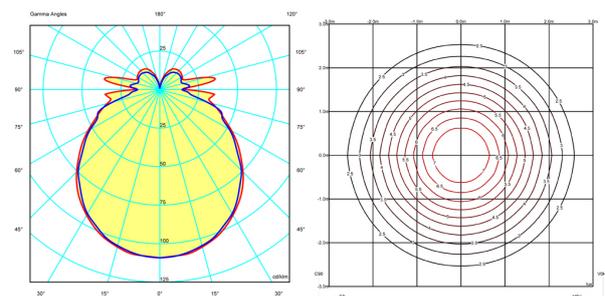

Certificados

