


Инсталляция Geberit Duofix для короба для хранения в нише для облицовки плиткой

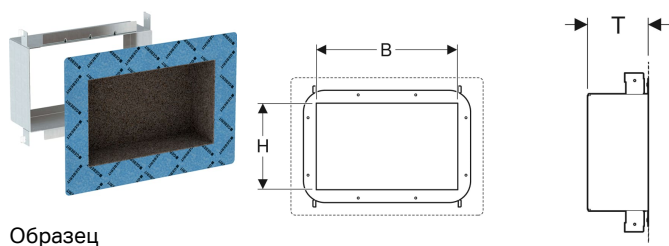

Цели применения

- Для ванных комнат
- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку системы Geberit Duofix по высоте помещения
- Для композитных герметиков

Характеристики

- Подходит к Geberit ONE
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- С заводским покрытием, для непосредственной облицовки плиткой
- Толщина панельной обшивки 10–30 мм
- Подходит для облицовки плиткой 4–30 мм

Объем поставки

- Рама для ниши из стали
- Крепеж

Арт. №	Материал	В	Н	Т
111.594.00.1	Нержавеющая сталь	50 см	30 см	15 см