


Опорная площадка Geberit Duofix универсальная, для скрытого монтажа



Образец

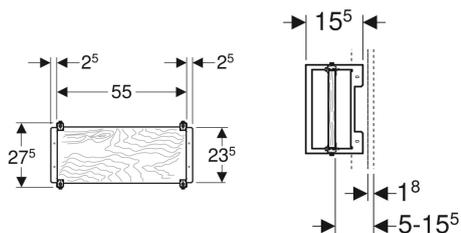

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в перегородку системы Geberit Duofix по высоте помещения
- Для скрытого монтажа смесителей и вентиляторов, устройств санитарной промывки и другого встраиваемого оборудования

Характеристики

- Опорная площадка с регулируемой глубиной

Объем поставки

- 8 крепежных уголков

- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс А согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936

Технические характеристики

Материал | Дерево

- Крепеж

Арт. №

111.788.00.1