


## Инсталляция Geberit Duofix для поручней и опор, 112 см, для лиц с ограниченными возможностями

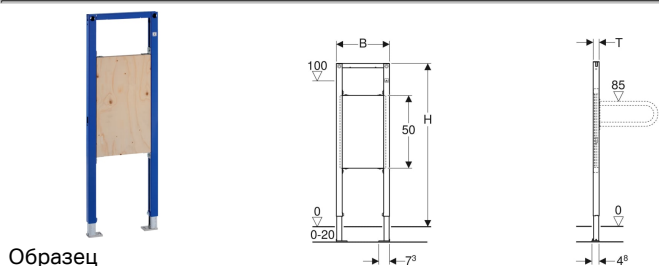

Образец

### Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для крепления поручней и опор
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

### Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской

### Объем поставки

- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.790.00.1	36.5 см	112 см	4 см

### Принадлежности

- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа

- Рама с отверстиями  $\varnothing 9$  мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Опорная площадка регулируется по высоте
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс А согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936