


Траверса Geberit Duofix для вертикального смесителя, кухонная раковина

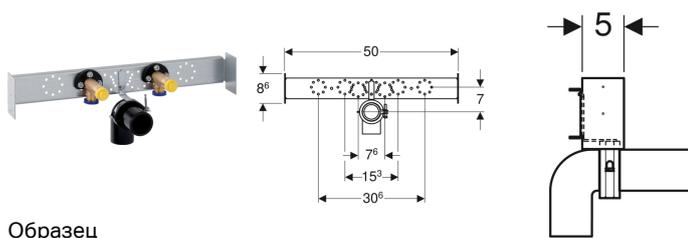

Образец

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для моек
- Для шкафчиков с вертикальным смесителем в сочетании со статически подходящей гипсокартонной стеной

Характеристики

- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Траверса оцинкованная
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 уплотнительных прокладки
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава
- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 50 мм
- Уплотнение \varnothing 44/40 мм
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Арт. №

111.774.00.1