


Труба системы ML Geberit Mepla, MeplaTherm, трубы прямые

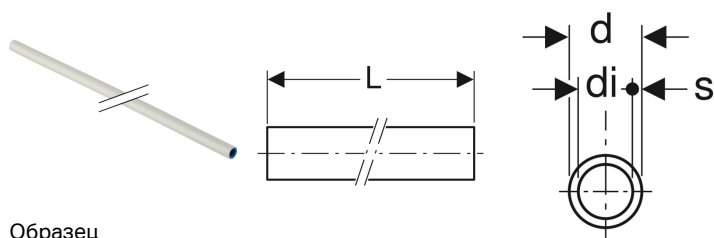

Образец

Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для морской воды
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0-3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

Характеристики

- Недеформируемый
- Стойкая к диффузии
- Снаружи белая
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0.026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0.43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø	di, ø	s	L
601.200.00.1	12	16 мм	11.5 мм	2.25 мм	5 м
602.200.00.1	15	20 мм	15 мм	2.5 мм	5 м
603.200.00.1	20	26 мм	20 мм	3 мм	5 м

Принадлежности

- Ножницы Geberit Mepla
- Труборез ML Geberit
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски