

# Керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 49S




SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS

## Характеристики



- включает управление по Bluetooth (приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- экономичный смыв одним литром воды
- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 04 (звуковая индикация настройки) без демонтажа писсуара
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды угловым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

## Схема включения и монтажа

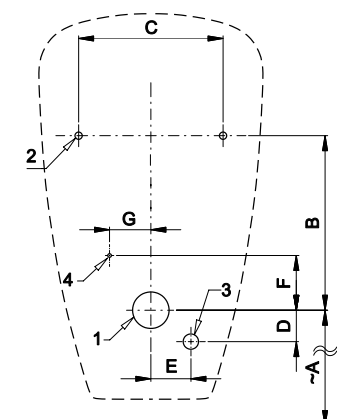

- 1 - отток Ø 50 мм
- 2 - отверстие для крепления
- 3 - подача воды
- 4 - подвод питания электроники 24 В пост. или 230 В

SLP 49

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G
SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS	400	260	240	50	60	160	60

\* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLP 49B 6 В
- SLP 49S 24 В пост.
- SLP 49Z 230 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 8 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

### Расход воды

- 18 л/мин. (инф. пар.)
- наруж. резьба G 1/2"
- выпускной патрубок с уплотнением

### Подача воды

### Выход воды



## Спецификация поставки

- SLP 49S - арт. № 01498 керамический писсуар с радарным смывом, включая модуль Bluetooth,
- SLP 49Z - арт. № 01499 электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, крепежный комплект, бумажный шаблон, источник питания (SLP 49Z), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 V, 2700 mAh с держателем батареек (SLP 49B)
- SLP 49B - арт. № 01492

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 11	- арт. № 06110	ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
SLA 11A	- арт. № 06111	ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
SLA 11B	- арт. № 06112	ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
SLA 11C	- арт. № 06113	ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
SLR 01L	- арт. № 08015	монтажная рама в гипсокартон для писсуара с радарным устройством смыва на монтажной рейке
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
Приложение	SANELA CONTROL	доступно для загрузки в App Store и Play Store