




MONTAGEANLEITUNG

WG26-450 und WG26-600

PHOS Design GmbH
Wertstraße 12
76189 Karlsruhe
www.phos.de


Telefon: +49 721 530 772 0
Fax: +49 721 530 772 22
E-Mail: phos@phos.de

1 Bohrpunkte markieren

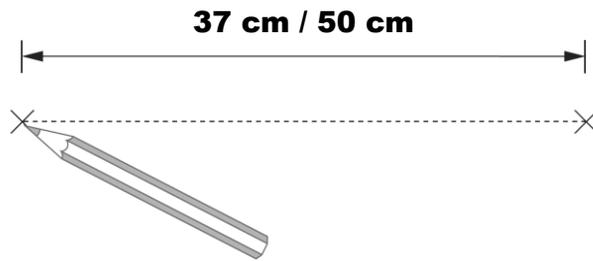


Markieren Sie an geeigneter Stelle der Wand 2 Punkte für die Bohrlöcher.
Der Abstand zwischen den Markierungen beträgt entweder 37 cm (WG26-450)
oder 50 cm (WG26-600) .


2 Bohrungen vornehmen

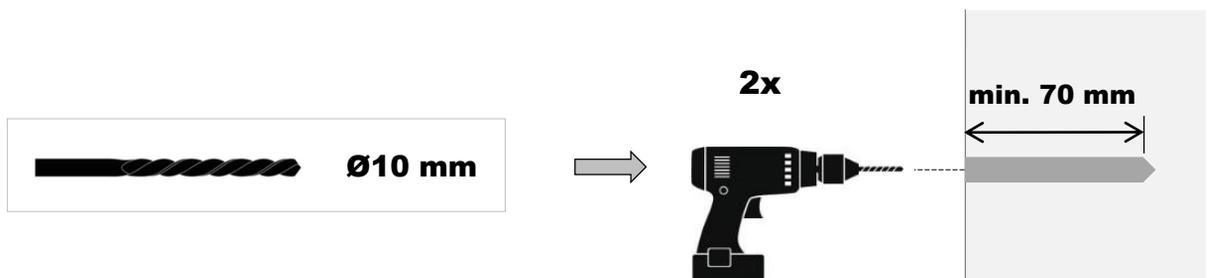


3 Dübel einstecken

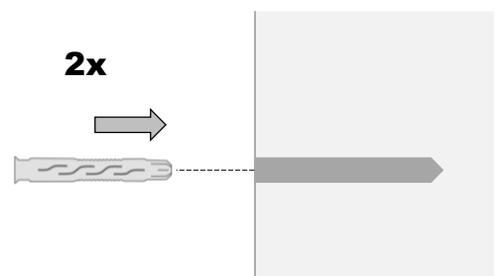


4 Montagerosetten verschrauben

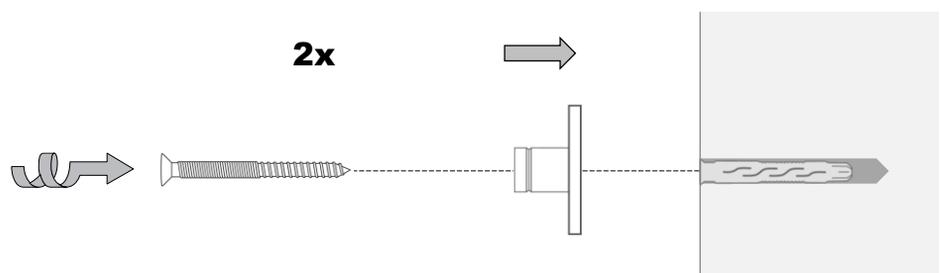

5 Wannengriff Vormontage – Stangenhalter auf die Griffstange aufschieben

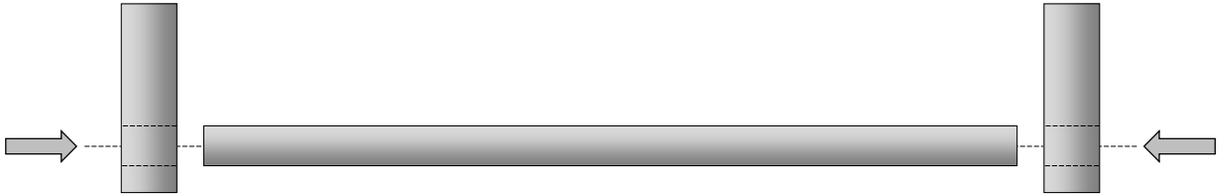


6 Wannengriff auf die Montagerosetten aufschieben

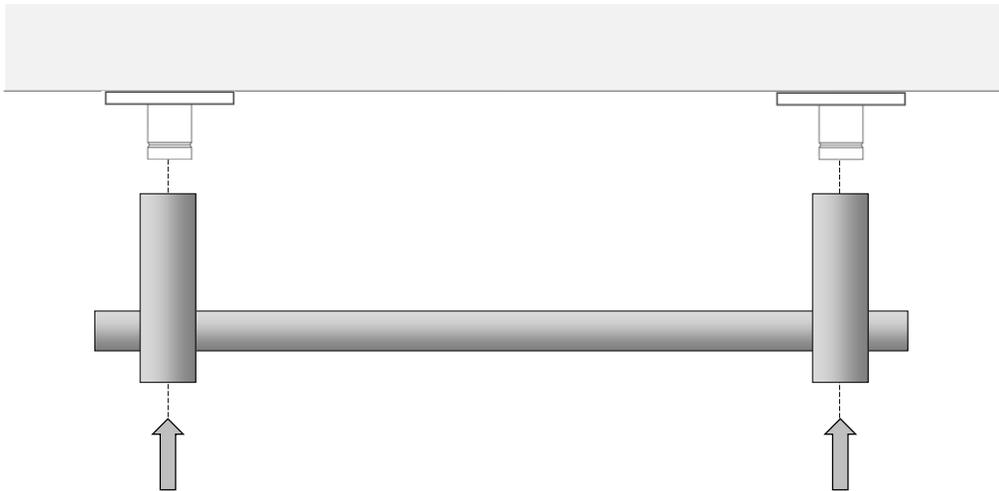

7 Wannengriff fixieren

BLICK VON UNTEN

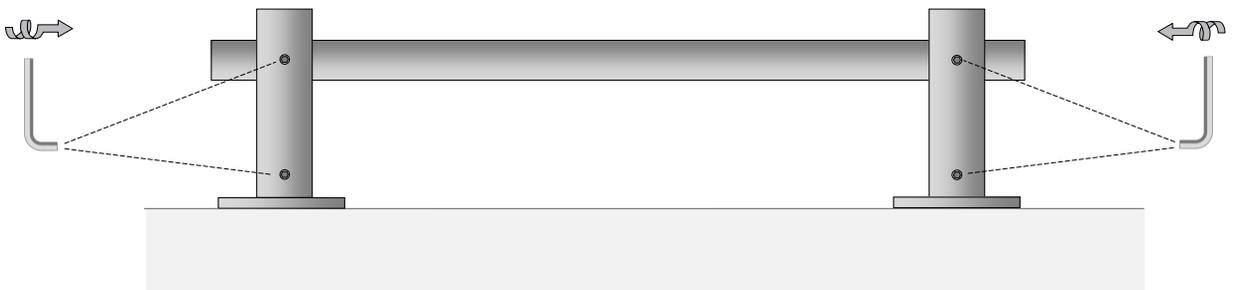

⚠ VORSICHT

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln und Chemikalien sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften der Hersteller zu beachten.

TROCKENREINIGUNG:

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

NASSREINIGUNG:

Zur Nassreinigung eignen sich ebenso saubere, weiche, fusselfreie Tücher. Das Tuch mit Wasser anfeuchten, gut auswringen und nebelfeucht reinigen.

⚠ HINWEIS

- Bei stärkeren Verschmutzungen ausschließlich mit CHLOR-FREIEN, MILDEN Reinigungsmitteln arbeiten (unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise beachten).
- Nie scheuernde Reiniger und Schwämme verwenden.
- Die Reibkraft sollte so gering wie möglich gehalten werden, da sich sonst die Oberfläche verändern kann.

**ZUR REINIGUNG
UNGEEIGNET:**

- Reinigungsmittel, die Salz-, Chlor- oder Flußsäure enthalten
- Abrasive Mittel und Gegenstände (z.B.: Scheuerschwamm, Vliese, Scheuermittel etc.)
- Materialien aus unlegiertem Stahl (z.B.: Stahlbürsten, Stahlwolle, etc.)
- Chrom-, Silber- Messingpflegemittel
- Möbelpolituren

**WIR EMPFEHLEN
UNSEREN PHOS
EDELSTAHL
SPEZIALREINIGER:**

- Groben Schmutz entfernen.
- Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Den PHOS Edelstahl-Reiniger dünn auftragen (bitte Sicherheitshinweise beachten).
- Anschließend die Oberfläche so lange polieren, bis sie trocken ist.



QR-CODE ZUM PDF
EDELSTAHL-
REINIGUNGSANLEITUNG:



PHOS
Edelstahl Design

PHOS DESIGN GMBH
WERTSTRASSE 12 | 76189 KARLSRUHE
TELEFON + 49 721 530772-0 | FAX -22
PHOS@PHOS.DE | WWW.PHOS.DE