

Автоматическое терmostатическое управление душем SLS 03




SLS 03

Характеристики



- гигиенический смыв
- предназначено для подачи теплой и холодной воды, настройка терmostатическим смесителем
- верхний излив
- предохранитель от обварения
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

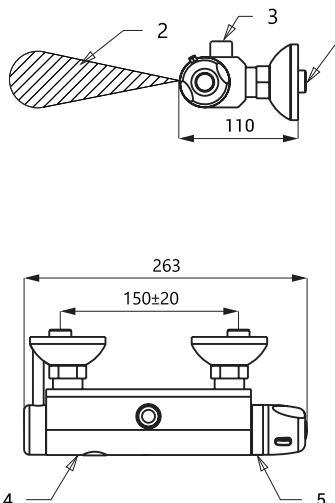

- 1 - труба подачи воды
2 - зона чувствительности
3 - плечо вытекания
4 - хромированный корпус
5 - терmostатический смеситель

SLS 03

Технические данные

Расстояние подачи воды	150 мм
Питающее напряжение	24 В пост. 9 В
Потребляемая мощность	3 Вт 2 Вт
напряжение 24 В пост.	0,6 - 0,75 м
напряжение 9 В	0,05 - 0,15 м
Срок службы кроны	0,1 - 0,6 МПа
модель U9VL	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	наруж. резьба G 1/2"
стандартная	0,6 - 0,75 м
START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Выход воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLS 03 - арт. № 02030 управление душем с электроникой, терmostатическим смесителем
SLS 03B - арт. № 02036 и электромагнитным клапаном, переход эксцентричный (2 шт.), хромированная крышка (2 шт.), фильтр (2 шт.), шестигранный ключ, литиевая крона SLA 09 (SLS 03B)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 душей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 душей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 душей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 душей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 33 душей
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, (варианты с индексом В)