


Изолирующая лента для влажных зон Geberit

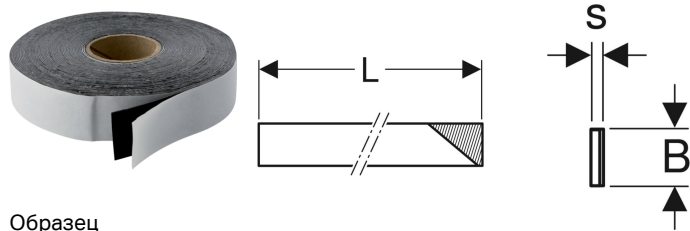

Образец

Цели применения

- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии
- Для защиты поверхности резания труб Geberit FlowFit от внешней коррозии
- Для защиты труб и фитингов системы Geberit Mapress от внешней коррозии

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Черный

Технические характеристики

Температура установки	-10 – +50 °C
Термостойкость	-60 – +100 °C
Материал	IIR

Арт. №	s	L	B
601.813.00.1	1 мм	12.5 м	3 см
601.815.00.1	1 мм	12.5 м	5 см



- Установить после проверки давления