

BIS RapidRail® Монтажные гайки нерж.

(M 29 05)


монтаж в профиле BIS RapidRail®



Свойства и преимущества

- монтажная гайка с шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- материал: металлические части из нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316); пружинное кольцо из POM (полиоксиметилен), синее
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени

Арт. №	G	b x s (мм)	T _(max.) (Нм)	Тип	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс
6517306	M6	13,5 x 4,0	7,5	WM1, 15, 2	2 000	50	500
6517308	M8	13,5 x 5,0	15,0	WM1, 15, 2	2 700	50	500
6517310	M10	14,0 x 5,0	15,0	WM1, 15, 2	2 900	50	500

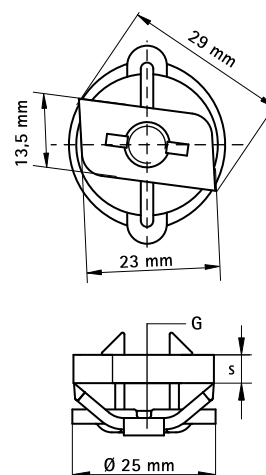

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профили монтажные из нерж. стали
BIS RapidRail® Консоли стеновые из нерж. стали

Альтернативы

BIS RapidRail® Болты быстрого монтажа нерж.