
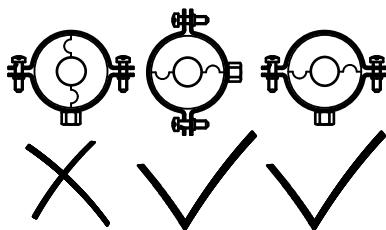


BISOFIX® PIR50 + HD500

(D 03 86)

для изолированных труб 12,0 - 406,4 мм

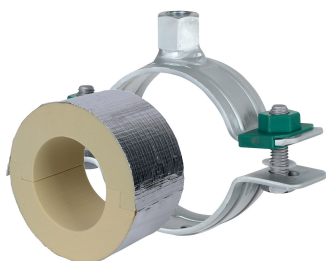

Свойства и преимущества

- в комбинации с твёрдой пенопластовой теплоизоляцией
- cover joints with aluminium tape
- insulating pipe support with HD500 clamp
- HD500 clamp with M8/M10 and M10/M12 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <110mm = 80kg/m³
- PIR density for D >110mm = 120kg/m³
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
 - temperature range -45 °C - +105 °C

Арт. №	Состоит Из	D (мм)	Модель	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
I503304012	I500000012 + 33048116	12,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	220	25
I503304015	I500000015 + 33048116	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	250	25
I503304018	I500000018 + 33048123	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	300	25
I503304022	I500000022 + 33048123	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	340	25
I503304028	I500000028 + 33048133	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	350	25
I503304034	I500000034 + 33048140	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	370	25
I503304042	I500000042 + 33048140	42,4	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	470	25
I503304048	I500000048 + 33048154	48,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	500	15
I503304054	I500000054 + 33048154	54,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	520	15
I503304057	I500000057 + 33048154	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	520	15
I503304060	I500000060 + 33048169	60,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	540	15
I503304064	I500000064 + 33048169	64,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	550	15
I503304070	I500000070 + 33048169	70,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	600	15
I503304076	I500000076 + 33048183	76,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	650	15
I503304089	I500000089 + 33048202	88,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	690	15
I503304102	I500000102 + 33048202	101,6	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	720	5
I503304108	I500000108 + 33048219	108,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	760	5
I503304114	I500000114 + 33048219	114,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	1 680	5
I503304133	I500000133 + 33068241	133,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	2 780	2
I503304140	I500000140 + 33068241	139,7	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	2 860	2
I503304160	I500000160 + 33068264	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	3 090	2
I503304168	I500000168 + 33068279	168,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	3 200	2
I503304219	I500000219 + 33068325	219,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	4 810	2
I503304273	I500000273 + 33068374	273,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	5 620	2
I503304324	I500000324 + 33068436	323,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	6 390	2
I503304406	I500000406 + 33068509	406,4	BISOFIX® E13 + HD500 Clamp	6 410	2

BISOFIX[®] PIR50 + HD500

для изолированных труб 12,0 - 406,4 мм

(D 03 86)

