


HD 13/35-4 Cage
HD 9/50-4 Cage



Deutsch	3
English	15
Français	26
Italiano	38
Nederlands	50
Español	62
Português	74
Dansk	87
Norsk	98
Svenska	109
Suomi	120
Ελληνικά	131
Türkçe	144
Русский	156
Magyar	169
Čeština	181
Slovenščina	192
Polski	203
Românește	215
Slovenčina	227
Hrvatski	239
Srpski	250
Български	262
Eesti	275
Latviešu	286
Lietuviškai	298
Українська	309
中文	322

Register and win!
www.kaercher.com



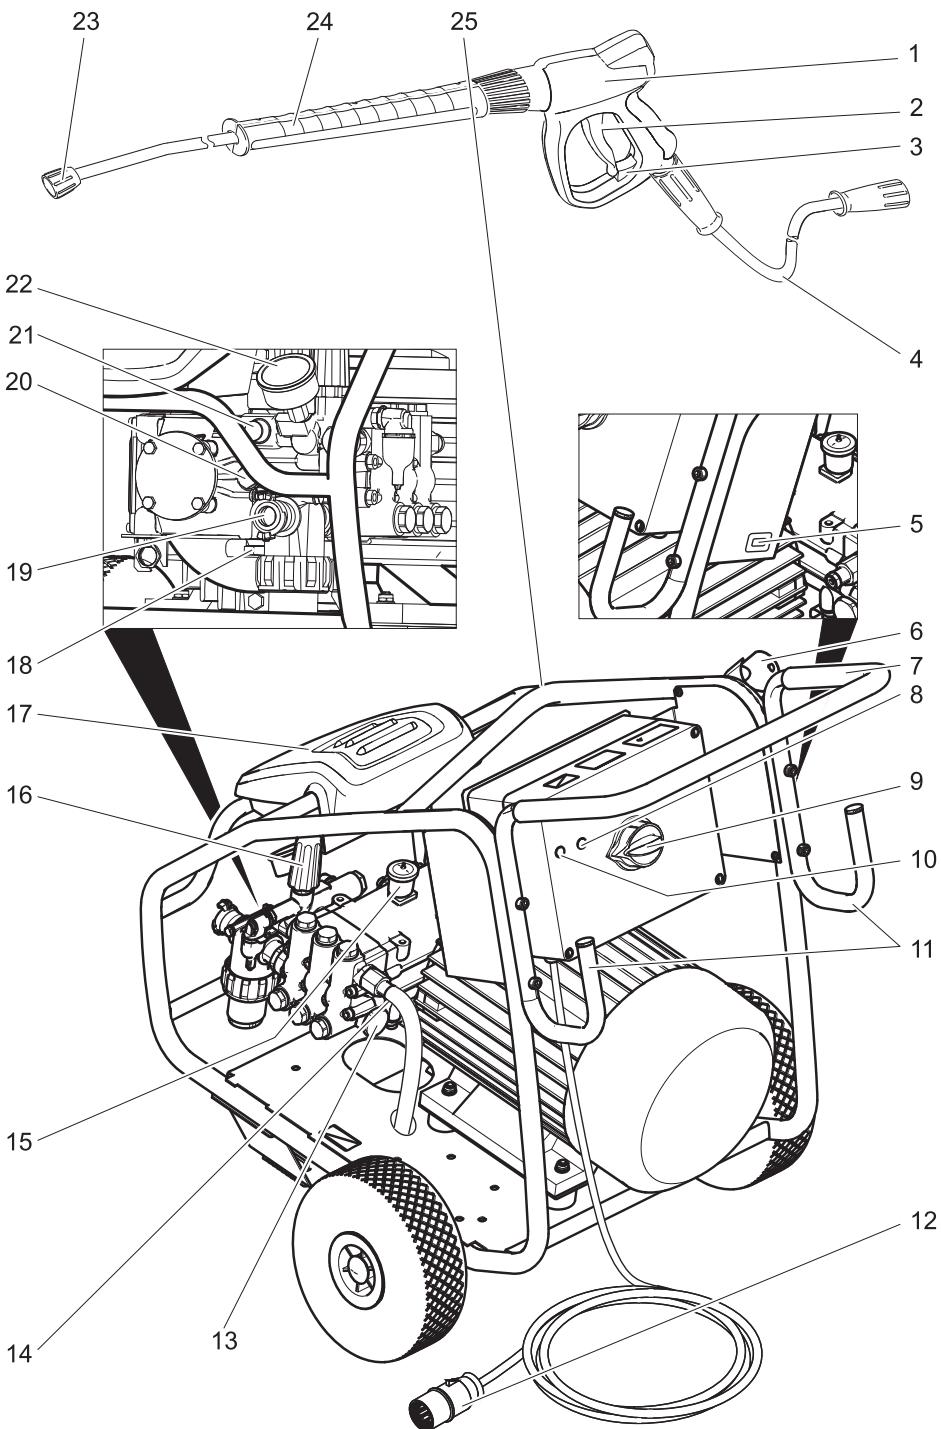



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.953-314.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	DE 1
Umweltschutz	DE 1
Übersicht	DE 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE 2
Symbole auf dem Gerät	DE 2
Sicherheitshinweise	DE 2
Sicherheitseinrichtungen	DE 3
Inbetriebnahme	DE 3
Bedienung	DE 5
Transport	DE 6
Lagerung des Gerätes	DE 7
Pflege und Wartung	DE 7
Hilfe bei Störungen	DE 8
Garantie	DE 9
Allgemeine Hinweise	DE 9
CE-Erklärung	DE 10
Technische Daten	DE 11

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Übersicht

Abbildungen siehe Seite 2

- 1 Handspritzpistole
- 2 Hebel der Handspritzpistole
- 3 Sicherungsreste
- 4 Hochdruckschlauch
- 5 Betriebsstundenzähler
- 6 Strahlrohrablage
- 7 Schubbügel
- 8 Kontrollleuchte Betriebszustand / Störung
- 9 Geräteschalter
- 10 Kontrolllampe Wassermangel (Option)
- 11 Schlauch-/Kabelhalter
- 12 Netzanschlusskabel mit Stecker
(60 Hz-Ausführung ohne Stecker)
- 13 Wassermangelsicherung, Trockenlaufschutz (Option)

- 14 Sicherheitsventil
- 15 Öleinfüllstutzen
- 16 Druck-/Mengenregulierung
- 17 Zubehörfach
- 18 Ölabblassschraube
- 19 Wasseranschluss mit Filter
- 20 Ölstandsanzeige
- 21 Hochdruckanschluss
- 22 Manometer
- 23 Powerdüse mit Überwurfmutter
- 24 Strahlrohr
- 25 Strebe für Kranverladung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger ausschließlich:

- zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen.
- mit von Kärcher zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Beschädigungsgefahr durch gefrierendes Wasser! Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufbewahren oder entleeren.



Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen. Verletzungsgefahr! Schutzbrille tragen.

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

Vorsicht

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen!

Sicherheitshinweise

Gefahrenstufen

⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Hochdruckschlauch

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr!

- Nur Original-Hochdruckschläuche verwenden.
- Der Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung müssen für den in den Technischen Daten angegebenen maximalen Betriebsüberdruck geeignet sein.
- Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
- Hochdruckschlauch täglich kontrollieren. Geknickte Schläuche nicht mehr verwenden.
Ist die äußere Drahtlage sichtbar, Hochdruckschlauch nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch mit beschädigtem Gewinde nicht mehr verwenden.

- Hochdruckschlauch so verlegen, dass dieser nicht überfahren werden kann.*
- Durch Überfahren, Knicken, Stoßen belasteten Schlauch nicht mehr verwenden, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.*
- Hochdruckschlauch so lagern, dass keine mechanischen Belastungen auftreten.*

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Geräteschalter

Dieser verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen des Gerätes. Bei Arbeitspausen oder beim Beenden des Betriebs ausschalten.

Sicherungsraste

Die Sicherungsraste an der Handspritzpistole verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.

Überströmventil mit Druckschalter

- Beim Reduzieren der Wassermenge mit der Druck-/Mengenregulierung öffnet das Überströmventil und ein Teil des Wassers fließt zur Pumpensaugseite zurück.
- Wird die Handspritzpistole geschlossen, öffnet das Überströmventil und das gesamte Wasser fließt zur Pumpensaugseite zurück. Der Druckschalter am Überströmventil gibt ein Signal an die Steuerung, welche die Pumpe nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abschaltet.
- Wird die Handspritzpistole wieder geöffnet, schaltet der Druckschalter am Zylinderkopf die Pumpe wieder ein.

Überströmventil und Druckschalter sind werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil öffnet, wenn das Überströmventil defekt ist.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

Anbausatz Wassermangelsicherung (Option)

Die Wassermangelsicherung schaltet den Motor bei unzureichender Wasserversorgung (Wasserdruck zu niedrig) ab.

Die Kontrollleuchte Wassermangel leuchtet.

Phasenausfallschutz

Der Phasenausfallschutz unterbricht den Stromkreis, wenn eine Phase spannungslos ist.

Wicklungsschutzkontakt

Der Wicklungsschutzkontakt in der Motorwicklung des Pumpenantriebs schaltet den Motor bei thermischer Überbelastung ab.

Inbetriebnahme

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Gerät, Zuleitungen, Hochdruckschlauch und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

Ölstand kontrollieren

- ➔ Spitze des Ölbehälterdeckels abschneiden.
- ➔ Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren.
Der Ölspiegel muss in der Mitte der Ölstandsanzeige sein.
- ➔ Bei Bedarf Öl nachfüllen (siehe Technische Daten).

Zubehör montieren

⚠ Warnung

Verletzungsgefahr durch ungeeignetes Zubehör. Nur Zubehör verwenden, das für den Arbeitsdruck des Gerätes (siehe „Technische Daten“) zugelassen ist. Zubehör nur bei ausgeschaltetem Gerät montieren.

- Hochdruckschlauch und Strahlrohr mit der Handspritzpistole verbinden.
- Powerdüse auf das Strahlrohr montieren. Überwurfmutter handfest anziehen.
- Hochdruckschlauch am Hochdruckanschluss des Gerätes montieren.

Stromversorgung

- Anschlusswerte siehe Technische Daten.
- Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden und IEC 60364-1 entsprechen.

⚠ Warnung

Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden.

Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.

⚠ Gefahr

- Prüfen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz-Ausführung

Bei dieser Geräte-Ausführung muss der passende Netzstecker durch eine Elektrofachkraft an der Netzanschlussleitung angebracht werden.

Wasseranschluss

⚠ Warnung

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.



Vorsicht

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen!

Anforderungen an die Wasserqualität:

Parameter	Wert
pH-Wert	6,5...9,5
elektrische Leitfähigkeit	max. 2000 µS/cm
Kohlenwasserstoffe	< 0,01 mg/l
Chlorid	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Gesamthärte	< 28 °dH
Eisen	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kupfer	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivchlor	< 0,1 mg/l
frei von üblichen Gerüchen	

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.

- Einen gewebeverstärkten Schlauch (nicht im Lieferumfang) verwenden. Durchmesser mindestens 1“.
- Schlauch am Wasseranschluss des Gerätes anschließen.
- Schlauch am Wasserhahn anschließen.

Wasser aus Behälter ansaugen

Zum Ansaugen von Wasser muss dem Gerät eine Vordruckpumpe vorgeschaltet werden.

△ Gefahr

Saugen Sie niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter an.

△ Gefahr

Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

- ➔ Wasseranschluss des Gerätes mit der Vordruckpumpe verbinden (geeigneter Schlauch: 4.440-270.0).
- ➔ Gerät vor dem Betrieb entlüften.

Gerät entlüften

- ➔ Wasserzulauf öffnen.
- ➔ Düse abschrauben.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole betätigen.
- ➔ Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt.
- ➔ Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

Bedienung

△ Gefahr

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund stellen.
- Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern betrieben werden. (Gefahr von Unfällen durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes).
- Der aus der Hochdruckdüse austretende Wasserstrahl verursacht einen Rückstoß der Pistole. Ein abgewinkeltes Strahlrohr kann zusätzlich ein Dreh-

moment verursachen. Deshalb Strahlrohr und Pistole fest in den Händen halten.

- Niemals Wasserstrahl auf Personen, Tiere, das Gerät selbst oder elektrische Bauteile richten.
- Verletzungsgefahr durch Hochdruckstrahl und aufgewirbelten Schmutz. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutanzug, Spezial-Sicherheitsstiefel mit Mittelfußschutz tragen.
- Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden.
- Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Fahrzeugreifen/Reifenventile dürfen wegen des hohen Wasserdrukks mit diesem Gerät nicht gereinigt werden.
- Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden.
- Stets auf feste Verschraubung aller Anschlussschläuche achten.
- Der Hebel der Handspritzpistole darf bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.
- Netzanschlusskabel und Hochdruckschlauch dürfen nicht überfahren werden.
- Nur bei ausreichender Beleuchtung arbeiten.

Gerät einschalten

- ➔ Wasserzulauf öffnen.
- ➔ Netzstecker einstecken.
- ➔ Geräteschalter auf „I“ stellen.
- ➔ Sicherungsreste an der Handspritzpistole durch Drücken entriegeln.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole betätigen.

Betrieb mit Hochdruck

⚠ Warnung

Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritzpistole. Für sicheren Stand sorgen und Handspritzpistole und Strahlrohr mit beiden Händen festhalten.

Powerdüse

Das Gerät ist mit folgender Düse ausgestattet:

- Powerdüse, 15° Strahlwinkel
- Hochdruck-Flachstrahl (15°) für großflächige Verschmutzungen

Hinweis

Hochdruckstrahl immer zuerst aus größerer Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.

Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen

- Hebel der Handspritzpistole ziehen.
- Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen der Druck-/Mengenregulierung an der Pumpeneinheit einstellen.
Der Arbeitsdruck kann am Manometer abgelesen werden.

Betrieb unterbrechen

- Hebel der Handspritzpistole loslassen. Das Gerät schaltet nach 30 Sekunden ab.
- Hebel der Handspritzpistole mit Sicherungsreste sichern.
- Handspritzpistole inkl. Strahlrohr in der Strahlrohrablage ablegen.

Betrieb beenden

- Nach dem Betrieb mit salzhaltigem Wasser (Meerwasser) Gerät mindestens 2-3 Minuten bei geöffneter Handspritzpistole mit Leitungswasser klarspülen.
- Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- Geräteschalter auf „0“ stellen.
- Wasserzulauf schließen.

- Handspritzpistole betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Hebel der Handspritzpistole mit Sicherungsreste sichern.
- Wasserzulaufschlauch vom Gerät abschrauben.
- Netzstecker ziehen.
- Netzanschlusskabel, Hochdruckschlauch und Zubehör am Gerät verstauen.

Frostschutz

⚠ Warnung

Beschädigungsgefahr! Gefrierendes Wasser im Gerät kann Teile des Gerätes zerstören.

Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufbewahren oder entleeren. Bei längeren Betriebspausen empfiehlt es sich, Frostschutzmittel durch das Gerät zu pumpen.

Wasser ablassen

- Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch abschrauben.
- Gerät mit Druckluft ausblasen.

Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen

Hinweis

Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.

- Handelsübliches Frostschutzmittel durch das Gerät pumpen.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

Fahren

- Schubbügel nach unten drücken und Gerät schieben.

Krantransport

- Hebeeinrichtung in der Mitte der Strebe für Kranverladung befestigen.

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Gerät.

- Vor jedem Krantransport Strebe für Kranverladung auf Beschädigung kontrollieren.
- Gerät nur an der Strebe für Kranverladung anheben.
- Hebeeinrichtung vor unbeabsichtigtem Aushängen der Last sichern.
- Strahlrohr mit Handspritze entfernen.
- Das Gerät darf nur durch Personen mit dem Kran transportiert werden, die in der Bedienung des Krans unterwiesen sind.
- Nicht unter die Last stehen.
- Darauf achten, dass sich im Gefahrenbereich des Krans keine Personen aufhalten.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt am Kran hängen lassen.

Transport in Fahrzeugen

Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung des Gerätes

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Wartung

Sicherheitsinspektion/Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

Vor jedem Betrieb

- Netzzanschlusskabel prüfen.

Das Netzzanschlusskabel darf nicht beschädigt sein (Gefahr durch elektrischen Schlag). Ein beschädigtes Netzzanschlusskabel muss unverzüglich durch den autorisierten Kundendienst oder eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr).

Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.

- Ölstand an der Ölstandsanzelge der Hochdruckpumpe kontrollieren.

Ist das Öl milchig (Wasser im Öl), sofort Kundendienst aufsuchen.

- Gerät (Pumpe) auf Dichtheit prüfen.

3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

Wöchentlich

- Filter am Wasseranschluss reinigen.

- Luftdruck der Räder prüfen (siehe „Technische Daten“).

Nach 50 Betriebsstunden

- Öl der Pumpe wechseln.

Jährlich oder nach 500 Betriebsstunden

Öl der Hochdruckpumpe wechseln.

- Ölsorte und Füllmenge siehe „Technische Daten“.

- Ölablassschraube herausdrehen.

- Öl in Auffangbehälter ablassen.

- Ölablassschraube einschrauben.

- Neues Öl langsam bis zur Mitte der Ölstandsanzelge einfüllen.

Hinweis

Luftblasen müssen entweichen können.

Hilfe bei Störungen

Kleinere Störungen können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

⚠️ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

⚠️ Warnung

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt Betriebszustände (grün) und Störungen (rot) an.

Rücksetzen:

- Geräteschalter auf „0“ stellen.
- Kurz warten.
- Geräteschalter auf „I“ stellen.

Betriebszustandsanzeige

- Dauerlicht grün:
 - Gerät ist betriebsbereit.
- 1x blinken grün:
 - Betriebsbereitschaft nach 30 Minuten abgelaufen.
 - Das Gerät hat nach 30 Minuten Dauerbetrieb abgeschaltet (Sicherheit bei geplatztem Hochdruckschlauch).

Störungsanzeige

- Dauerlicht rot:
 - Elektrische Störung im Gerät
- Netzstecker ziehen.
- Kundendienst aufsuchen.
- 1x blinken rot:
 - Hochdruckseite undicht
- Hochdruckschlauch, Schlauchverbindungen und Handspritzpistole auf Dichtheit überprüfen.
- 2x blinken rot:
 - Motor überlastet/überhitzt
- Geräteschalter auf „0“ stellen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Geräteschalter auf „I“ stellen.

- Wasserdruck zu niedrig
- Ausreichenden Wasserleitungsdruck sicherstellen.
- 3x blitzen rot:
 - Fehler in der Spannungsversorgung
- Netzanschluss und Netzsicherungen prüfen.
- 4x blitzen rot:
 - Stromaufnahme zu hoch
- Kundendienst aufsuchen.

Gerät läuft nicht

- Keine Netzspannung
- Prüfen, ob die angegebene Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
- Netzanschlusskabel auf Beschädigung prüfen.
- Kontrollleuchte blitzen grün
- Bereitschaftszeit ist abgelaufen. Gerät aus- und wieder einschalten.
- Wassermangelsicherung (Option) hat wegen zu geringem Wasserzulaufdruck angesprochen.
Die Kontrollleuchte Wassermangel leuchtet.
- Wasserzulaufdruck prüfen, Minimalwert siehe „Technische Daten“. Zur Wiederinbetriebnahme den Geräteschalter auf Stellung „0“ stellen, dann wieder einschalten.
- Motor überlastet/überhitzt bzw. Phasenausfallschutz oder Wicklungsschutzschalter haben ausgelöst
- Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Ursache der Störung beseitigen. Gerät wieder einschalten.

Gerät baut keinen Druck auf

- Falsche Düse
- ➔ Düse auf richtige Größe überprüfen (siehe „Technische Daten“).
- Düse ausgespült.
- ➔ Düse reinigen/erneuern.
- Filter verschmutzt.
- ➔ Filter am Wasseranschluss reinigen. Filtergehäuse aufschrauben, Filter entnehmen, reinigen und wieder einsetzen.
- Luft im System
- ➔ Gerät entlüften.
Düse abschrauben. Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt. Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.
- Zulaufleitungen zur Pumpe undicht oder verstopft
- ➔ Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe auf Dichtheit oder Verstopfung prüfen.

Hochdruckpumpe undicht

- ➔ 3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

Hochdruckpumpe klopft

- ➔ Sämtliche Zulaufleitungen zur Hochdruckpumpe auf Dichtheit oder Verstopfung überprüfen.
- ➔ Gerät entlüften.
Düse abschrauben. Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt. Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Die Garantie tritt nur dann in Kraft, wenn Ihr Händler die beigelegte Antwortkarte beim Verkauf vollständig ausfüllt, abstempelt und unterschreibt und Sie die Antwortkarte anschließend an die Vertriebs-Gesellschaft Ihres Landes schicken.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Allgemeine Hinweise

Zubehör und Ersatzteile

⚠ Warnung

Verletzungsgefahr durch ungeeignetes Zubehör. Nur Zubehör verwenden, das für den Arbeitsdruck des Gerätes (siehe „Technische Daten“) zugelassen ist.

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.367-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG 2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Gemessen: 92


Garantiert: 94

HD 13/35-4 Cage

Gemessen: 93

Garantiert: 95

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Technische Daten

Typ		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Stromanschluss			
Spannung	V	400	
Stromart	Hz	3~50	
Anschlussleistung	kW	15	
Netzabsicherung (träge)	A	30	
Schutzklasse		IPX5	
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	(0,075+j0,075)	
Wasseranschluss			
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Zulaufdruck (min.) bei max. Wassermenge	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Zulauftemperatur, max.	°C	60	
Zulaufmenge, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Zulaufschlauch-Länge (min.)	m	7,5	
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	1	
Leistungsdaten			
Arbeitsdruck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Fördermenge, Wasser	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Düsengröße	--	15049	15030
Rückstoßkraft der Handspritzpistole	N	93	79
Umgebungstemperatur (max.)	°C	40	
Betriebsstoffe			
Ölmenge - Pumpe	l	1,3	
Ölsorte - Pumpe		SAE 90 Hypoid	
Maße und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	1025 x 780 x 1100	
Gewicht ohne Zubehör	kg	190	
Luftdruck Räder	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79			
Hand-Arm Vibrationswert			
Handspritzpistole	m/s ²	0,87	
Strahlrohr	m/s ²	1,8	
Unsicherheit K	m/s ²	1	
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	78	
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	2	
Schallleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153.0		
Stromanschluss					
Spannung	V	440			
Stromart	Hz	3~60			
Anschlussleistung	kW	15			
Netzabsicherung (träge)	A	30			
Schutzklasse		IPX5			
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	(0,075+j0,075)			
Wasseranschluss					
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Zulaufdruck (min.) bei max. Wassermenge	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Zulauftemperatur, max.	°C	60			
Zulaufmenge, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Zulaufschlauch-Länge (min.)	m	7,5			
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	1			
Leistungsdaten					
Arbeitsdruck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Fördermenge, Wasser	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Düsengröße	--	15046	15028		
Rückstoßkraft der Handspritzpistole	N	93	79		
Betriebsstoffe					
Ölmenge - Pumpe	l	1,3			
Ölsorte - Pumpe		SAE 90 Hypoid			
Maße und Gewichte					
Länge x Breite x Höhe	mm	1025 x 780 x 1100			
Gewicht ohne Zubehör	kg	190			
Luftdruck Räder	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79					
Hand-Arm Vibrationswert					
Handspritzpistole	m/s ²	0,87			
Strahlrohr	m/s ²	1,8			
Unsicherheit K	m/s ²	1			
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	78			
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	2			
Schallleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	95	94		



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.963-314.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately
- When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged.

Contents

Environmental protection	EN . . . 1
Overview	EN . . . 1
Proper use	EN . . . 2
Symbols on the machine ..	EN . . . 2
Safety instructions	EN . . . 2
Safety Devices	EN . . . 3
Start up	EN . . . 3
Operation	EN . . . 5
Transport	EN . . . 6
Storing the device	EN . . . 6
Maintenance and care	EN . . . 7
Troubleshooting	EN . . . 7
Warranty	EN . . . 8
General information	EN . . . 9
CE declaration	EN . . . 9
Technical specifications ..	EN . . . 11

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment. Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Overview

Illustrations on Page 2

- 1 Trigger gun
- 2 Lever for hand spray gun
- 3 Safety catch
- 4 High pressure hose
- 5 Operating hour counter
- 6 Storage for spray pipe
- 7 Push handle
- 8 Indicator lamp operation status / malfunction
- 9 Power switch
- 10 Indicator lamp "water shortage" (option)
- 11 Hose/cable holder
- 12 Power cable with plug
(60 Hz model without plug)
- 13 Lack of water fuse, dry run safe guard (option)
- 14 Safety valve
- 15 Oil filling nozzle

- 16 Pressure/ quantity regulation
- 17 Accessory compartment
- 18 Oil drain screw
- 19 Water connection with filter
- 20 Oil level indicator
- 21 High pressure connection
- 22 Manometer
- 23 Power nozzle with covering nut
- 24 Spray lance
- 25 Strut for crane loading

Proper use

- Use this high pressure cleaner exclusively for:
- Cleaning machines, vehicles, buildings, tools.
 - with accessories and spare parts approved by Kärcher.

Symbols on the machine

	<p><i>High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet must not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.</i></p> <p><i>Danger of damage to the machine on account of frozen water! Store the appliance in a heated room during winter or empty it.</i></p>
	<p><i>Risk of hearing impairment. Always use proper ear-protection aids while working with the appliance. Risk of injury! Wear safety goggles.</i></p>

According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.

Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

Safety instructions

Danger or hazard levels

⚠ Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

⚠ Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

High pressure hose

⚠ Danger

Risk of injury!

- Only use original high-pressure hoses.
- The high-pressure hose and the injection system must be suitable for the maximum operating pressure given in the Technical Data.
- Avoid contact with chemicals.
- Check the high-pressure hose daily. Do not use hoses with kinks. Stop using the high-pressure hose if the external wire layer is visible.
- Do not use the high-pressure hose anymore if the winding is damaged.
- Lay the high-pressure hoses in such a way that no vehicle can drive over it.
- Do not use high-pressure hoses that have been driven over, kinked, pressed or bent even if there is no externally visible damage.
- Store the high-pressure hoses in such a way that they are not subject to any mechanical load.

Safety Devices

Safety devices serve to protect the user and must not be rendered inoperational or their functions bypassed.

Power switch

The switch prevents unintended starting of the appliance. Stop the appliance during breaks or after operation.

Safety catch

The safety catch on the trigger gun prevents the appliance from being switched on unintentionally.

Overflow valve with pressure switch

- While reducing the water supply/quantity regulation at the pump head, the overflow valve opens and part of the water flows back to the pump suck side.
- If the hand spray gun is closed, the overflow valve opens and the entire water volume will flow back to the pump suction side. The pressure switch on the overflow valve sends a signal to the control, which switches the pump off after approx. 30 seconds of trailing time.
- If the hand spray gun is opened, the pressure switch on the cylinder head turns the pump back on.

The overflow valve and pressure switch are set and sealed at the factory. Setting only by customer service.

Safety valve

The safety valve opens when the overflow valve is defective.

The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

Attachment set lack of water fuse (option)

The lack of water fuse shuts off the engine when the water supply is scarce (water pressure too low).

The indicator lamp "lack of water" will illuminate.

Electrical circuit breaker

The electrical circuit breaker breaks the power circuit when there is no voltage in one of the phases.

Winding protection contact

The winding protection contact in the motor winding of the pump drive switches off the engine when there is a thermal overload.

Start up

⚠ Danger

Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. Otherwise, the appliance must not be used.

Check oil level

- Cut off tip of oil container cover
- Check oil level of the high pressure pump.
The oil level must be at the centre of the oil level display.
- Add oil if required (see technical specifications).

Attaching the Accessories

⚠ Warning

Risk of injury on account of unsuitable accessories. Only use accessories approved for the working pressure of the appliance (see "Specifications").

Only install accessories when the appliance is switched off.

- Connect high pressure hose and spray pipe to the hand spray gun.
- Mount the power nozzle on the spray pipe. Tighten covering nut firmly.
- Connect the high pressure host to the high pressure connection point of the machine.

Power supply

- For connection values refer to technical specifications
- The electrical connections must be done by an electrician according to IEC 60364-1.

⚠ Warning

The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded.

In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.

⚠ Danger

- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the socket.
- Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use extension cables outdoors which have been approved for this purpose and labelled with a sufficient cable cross section:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz model

With this appliance model, the matching mains plug must be installed onto the mains connecting line by an electrician.

Water connection

⚠ Warning

Observe regulations of water supplier.

According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.



Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

Quality requirements for water:

Parameter	Value
pH value	6,5...9,5
electrical conductivity	max. 2000 µS/cm
Hydrocarbons	< 0.01 mg/l
Chloride	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hardness	< 28 °dH
Iron	< 0.2 mg/l
Manganese	< 0.05 mg/l
Copper	< 0.02 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Active chloride	< 0.1 mg/l
free of bad odours	

For connection values, see type plate/technical data.

- Use a fibre-reinforced hose (not included in standard delivery). Diameter should be minimum 1".
- Connect the hose to the water connection of the appliance.
- Connect the hose to the water tap.

Suck in water from vessel

A prepressure pump must be connected in front of the appliance to suction waer.

⚠ Danger

Never suck in water from a drinking water container.

⚠ Danger

Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray mist thus generated is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents as they are aggressive towards the materials from which the appliance is made.

- Connect the water connection of the appliance to the prepressure pump (suitable hose: 4.440-270.0).
- Remove air from appliance before operation.

Dearating the appliance

- Open the water supply.
- Unscrew the nozzle.
- Press the lever on the hand spray gun.
- Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

Operation

⚠ Danger

- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*
- *Place the appliance on firm, even surface.*
- *The high pressure cleaner must not be used by children. (Risk of accident on account of improper use of the appliance).*
- *The water jet coming out of the high pressure nozzle causes the gun to recoil. Further, an angular spray pipe can cause additional torque. Hence hold the spray pipe and gun firmly.*
- *Never direct the water jet on to persons, animals, the appliance itself or electrical components.*
- *Risk of injury on account of high pressure water jet and mobilised dust. Wear protective glasses, protective gloves, a protective suit, special safety boots and a middle foot protection.*
- *The jet must not be directed by the user at him/herself or at other persons to clean clothing or footwear.*
- *Do not use the appliance while other people are present.*
- *Risk of hearing impairment. Always use proper ear-protection aids while working with the appliance.*
- *Vehicle tyres/ tyre valves may not be cleaned with this appliance due to the high water pressure.*
- *Do not spray materials contains asbestos or other health-hazardous substances.*

- *Pay attention to ensure that all screws of all connecting hoses are tightened properly.*
- *The lever of the hand spray gun must not be locked during the operation.*
- *Do not drive over the main cable or the high pressure hose.*
- *Work only with adequate lighting.*

Turning on the Appliance

- Open the water supply.
- Plug in the main plug.
- Set the appliance switch to "I".
- Unlock the safety lock at the hand-spray gun by pressing it.
- Press the lever on the hand spray gun.

High pressure operation

⚠ Warning

The handgun is subjected to a recoil force when the water jet is discharged. Make sure that you have a firm footing. Hold the handgun and spray lance firmly.

Power nozzle

The appliance is equipped with the following nozzles:

- Power nozzle, 15° spray angle
- High pressure flat spray (15°) for large dirt areas

Note

To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.

Set working pressure and flow rate

- Pull the lever on the handgun.
- Set the working pressure and quantity by turning the pressure/ quantity regulation mechanism at the pump unit.

The working pressure can be read from the manometer.

Interrupting operation

- Release the lever on the trigger gun.
The appliance switches off after 30 seconds.
- Use the safety catch to secure the handgun lever.
- Store the hand spray gun and spray pipe in the accessory mount.

Finish operation

- After operating the water using saline water (sea water), open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 2 - 3 minutes using tap water.
- Release the lever on the trigger gun.
- Set the appliance switch to "0".
- Shut off water supply.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Use the safety catch to secure the handgun lever.
- Remove the water inlet hose from the appliance.
- Pull out the mains plug.
- Stow away the mains cable, the high-pressure hose and accessory at the appliance.

Frost protection

⚠ Warning

Risk of damage! Freezing water in the appliance can destroy parts of the appliance.
Store the appliance in a heated room during winter or empty it. During longer breaks in operation, it is advisable to pump in anti-frost agents into the appliance.

Drain water

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
- Blow through machine with compressed air.

Flush device with anti-freeze agent

Note

Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

Driving

- Push the push handle down and push the appliance.

Transport by crane

- Connect the lifting device in the center of the strut to load by crane.

⚠ Danger

Risk of injury due to machine dropping.

- Check the strut for crane loading for damage prior to each transport by crane.
- Only lift up the appliance by the strut when loading by crane.
- Protect the lifting device from inadvertent load release.
- Remove the spray pipe with hand spray gun prior to transporting by crane.
- The appliance must only be transported by properly trained crane personnel.
- Do stand stand below the load.
- Ensure that no persons are present in the immediate vicinity of the crane.
- Do not leave the appliance on the crane unattended.

When transporting in vehicles

When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Storing the device

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.

Maintenance and care

⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

Maintenance

Safety inspection/ maintenance contract

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract.

Please take advice on this matter.

Before each use

→ Check mains cable.

The mains cable should not have been damaged (risk of electrical shock). A damaged mains cable must be replaced immediately by an authorised Customer Service Engineer or an electrician.

→ Check the high pressure hose for damages (risk of bursting).

Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.

→ Check oil level from the oil level display of the high pressure pump.

Please contact Customer Service immediately if the oil is milky (water in oil).

→ Check appliance (pump) for leaks.

3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

Weekly

→ Clean filter at the water connection.

→ Check tire pressure of wheels (refer to "Specifications").

After 50 operating hours

→ Change oil in the pump.

monthly or after 500 operating hours

Change the oil in the high pressure pump.

→ For oil type refer to technical specifications.

- Turn out the oil drain screw.
- Drain the oil in a collection basin.
- Screw in oil drain plug.
- Fill in new oil slowly until the centre of the oil level display.

Note

Air pockets must be able to leak out.

Troubleshooting

You can rectify minor faults yourself with the help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized customer service.

⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

⚠ Warning

Repair works may only be performed by the authorized customer service.

Indicator lamp

The indicator lamps display the operating states (green) and interruptions (red).

Reset:

- Set the appliance switch to "0".
- Wait for a while.
- Set the appliance switch to "I".

Operating status display

- Continuous green:
 - The appliance is now ready for operation.
- 1x blinking green:
 - Operational readiness has expired after 30 minutes.
 - The appliance has switched off after 30 minutes of continuous operation (safety if the high pressure hose bursts).

Fault indication

- Continuous red light:
 - Electrical problems in appliance
- Pull out the mains plug.
- Call Customer Service.
- 1x blinking red:
 - High pressure side is leaky

- Check high pressure hose, hose connections and hand spray gun for leaks.
- 2x blinking red:
 - Engine overload/overheat
 - Set the appliance switch to "0".
 - Allow device to cool down.
 - Set the appliance switch to "I".
 - Water pressure is too low
 - Ensure adequate water line pressure.
- 3x blinking red:
 - Fault in the voltage supply
 - Check main connections and mains fuse.
- 4x blinking red:
 - Power consumption is too high
 - Call Customer Service.

Appliance is not running

- No power
- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the socket.
- Check the mains connection cable for damages.
- Indicator lamp is blinking green
- Operational readiness period has expired. Switch on/off the appliance again.
- The water shortage fuse (option) was triggered due to low water inlet pressure.
The indicator lamp "lack of water" will illuminate.
- Check water inlet pressure, minimum value see "Specifications".
Turn the device switch to "0" and turn on again to restart the system.
- Motor overloaded/ over-heated or electrical circuit breaker or winding protection switch has got released.
- Switch off appliance and let it cool down. Remove the cause of the problem. Turn on the appliance again.

Device is not building up pressure

- Wrong nozzle
- Check nozzle for correct size (see technical specifications).
- Flushed the nozzle.
- Clean/ replace nozzle.
- Filter is dirty.
- Clean filter at the water connection.
Unscrew the filter casing, remove the filter, clean it and replace it.
- Air within the system
- Appliance ventilation:
Unscrew the nozzle. Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free. Switch off the appliance and fit the nozzle again.
- Pipe inlets to pump are leaky or blocked
- Check all supply lines to the pump for leaks or blockages.

High pressure side is leaky

- 3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

High pressure pump is vibrating

- Check all supply lines to the high-pressure pump for leaks or blockages.
- Appliance ventilation:
Unscrew the nozzle. Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free. Switch off the appliance and fit the nozzle again.

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of the appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

The warranty comes only into effect if your vendor fills out the supplied reply card completely at purchase, stamps and signs and you send it to the local distribution company of your country.

In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the appliance, including all accessories, and the proof of purchase.

General information

Accessories and Spare Parts

⚠ Warning

Risk of injury on account of unsuitable accessories. Only use accessories approved for the working pressure of the appliance (see "Specifications").

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

CE declaration

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.367-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2000/14/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829 -2

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC 2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Measured: 92

Guaranteed: 94

HD 13/35-4 Cage

Measured: 93

Guaranteed: 95

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Technical specifications

Type		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Power connection			
Voltage	V	400	
Current type	Hz	3~50	
Connection output	kW	15	
Mains fuse (slow-blow)	A	30	
Protective class		IPX5	
Maximum allowed net impedance	Ohm	(0.075+j0.075)	
Water connection			
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	
Inflow pressure (min.) with max. water volume	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Max. feed temperature	°C	60	
Min. feed volume	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Inlet hose length (min.)	m	7,5	
Inlet hose diameter (min.)	Inch	1	
Performance data			
Working pressure	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Water flow rate	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Nozzle size	--	15049	15030
Recoil force of trigger gun	N	93	79
Max. ambient temperature	°C	40	
Fuel			
Oil quantity - pump	l	1,3	
Oil type - pipe		SAE 90 Hypoid	
Dimensions and weights			
Length x width x height	mm	1025 x 780 x 1100	
Weight without accessories	kg	190	
Air pressure of wheels	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Values determined as per EN 60355-2-79			
Hand-arm vibration value			
Hand spraygun	m/s ²	0,87	
Spray lance	m/s ²	1,8	
Uncertainty K	m/s ²	1	
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	78	
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2	
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	dB(A)	95	94

Type		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0
Power connection			
Voltage	V	440	
Current type	Hz	3~60	
Connection output	kW	15	
Mains fuse (slow-blow)	A	30	
Protective class		IPX5	
Maximum allowed net impedance	Ohm	(0.075+j0.075)	
Water connection			
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	
Inflow pressure (min.) with max. water volume	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Max. feed temperature	°C	60	
Min. feed volume	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Inlet hose length (min.)	m	7,5	
Inlet hose diameter (min.)	Inch	1	
Performance data			
Working pressure	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Water flow rate	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Nozzle size	--	15049	15030
Recoil force of trigger gun	N	93	79
Fuel			
Oil quantity - pump	l	1,3	
Oil type - pipe		SAE 90 Hypoid	
Dimensions and weights			
Length x width x height	mm	1025 x 780 x 1100	
Weight without accessories	kg	190	
Air pressure of wheels	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Values determined as per EN 60355-2-79			
Hand-arm vibration value			
Hand spraygun	m/s ²	0,87	
Spray lance	m/s ²	1,8	
Uncertainty K	m/s ²	1	
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	78	
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2	
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	dB(A)	95	94



Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.953-314.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages.

Table des matières

Table des matières	FR	...1
Protection de l'environnement	FR	...1
Aperçu général.....	FR	...1
Utilisation conforme	FR	...2
Symboles sur l'appareil ...	FR	...2
Consignes de sécurité	FR	...2
Dispositifs de sécurité	FR	...3
Mise en service	FR	...3
Utilisation	FR	...5
Transport	FR	...7
Entreposage de l'appareil..	FR	...7
Entretien et maintenance ..	FR	...7
Assistance en cas de panne	FR	...8
Garantie	FR	...9
Consignes générales	FR	..10
Déclaration CE.....	FR	..10
Caractéristiques techniques	FR	..12

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Aperçu général

Illustrations voir page 2

- 1 Poignée-pistolet
- 2 Manette de la poignée-pistolet
- 3 Cran de sécurité
- 4 Flexible haute pression
- 5 Compteur d'heures de service
- 6 Reposoir de tube d'acier
- 7 Guidon de poussée
- 8 Lampe témoin état de service / défaut
- 9 Interrupteur principal
- 10 Lampe témoin "Manque d'eau" (option)
- 11 Support de flexible / de câble
- 12 Câble d'alimentation avec fiche secteur
(Version 60 Hz sans fiche)

- 13 Protection contre le manque d'eau, protection contre la marche à sec (option)
- 14 Soupape de sûreté
- 15 Bouchon de remplissage d'huile
- 16 Régulateur de pression et de quantité
- 17 Espace de rangement pour les accessoires
- 18 Bouchon de vidange d'huile
- 19 Raccordement d'eau avec filtre
- 20 Indicateur de niveau d'huile
- 21 Raccord haute pression
- 22 Manomètre
- 23 Injecteur de force avec écrou à chapeau
- 24 Lance
- 25 Entretoise pour chargement par grue

Utilisation conforme

Utilise ce nettoyeur à haute pression seulement:

- pour nettoyer des machines, des véhicules, des constructions, des outils,
- avec l'accessoire et les pièces de rechange autorisé par Kärcher.

Symboles sur l'appareil

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p><i>Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.</i></p> <p><i>Risque d'endommagement dû à d'eau gelée ! En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil.</i></p>
	<p><i>Danger de trouble auditif. À l'utilisation de l'appareil utiliser absolument un protecteur d'oreille approprié. Risque de blessure ! Porter des lunettes de protection.</i></p>

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.



Attention

Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil !

Consignes de sécurité

Niveaux de danger

⚠ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Flexible haute pression

⚠ Danger

Risque de blessure !

- Utiliser exclusivement des flexibles à haute pression originaux.
 - Le flexible à haute pression et le dispositif d'arrosage doivent être adaptés pour la surpression maximale de service donnée dans les données techniques.
 - Eviter le contact avec des substances chimiques.
 - Contrôler quotidiennement le flexible à haute pression.
- Ne plus utiliser des flexibles pliés.*

- Si la couche de fil extérieure est visible, ne plus utiliser le flexible à haute pression.*
- Ne plus utiliser le flexible à haute pression avec le filetage endommagé.*
- Trîner le flexible à haute pression ainsi que personne ne peut pas passées au-dessous.*
- Ne plus utiliser le flexible qui était passé au-dessous, qui était plié, même si aucun dommage n'est visible.*
- Garder le flexible à haute pression ainsi qu'aucune charge mécanique ne se produit.*

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur et ils ne doivent donc jamais être désactivés ni évités.

Interrupteur principal

Cet interrupteur empêche toute mise en service intempestive de l'appareil. Le désactiver en cas d'interruption des travaux ou à la fin du service.

Cran de sécurité

Le cran de sécurité de la poignée-pistolet empêche toute mise en marche inopinée de l'appareil.

Clapet de décharge avec pressostat

- En cas de réduction de la quantité d'eau avec le réglage de pression/quantité, la clapet de décharge s'ouvre et une partie de l'eau est évacuée vers le côté aspiration de la pompe.
- Si la poignée-pistolet est fermée, la vanne de décharge s'ouvre et la quantité d'eau totale revient au côté aspiration de la pompe. Le pressostat sur la soupape de décharge donne un signal à la commande qui met la pompe hors service après une temporisation d'environ 30 secondes.
- Si la poignée-pistolet est de nouveau ouverte, le pressostat de la culasse réactive la pompe.

Le clapet de dérivation et l'interrupteur de pression sont réglé et plombé par l'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Soupape de sûreté

Le clapet de sécurité s'ouvre, lorsque le clapet de décharge est en panne. La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Jeu de montage protection contre le manque d'eau (option)

Le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau met le moteur hors service si l'alimentation en eau est insuffisante (pression de l'eau trop basse).

La lampe témoin de manque d'eau s'allume.

Protection contre les ruptures des phases

La protection des ruptures des phases interrompe le circuit électrique, lorsque une phase est interrompue.

Disjoncteur de protection moteur

Le contact de protection d'enroulement dans l'enroulement de moteur de l'actionnement de pompe arrête le moteur en cas de surcharge thermique.

Mise en service

⚠ Danger

Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

Contrôle du niveau d'huile

- ➔ Couper la pointe du couvercle du réservoir d'huile.
- ➔ Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression.
Le niveau d'huile doit être placé au milieu de l'indicateur de niveau d'huile.
- ➔ En cas de besoin, remplir de nouvelle huile (cf. Données techniques).

Montage des accessoires

⚠ Avertissement

Risque de blessure par des accessoires inadaptés. Utiliser uniquement des accessoires qui sont homologués pour la pression de travail de l'appareil (voir caractéristiques techniques).

Monter les accessoires avec l'appareil hors service.

- Raccorder le tuyau à haute pression et le tube d'acier avec le pistolet de projection.
- Monter la buse power sur le projecteur. Serrer l'écrou-raccord.
- Fixer le flexible haute pression au raccord haute pression de l'appareil.

Alimentation électrique

- Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.
- Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien et doit correspondre à la CEI 60364-1.

⚠ Avertissement

L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques).

En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique.

⚠ Danger

- Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise de courant.
- Des rallonges non adaptées peuvent présenter des risques. N'utiliser en plein air que des rallonges homologuées avec une section suffisante:
1 - 10 m : 4 mm²
10 - 30 m : 6 mm²

Version 60 Hz

Dans le cas de cette version d'appareil, la fiche secteur adaptée doit être mise en place par un électricien sur le câble de raccord au secteur.

Arrivée d'eau

⚠ Avertissement

Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.

L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.



Attention

Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil!

Exigences à la qualité d'eau :

Paramètres	Valeur
Valeur de pH	6,5...9,5
Conductibilité électrique	maxi 2000 µS/cm
Hydrocarbures	< 0,01 mg/l
Chlorure	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH
Fer	< 0,2 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 0,02 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
Chlore actif	< 0,1 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	

Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques

- Utiliser un tuyau renforcé de tissu (ne pas compris dans la livraison).

Diamètre au moins 1".

- Raccorder le tuyau au raccordement d'eau de l'appareil.
- Raccorder le tuyau au robinet d'eau.

Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

Pour l'aspiration de l'eau, une pompe de pression préliminaire doit être montée en amont de l'appareil.

⚠ Danger

Ne jamais aspirer de l'eau dans un réservoir d'eau potable.

⚠ Danger

Ne jamais aspirer des liquides contenant des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l'essence, du diluant pour peinture ou du fuel ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d'acétone, d'acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l'appareil.

- Connecter le raccord de l'appareil avec la pompe de pression préliminaire (flexible approprié : 4.440-270.0).
- Purger l'appareil avant l'utilisation.

Purger l'appareil

- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Dévisser l'injecteur.
- Actionner la manette de la poignée-pistolet.
- Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.
- Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

Utilisation

⚠ Danger

- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*
- *Installer l'appareil sur un fond solide et plan.*
- *Le nettoyeur à haute pression ne doit jamais être utilisé par des enfants.*

(danger d'accident par l'utilisation non conforme de l'appareil).

- *Le jet d'eau de l'injecteur à haute pression provoque une réaction à la lance du pistolet. Un tube d'acier plié peut provoqué un moment de rotation en plus. C'est pour cela tenir ferme le tube d'acier et le pistolet dans les mains.*
- *Jamais diriger le jet d'eau sur des personnes, des animaux, l'appareil même ou sur des composant électriques.*
- *Risque de blessure par un jet haute pression et des salissures propulsées. Porter des lunettes de protection, des gants de protection, une tenue de protection, des bottes de sécurité spéciales avec une protection de pied centrale.*
- *Ne jamais diriger le jet sur soi-même ni sur d'autres personnes dans le but de nettoyer les vêtements ou les chaussures.*
- *Ne pas utiliser l'appareil quand d'autres personnes se trouvent à proximité.*
- *Danger de trouble auditif. À l'utilisation de l'appareil utiliser absolument un protecteur d'oreille approprié.*
- *Il est interdit de nettoyer les pneus de véhicule / valves de pneus avec cet appareil en raison de la pression élevée de l'eau.*
- *Des matériaux qui contient de l'amiante et autres matériaux qui contiennent des substances dangereux pour la santé ne peuvent être aspergés.*
- *Faire attention que les tuyaux de raccord sont bien vissés.*
- *Lors du fonctionnement, ne pas coincer la manette de la poignée-pistolet.*
- *Le câble d'alimentation et le tuyau à haute pression ne peuvent être traversés.*
- *Ne travailler qu'avec un éclairage suffisant.*

Mettre l'appareil en marche

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ➔ Brancher la fiche secteur.
- ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
- ➔ Déverrouiller l'encoche de sécurité à la poignée-pistolet en pressant.
- ➔ Actionner la manette de la poignée-pistolet.

Fonctionnement à haute pression

⚠ Avertissement

Le jet d'eau sortant de la buse haute pression provoque une force de réaction sur la poignée-pistolet. Veiller à adopter un position stable et à tenir la poignée et la lance à deux mains.

Injecteur de force

L'appareil est équipé avec de injecteur suivant:

- Injecteur de force, 15° angle de jet
 - Jet plat à haute pression (15°) pour des salissures sur des grandes surfaces

Remarque

Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet en se tenant tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.

Régler la pression de service et le débit

- ➔ Tirer la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Régler la pression d'utilisation et le débit à l'unité de pompe, tournant le régulateur de pression/de débit.
Lire la pression d'utilisation au manomètre.

Interrompre le fonctionnement

- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
L'appareil se met hors service après 30 secondes.
- ➔ Verrouiller la manette de la poignée-pistolet au moyen du cran de sécurité.
- ➔ Placer la poignée-pistolet et la lance dans le reposoir du tube d'acier.

Fin de l'utilisation

- ➔ Rincer l'appareil après le fonctionnement avec l'eau salé (eau de mer) au moins 2-3 minutes avec la poignée-pistolet ouverte.
- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Verrouiller la manette de la poignée-pistolet au moyen du cran de sécurité.
- ➔ Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau de l'appareil.
- ➔ Retirer le connecteur de la prise.
- ➔ Ranger le câble d'alimentation, le flexible haute pression et les accessoires sur l'appareil.

Protection antigel

⚠ Avertissement

Risque d'endommagement! L'eau gelée dans l'appareil peut endommagées des pièces de l'appareil.

En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil. En cas de plus longues périodes d'arrêt il est recommandé de pomper produit antigel par l'appareil.

Purger l'eau.

- ➔ Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.
- ➔ Nettoyer le véhicule à l'air comprimé.

Rincer l'appareil au moyen de produit antigel.

Remarque

Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- ➔ Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

Déplacement

- Abaisser le guidon de poussée vers le bas et pousser l'appareil.

Transport par grue

- Fixer le dispositif de levage au centre de l'entretoise pour le chargement par grue.

⚠ Danger

Risque de blessure par la chute de l'appareil.

- Avant chaque transport par grue, contrôler que l'entretoise pour le chargement par grue ne présente pas d'endommagement.
- Soulever l'appareil uniquement sur l'entretoise pour le chargement par grue.
- Sécuriser le dispositif de levage contre un décrochage involontaire de la charge.
- Retirer le canon avec la poignée-pistolet avant le transport par grue.
- Seules des personnes qui ont été instruites dans la commande de la grue sont habilitées à procéder au transport avec la grue.
- Ne pas séjournier sous la charge.
- Veiller que personne ne se trouve dans la zone dangereuse de la grue.
- Ne pas laisser l'appareil accroché à la grue sans surveillance.

Transport dans des véhicules

Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entreposage de l'appareil

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ Risque de blessures

Couper l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

Maintenance

Inspection de sécurité/Contrat d'entretien

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien.

Conseillez-vous.

Avant chaque mise en service

- vérifier le câble d'alimentation.
Le câble d'alimentation ne peut être endommagé (danger d'un choc électrique). Un câble d'alimentation endommagé doit être immédiatement échangé par un Centre de Service Après-vente agréé par le fabricant ou par un électricien.
- Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.
- Contrôler le niveau d'huile de la pompe de HP au indicateur de niveau d'huile. Si l'huile est laiteux (eau dans l'huile), adressez-vous immédiatement au Centre de Service Après-vente.
- Vérifier l'étanchéité de l'appareil (pompe). 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieur de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

Hebdomadairement

- ➔ Nettoyer le filtre au raccordement d'eau.
- ➔ Contrôler pression des roues (cf. "Caractéristiques techniques").

Après 50 heures de service

- ➔ Vidanger l'huile de la pompe.

Annuellement ou après 500 heures de service

Changer l'huile de la pompe haute pression.

- ➔ Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section "Données techniques".
- ➔ Dévisser le bouchon de vidange d'huile.
- ➔ Vider l'huile dans la cuvette de récupération.
- ➔ Revisser la vis de purge.
- ➔ Verser d'huile nouvelle jusqu'au milieu de l'indicateur de niveau d'huile.

Remarque

Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.

Assistance en cas de panne

Il est possible de résoudre des pannes sans trop grande gravité en utilisant la liste suivante.

En cas de doute, s'adresser au service après-vente agréé.

⚠ Risque de blessures

Couper l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

⚠ Avertissement

Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

Lampe témoin

La lampe témoin affiche les états de service (vert) et les défauts (rouge).

Retrouver:

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Attendre quelques secondes.
- ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".

Indicateur de l'état de service

- Lumière permanente verte:
 - L'appareil est en service.
- Clignote 1 x vert:
 - La disponibilité opérationnelle expire après 30 minutes.
 - L'appareil s'arrête après 30 minutes de fonctionnement permanent (sécurité en cas de tuyau à haute pression éclaté).

Affichage des défauts

- Lumière permanente rouge:
 - Anomalie électrique dans l'appareil
 - ➔ Retirer le connecteur de la prise.
 - ➔ Adresser au Centre de Service Après-vente.
- Clignote 1 x rouge:
 - Le côté à haute pression est non étanche
 - ➔ Vérifier le tuyau à haute pression, les raccords pour tuyau et la poignée-pistolet à l'étanchéité.
- Clignote 2 x rouge:
 - Le moteur est excessivement sollicité/ en surchauffe
 - ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
 - ➔ Laisser refroidir l'appareil.
 - ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
 - Pression d'eau trop basse
 - ➔ Assurer une pression de conduite d'eau suffisante.
- Clignote 3 x rouge:
 - Erreur dans l'alimentation en courant
 - ➔ Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles.
- Clignote 4 x rouge:
 - L'intensité absorbée est trop haute
 - ➔ Adresser au Centre de Service Après-vente.

L'appareil ne fonctionne pas

- Pas de tension secteur
- ➔ Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise de courant.
- ➔ Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé
- La lampe témoin clignote verte
- ➔ La durée de disponibilité est expirée. Arrêter et redémarrer l'appareil.
- La protection contre le manque d'eau (option) s'est déclenchée en raison d'une pression d'arrivée d'eau trop faible.
La lampe témoin de manque d'eau s'allume.
- ➔ Contrôler la pression de l'alimentation en eau, valeur minimale voir "Caractéristiques techniques".
Pour une nouvelle mise en service, tourner l'interrupteur de l'appareil sur la position "0" et ensuite démarrer de nouveau.
- Le moteur est surchargé/surchauffé ou la protection contre les ruptures des phases ou l'interrupteur de protection d'enroulement étaient déclenchés.
- ➔ Arrêter l'appareil et laisser refroidir. Eliminer la cause de l'anomalie. Mettre en marche l'appareil.

L'appareil n'établit aucune pression

- Injecteur faux
- ➔ Vérifier l'injecteur à la taille correcte (cf. "Données techniques").
- Rincer la busette.
- ➔ Nettoyer/échanger l'injecteur.
- Filtre encrassé.
- ➔ Nettoyer le filtre au raccordement d'eau.
Dévisser le bol de séédimentation, retirer le filtre, nettoyer et reposer.
- Présence d'air dans le système
- ➔ Purger l'appareil.
Dévisser l'injecteur. Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.

Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

- Les conduites d'alimentation à la pompe sont non étanches ou bouchées
- ➔ Vérifier l'absence de fuite ou d'obstruction au niveau des conduites d'alimentation menant à la pompe haute pression.

La pompe à haute pression est non étanche

- ➔ 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

La pompe à haute pression frappe

- ➔ Vérifier l'absence de fuite ou d'obstruction au niveau des conduites d'alimentation menant à la pompe haute pression.
- ➔ Purger l'appareil.
Dévisser l'injecteur. Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.
Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause.

La garantie n'est valable que si votre revendeur remplit dûment la carte de réponses jointe, la tamponne et la signe et que vous renvoyez ladite carte à la société distributrice de votre pays.

En cas de recours en garantie, s'adresser au revendeur respectif ou au prochain service après-vente avec l'accessoire et le bon d'achat.

Consignes générales

Accessoires et pièces de rechange

⚠ Avertissement

Risque de blessure par des accessoires inadaptés. Utiliser uniquement des accessoires qui sont homologués pour la pression de travail de l'appareil (voir caractéristiques techniques).

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous www.kaercher.com sous le menu Service.

Déclaration CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression

Type: 1.367-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE 2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Mesuré: 92

Garanté: 94

HD 13/35-4 Cage

Mesuré: 93

Garanté: 95

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, le 11/01/2011

Caractéristiques techniques

Type		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-150.0	1.367-151.0		
Alimentation électrique					
Tension	V	400			
Type de courant	Hz	3~50			
Puissance de raccordement	kW	15			
Protection du réseau (à action retardée)	A	30			
Classe de protection		IPX5			
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	(0.075+j0.075)			
Arrivée d'eau					
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)			
Pression d'arrivée (min.) avec quantité d'eau max.	MPa (bars)	0,05 (0,5)			
Température d'alimentation, max.	°C	60			
Débit, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Longueur du tuyau d'alimentation (min.)	m	7,5			
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	1			
Performances					
Pression de service	MPa (bars)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	45 (450)	64 (640)		
Débit (eau)	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Taille d'injecteur	—	15049	15030		
Force de réaction sur la poignée-pistolet	N	93	79		
Température ambiante (maxi)	°C	40			
Carburants					
Quantité d'huile - pompe	l	1,3			
Marque d'huile - pompe		SAE 90 Hypoïde			
Dimensions et poids					
Longueur x largeur x hauteur	mm	1025 x 780 x 1100			
Poids sans accessoires	kg	190			
Pression d'air des roues	MPa (bars)	0,20 (2,0)			
Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79					
Valeur de vibrations bras-main					
Poignée-pistolet	m/s ²	0,87			
Lance	m/s ²	1,8			
Incertitude K	m/s ²	1			
Niveau de pression sonore L _{pA}	dB(A)	78			
Incertitude K _{pA}	dB(A)	2			
Niveau de pression sonore L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153,0
Alimentation électrique			
Tension	V	440	
Type de courant	Hz	3~60	
Puissance de raccordement	kW	15	
Protection du réseau (à action retardée)	A	30	
Classe de protection		IPX5	
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	(0.075+j0.075)	
Arrivée d'eau			
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)	
Pression d'arrivée (min.) avec quantité d'eau max.	MPa (bars)	0,05 (0,5)	
Température d'alimentation, max.	°C	60	
Débit, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Longueur du tuyau d'alimentation (min.)	m	7,5	
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	1	
Performances			
Pression de service	MPa (bars)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	45 (450)	64 (640)
Débit (eau)	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Taille d'injecteur	--	15046	15028
Force de réaction sur la poignée-pistolet	N	93	79
Carburants			
Quantité d'huile - pompe	l	1,3	
Marque d'huile - pompe		SAE 90 Hypoïde	
Dimensions et poids			
Longueur x largeur x hauteur	mm	1025 x 780 x 1100	
Poids sans accessoires	kg	190	
Pression d'air des roues	MPa (bars)	0,20 (2,0)	
Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79			
Valeur de vibrations bras-main			
Poignée-pistolet	m/s ²	0,87	
Lance	m/s ²	1,8	
Incertitude K	m/s ²	1	
Niveau de pression sonore L _{pA}	dB(A)	78	
Incertitude K _{pA}	dB(A)	2	
Niveau de pression sonore L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	95	94



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.953-314.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto.

Indice

Protezione dell'ambiente	IT 1
Descrizione generale	IT 1
Uso conforme a destinazione	IT 2
Simboli riportati sull'apparecchio	IT 2
Norme di sicurezza	IT 2
Dispositivi di sicurezza	IT 3
Messa in funzione	IT 3
Uso	IT 5
Trasporto	IT 6
Conservazione dell'apparecchio	IT 7
Cura e manutenzione	IT 7
Guida alla risoluzione dei guasti	IT 8
Garanzia	IT 9
Avvertenze generali	IT 9
Dichiarazione CE	IT 10
Dati tecnici	IT 12

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Descrizione generale

Figure vedi pag. 2

- 1 Pistola a spruzzo
- 2 Leva della pistola a spruzzo.
- 3 Dispositivo di arresto di sicurezza
- 4 Tubo flessibile alta pressione
- 5 Contatore ore di funzionamento
- 6 Alloggio della lancia
- 7 Archetto di spinta
- 8 Spia luminosa stato di funzionamento / guasto
- 9 Interruttore dell'apparecchio
- 10 Spia di controllo carenza d'acqua (opzione)
- 11 Reggitubo/reggicavo
- 12 Cavo di allacciamento alla rete con spina (Esecuzione da 60 Hz senza spina)
- 13 Protezione mancanza acqua, dispositivo atto ad evitare il funzionamento a secco (opzione)

- 14 Valvola di sicurezza
- 15 Bocchettone di riempimento dell'olio
- 16 Regolazione pressione/portata
- 17 Vano accessori
- 18 Tappo di scarico dell'olio
- 19 Collegamento dell'acqua con filtro
- 20 Indicatore livello olio
- 21 Attacco alta pressione
- 22 Manometro
- 23 Ugello Power con dado di serraggio
- 24 Lancia
- 25 Puntello per gru

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusivamente:

- per la pulizia di macchinari, veicoli, costruzioni ed utensili
- con accessori e pezzi di ricambio autorizzati dalla Kärcher.

Simboli riportati sull'apparecchio

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p><i>Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.</i></p> <p><i>Pericolo di danneggiamento causato da acqua congelata! Svuotare l'apparecchio durante l'inverno oppure collocarlo in un locale riscaldato.</i></p>
	<p><i>Pericolo di danni all'apparato uditivo. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per le orecchie durante l'utilizzo dell'apparecchio.</i></p> <p><i>Rischio di lesioni! Indossare occhiali protettivi.</i></p>

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.



Attenzione

Collegare il sezionatore del sistema sempre all'alimentazione idrica, mai direttamente all'apparecchio!

Norme di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠ Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Tubo flessibile alta pressione

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni!

- Utilizzare esclusivamente tubi flessibili alta pressione originali.
 - Il tubo flessibile alta pressione e il dispositivo a spruzzo devono essere indicati per la sovrappressione massima indicata nei Dati tecnici.
 - Evitare il contatto con agenti chimici.
 - Controllare giornalmente il tubo alta pressione.
- Non utilizzare più tubi flessibili piegati. Se è visibile l'esterno del filo, non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione.*
- Non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione con filettatura danneggiata.

- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non possa essere superato.*
- Non utilizzare più il tubo flessibile sollecitato da superamento, piegatura, urti, anche se non è visibile alcun danneggiamento.*
- Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non si verifichino sollecitazioni meccaniche.*

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere messi fuori servizio o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

Interruttore dell'apparecchio

Impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio. Spegnere l'apparecchio durante eventuali pause di lavoro e a lavoro terminato.

Dispositivo di arresto di sicurezza

Il dispositivo di arresto di sicurezza posto sulla pistola a spruzzo impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Valvola di troppopieno con pressostato

- Riducendo la quantità d'acqua tramite la regolazione pressione/portata, la valvola di troppopieno si apre. Si verifica così un reflusso di una certa quantità d'acqua verso il lato aspirazione della pompa.
- Quando la pistola a spruzzo è chiusa, la valvola di troppopieno si apre facendo rifluire tutta l'acqua verso il lato di aspirazione della pompa. Il pressostato sulla valvola di troppopieno trasmette un segnale all'unità di comando che disattiva la pompa dopo un tempo di incidenza di 30 secondi.
- Riaprendo la pistola a spruzzo, il pressostato della testata attiva nuovamente la pompa.

La valvola di troppopieno ed il pressostato sono impostati in fabbrica e sigillati. Gli interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza si apre quando la valvola di troppopieno è guasta.

La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Kit di montaggio protezione mancanza acqua (opzione)

La protezione mancanza acqua disattiva il motore in caso di scarsa alimentazione d'acqua (pressione dell'acqua troppo bassa).

Si accende la spia di controllo per carenza d'acqua.

Protezione mancanza di fase

La protezione mancanza di fase interrompe il circuito elettrico quando una fase non è sotto tensione.

Protezione termica

La protezione termica nell'avvolgimento del motore della pompa spegne il motore in caso di sovraccarico termico.

Messa in funzione

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni! L'apparecchio, le alimentazioni, il tubo flessibile alta pressione ed i collegamenti devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.

Controllare il livello dell'olio

- Tagliare l'estremità del tappo serbatoio olio.
- Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione.
Il livello dell'olio deve trovarsi al centro dell'indicatore livello olio.
- Se necessario aggiungere olio (vedi Dati tecnici).

Montaggio degli accessori

⚠ Attenzione

Rischio di lesioni a causa di accessori inadatti. Utilizzare solo accessori omologati per la pressione di lavoro dell'apparecchio (vedi „Dati tecnici“).

Montare gli accessori solo quando l'apparecchio è spento.

- ➔ Collegare il tubo flessibile alta pressione e la lancia alla pistola a spruzzo.
- ➔ Montare l'ugello Power sulla lancia. Stringere a mano il dado di serraggio.
- ➔ Collegare il tubo flessibile alta pressione all'attacco alta pressione dell'apparecchio.

Alimentazione di corrente

- Collegamenti: vedi Dati tecnici.
- Il collegamento elettrico va eseguito da un'elettricista qualificato e deve essere conforme alla norma IEC 60364-1.

⚠ Attenzione

Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici).

In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.

⚠ Pericolo

- Assicurarsi che la tensione dichiarata sulla targhetta coincida con la tensione della fonte di energia.
- Prolunghe non adatte possono risultare pericolose. All'aperto utilizzare esclusivamente cavi prolunga omologati e relativamente contrassegnati aventi sezione sufficiente:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

Esecuzione da 60 Hz

Con questa esecuzione dell'apparecchio è necessario che la relativa spina di rete venga installata da un elettrotecnico al cavo di collegamento alla rete.

Collegamento all'acqua

⚠ Attenzione

Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.



Attenzione

Collegare il sezionatore del sistema sempre all'alimentazione idrica, mai direttamente all'apparecchio!

Requisiti per la qualità dell'acqua:

Parametro	Valore
Valore pH	6,5...9,5
Conducibilità elettrica	max. 2000 µS/cm
Idrocarburi	< 0,01 mg/l
Cloruro	< 250 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Durezza complessiva	< 28 °dH
Ferro	< 0,2 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Rame	< 0,02 mg/l
Solfato	< 240 mg/l
Cloro attivo	< 0,1 mg/l
privo di odori fastidiosi	

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.

- ➔ Utilizzare un tubo flessibile con rinforzo in tessuto (non in dotazione). Diametro di almeno 1“.
- ➔ Allacciare il tubo flessibile al collegamento idrico dell'apparecchio.
- ➔ Allacciare il tubo flessibile al rubinetto.

Aspirare l'acqua dal contenitore

Per aspirare l'acqua è necessario che l'apparecchio sia dotato di una pompa di mandata.

△ Pericolo

Non aspirare mai acqua da contenitori d'acqua potabile.

△ Pericolo

Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro o solventi! Ne fanno parte per es. benzina, diluenti per vernici o gasolio. La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi allo stato puro e solventi, in quanto corrodono i materiali utilizzati nell'apparecchio.

- ➔ Collegare il raccordo idrico dell'apparecchio alla pompa di mandata (tubo flessibile adatto: 4.440-270.0).
- ➔ Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio

- ➔ Aprire l'alimentazione di acqua.
- ➔ Svitare l'ugello.
- ➔ Attivare la leva della pistola a spruzzo.
- ➔ Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.
- ➔ Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

Uso

△ Pericolo

- *E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.*
- *Posizionare l'apparecchio solo su superfici stabili e piane.*
- *L'impiego dell'idropulitrice da parte di bambini è vietato. (pericolo di incidenti causati dall'uso improprio dell'apparecchio).*
- *Il getto d'acqua proveniente dall'ugello alta pressione causa un contraccolpo*

della pistola. Se la lancia è ad angolo, il getto può inoltre provocare un momento torcente. Per questo motivo è consigliabile tener saldamente in mano sia la pistola che la lancia.

- *Non puntare mai il getto alta pressione su persone, animali, sullo stesso apparecchio o componenti elettriche.*
- *Pericolo di lesioni a causa di getti d'acqua ad alta pressione e sporco. Indossare occhiali di protezione, guanti di protezione, indumenti di protezione, stivali di sicurezza speciali con protezione.*
- *Non puntare il getto su altri o su se stessi per pulire indumenti o calzature.*
- *Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui nel suo raggio d'azione siano presenti altre persone.*
- *Pericolo di danni all'apparato uditivo. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per le orecchie durante l'utilizzo dell'apparecchio.*
- *A causa della pressione elevata dell'acqua non è consentito lavare con questo apparecchio i pneumatici/valvole dei pneumatici.*
- *E' vietato pulire con il getto materiale contenente amianto e/o sostanze dannose per la salute.*
- *Assicurarsi sempre che tutti i raccordi dei tubi di allacciamento siano ben serrati.*
- *Non bloccare la leva della pistola a spruzzo durante l'uso.*
- *Non esporre il cavo di allacciamento alla rete ed il tubo flessibile alta pressione a schiacciamenti.*
- *Lavorare solo se la luce è sufficiente.*

Accendere l'apparecchio

- ➔ Aprire l'alimentazione di acqua.
- ➔ Inserire la spina di alimentazione.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".
- ➔ Sbloccare il dispositivo di arresto di sicurezza della pistola a spruzzo, esercitando pressione.
- ➔ Attivare la leva della pistola a spruzzo.

Funzionamento ad alta pressione

⚠ Attenzione

L'uscita del getto d'acqua dall'ugello alta pressione causa una forza repulsiva della pistola a spruzzo. Assumere una posizione sicura ed afferrare sia la pistola a spruzzo che la lancia con entrambe le mani.

Ugello Power

L'apparecchio è dotato del seguente ugello:

- Bocchetta Power (getto con angolo di 15°)
- Getto piatto ad alta pressione (15°) per la pulizia di vaste superfici

Avvertenza

Puntare il getto alta pressione da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessiva pressione.

Impostare la pressione di esercizio e la portata

- ➔ Tirare la leva della pistola a spruzzo.
- ➔ Impostare la pressione e la portata girando la regolazione di pressione/portata dell'unità pompa.
La pressione di esercizio può essere rilevata in qualsiasi momento.

Interrompere il funzionamento

- ➔ Rilasciare la leva della pistola a spruzzo. L'apparecchio si spegne dopo 30 secondi.
- ➔ Bloccare la leva della pistola a spruzzo tramite il dispositivo di arresto di sicurezza.
- ➔ Deporre la pistola a spruzzo completa di lancia nell'alloggio della lancia.

Terminare il lavoro

- ➔ Dopo il funzionamento con acqua salina (acqua di mare) sciacquare l'apparecchio (pistola aperta) con acqua del rubinetto per almeno 2-3 minuti.
- ➔ Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- ➔ Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

- ➔ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
- ➔ Bloccare la leva della pistola a spruzzo tramite il dispositivo di arresto di sicurezza.
- ➔ Svitare il tubo di alimentazione acqua dall'apparecchio.
- ➔ Staccare la spina.
- ➔ Conservare il cavo di allacciamento alla rete, il tubo flessibile di alta pressione e gli accessori all'apparecchio.

Antigelo

⚠ Attenzione

Rischio di danneggiamento! L'eventuale congelamento dell'acqua contenuta nell'apparecchio può danneggiarne gravemente alcune componenti.

Durante l'inverno l'apparecchio va collocato in un locale riscaldato oppure svuotato. In caso di lunghi periodi di fermo consigliamo di distribuire antigelo all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Svuotare l'acqua

- ➔ Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo alta pressione.
- ➔ Pulire l'apparecchio con aria compressa.

Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo

Avvertenza

Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

- ➔ Distribuire un prodotto antigelo commerciale all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

Guidare

- Premere verso il basso l'archetto di spinta e spingere l'apparecchio.

Trasporto gru

- Fissare il dispositivo di sollevamento al centro del tratto per la gru.

⚠ Pericolo

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio.

- *Prima di ogni trasporto accertarsi che il puntello non sia danneggiato.*
- *Sollevare l'apparecchio solo sul tratto di spostamento della gru.*
- *Assicurare il dispositivo di sollevamento da uno spostamento accidentale del carico.*
- *Prima del trasporto con la gru rimuovere la lancia con la pistola a spruzzo.*
- *L'apparecchio può essere trasportato con la gru solo da persone esperte nell'uso della gru.*
- *Non sostare sotto i carichi sospesi.*
- *Accertarsi che nell'arie di pericolo della gru non si trovi alcuna persona.*
- *Non lasciare l'apparecchio incustodito sulla gru.*

Posizione in veicoli

Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Conservazione dell'apparecchio

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

⚠ Rischio di lesioni

Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.

Manutenzione

Controlli preventivi/Contratto di manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione.

Chiedete consiglio ai nostri esperti.

Prima di ogni utilizzo

- Controllare il cavo di allacciamento alla rete.
Assicurarsi che il cavo di allacciamento alla rete non presenti danneggiamenti (pericolo di scosse elettriche). Cavi di allacciamento alla rete danneggiati vanno immediatamente sostituiti da parte del servizio clienti autorizzato oppure da un elettricista qualificato.
- Controllare eventuali danneggiamenti del tubo flessibile altra pressione (pericolo di scoppio).
Sostituire immediatamente eventuali tubi flessibili alta pressione danneggiati.
- Controllare il livello dell'olio della pompa di alta pressione tramite l'indicatore livello olio.
In presenza di olio lattescente (acqua nell'olio) rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti.
- Verificare la tenuta stagna dell'apparecchio (pompa).
Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

Ogni settimana

- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Verificate la pressione delle gomme (vedi "Dati tecnici").

Dopo 50 ore di funzionamento

→ Effettuare il cambio dell'olio della pompa.

Dopo 500 ore di esercizio, o a scadenza annuale

Sostituire l'olio della pompa alta pressione.

→ Olio consigliato e quantità: vedi Dati tecnici.

→ Svitare il tappo di scarico dell'olio.

→ Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.

→ Avvitare il tappo di scarico dell'olio.

→ Aggiungere gradualmente l'olio fino a raggiungere il livello medio dell'indicatore livello olio.

Avvertenza

Le bolle d'aria devono poter defluire.

Guida alla risoluzione dei guasti

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere eliminati seguendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

⚠ Rischio di lesioni

Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.

⚠ Attenzione

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

Spira di controllo

La spia di controllo segnala gli stati di funzionamento (verde) ed eventuali guasti (rosso).

Reset:

→ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".

→ Attendere un attimo.

→ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

Indicatore dello stato di funzionamento

■ Luce verde accesa:

– L'apparecchio è pronto per l'uso.

- Un singolo lampeggio (luce verde):
 - Stato di pronto scaduto dopo 30 minuti.
 - L'apparecchio si è spento dopo 30 minuti di funzionamento continuo (sicurezza per scoppio del tubo flessibile AP).

Visualizzazione guasti

■ Luce rossa accesa:

– Guasto elettrico dell'apparecchio

→ Staccare la spina.

→ Rivolgersi al servizio assistenza clienti.

■ Un singolo lampeggio (luce rossa):

– Il lato alta pressione non è a tenuta stagna.

→ Controllare che il tubo flessibile AP, i giunti del tubo flessibile e la pistola a spruzzo siano a tenuta stagna.

■ Due lampeggi (luce rossa):

– Il motore è sovraccarico o surriscaldato

→ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".

→ Lasciare raffreddare l'apparecchio.

→ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

– Pressione dell'acqua troppo bassa

→ Provvedere che la pressione di alimentazione dell'acqua sia sufficiente.

■ Tre lampeggi (luce rossa):

– Guasto nell'alimentazione di tensione

→ Controllare il collegamento e le protezioni di rete.

■ Quattro lampeggi (luce rossa):

– Potenza assorbita troppo elevata

→ Rivolgersi al servizio assistenza clienti.

L'apparecchio non funziona

– Mancanza tensione di rete

→ Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta coincide con la tensione della fonte di energia.

→ Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di allacciamento alla rete.

– La spia verde di controllo lampeggia

→ Lo stato di pronto è scaduto. Spegnere e riaccendere l'apparecchio.

- Scatto della protezione mancanza acqua (opzione) a causa della scarsa pressione di mandata dell'acqua.
Si accende la spia di controllo per carenza d'acqua.
- ➔ Controllare la pressione di mandata dell'acqua, il valore minimo è riportato in „Dati tecnici“.
Per la rimessa in funzione posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0" e riaccendere.
- Motore sovraccarico/surriscaldato oppure scatto della protezione mancanza di fase o dell'interruttore differenziale.
- ➔ Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchio. Eliminare le cause del guasto. Riaccendere l'apparecchio.

L'apparecchio non sviluppa pressione

- Ugello errato
- ➔ Verificare la corretta dimensione dell'ugello (vedi "Dati tecnici").
- Ugello dilavato.
- ➔ Pulire/Sostituire l'ugello.
- Filtro sporco.
- ➔ Pulire il filtro del collegamento acqua. Avvitare il carter del filtro, togliere il filtro, quindi pulirlo e riposizionarlo.
- Presenza di aria nel sistema
- ➔ Sfiatare l'aria dall'apparecchio. Svitare l'ugello. Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria. Spegnere l'apparecchio e riavviate l'ugello.
- Le condutture in entrata della pompa non sono a tenuta stagna o sono ostruite
- ➔ Verificare l'ermeticità ed eventuali otturazioni di tutti i condotti in entrata alla pompa.

La pompa alta pressione non è a tenuta stagna

- ➔ Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

La pompa alta pressione emette rumori strani

- ➔ Verificare l'ermeticità ed eventuali otturazioni di tutti i condotti in entrata alla pompa di alta pressione.
- ➔ Sfiatare l'aria dall'apparecchio. Svitare l'ugello. Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria. Spegnere l'apparecchio e riavviate l'ugello.

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

La garanzia è valida soltanto, se il tagliando di risposta allegato alla presente viene debitamente compilato, timbrato e firmato dal vostro rivenditore al momento dell'acquisto e se voi lo spedite successivamente alla società di vendita competente nel vostro paese.

Nei casi previsti dalla garanzia rivolgetevi al vostro rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, portando anche gli accessori ed il documento di acquisto.

Avvertenze generali

Accessori e ricambi

⚠ Attenzione

Rischio di lesioni a causa di accessori inadatti. Utilizzare solo accessori omologati per la pressione di lavoro dell'apparecchio (vedi „Dati tecnici“).

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Dichiarazione CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice

Modelo: 1.367-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE 2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Misurato: 92

Garantito: 94

HD 13/35-4 Cage

Misurato: 93

Garantito: 95

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/01/11

Dati tecnici

Modello	HD 13/35-4		HD 9/50-4		
	1.367-150.0		1.367-151.0		
Collegamento elettrico					
Tensione	V	400			
Tipo di corrente	Hz	3~50			
Potenza	kW	15			
Protezione rete (fusibile ritardato)	A	30			
Grado di protezione		IPX5			
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	(0,075+j0,075)			
Collegamento acqua					
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Pressione in entrata (min.) con portata max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura d'alimentazione, max.	°C	60			
Portata, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Lunghezza del tubo flessibile di alimentazione (min.)	m	7,5			
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	1			
Prestazioni					
Pressione di esercizio	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Portata, acqua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Misura degli ugelli	—	15049	15030		
Forza repulsiva della pistola a spruzzo	N	93	79		
Temperatura ambiente (max.)	°C	40			
Carburante e sostanze aggiuntive					
Quantità olio - pompa	l	1,3			
Tipo olio - pompa		SAE 90 Hypoid			
Dimensioni e pesi					
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso senza accessori	kg	190			
Pressione ruote	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valori rilevati secondo EN 60355-2-79					
Valore di vibrazione mano-braccio					
Pistola a spruzzo	m/s ²	0,87			
Lancia	m/s ²	1,8			
Dubbio K	m/s ²	1			
Pressione acustica L _{WA}	dB(A)	78			
Dubbio K _{WA}	dB(A)	2			
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	dB(A)	95	94		

Modello		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0
Collegamento elettrico			
Tensione	V	440	
Tipo di corrente	Hz	3~60	
Potenza	kW	15	
Protezione rete (fusibile ritardato)	A	30	
Grado di protezione		IPX5	
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	(0,075+j0,075)	
Collegamento acqua			
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pressione in entrata (min.) con portata max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura d'alimentazione, max.	°C	60	
Portata, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Lunghezza del tubo flessibile di alimentazione (min.)	m	7,5	
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	1	
Prestazioni			
Pressione di esercizio	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Portata, acqua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Misura degli ugelli	--	15046	15028
Forza repulsiva della pistola a spruzzo	N	93	79
Carburante e sostanze aggiuntive			
Quantità olio - pompa	l	1,3	
Tipo olio - pompa		SAE 90 Hypoid	
Dimensioni e pesi			
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1025 x 780 x 1100	
Peso senza accessori	kg	190	
Pressione ruote	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Valori rilevati secondo EN 60355-2-79			
Valore di vibrazione mano-braccio			
Pistola a spruzzo	m/s ²	0,87	
Lancia	m/s ²	1,8	
Dubbio K	m/s ²	1	
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	78	
Dubbio K _{pA}	dB(A)	2	
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	dB(A)	95	94



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.953-314.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- Gelieve bij het uitpakken de verpakkingsinhoud te controleren op ontbrekende toebehoren of beschadigingen.

Inhoud

Zorg voor het milieu	NL .. 1
Overzicht	NL .. 1
Reglementair gebruik	NL .. 2
Symbolen op het toestel ..	NL .. 2
Veiligheidsinstructies	NL .. 2
Veiligheidsinrichtingen	NL .. 3
Inbedrijfstelling	NL .. 3
Bediening	NL .. 5
Transport	NL .. 6
Opslag van het apparaat ..	NL .. 7
Onderhoud	NL .. 7
Hulp bij storingen	NL .. 8
Garantie	NL .. 9
Algemene instructies	NL .. 9
CE-verklaring	NL .. 10
Technische gegevens	NL .. 11

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Overzicht

Afbeeldingen: zie pagina 2

- 1 Handpistool
- 2 Hefboom van het handspuitpistool
- 3 Veiligheidspal
- 4 Hogedrukslang
- 5 Bedrijfsurenteller
- 6 Spuitstukhouder
- 7 Duwbeugel
- 8 Controlelampje Bedrijfstoestand / Storing
- 9 Apparaatschakelaar
- 10 Controlelampje Watertekort (optie)
- 11 Slang-/kabelhouder
- 12 Netsnoer met stekker
(60 Hz-uitvoering zonder stekker)

- 13 Bbeveiliging tegen watertekort, droog-loopbeveiliging (optie)
- 14 Veiligheidsventiel
- 15 Olievulstuk
- 16 Druk-/volumeregeling
- 17 Accessoiresvak
- 18 Olieaflaatschroef
- 19 Wateraansluiting met filter
- 20 Oliepeilindicatie
- 21 Hogedrukaansluiting
- 22 Manometer
- 23 Powersproeier met wartelmoer
- 24 Staalbuis
- 25 Drager voor opladen per takel

Reglementair gebruik

Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend:

- voor het reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen
- met door Kärcher toegelaten toebehoren en reserveonderdelen.

Symbolen op het toestel

	Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer u het apparaat ondeskundig gebruikt. U mag de straal niet richten op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf. Beschadigingsgevaar door bevriezend water! Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken.
	Gevaar van gehoorschade. Bij het werken met het apparaat in elk geval een geschikte gehoorbescherming dragen. Verwondingsgevaar! Veiligheidsbril dragen.

Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten wor-



den op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclassificeerd.

Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten!

Veiligheidsinstructies

Gevarenniveaus

⚠ Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

⚠ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.

Hogedrukslang

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar!

- Alleen originele hogedrukslangen gebruiken.
- De hogedrukslang en de sputinstallatie moeten geschikt zijn voor de maximale bedrijfsoverdruk die vermeld staat in de technische gegevens.
- Contact met chemicaliën vermijden.
- Hogedrukslang dagelijks controleren. Geknikte slangen niet meer gebruiken. Indien de buitenste draadlaag zichtbaar is, mag de hogedrukslang niet langer gebruikt worden.
- Hogedrukslang met beschadigde Schroefdraad niet meer gebruiken.
- Hogedrukslang zodanig leggen dat men er niet kan over rijden.

- *Slangen waarover werd gereden, die geknikt zijn of gebots hebben niet meer gebruiken ook al is er geen beschadiging zichtbaar.*
- *Hogedrukslang zodanig opbergen dat geen mechanische belasting optreedt.*

Veiligheidsinrichtingen

Beveiligingselementen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten gebruik gesteld worden of in de functie omgaan worden.

Apparaatschakelaar

Die verhindert onbedoeld starten van het apparaat. Bij werkonderbrekingen of bij het beëindigen van de werking uitschakelen.

Veiligheidspal

De veiligheidspal aan het handspuitpistool verhindert onbedoeld inschakelen van het apparaat.

Overstroomklep met drukschakelaar

- Bij het verlagen van de waterhoeveelheid met de druk-/volumeregeling gaat de overstroomklep open en stroomt een deel van het water terug naar de zuigkant van de pomp.
- Wanneer het handspuitpistool gesloten wordt, gaat het overstroomventiel open en stroomt de volledige waterhoeveelheid terug naar de zuigzijde van de pomp. De drukschakelaar aan het overstroomventiel geeft een signaal aan de besturing, welke pomp na ca. 30 seconden nalooptijd uitschakelt.
- Indien het handspuitpistool opnieuw geopend wordt, schakelt de drukschakelaar aan de cilinderkop de pomp opnieuw in.

Overstroomklep en drukschakelaar zijn in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Veiligheidsklep

De veiligheidsklep gaat open als de overstroomklep defect is.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Opbouwset beveiliging tegen watertekort (optie)

De watertekortbeveiliging schakelt de motor bij onvoldoende watervoorziening (waterdruk te laag) uit.

Het controlelampje Watertekort brandt.

Fasebeveiliging

De fasebeveiliging onderbeekt het stroomcircuit als een fase spanningsloos is.

Spoelbeschermcontact

Het spoelbeschermcontact in de motorspoel van de pompaandrijving schakelt de motor uit bij een thermische overbelasting.

Inbedrijfstelling

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar! Apparaat, toevorderleidingen, hogedrukslang en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Indien de toestand niet perfect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.

Oliepeil coontroleren

- ➔ Punt van het oliereservoirdeksel afsnijden.
 - ➔ Oliepeil van de hogedrukpomp controleren.
- Het oliepeil moet in het midden van het oliepeilglas zichtbaar zijn.
- ➔ Indien nodig olie navullen (zie Technische gegevens).

Toebehoren monteren

⚠ Waarschuwing

Gevaar voor letsel door ongeschikt toebehoren. Gebruik alleen toebehoren dat voor de werkdruk van het apparaat (zie "Technische gegevens") is gekeurd.

Monteren het toebehoren alleen op een uitgeschakeld apparaat.

- Hogedrukslang en spuitstuk verbinden met het handspuipistool.
- Power-spuitkop monteren op de straalpijp. Wartelmoer stevig aanspannen.
- Hogedrukslang aan de hogedrukaansluiting van het apparaat monteren.

Stroomtoevoer

- Aansluitwaarden zie Technische gegevens.
- De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een electricien en moet voldoen aan IEC 60364-1.

⚠ Waarschuwing

De maximaal toegelaten impedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden.

In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw elektriciteitsmaatschappij.

⚠ Gevaar

- Controleren of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.
- Ongeschikte verlengslangen kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in de buitenlucht uitsluitend daarvoor toegelaten en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren met een voldoende leidingdiameter:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz-uitvoering

Bij deze uitvoering van het apparaat moet de passende netstekker door een elektrotechnisch vakman aangebracht worden op de stroomleiding.

Wateraansluiting

⚠ Waarschuwing

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geëindigd.



Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten!

Eisen aan de waterkwaliteit:

Parameter	Waarde
pH-waarde	6,5...9,5
Geleidend vermogen	max. 2000 µS/cm
Koolwaterstoffen	< 0,01 mg/l
Chloride	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Totale hardheid	< 28 °dH
IJzer	< 0,2 mg/l
Mangaan	< 0,05 mg/l
Koper	< 0,02 mg/l
Sulfaat	< 240 mg/l
Actieve chloor	< 0,1 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes	

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.

- Een versterkte slang (niet in leveringspakket) gebruiken.
Diameter minstens 1".
- Slang aan de wateraansluiting van het apparaat aansluiten.
- Slang aan de waterkraan aansluiten.

Water uit reservoir zuigen

Voor het aanzuigen van het water moet er vóór het apparaat een voordrukomp zijn geschakeld.

⚠ Gevaar

Zuig nooit water uit een drinkwaterreservoir aan.

⚠ Gevaar

Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren en oplosmiddelen! Dat zijn bijvoorbeeld benzine, verfverdunner of verwarmingsolie. De sproeinevel is uiterst brandbaar, explosief en giftig. Geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen gebruiken omdat ze de materialen van het apparaat aantasten.

- ➔ Verbind de wateraansluiting van het apparaat met de voordrukomp (geschikte slang: 4.440-270.0).
- ➔ Apparaat voor de werking ontluchten.

Apparaat ontluchten

- ➔ Watertoevoer openen.
- ➔ Sproeier losschroeven.
- ➔ Hefboom van het handspuitpistool bedienen.
- ➔ Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het spuitstuk komt.
- ➔ Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Bediening

⚠ Gevaar

- *U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.*
- *Apparaat op een vaste, effen ondergrond plaatsen.*
- *De hogedrukreiniger mag niet gebruikt worden door kinderen (gevaar van ongevallen door onvakkundig gebruik van het apparaat).*
- *De waterstraal die uit de hogedruksproeier komt, veroorzaakt een reactiedruk van het pistool. Een gebogen spuitstuk kan een extra draaimoment veroorzaken. Daarom spuitstuk en pistool stevig met de handen vasthouden.*

- *Nooit waterstraal op personen, dieren, het apparaat zelf of elektrische componenten richten.*
- *Gevaar voor letsets door hogedrukstraal en opgerakeld vuil. Draag veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, veiligheidspak, speciale veiligheidslaarzen met middenvoetbescherming.*
- *De straal niet op u zelf of andere personen richten, om kledij en schoeisel te reinigen.*
- *Gebruik het apparaat niet wanneer er andere personen in de buurt zijn.*
- *Gevaar van gehoorschade. Bij het werken met het apparaat in elk geval een geschikte gehoorbescherming dragen.*
- *Voertuigbanden/bandventielen mogen vanwege de hoge waterdruk niet met dit apparaat gereinigd worden.*
- *Asbesthoudende en andere materialen die gevaarlijke stoffen bevatten, moeten niet afgespoten worden.*
- *Altijd letten op een vaste koppeling van alle aansluitslangen.*
- *De hefboom van het handspuitpistool mag tijdens de werking niet vastgeklemd worden.*
- *Er mag niet over de netaansluitkabel en de hogedrukslang gereden worden.*
- *Nur bei ausreichender Beleuchtung arbeiten.*

Apparaat inschakelen

- ➔ Watertoevoer openen.
- ➔ Steek de netstekker in de contactdoos.
- ➔ Apparaatschakelaar op „I“ stellen.
- ➔ Veiligheidspal aan het handspuitpistool door indrukken ontgrendelen.
- ➔ Hefboom van het handspuitpistool bedienen.

Werken met hoge druk

⚠ Waarschuwing

Door het uittreden van de waterstraal uit de hogedruksproeier werkt er een reactiekracht op de sputtlans. Zorg daarom dat u stevig staat en houd handspuitpistool en sputtlans goed met twee handen vast.

Powersproeier

Het apparaat is uitgerust met de volgende sproeier:

- Powersproeier, 15° straalhoek
- Vlakke hogedrukstraal (15°) voor uitgestrekt vuil

Waarschuwing

Hogedrukstaal altijd eerst van grotere afstand op het te reinigen object richten, om schade door te hoge druk te vermijden.

Werkdruk en volume instellen

- Hefboom van het handspuitpistool aantrekken.
- Werkdruk en volume door draaien van de druk-/volumeregeling aan de pompeenheid instellen.
De werkdruk kan op de manometer afgelezen worden.

Werking onderbreken

- Hefboom van het handspuitpistool loslaten. Het apparaat schakelt na 30 seconden uit.
- Hefboom van het handspuitpistool met veiligheidspal borgen.
- Handspuitpistool incl. sputtstuk in de sputtstukhouder leggen.

De werkzaamheden beëindigen

- Na de werking met zouthoudend water (zeewater) het apparaat minimum 2-3 minuten met een geopend handspuitpistool met leidingwater schoonspoelen.
- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.
- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Watertoevoer sluiten.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.

- Hefboom van het handspuitpistool met veiligheidspal borgen.
- Watertoevoerslang van het apparaat losschroeven.
- Netstekker uittrekken.
- Stroomkabel, hogedrukslang en accessoires aan het apparaat opbergen.

Vorstbescherming

⚠ Waarschuwing

Beschadigingsgevaar! Bevriezend water in het apparaat kan onderdelen van het apparaat vernietigen.

Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken. Bij langdurige stilstanden is het aanbevolen antivriesmiddel door het apparaat te pompen.

Water afslaten

- Watertoevoerslang en hogedrukslang losschroeven.
- Apparaat met perslucht uitblazen.

Apparaat met antivriesmiddel spoelen

Instructie

Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.

- Gebruikelijk antivriesmiddel door het apparaat pompen.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

Transport

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

Rijden

- Scvhuiifbeugel naar beneden drukken en het apparaat duwen.

Kraantransport

→ Hjsinrichting in het midden van de drager voor opladen per takel bevestigen.

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door vallend apparaat.

- Voor elk kraantransport de drager voor opladen per takel controleren op beschadiging.
- Apparaat alleen optillen aan de drager voor het opladen per takel.
- Hjsinrichting beveiligen tegen onbedoeld loskomen van de last.
- Straalpijp met handspuitpistool verwijderen voor het kraantransport.
- Het apparaat mag alleen met de kraan getransporteerd worden door personen die vertrouwd zijn gemaakt met de bediening van de kraan.
- Niet onder de last gaan staan.
- Erop letten dat er zich in de gevarezone van de kraan geen personen bevinden.
- Apparaat niet zonder toezicht aan de kraan laten hangen.

Transport in voertuigen

Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Opslag van het apparaat

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Onderhoud

⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Onderhoud

Veiligheidsinspectie/onderhoudscontract

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten.

Gelieve ons advies te vragen.

Voor elke werking

- Netaansluitkabel controleren.

De netkabel mag niet beschadigd zijn (gevaar door elektrische schok). Een beschadigde netkabel moet onmiddellijk door de geautoriseerde klantendienst of een electricien vervangen worden.

- Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar).

Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.

- Oliepeil aan de oliepeilindicatie van de hogedruk pomp controleren.

Bij melkachtige olie (water in de olie) onmiddellijk de klantendienst contacteren.

- Apparaat (pomp) op dichtheid controleren. 3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

Wekelijks

- Filter aan de waternaansluiting reinigen.

- Luchtdruk van de banden controleren (zie "Technische gegevens").

Na 50 bedrijfsuren

- Olie van de pomp vervangen.

Jaarlijks of na 500 bedrijfsuren

Olie van de hogedruk pomp vervangen.

- Oliesoort en vulhoeveelheid zie „Technische gegevens“.

- Olieaflaatschroef uitdraaien.

- Olie in opvangbak aflatlen.

- Olieaftapschroef inschroeven.

- Nieuwe olie langzaam tot het midden van de oliepeilindicatie vullen.

Instructie

Luchtballen moeten kunnen ontsnappen.

Hulp bij storingen

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de bevoegde klantenservice.

⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

⚠ Waarschuwing

Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

Controlelampje

Het controlelampje geeft bedrijfstoestanden (groen) en storingen (rood) aan.

Terugstellen:

- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Kort wachten.
- Apparaatschakelaar op „I“ stellen.

Bedrijfstoestandenindicatie

- Lampje brandt continu groen:
 - apparaat is bedrijfsklaar.
- Lampje knippert 1x groen:
 - bedrijfsklaarheid na 30 minuten afgelopen.
 - Het apparaat is na 30 minuten continue werking uitgeschakeld (veiligheid bij opengebarsten hogedrukslang).

Storingsindicatie

- Lampje brandt continu rood:
 - Elektrische storing in het apparaat
- Netstekker uittrekken.
- Klantendienst raadplegen.
- Lampje knippert 1x rood:
 - hogedrukkant ondicht
- Hogedrukslang, slangverbindingen en handspuipistool op dichtheid controleren.
- Lampje knippert 2x rood:
 - motor overbelast/oververhit
- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Apparaat laten afkoelen.
- Apparaatschakelaar op „I“ stellen.

- Waterdruk te laag
- Zorg voor een voldoende waterleidingsdruk.
- Lampje knippert 3x rood:
 - fout in de spanningstoevoer
- Netaansluiting en netzekeringen controleren.
- Lampje knippert 4x rood:
 - stroomopname te hoog
- Klantendienst raadplegen.

Apparaat draait niet

- Geen netspanning
 - Controleren of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.
 - Netaansluitkabel op beschadiging controleren.
 - Controlelampje knippert groen
 - Bedrijfsklaarheid is afgelopen. Apparaat uit- en opnieuw inschakelen.
 - Beveiliging tegen watertekort (optie) is geactiveerd wegens een te lage druk van de watertoever.
- Het controlelampje Watertekort brandt.
- Druk van de watertoever controleren, minimale waarden, „Technische gegevens“. Om het apparaat weer aan te zetten moet u de apparaatschakelaar eerst op „0“ zetten en dan weer inschakelen.
 - Motor overbelast/oververhit resp. fasebeveiliging of spoelveiligheidsschakelaar zijn geactiveerd
 - Apparaat uitschakelen en laten afkoelen. Oorzaak van de storing oplossen. Apparaat opnieuw inschakelen.

Apparaat bouwt geen druk meer op

- Verkeerde sproeier
- Sproeier controleren op juist formaat (zie „Technische gegevens“).
- Sproeier uitgespoeld.
- Sproeier reinigen/vervangen.
- Filter vervuild.
- Filter aan de waternaansluiting reinigen. Filterhuis openschroeven, filter verwijderen, reinigen en opnieuw plaatsen.

- Lucht in het systeem
- Apparaat ontluchten.
 - Sproeier losschroeven. Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het spuitstuk komt. Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.
- Toevoerleidingen naar de pomp ondicht of verstopt
- Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren op dichtheid of verstopping.

Hogedrukpomp ondicht

- 3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

Hogedrukpomp klopt

- Alle toevoerleidingen naar de hogedrukpomp controleren op dichtheid of verstopping.
- Apparaat ontluchten.
 - Sproeier losschroeven. Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het spuitstuk komt. Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat worden binnen de garantieperiode gratis verholpen, voorzover deze veroorzaakt worden door een materiaal- of fabricagefout.

De garantie is alleen dan rechtsgeldig, als uw dealer de bijgevoegde antwoordkaart bij de verkoop volledig heeft ingevuld, van een stempel heeft voorzien en zijn handtekening heeft gezet en u de antwoordkaart vervolgens naar het verkoopkantoor in uw land stuurt.

Gelieve u, om gebruik te maken van de garantie, met toebehoren en aankoopbewijs tot uw leverancier te wenden, of tot het dichtstbijzijnde servicepunt.

Algemene instructies

Toebehoren en reserveonderdelen

⚠ Waarschuwing

Gevaar voor letsel door ongeschikt toebehoren. Gebruik alleen toebehoren dat voor de werkdruk van het apparaat (zie "Technische gegevens") is gekeurd.

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

CE-verklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.367-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108//EG

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-procedure

2000/14/EG 2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Gemeten: 92

Gegaran- 94

deerd:

HD 13/35-4 Cage

Gemeten: 93

Gegaran- 95

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Technische gegevens

Type		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Stroomaansluiting			
Spanning	V	400	
Stroomsoort	Hz	3~50	
Opgenomen vermogen	kW	15	
Netzekering (traag)	A	30	
Beschermingsklasse		IPX5	
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	(0,075+j0,075)	
Wateraansluitpunt			
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Toevoerdruk (min.) bij max. waterhoeveelheid	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Aanvoertemperatuur, maximaal	°C	60	
Toevoerdebit, minimaal	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Toeverslang-lengte (min.)	m	7,5	
Toeverslang-diameter (min.)	duim	1	
Capaciteit			
Werkdruk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Opbrengst, water	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Formaat sproeier	--	15049	15030
Reactiekracht van het pistool	N	93	79
Omgevingstemperatuur (max.)	°C	40	
Bedrijfsstoffen			
Oliehoeveelheid - pomp	l	1,3	
Oliesoort - pomp		SAE 90 Hypoid	
Maten en gewichten			
Lengte x breedte x hoogte	mm	1025 x 780 x 1100	
Gewicht zonder toebehoren	kg	190	
Luchtdruk banden	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79			
Hand-arm vibratiewaarde			
Handspuitpistool	m/s ²	0,87	
Staalbuis	m/s ²	1,8	
Onzekerheid K	m/s ²	1	
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	78	
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2	
Geluidskrachtniveau L _{WA} + onveiligheid K _{WA}	dB(A)	95	94

Type		HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153,0
Stroomaansluiting			
Spanning	V	440	
Stroomsoort	Hz	3~60	
Opgenomen vermogen	kW	15	
Netzekering (traag)	A	30	
Beschermingsklasse		IPX5	
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	(0,075+j0,075)	
Wateraansluitpunt			
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Toevoerdruk (min.) bij max. waterhoeveelheid	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Aanvoertemperatuur, maximaal	°C	60	
Toevoerdebiet, minimaal	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Toevoerslang-lengte (min.)	m	7,5	
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	1	
Capaciteit			
Werkdruk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Opbrengst, water	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Formaat sproeier	--	15046	15028
Reactiekraft van het pistool	N	93	79
Bedrijfsstoffen			
Oliehoeveelheid - pomp	l	1,3	
Oliesoort - pomp		SAE 90 Hypoid	
Maten en gewichten			
Lengte x breedte x hoogte	mm	1025 x 780 x 1100	
Gewicht zonder toebehoren	kg	190	
Luchtdruk banden	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79			
Hand-arm vibratiewaarde			
Handspuitpistool	m/s ²	0,87	
Staalbuis	m/s ²	1,8	
Onzekerheid K	m/s ²	1	
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	78	
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2	
Geluidskrachtniveau L _{WA} + onveilighed K _{WA}	dB(A)	95	94



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º Nr. 5.953-314.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Cuando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES .. 1
Resumen	ES .. 1
Uso previsto	ES .. 2
Símbolos en el aparato	ES .. 2
Indicaciones de seguridad	ES .. 2
Dispositivos de seguridad	ES .. 3
Puesta en marcha	ES .. 4
Manejo	ES .. 5
Transporte	ES .. 7
Almacenamiento del aparato	ES .. 7
Cuidados y mantenimiento	ES .. 7
Ayuda en caso de avería	ES .. 8
Garantía	ES .. 10
Indicaciones generales	ES .. 10
Declaración CE	ES .. 11
Datos técnicos	ES .. 12

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrará información actual sobre los ingredientes en:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Resumen

Ilustraciones, véase la página 2

- 1 Pistola pulverizadora manual
- 2 Palanca de la pistola pulverizadora manual
- 3 Muesca de seguridad
- 4 Manguera de alta presión
- 5 contador de horas de servicio
- 6 Soporte de la lanza dosificadora
- 7 estribo de empuje
- 8 Piloto de control de estado de funcionamiento / avería
- 9 Interruptor del aparato
- 10 Piloto de control de la falta de agua (opcional)
- 11 Soporte de manguera/cable

- 12 Cable de conexión a red con enchufe (Modelo de 60 Hz sin enchufe)
- 13 Fusible contra falta de agua, protección contra marcha en seco (opcional)
- 14 Válvula de seguridad
- 15 Orificio de llenado de aceite
- 16 Regulación de presión/cantidad
- 17 Compartimento para los accesorios
- 18 Tornillo purgador de aceite
- 19 Toma de agua con filtro
- 20 Indicador del nivel de aceite
- 21 Conexión de alta presión
- 22 Manómetro
- 23 Boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor con tuerca de racor
- 24 Lanza dosificadora
- 25 Travesaño para cargar con grúa

Uso previsto

Utilice esta limpiadora a alta presión exclusivamente para:

- limpiar máquinas, vehículos, edificios, herramientas,
- con accesorios y piezas de repuesto autorizadas por Kärcher.

Símbolos en el aparato



Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.

¡Peligro de daños provocados por agua congelada! En invierno mantenga el aparato en un local calentado o vaciar.



Peligro de daños del aparato auditivo. Es imprescindible utilizar orejeras adecuadas cuando se trabaje con el aparato. Peligro de lesiones Utilizar gafas de seguridad.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

Precaución

Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!

Indicaciones de seguridad

Niveles de peligro

⚠ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

⚠ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Manguera de alta presión

⚠ Peligro

Peligro de lesiones

- Utilice sólo mangueras de alta presión originales.
- La manguera de alta presión y el mecanismo pulverizador tienen que ser aptos para la sobrepresión de servicio máxima indicada en los datos técnicos.
- Evitar el contacto con productos químicos.
- Controlar diariamente la manguera de alta presión.
No volver a utilizar mangueras retorcidas.

Si se ve la capa exterior del alambre, no volver a utilizar la manguera de alta presión.

- *No volver a utilizar mangueras a presión con una rosca dañada.*
- *Colocar la manguera a presión de forma que no se puede pasar sobre ella.*
- *No volver a utilizar una manguera que haya sido aplastada, retorcida o golpeada, aunque el daño no sea visible.*
- *Almacenar la manguera de alta presión de forma que no pueda sufrir ningún tipo de daño mecánico.*

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Interruptor del aparato

Este evita que el aparato sea puesto en marcha involuntariamente. Durante las pausas de trabajo o al terminar el servicio debe desconectarse el aparato.

Muesca de seguridad

La muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual impide una conexión involuntaria del aparato.

Válvula de derivación con presostato

- Al reducir la cantidad de agua con la regulación de presión y caudal se abre la válvula de rebosé y una parte del agua refluye al lado de succión de la bomba.
- Si la pistola pulverizadora manual está cerrada, se abrirá una válvula de derivación y todo el agua fluirá de nuevo hacia el lado de aspiración de la bomba. El presostato de la válvula de derivación da una señal al control que apagará la bomba tras aprox. 30 segundos de marcha en inercia.
- Si se vuelve a abrir la pistola pulverizadora manual el presostato en la culata conecta de nuevo la bomba.

La válvula de derivación y el presostato vienen configurados y precintados de fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Válvula de seguridad

La válvula de seguridad se abre si la válvula de derivación presenta algún defecto. La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Equipo accesorio fusible contra escasez de agua (opcional)

El fusible contra la escasez de agua desconecta el motor en caso de un suministro insuficiente de agua (presión de agua demasiado baja).

El piloto de control de falta de agua se enciende.

Protección de interrupción de fase

La protección de interrupción de fase interrumpe el circuito, cuando una fase no tiene corriente.

Contacto de protección de arrollamiento

El contacto de protección de arrollamiento en el arrollamiento del accionamiento de la bomba apaga el motor en caso de sobrecarga térmica.

Puesta en marcha

⚠ Peligro

Peligro de lesiones El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.

Controle el nivel de aceite

- ➔ Cortar la punta de la tapa del depósito de aceite.
- ➔ Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión.
El nivel de aceite tiene que estar en el centro del indicador del nivel de aceite.
- ➔ Si es necesario rellene con aceite (vea los datos técnicos).

Montaje de los accesorios

⚠ Advertencia

Peligro de lesiones causados por un accesorio no apropiado. Utilizar sólo accesorios que estén permitidos para la presión de trabajo del aparato (véase "Datos técnicos"). Montar los accesorios sólo con el aparato desconectado.

- ➔ Conecte la manguera de alta presión y la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Montar la boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor sobre la lanza dosificadora. Apriete bien la tuerca de racor.
- ➔ Montar la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del aparato.

Suministro de corriente

- Valores de conexión, ver datos técnicos.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista y cumplir la norma CEI 60364-1.

⚠ Advertencia

La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida.

En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía.

⚠ Peligro

- Compruebe si la tensión indicada en la placa de características corresponde con la tensión de la fuente de alimentación.
- El uso de cables de prolongación inadecuados puede resultar peligroso. Para el exterior, utilice sólo cables de prolongación autorizados expresamente para ello, adecuadamente marcados y con una sección de cable suficiente:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

Modelo de 60 Hz

Para estos modelos de aparato, un electricista tiene que colocar la clavija de enchufe apropiada a la toma de alimentación.

Conexión de agua

⚠ Advertencia

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.



Precaución

Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!

Requisitos para la calidad del agua:

Parámetros	Valor
Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica	máx. 2000 µS/cm
Hidrocarburos	< 0,01 mg/l
Cloruro	< 250 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH
Hierro	< 0,2 mg/l
Manganoso	< 0,05 mg/l
Cobre	< 0,02 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cloro activo	< 0,1 mg/l
sin olores desagradables	

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

- ➔ Utilice una manguera de tejido resistente (no viene incluida). Diámetro al menos 1".
- ➔ Conectar la manguera a la toma de agua del aparato.
- ➔ Conectar la manguera al grifo de agua.

Aspirar agua del depósito

Para absorber el agua se debe conectar previamente una bomba de presión previa al aparato.

⚠ Peligro

No aspire nunca agua de un depósito de agua potable.

⚠ Peligro

No aspire nunca líquidos que contengan disolventes o ácidos y disolventes sin diluir. Entre estos se encuentran, p. ej., la gasolina, los diluyentes cromáticos o el fuel. La neblina pulverizada es altamente inflamable, explosiva y tóxica. No utilice acetona ni ácidos o disolventes sin diluir, ya que pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

- ➔ Conectar la toma de agua del aparato con la bomba de presión previa (manguera apropiada: 4.440-270.0).
- ➔ Purgue el aire del aparato antes de su puesta en servicio.

Purgar el aparato

- ➔ Abra el suministro de agua.
- ➔ Desenroscar la boquilla.
- ➔ Accione el gatillo de la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza dosificadora.
- ➔ Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Manejo

⚠ Peligro

- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.
- Coloque el aparato sobre una base firme y llana.
- La limpiadora a alta presión no debe ser utilizada por niños. (Peligro de accidentes a causa del uso inapropiado del aparato).
- El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión provoca el retroceso

de la pistola. Un chorro de agua acodillado puede provocar un momento de giro. Por lo tanto, sujeté firmemente la lanza dosificadora y la pistola.

- Nunca apunte con el chorro de agua hacia personas, animales, hacia el mismo aparato o componentes eléctricos.
- Riesgo de lesiones provocadas por un chorro de alta presión y la suciedad que se levante. Utilizar gafas protectoras, guantes de protección, traje de protección y botas especiales de seguridad con protección para la parte central del pie.
- No dirija el chorro hacia otras personas o hacia sí mismo para limpiar ropa o calzado.
- No conectar el aparato cuando haya otras personas en las cercanías.
- Peligro de daños del aparato auditivo. Es imprescindible utilizar orejeras adecuadas cuando se trabaje con el aparato.
- Los neumáticos del vehículo/válvulas de los neumáticos no se pueden limpiar con este aparato debido a la alta presión del agua.
- Está prohibido rociar aquellos materiales que contengan asbestos u otros materiales con sustancias nocivas para la salud.
- Compruebe siempre que los atornillamientos de las mangueras estén bien apretados.
- Durante el funcionamiento el gatillo de la pistola de pulverización manual no debe estar bloqueado.
- No pasar sobre el cable de alimentación ni sobre la manguera de alta presión.
- Trabajar solo con suficiente iluminación.

Conexión del aparato

- ➔ Abra el suministro de agua.
- ➔ Enchufe la clavija de red.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- ➔ Pulsar la muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual para desbloquearla.
- ➔ Accione el gatillo de la pistola pulverizadora manual.

Funcionamiento con alta presión

⚠ Advertencia

El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión provoca una fuerza de retroceso en la pistola pulverizadora manual. Asegúrese de estar en una posición segura y sujeté con firmeza la pistola pulverizadora manual y la lanza dosificadora.

boquilla de aumento de la velocidad de salida del vapor

El aparato está equipado con la siguiente boquilla:

- Boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor, ángulo de chorro de 15°
- Chorro plano de alta presión (15°) para áreas sucias muy amplias.

Nota

Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.

Ajustar la presión de trabajo y el caudal

- ➔ Tire de la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar el regulador de presión/caudal de la unidad de bomba.
Se puede leer la presión de trabajo en el manómetro.

Interrupción del funcionamiento

- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
El aparato se apaga tras 30 segundos.
- ➔ Fije la palanca de la pistola pulverizadora manual con la muesca de seguridad.
- ➔ Colocar la pistola pulverizadora manual, incluida la lanza dosificadora, en el soporte para la lanza dosificadora.

Finalización del funcionamiento

- ➔ Despues de haber usado el aparato con agua salada (agua del mar) enjuague con agua corriente la pistola de pulverización manual cuando esté abierta durante 2-3 min aprox.
- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
- ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- ➔ Fije la palanca de la pistola pulverizadora manual con la muesca de seguridad.
- ➔ Desatornille la manguera de abastecimiento de agua del aparato.
- ➔ Extraer el enchufe de la red.
- ➔ Guardar el cable de red, la manguera de alta presión y los accesorios en el aparato.

Protección antiheladas

⚠ Advertencia

¡Peligro de daños en la instalación! El agua congelada puede destruir componentes del aparato.

En invierno mantenga el aparato en un local calentado. Si no va a usar el aparato durante intervalos prolongados recomendamos que bombee anticongelante en el aparato.

Dejar salir agua

- ➔ Destornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
- ➔ Aplique aire comprimido.

Enjuagar el aparato con anticongelante.

Nota

Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- ➔ Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

Conducción

- ➔ Empuje el estribo de empuje hacia abajo y empujar el aparato.

Transporte de grúas

- ➔ Fijar el dispositivo elevador en el centro del travesaño para cargar con la grúa.

⚠ Peligro

Peligro de lesiones por caída del aparato.

- *Antes del transporte con la grúa, compruebe si el travesaño ha sufrido daños para la carga con grúa.*
- *Levantar el aparato sólo por el travesaño para la carga con la grúa.*
- *Asegurar el dispositivo elevador para evitar que se descuelgue involuntariamente la carga.*
- *Retirar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual antes del transporte con grúa.*
- *El aparato sólo puede ser transportado con grúa por personas que estén informadas de cómo funciona la grúa.*
- *No ponerse debajo de la carga.*
- *Prestar atención para que no haya nadie en la zona de peligro de la grúa.*
- *No dejar el aparato colgando de la grúa sin supervisión.*

Transporte en vehículos

Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento del aparato

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.

Mantenimiento

Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento

También tiene la posibilidad de acordar una inspección regular de seguridad o firmar un contrato de mantenimiento con su distribuidor.

Solicite el asesoramiento oportuno.

Antes de cada servicio

- ➔ Comprobar el cable de alimentación
No dañar el cable de alimentación (riesgo de descarga eléctrica). Encargar al servicio de atención al cliente autorizado o a un electricista para cambiar inmediatamente el cable dañado.
- ➔ Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido).
Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente.
- ➔ Comprobar el nivel de aceite en el indicador del nivel de aceite de la bomba de alta presión.
Si el aceite tiene aspecto lechoso (señal de presencia de agua en el aceite) consultar inmediatamente al servicio técnico.
- ➔ Comprobar si el aparato (bomba) es estanco.
Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

Todas las semanas

- ➔ Limpiar el filtro de la conexión de agua.
- ➔ Verifique la presión del aire de las ruedas (ver "Datos técnicos").

Tras 50 horas de servicio

→ Cambiar el aceite de la bomba.

Anualmente o tras 500 lavados

Cambiar el aceite de la bomba a alta presión.

→ Tipo de aceite y cantidad de llenado, "ver datos técnicos".

→ Desenrosque el tornillo purgador de aceite.

→ Suelte el aceite en el recipiente colector.

→ Coloque el tornillo purgador de aceite.

→ Rellenar aceite nuevo lentamente hasta el medio del indicador del nivel de aceite.

Nota

Las burbujas de aire deben poder desaparecer.

Ayuda en caso de avería

Usted mismo puede solucionar las pequeñas averías con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

⚠ Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.

⚠ Advertencia

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

piloto de control

El piloto de control muestra los estados de funcionamiento (verde) y averías (rojo).

Restablecer:

→ Colocar el interruptor principal en la posición "0".

→ Espere un poco.

→ Colocar el interruptor principal en la posición "I".

Indicador de estado de funcionamiento

■ Luz continua verde:

– El aparato está listo para el servicio.

■ 1 parpadeo verde:

- La disponibilidad de servicio expira tras 30 minutos.
- El aparato se ha apagado tras 30 minutos de funcionamiento continuo (seguridad ante manguera de alta presión reventada).

Indicación de averías

■ Luz continua roja:

– Avería eléctrica en el aparato

→ Extraer el enchufe de la red.

→ Consultar al servicio de atención al cliente.

■ 1 parpadeo rojo:

– Extremo de alta presión no estanco

→ Comprobar la estanqueidad de la manguera de alta presión, de las conexiones de la manguera y pistola pulverizadora manual.

■ 2 parpadeos rojos:

– Motor sobrecargado/sobrecalegado

→ Colocar el interruptor principal en la posición "0".

→ Deje enfriar el aparato.

→ Colocar el interruptor principal en la posición "I".

– La presión de agua es demasiado baja

→ Asegurar una presión de la tubería de agua suficiente.

■ 3 parpadeos rojos:

– Fallos en la alimentación de tensión.

→ Comprobar el cable de conexión y los fusibles de red.

■ 4 parpadeos rojos:

– Consumo de corriente demasiado alto

→ Consultar al servicio de atención al cliente.

El aparato no funciona

– No hay tensión de red

→ Compruebe si la tensión indicada en la placa de características corresponde con la tensión de la fuente de alimentación.

→ Comprobar si el cable de conexión a la red presenta daños.

– El piloto de control parpadea en verde

- El tiempo de disponibilidad ha expirado.
Apagar y encender el aparato de nuevo.
- El fusible contra escasez de agua (opcional) se ha activado por la baja presión de entrada del agua.
El piloto de control de falta de agua se enciende.
- Comprobar la presión de entrada del agua, para ver el valor mínimo consulte "Datos técnicos".
Para poner de nuevo en marcha, colocar el interruptor de funcionamiento a "0", después volver a encender.
- El motor está sobrecargado/sobreca- lentado o se ha activado la protección de interrupción de fase o el interruptor de bobinado.
- Apagar el aparato y dejarlo enfriar. Solucionar la causa de la avería. Volver a conectar de nuevo el aparato.

El aparato no genera presión

- Boquilla incorrecta
- Comprobar si la boquilla tiene el tamaño correcto (véase "Datos técnicos").
- Boquilla enjuagada.
- Limpie la boquilla o cámbiela
- Filtro sucio.
- Limpiar el filtro de la conexión de agua. Desenroscar la carcasa del filtro, extraer, limpiar y volver a colocar el filtro.
- Aire en el sistema
- Purgar el aparato.
Desenroscar la boquilla. Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza do- sificadora. Apagar el aparato y enroscar de nuevo la boquilla.
- Los tubos de abastecimiento hacia la bomba presentan fugas o están obstruidos
- Compruebe la estanqueidad de todos los tubos de abastecimiento de la bom- ba y si están obstruidos.

Bomba de alta presión no estanca

- Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servi- cito de atención al cliente.

La bomba de alta presión no funciona

- Compruebe la estanqueidad de todos los tubos de abastecimiento de la bom- ba de alta presión y si están obstruidos.
- Purgar el aparato.
Desenroscar la boquilla. Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza do- sificadora. Apagar el aparato y enroscar de nuevo la boquilla.

Garantía

En cada país rigen las condiciones de ga- rantía establecidas por el distribuidor oficial autorizado. Reparamos gratuitamente las averías que se produzcan durante el plazo de garantía, siempre y cuando hayan sido ocasionadas por fallos materiales o de fa- bricación.

La garantía sólo entra en vigor cuando la tarjeta de respuesta que se adjunta cuando se realiza la venta es cumplimentada, se- llada y firmada debidamente por su comer- cial y seguidamente es enviada por usted al distribuidor de su país.

En caso de avería durante el plazo de ga- rantía, póngase en contacto con su distri- buidor o centro oficial autorizado y no se olvide de llevar consigo el recibo de com- pra y los accesorios.

Indicaciones generales

Accesorios y piezas de repuesto

⚠ Advertencia

Peligro de lesiones causados por un accesorio no apropiado. Utilizar sólo accesorios que estén permitidos para la presión de trabajo del aparato (véase "Datos técnicos").

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Declaración CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: limpiadora a alta presión

Modelo: 1.367-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acústica dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Medido: 92

Garantizado: 94

HD 13/35-4 Cage

Medido: 93

Garantizado: 95

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Datos técnicos

Modelo		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0		
Toma de corriente					
Tensión	V	400			
Tipo de corriente	Hz	3~50			
Potencia conectada	kW	15			
Fusible de red (inerte)	A	30			
Clase de protección		IPX5			
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	(0,075+j0,075)			
Conexión de agua					
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Presión de entrada (mín.) con la cantidad máx. de agua	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de entrada, máx.	°C	60			
Velocidad de alimentación, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Largo de la manguera de alimentación (mín.)	m	7,5			
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	1			
Potencia y rendimiento					
Presión de trabajo	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Caudal, agua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamaño de la boquilla	—	15049	15030		
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual	N	93	79		
Temperatura ambiente (máx.)	°C	40			
Combustibles					
Cantidad de aceite - bomba	l	1,3			
Tipo de aceite - bomba		SAE 90 Hypoid			
Medidas y pesos					
Longitud x anchura x altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso sin accesorios	kg	190			
Presión de aire ruedas	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79					
Valor de vibración mano-brazo					
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	0,87			
Lanza dosificadora	m/s ²	1,8			
Inseguridad K	m/s ²	1			
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	78			
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	2			
Nivel de potencia acústica L _{WA} + inseguridad K _{WA}	dB(A)	95	94		

Modelo		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
Toma de corriente					
Tensión	V	440			
Tipo de corriente	Hz	3~60			
Potencia conectada	kW	15			
Fusible de red (inerte)	A	30			
Clase de protección		IPX5			
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	(0,075+j0,075)			
Conexión de agua					
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Presión de entrada (mín.) con la cantidad máx. de agua	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de entrada, máx.	°C	60			
Velocidad de alimentación, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Largo de la manguera de alimentación (mín.)	m	7,5			
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	1			
Potencia y rendimiento					
Presión de trabajo	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Caudal, agua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamaño de la boquilla	—	15046	15028		
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual	N	93	79		
Combustibles					
Cantidad de aceite - bomba	l	1,3			
Tipo de aceite - bomba		SAE 90 Hypoid			
Medidas y pesos					
Longitud x anchura x altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso sin accesorios	kg	190			
Presión de aire ruedas	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79					
Valor de vibración mano-brazo					
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	0,87			
Lanza dosificadora	m/s ²	1,8			
Inseguridad K	m/s ²	1			
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	78			
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	2			
Nivel de potencia acústica L _{WA} + inseguridad K _{WA}	dB(A)	95	94		



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.953-314.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos.

Índice

Protecção do meio-ambiente	PT . . . 1
Visão Geral	PT . . . 1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT . . . 2
Símbolos no aparelho	PT . . . 2
Avisos de segurança	PT . . . 3
Equipamento de segurança	PT . . . 3
Colocação em funcionamento	PT . . . 4
Manuseamento	PT . . . 5
Transporte	PT . . . 7
Armazenamento do aparelho	PT . . . 7
Conservação e manutenção	PT . . . 8
Ajuda em caso de avarias	PT . . . 8
Garantia	PT . . . 10
Instruções gerais	PT . . . 10
Declaração CE	PT . . . 11
Dados técnicos	PT . . . 12

Protecção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Visão Geral

Figuras (veja página 2)

- 1 Pistola de injecção manual
- 2 Alavanca da pistola pulverizadora manual
- 3 Bloqueio de segurança
- 4 Mangueira de alta pressão
- 5 Contador das horas de serviço
- 6 Depósito para lanças
- 7 Alavanca de avanço
- 8 Lâmpada de controlo do estado operativo / avaria
- 9 Interruptor da máquina
- 10 Lâmpada de controlo da falta de água (opção)
- 11 Suporte de mangueira/cabo
- 12 Cabo de ligação à rede com ficha (versão de 60 Hz sem conector)
- 13 Disp. de protecção contra falta de água, protecção contra funcionamento a seco (opção)

- 14 Válvula de segurança
- 15 Bocal para o enchimento do óleo
- 16 Regulação de pressão/débito
- 17 Compartimento acessórios
- 18 Parafuso de descarga de óleo
- 19 Ligação da água com filtro
- 20 Indicador do nível de óleo
- 21 Ligação de alta pressão
- 22 Manômetro
- 23 Bocal de alta potência com porca de capa
- 24 Lança
- 25 Tirante para transporte por grua

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize esta máquina de limpeza a alta pressão exclusivamente:

- para a limpeza de máquinas, veículos, construções e ferramentas.
- com os acessórios e peças sobressalentes autorizados pela Kärcher.

Símbolos no aparelho



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.



*Perigo de danos no aparelho auditivo. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.
Perigo de lesões! Usar óculos de protecção.*

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.



Atenção

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação da água e nunca directamente ao aparelho!

Avisos de segurança

Níveis de perigo

⚠ Perigo

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Mangueira de alta pressão

⚠ Perigo

Perigo de lesões!

- Utilize exclusivamente mangueiras de alta pressão originais.
- A mangueira de alta pressão e o dispositivo de injecção têm que ser adequados para a máxima pressão de serviço admissível referenciada nos dados técnicos.
- Evitar o contacto com produtos químicos.
- Controlar, diariamente, a mangueira de alta pressão.

Mangueiras com vincos não devem ser utilizadas.

Se for visível o reforço exterior de arame, a mangueira de alta pressão não pode ser utilizada.

- Mangueiras de alta pressão com as roscas danificadas não podem ser utilizadas.
- Colocar a mangueira de alta pressão de modo que esta não possa ser pisada.
- Uma mangueira que tenha sido pisada, dobrada ou que tenha sofrido choques, não deve ser utilizada, mesmo que não sejam visíveis quaisquer danos.
- Guardar a mangueira de alta pressão de modo que não fique sujeita a quaisquer esforços mecânicos.

Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança destinam-se a proteger o utilizador e não devem, por isso, ser anulados ou evitado o seu funcionamento.

Interruptor da máquina

Serve para evitar que a máquina seja ligada acidentalmente. Desligue-o durante pausas e ao terminar os trabalhos.

Bloqueio de segurança

O bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual impede uma ligação acidental da máquina.

Válvula de descarga com interruptor de pressão

- Na redução do caudal de água, com o regulador de pressão e de débito, a válvula de descarga abre e uma parte da água retorna para o lado de aspiração da bomba.
- Se a pistola pulverizadora for fechada, a válvula de descarga abre e toda a quantidade de água é reconduzida para o lado de aspiração da bomba. O interruptor de pressão, na válvula de descarga, transmite um sinal ao comando que desliga a bomba passados cerca de 30 segundos de funcionamento por inércia.
- Se a pistola manual for novamente aberta, o interruptor de pressão (manométrico) na cabeça do cilindro liga igualmente a bomba.

A válvula de descarga e o interruptor de pressão foram ajustados e selados de fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Válvula de segurança

A válvula de segurança abre se a válvula de descarga estiver avariada.

A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Jogo de montagem do dispositivo de protecção contra falta de água (opção)

O dispositivo de protecção contra a falta de água só desliga o motor em caso de uma alimentação insuficiente de água (pressão da água insuficiente).

A lâmpada de controlo "Falta de água" brilha.

Protecção de falha da fase

A protecção de falha da fase interrompe o circuito eléctrico se uma fase ficar isenta de tensão.

Contacto de protecção de enrolamento

O contacto de protecção contra enrolamento no motor, do accionamento da bomba, desliga o motor em caso de uma sobrecarga térmica.

Colocação em funcionamento

⚠ Perigo

Perigo de lesões! O aparelho, os tubos, a mangueira de alta pressão e os acoplamientos têm que se encontrar em estado impecável. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho não o utilize.

Verificar o nível do óleo

- Cortar o bico da tampa do depósito do óleo.
- Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão.
O nível do óleo deve situar-se a metade do indicador do nível do óleo.
- Em caso de necessidade adicionar óleo (ver dados técnicos).

Montar os acessórios

⚠ Advertência

Perigo de ferimentos devido a acessórios inadequados. Utilizar apenas acessórios que tenham sido homologados para a pressão de serviço do aparelho (ver "Dados técnicos").

Montar os acessórios apenas com o aparelho desligado.

- Ligar a mangueira de alta pressão com a lança e a pistola pulverizadora manual.
- Montar o bocal de alta potência na lança. Apertar bem a porca de capa.
- Ligar a mangueira de alta pressão na ligação de alta pressão do aparelho.

Alimentação eléctrica

- Valores de conexão, vide dados técnicos.
- A ligação eléctrica tem que ser feita por um electricista credenciado e tem que corresponder a IEC 60364-1.

⚠ Advertência

A impedância de rede máx. permitida no ponto de conexão eléctrica (vide dados técnicos) não pode ser excedida.

Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia.

⚠ Perigo

- Verificar se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da fonte de alimentação.
- Os cabos de extensão não apropriados podem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente cabos de extensão com uma secção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

Versão de 60 Hz

Nesta versão de aparelho é necessário que o conector de rede seja instalado por um técnico electricista no cabo de alimentação de rede.

Ligação de água

⚠️ Advertência

Respeite as normas da companhia de abastecimento de água.

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.



Atenção

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação da água e nunca directamente ao aparelho!

Requisitos colocados à qualidade da água:

Parâmetros	Valor
Valor ph	6,5...9,5
Condutibilidade eléctrica	máx. 2000 µS/cm
Hidrocarbonetos	< 0,01 mg/l
Cloreto	< 250 mg/l
Cálcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH
Ferro	< 0,2 mg/l
Manganésio	< 0,05 mg/l
Cobre	< 0,02 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cloro activo	< 0,1 mg/l
Livre de odores agressivos	

Para os valores de ligação veja a placa de características / dados técnicos.

- ➔ Utilize uma mangueira de fibra reforçada (não incluída no volume de fornecimento).
Diâmetro mínimo 1“.
- ➔ Ligar a mangueira à ligação da água do aparelho.
- ➔ Ligar a mangueira à torneira.

Aspirar água a partir do reservatório

Para a aspiração da água tem que ser montada uma bomba de pressão prévia a montante do aparelho.

⚠️ Perigo

Nunca aspire água a partir de um tanque de água potável.

⚠️ Perigo

Nunca aspirar líquidos com teores de diluentes ou ácidos e dissolventes não diluídos! Trata-se de materiais como gasolina, diluentes de cores ou óleo combustível. A neblina de pulverização é altamente inflamável, explosiva e tóxica. Não utilizar acetona, ácidos e dissolventes não diluídos, dado que podem atacar os materiais utilizados no aparelho.

- ➔ Unir a ligação da água do aparelho à bomba de pressão prévia (mangueira adequada: 4.440-270.0).
- ➔ Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em funcionamento.

Purgar o ar do aparelho

- ➔ Abrir a admissão de água.
- ➔ Desenroscar o bocal.
- ➔ Accionar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- ➔ Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar.
- ➔ Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

Manuseamento

⚠️ Perigo

- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Colocar o aparelho sobre uma base sólida e plana.
- A máquina de limpeza de alta pressão não pode ser utilizada por crianças. (Perigo de acidentes devido a uma utilização deficiente do aparelho).
- O jacto saído do bocal de alta pressão provoca um retrocesso da pistola. Uma

lança em ângulo pode provocar um momento angular suplementar. Por isso, segurar bem, com as mãos, a lança com a pistola.

- Nunca dirigir o jacto de água contra pessoas, animais, para o próprio aparelho, nem para componentes eléctricos*
- Perigo de ferimentos devido a jacto de alta pressão e sujidade projectada. Utilizar óculo de protecção, luvas, fato de protecção e botas especiais de segurança com protecção do metatarso.*
- Não dirigir o jacto contra terceiros ou sobre si mesmo para a limpeza de roupa ou sapatos.*
- Não utilizar o aparelho se outras pessoas se situarem no raio de acção do mesmo.*
- Perigo de danos no aparelho auditivo. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.*
- Os pneumáticos e as válvulas de veículos não podem ser limpos com este aparelho, devido à elevada pressão da água.*
- Materiais com teor de amianto e outros, que contém substâncias prejudiciais à saúde, não podem ser lavados.*
- Ter sempre em atenção a fixação perfeita de todas as mangueiras de ligação.*
- A alavanca da pistola pulverizadora manual não deve ser prendida quando o aparelho estiver em funcionamento.*
- Não é permitido passar por cima do cabo de ligação à rede eléctrica e da mangueira de alta pressão.*
- Trabalhar apenas com iluminação suficiente..*

Ligar a máquina

- ➔ Abrir a admissão de água.
- ➔ Ligar a ficha de rede.
- ➔ Colocar o selector na posição "I".
- ➔ Pressionar o dispositivo de bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual para o desbloquear.
- ➔ Accionar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

Funcionamento a alta pressão

⚠️ Advertência

Devido ao jacto que sai do bico de alta pressão uma força de recuo age sobre a pistola manual. Colocar a máquina numa posição segura e segurar bem com as duas mãos a pistola manual e a lança.

Bocal de alta potência

O aparelho está equipado com o seguinte bocal:

- Bocal de alta potência, ângulo de 15° do jacto
- Jacto plano de alta pressão (15°) para sujidade de grande superfície

Aviso

Para começar, dirija o jacto de alta pressão com um distância maior ao objecto a ser limpado, para evitar possíveis danos causados pela pressão alta.

Ajustar a pressão de serviço e o débito

- ➔ Puxar a alavanca da pistola pulverizadora.
- ➔ Ajustar a pressão de trabalho e o débito através da revolução do regulador de débito/pressão na unidade da bomba. A pressão de trabalho pode ser lida no respectivo manómetro.

Interromper o funcionamento

- ➔ Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual. O aparelho desliga passados 30 segundos.
- ➔ Proteger a alavanca da pistola de injeção manual com o entalhe de segurança.
- ➔ Depositar a pistola manual, incluindo a lança, no suporte.

Terminar o funcionamento

- ➔ Depois do aparelho ter funcionado com água salgada (água do mar) passar o aparelho, no mínimo, durante 2–3 minutos por água da rede, mantendo a pistola pulverizadora manual aberta.
- ➔ Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

- Colocar o selector na posição "0".
- Fechar a alimentação de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Proteger a alavanca da pistola de injecção manual com o entalhe de segurança.
- Desenroscar a mangueira de admissão da água do aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.
- Arrumar o cabo de ligação à rede, a mangueira de alta pressão e os acessórios no aparelho.

Protecção contra o congelamento

⚠️ Advertência

Perigo de danos! Água congelada dentro do aparelho pode danificar alguns dos seus componentes.

Durante o inverno, guardar o aparelho numa zona aquecida ou esvaziar totalmente a água. No caso de longas interrupções de funcionamento, recomenda-se a passagem do líquido anticongelante por dentro do aparelho.

Escoar a água

- Desmontar a mangueira de alimentação de água e a mangueira de alta pressão.
- Soprar o aparelho com ar comprimido.

Enxaguar a máquina com anti-congelante.

Aviso

Respeitar as instruções de manipulação do fabricante do anticongelante.

- Bombar um líquido anticongelante comum pelo aparelho.

Desse modo, obtém-se assim uma protecção contra corrosão.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

Condução

- Pressionar a alavanca de avanço para baixo e empurrar o aparelho.

Transporte por grua

- Fixar o dispositivo de elevação no centro do tirante para o carregamento por grua.

⚠️ Perigo

Perigo de lesões através do aparelho em queda.

- Antes de cada transporte com a grua deve-se verificar o tirante quanto a possíveis danos.
- Levantar o aparelho apenas no tirante para o transporte por grua.
- Proteger o dispositivo de elevação contra um desengate inadvertido da carga.
- Retirar a lança com pistola pulverizadora manual antes do transporte da grua.
- O aparelho só pode ser transportado com o guindaste, por pessoas que estejam devidamente instruídas para o comando do guindaste.
- Não permanecer debaixo da carga.
- Certificar-se de que não se encontram pessoas na área de perigo do guindaste.
- Não deixar o aparelho suspenso no guindaste sem supervisão.

Transporte em veículos

Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Armazenamento do aparelho

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo de lesão

Antes de efectuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.

Manutenção

Inspecção de Segurança /Contrato de Manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

Antes de cada serviço

→ Controlar o cabo de rede.

O cabo de rede não pode estar danificado (perigo de choque eléctrico). Um cabo de rede danificado tem que ser imediatamente substituído pelo serviço de pós-venda autorizado ou por um electricista credenciado.

→ Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de rebentamento).

Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.

→ Controlar o nível do óleo da bomba de alta pressão no indicador do nível do óleo.

Se o óleo apresentar aspecto leitoso (água misturada com o óleo) peça a imediata intervenção do serviço de pós-venda.

→ Verificar a estanquidade do aparelho (bomba).

É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

Semanalmente

→ Limpar o filtro na ligação da água.

→ Controlar a pressão do ar dos pneumáticos (ver "Dados técnicos").

Após 50 horas de trabalho

→ Mudar o óleo da bomba.

Anualmente ou após 500 horas de serviço

Mudar o óleo da bomba de alta pressão.

→ Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os "Dados técnicos".

→ Desenroscar o parafuso de descarga da água.

→ Recolher o óleo num recipiente colector.

→ Apertar o parafuso de descarga de óleo.

→ Encher o novo óleo lentamente até meia altura do indicador do nível do óleo.

Aviso

Tenha cuidado para que as bolhas de ar possam sair.

Ajuda em caso de avarias

Com a ajuda da seguinte tabela sinóptica, você mesmo pode eliminar pequenas avarias.

Em caso de dúvida contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

⚠ Perigo de lesão

Antes de efectuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.

⚠ Advertência

Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Lâmpada de controlo

A lâmpada de controlo indica os estados operativos (verde) e avarias (vermelho).

Repor:

→ Colocar o selector na posição "0".

→ Esperar brevemente.

→ Colocar o selector na posição "I".

Indicação do estado de operação

■ Luz verde permanente:

– Aparelho está operacional.

■ Piscar uma vez verde:

– Estado operacional expirou após 30 minutos.

- O aparelho desligou após 30 minutos de funcionamento permanente (segurança no caso de ruptura de uma mangueira de alta pressão).

Indicação de avarias

- Luz vermelha permanente:
 - Avaria eléctrica no aparelho
 - ➔ Desligue a ficha da tomada.
 - ➔ Pedir a intervenção do serviço de pós-venda.
- Piscar uma vez vermelho:
 - Fuga no lado de alta pressão
 - ➔ Controlar a mangueira de alta pressão, as ligações da mangueira e a pistola pulverizadora manual quanto a eventuais fugas.
- Piscar duas vezes vermelho:
 - Motor sobrecarregado/sobreaquecido
 - ➔ Colocar o selector na posição "0".
 - ➔ Deixar a máquina arrefecer.
 - ➔ Colocar o selector na posição "I".
 - Pressão de água demasiado baixa
 - ➔ Assegurar uma pressão adequada da água.
- Piscar três vezes vermelho:
 - Avaria na alimentação de tensão
 - ➔ Controlar a ligação de rede e os fusíveis de rede.
- Piscar quatro vezes vermelho:
 - Consumo de corrente demasiado elevado
 - ➔ Pedir a intervenção do serviço de pós-venda.

A máquina não funciona

- Não há tensão de rede
- ➔ Verificar se a tensão indicada na placa de características coincide com a tensão da fonte de alimentação.
- ➔ Verificar o cabo de rede a respeito de danos.
- Lâmpada de controlo pisca verde
- ➔ O tempo de operacionalidade expirou. Desligar e voltar a ligar o aparelho.

- Disparo do dispositivo de protecção da falta de água (opção), devido à baixa pressão da água de alimentação. A lâmpada de controlo "Falta de água" brilha.
- ➔ Controlar a pressão da água de alimentação, consultar valor mínimo nos "Dados Técnicos". Para colocar novamente em funcionamento, posicionar o interruptor do aparelho na posição "0" e voltar a ligar.
- Sobreaquecimento/sobrecarga do motor resp., protecção de falha de fase ou o interruptor de protecção contra enrolamento dispararam
- ➔ Desligar o aparelho e deixá-lo arrefecer. Eliminar a causa da avaria. Ligar novamente o aparelho.

A máquina não gera pressão

- Bocal errado
- ➔ Verificar o tamanho correcto do bocal (ver "Dados técnicos").
- Bocal danificado.
- ➔ Limpar / substituir o bocal.
- Filtro com sujidade.
- ➔ Limpar o filtro na ligação da água. Desaparafusar a carcaça do filtro, retirar o filtro, limpá-lo e inseri-lo novamente.
- Ar no sistema
- ➔ Eliminar o ar da máquina. Desenroscar o bocal. Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar. Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.
- Linhas de admissão (adutoras) da bomba com fugas ou entupidas
- ➔ Verificar a estanquidade ou entupimento de todas as ligações para a bomba.

Fuga na bomba de alta pressão

- ➔ É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

Bomba de alta pressão com ruídos de pancadas

- ➔ Verificar a estanqueidade ou entupimento de todas as ligações para a bomba de alta pressão.
- ➔ Eliminar o ar da máquina.
Desenroscar o bocal. Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar. Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia estabelecidas pela nossa sociedade distribuidora. Durante o período de garantia, consertamos a título gratuito, eventuais avarias, pressuposto que se trate defeitos de material ou de fabricação. A garantia só produzirá efeitos se o seu revendedor preencheu completamente o cartão de resposta anexo, assina e coloca o carimbo e, em seguida, o mesmo você envia-lo-á para a sociedade distribuidora no seu país.

Em casos de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao serviço de assistência técnica autorizado mais próximo, levando consigo o acessório e o talão de compra.

Instruções gerais

Acessórios e peças sobressalentes

Advertência

Perigo de ferimentos devido a acessórios inadequados. Utilizar apenas acessórios que tenham sido homologados para a pressão de serviço do aparelho (ver "Dados técnicos").

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.

Declaração CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Maquinas de lavar de alta pressão

Tipo: 1.367-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Medido: 92

Garantido: 94

HD 13/35-4 Cage

Medido: 93

Garantido: 95

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Dados técnicos

Tipo		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-150.0	1.367-151.0		
Conexão eléctrica					
Tensão	V	400			
Tipo de corrente	Hz	3~50			
Potência da ligação	kW	15			
Protecção de rede (de acção lenta)	A	30			
Classe de protecção		IPX5			
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	(0,075+j0,075)			
Conexão de água					
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Pressão de alimentação (min.) com máx. quantidade de água	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de admissão, máx.	°C	60			
Quantidade de admissão, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Comprimento da mangueira de admissão (mín.)	m	7,5			
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	1			
Dados relativos à potência					
Pressão de serviço	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Débito, água	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamanho do bocal	–	15049	15030		
Força de recuo da pistola manual	N	93	79		
Temperatura ambiente (máx.)	°C	40			
Produtos de consumo					
Quantidade de óleo da bomba	l	1,3			
Tipo de óleo - bomba		SAE 90 Hypoid			
Medidas e pesos					
Comprimento x Largura x Altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso sem acessórios	kg	190			
Pressão do ar dos pneumáticos	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valores obtidos segundo EN 60355-2-79					
Valor de vibração mão/braço					
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	0,87			
Lança	m/s ²	1,8			
Insegurança K	m/s ²	1			
Nível de pressão acústica L _{PA}	dB(A)	78			
Insegurança K _{PA}	dB(A)	2			
Nível de potência acústica L _{WA} + Insegurança K _{WA}	dB(A)	95	94		

Tipo		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153.0		
Conexão eléctrica					
Tensão	V	440			
Tipo de corrente	Hz	3~60			
Potência da ligação	kW	15			
Protecção de rede (de acção lenta)	A	30			
Classe de protecção		IPX5			
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	(0,075+j0,075)			
Conexão de água					
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Pressão de alimentação (min.) com máx. quantidade de água	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de admissão, máx.	°C	60			
Quantidade de admissão, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Comprimento da mangueira de admissão (mín.)	m	7,5			
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	1			
Dados relativos à potência					
Pressão de serviço	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Débito, água	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamanho do bocal	--	15046	15028		
Força de recuo da pistola manual	N	93	79		
Produtos de consumo					
Quantidade de óleo da bomba	l	1,3			
Tipo de óleo - bomba		SAE 90 Hypoid			
Medidas e pesos					
Comprimento x Largura x Altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso sem acessórios	kg	190			
Pressão do ar dos pneumáticos	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valores obtidos segundo EN 60355-2-79					
Valor de vibração mão/braço					
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	0,87			
Lança	m/s ²	1,8			
Insegurança K	m/s ²	1			
Nível de pressão acústica L _{pA}	dB(A)	78			
Insegurança K _{pA}	dB(A)	2			
Nível de potência acústica L _{WA} + Insegurança K _{WA}	dB(A)	95	94		



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.953-314.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA . . . 1
Oversigt	DA . . . 1
Bestemmelsesmæssig anvendelse.	DA . . . 2
Symboler på maskinen.	DA . . . 2
Sikkerhedsanvisninger	DA . . . 2
Sikkerhedsanordninger	DA . . . 3
Ibrugtagning	DA . . . 3
Betjening	DA . . . 5
Transport	DA . . . 6
Opbevaring af maskinen	DA . . . 6
Pleje og vedligeholdelse	DA . . . 7
Hjælp ved fejl	DA . . . 7
Garanti	DA . . . 8
Generelle henvisninger	DA . . . 9
Overensstemmelseserklæring	DA . . . 9
Tekniske data	DA . . . 11

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørge for en miljørigtigt bortskafe af affaldsolie.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Oversigt

Se figurerne på side 2

- 1 Håndsprøjtepistol
- 2 Håndsprøjtepistolens håndtag
- 3 Låsetap
- 4 Højtryksslange
- 5 Driftstimetæller
- 6 Strålerør-opbevaring
- 7 Bøjle
- 8 Kontrollampe Funktionstilstand / Fejl
- 9 Afbryder
- 10 Kontrollampe "Vandmangel" (option)
- 11 Slange-/kabelholder
- 12 Nettislutningskabel med stik
(60 Hz-udgave uden stik)
- 13 Vandmangelsikring, tørkørselssikring
(option)
- 14 Sikkerhedsventil
- 15 Olie-påfyldningsstuds
- 16 Tryk-/mængderegulering

- 17 Rum til tilbehør
- 18 Olie-bortledningsskrue
- 19 Vandtilslutning med filter
- 20 Oliestandsmåler
- 21 Højtrykstilslutning
- 22 Manometer
- 23 Powermundstykke med omløbtermøtrik
- 24 Strålerør
- 25 Støtte til kranbelæsning

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Højtryksrenseren må udelukkende bruges til:

- rensning af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøjer.
- med tilbehør og reservedele som blev godkendt af Kärcher.

Symboler på maskinen

	<p>Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.</p> <p>Fare for materiel skade på grund af frysende vand! Maskinen skal opbevares eller tømmes i et frostfrit rum om vinteren.</p>
	<p>Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges en velegnet hørevarn.</p> <p>Fysisk Risiko! Brug beskyttelsesbriller.</p>

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.

Forsiktig

Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet!

Sikkerhedsanvisninger

Faregrader

⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Højtryksslange

⚠ Risiko

Fysisk Risiko!

- Der bør kun bruges originale højtryksslanger.
- Højtryksslangen og sprøjteindretningen skal være egnet til den maksimale driftstryk som angives i de tekniske data.
- Undgå kontakt med kemikalier.
- Kontroller højtryksslangen dagligt. Knækkede slanger må ikke længere bruges.
- Hvis det øverste trådtag er synligt, må højtryksslangen ikke længere bruges.
- Brug ingen højtryksslanger med beskadiget gevind.
- Højtryksslangen lægges således ned, at den ikke kan køres over.
- Brug ingen højtryksslange som blev kørt over, knækket eller utsat for stød, selvom skader ikke er synligt.
- Opbevar højtryksslangen således, at der ikke kan opstå mekaniske belastninger.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift og deres funktion må ikke omgås.

Afbryder

Det forhindrer en tilfældig start af renseren. Ved pauser eller hvis arbejdet er afsluttet bør renseren afbrydes.

Låsetap

Låsetappen på pistolgrebet forhindrer util-sigtet tilkobling af højtryksrenseren.

Overstrømsventil med trykfabyrder

- Ved reducering af vandmængden ved tryk-/mængdereguleringen åbnes overstrømningsventilen og en del af vandet flyder tilbage til pumpesugesiden.
- Hvis håndsprøjtepistolen lukkes, åbnes overløbsventilen og den samlede vandmængde strømmer tilbage til pumpens sugeside. Trykfabyrden på overløbsventilen afgiver et signal til styringen som afbryder pumpen efter en efterløbstid på ca. 30 sekunder.
- Hvis sprøjtepistolen åbnes igen, tændes pumpen igen fra trykomstilleren på pumpens cylinderhovede.

Overstrømningsventilen og trykomstilleren er af fabrik indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventilen åbner sig hvis overløbsventilen er defekt.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

Monteringssæt vandmangelsikring (option)

Vandmangelsikringen afbryder motoren ved utilstrækkelig vandforsyning (vandtryk for lavt).

Kontrollampe "Vandmangel" lyser.

Fasesvigtbeskyttelse

Fasesvigtbeskyttelsen afbryder strømkredsen hvis en fase er spændingsfrat.

Viklings-beskyttelseskontakt

Viklings-beskyttelseskontakten i pumpe-drevets motorvikling afbryder motoren i fald af en termisk oberbelastning.

Ibrugtagning

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Maskinen, tilførselsledninger, højtryksslange og tilslutninger skal være i udmærket tilstand. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.

Kontroller oliestanden

- Spidsen på oliebeholderens dæksel skæres af.
- Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpen.
Olieniveauet skal være i midten af oliestandsviseren.
- Ved behov skal olie påfyldes (se tekniske data).

Montering af tilbehør

⚠ Advarsel

Fare for personskader på grund af uegnet tilbehør. Der må kun bruges tilbehør, som er godkendt til maskinens arbejdstryk (se "Tekniske data").

Tilbehør må kun monteres hvis maskinen er afbrudt.

- Forbind højtryksslangen og strålerøret med håndsprøjtepistolen.
- Montere powerdysen på strålerøret. Træk omløbtermøtrik godt fast.
- Monter højtryksslangen på maskinens højtrykstilstslutning.

Strømforsyning

- Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.
- El-tilslutningen skal gennemføres af en el-installatør og svare til IEC 60364-1.

⚠️ Advarsel

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides.

Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningsvirksomheden.

⚠️ Risiko

- Kontroller, om den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding.
- Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Benyt ved udendørs brug udelukkende hertil godkendte og mærkede forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit:
 - 1 - 10 m: 4 mm²
 - 10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz-udgave

På disse apparater skal en uddannet elektriker anbringe et passende stik på strømledningen.

Vandtilslutning

⚠️ Advarsel

Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som strømmer igennem en systemseparatør, kan ikke drikkes.



Forsiktig

Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet!

Krav til vandets kvalitet:

Parameter	Værdi
ph-værdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne	max. 2000 µS/cm
Kulbrinter	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hårdhed	< 28 °dH
Jern	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kobber	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivklor	< 0,1 mg/l
fri for dårlige lugter	

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier

- Brug en vævforstærket slange (ikke med i leveringen). Diameter mindst "1".
- Tilslut slangen på maskinens vandtilslutning.
- Tilslut slangen til vandhanen.

Indsug vand fra beholderen

Til opsugning af vand skal der indkobles en fortrykspumpe til maskinen.

⚠️ Risiko

Du må aldrig indsuge vand fra en drikkevandsbeholder.

⚠️ Risiko

Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Herunder hører f.eks. benzin, farvefortynder og fyringsolie. Sprøjtetågen er meget let antændelig, eksplosiv og giftig. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber de materialer, højtryksrenseren er lavet af.

- Forbind maskinens vandtilslutning med fortrykspumpen (egnet slange: 4.440-270.0).
- Afluft højtryksrenseren inden brug.

Maskinen skal afluftes

- Åbn for vandtilløbet.
- Skru mundstykket af.
- Brug Håndsprøjtepistolens arm.
- Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber boblefrit ud af strålerøret.
- Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

Betjening

⚠ Risiko

- *Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.*
- *Stil maskinen på en fast bund.*
- *Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn. (fare for ulykkestilfælder igennem uhensigtsmæssig brug).*
- *Vandstrålen, som kommer ud af højtryksdysen, forårsager en tilbagestød på pistolen. Et afvinklet strålerør kan yderligere forårsage et omdrejningsmoment. Hold derfor godt fast i strålerøret og pistolen.*
- *Ret vandstrålen aldrig imod personer, dyr, maskinen selv eller el-komponenter.*
- *Fare for personskader på grund af op-hvirvel snavs fra højtryksstrålen. Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, specielt fodtøj med beskyttelse til mellemfoden.*
- *Ret ikke strålen mod Dem selv eller andre for at rengøre tøj eller skotøj.*
- *Maskinen må ikke bruges hvis andre personer er i rækkevidde.*
- *Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges en velegnet høreværn.*
- *På grund af maskinens høje vandtryk, må bildæk/dækventiler ikke renses med denne maskine.*
- *Asbestholdige og andre materialer, som indeholder stoffer der er farlige for helbredet, må ikke sprøjtes.*

- *Hold altid øje med at forskrifterne på tilslutningsslangerne er stramt.*
- *Håndsprøjtepistolens arm må ikke komme i klemme under driften.*
- *Der må ikke køres over nettilslutningskablet og højtryksslangen.*
- *Arbejd kun med tilstrækkelig belysning.*

Tænd for maskinen

- Åbn for vandtilløbet.
- Sæt netstikket i.
- Sæt hovedafbryderen på "I".
- Åbn sikkerhedslåsen på håndsprøjtepistolen ved at trykke den.
- Brug Håndsprøjtepistolens arm.

Drift med højtryk

⚠ Advarsel

Pga. den vandstråle, der kommer ud af højtryksdysen, stødes pistolgrebet bagud. Sørg for at stå godt og hold godt fast i pistolgrebet og strålerøret med begge hænder.

Powermundstykke

Maskinen er udstyret med følgende dyser:

- Powerdyse, 15° strålevinkel
- Højtryks-fladstråle (15°) til store tilsmudsede arealer

OBS

For at forhindre skader på grund af en for høj tryk, bør højtryksstrålen altid først rettes imod genstanden fra en langt afstand.

Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

- Træk håndsprøjtepistolens arm.
 - Indstil arbejdstryk og kapacitet ved at dreje tryk-/mængdereguleringen på pumpeenheden.
- Arbejdstrykken kan afæses på manometeret.

Afbrydelse af driften

- Slip pistolgrebets håndtag.
- Maskinen afbrydes efter 30 sekunder.
- Sørg for at sikre pistolgrebet med låsekærvnen.
- Sprøjtepistol inkl. stålrør stilles fra i strålerørholderen.

Efter brug

- ➔ Efter drift med saltholdigt vand (havvand) skal maskinen spoles med ferskvand i mindst 2-3 minutter med åbnet håndsprøjtepistol.
- ➔ Slip pistolgrebets håndtag.
- ➔ Hovedafbryderen sættes på "0".
- ➔ Luk vandtilførslen.
- ➔ Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- ➔ Sørg for at sikre pistolgrebet med låsecærven.
- ➔ Skru vantillobsslangen fra maskinen.
- ➔ Træk netstikket ud.
- ➔ Anbring nettilslutningskablet, højtrykslangen og tilbehøret på maskinen.

Frostbeskyttelse

⚠️ Advarsel

Risiko for beskadigelse. *Frosnet vand i maskinen kan ødelægge maskinens parter.* Renser skal opbevares i et frostfrit rum om vinteren. Ved længere driftspauser anbefales det at pumpe frostbeskyttelsesmidel igennem maskinen.

Vand afledes.

- ➔ Vandtilførselsslangen og højtryksslangen skrues fra.
- ➔ Blæs maskinen ren med trykluft.

Maskinen skyldes grundigt med frostvæske.

OBS

Tag hensyn til frostvæskefabrikantens instruktioner.

- ➔ Pump almindeligt frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

Transport

Forsiktig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

Kørsel

- ➔ Tryk skubbebøjlen nedad og skub maskinen.

Krantransport

- ➔ Befæst løfteanordningen i midten af støtten til kranbelæsning.

⚠️ Risiko

Fare for personskader hvis maskinen vælter.

- Inden hver krantransport skal støtten til kranbelæsning kontrolleres for skader.
- Maskinen må kun løftes på støtten til kranbelæsning.
- Løfteanordningen skal sikres imod utilsigtet udhængning af lasten.
- Før krantransporten skal strålerøret fjernes sammen med håndsprøjtepistolen.
- Maskinen må kun transporteres med kranen af personer, som er trænet i kranens betjening.
- Personer må ikke stå under lasterne.
- Hold øje med at der ikke befinder sig personer i kranens fareområde.
- Maskinen må ikke hænge på kranen uden opsyn.

Transport i køretøjer

Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring af maskinen

Forsiktig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠️ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

Vedligeholdelse

Sikkerhedsinspektion/ servicekontrakt

De kan aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion med deres forhandler eller aftale en servicekontrakt.

Søg rådgivning.

Før hver brug

- Kontroller nettilslutningskablet.
Nettilslutningskablet må ikke beskadiges (fare for elektrisk stød). Et beskadiget nettilslutningskabel skal omgående udskiftes af den autoriserede kundeservice eller en faguddannet elektriker.
- Højtryksslangen skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare).
Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.
- Kontroller oliestanden på højtrykspumpens oliestandsviser.
Kontakt kundeservice omgående ved mælkeagtig olie (vand i olien).
- Kontroller maskinen (pumpen) med hensyn på tæthed.
3 vandræber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved større utæthed kontakt kundeservice.

En gang om ugen

- Rens filteret på vandtilslutningen.
- Kontroller hjulenes lufttryk (se "Tekniske data").

Efter 50 driftstimer

- Udskift pumpens olie.

En gang om året eller efter 500 driftstimer

Udskift højtrykspumpens olie.

- Olietype påfyldningsmængde se "Tekniske data".
- Skru oliebortledningsskruen ud.
- Tøm olien i opsamlingsbeholderen.
- Skru olieaftapningsskruen i.
- Påfyld nyt olie langsomt op til midten af oliestandsindikatoren.

OBS

Luftblærer skal være i stand til at undslippe.

Hjælp ved fejl

Ved hjælp af denne oversigt kan De selv afhjælpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivlstilfælde.

⚠ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

⚠ Advarsel

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

Kontrollampe

Kontrollampen viser driftstilstande (grøn) og fejl (rød).

Tilbagesætte:

- Hovedafbryderen sættes på "0".
- Vent et øjeblik.
- Sæt hovedafbryderen på "I".

Driftstilstandsdisplay

- Konstant grønt lys:
 - Maskinen er klar til drift.
- 1x blink grøn:
 - Starkt tilstanden afløbet efter 30 minutter.
 - Maskinen blev afbrudt efter 30 minutter konstant drift (sikkerhed ved bristet højtryksslange).

Fejlvisning

- Konstant rødt lys:
 - Elektrisk fejl i maskinen
- Træk netstikket ud.
- Kontakt kundeservice.
- 1x blink rødt:
 - Højtrykssiden utæt
- Kontroller højtryksslangen, slangeforbindelserne og håndsprøjtepistolen med hensyn til tæthed.
- 2x blink rødt:
 - Motor overbelastet/overhededet
- Hovedafbryderen sættes på "0".
- Motoren skal køles ned.
- Sæt hovedafbryderen på "I".

- Vandtryk for lavt
- ➔ Sørg for at tilstrækkeligt tryk i vandledningen.
- 3x blink rødt:
- Fejl i spændingsforsyningen
- ➔ Kontroller nettilslutningen og sikringerne.
- 4x blink rødt:
- Strømoptagelse for højt
- ➔ Kontakt kundeservice.

Maskinen kører ikke

- Ingen netspænding
- ➔ Kontroller, at den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding.
- ➔ Kontroller nettilslutningskablet for beskadigelse.
- Kontrollampe blinker grønt
- ➔ Startklartiden afløbet. Tænd og sluk for maskinen.
- Vandmangelsikringen (option) blev aktiveret på grund af for ringe vandtilløbsstryk.
Kontrollampe "Vandmangel" lyser.
- ➔ Kontroller tilførselstrykket, se "Tekniske data" for min. værdi.
Til genstart af maskinen sættes hovedafbryderen på "0" og tænd igen for maskinen.
- Motor overbelstet/overhededet, henholdsvis fasesvigbeskyttelsen eller viklingsbeskyttelseskontakten blev udløst.
- ➔ Sluk for maskinen og lad den køle ned.
Fjern grunden for fejlen. Tænd for maskinen.

Maskinen opbygger ingen tryk

- Falsk dyse
- ➔ Kontroller mundstykket med hensyn til den korrekte størrelse (se "Tekniske data").
- Spul dysen.
- ➔ Rens/udskift dysen.
- Filter tilsmudset.
- ➔ Rens filteret på vandtilslutningen.
Skru filterkassen op, tag filteret ud, rens det og sæt filteret ind igen.

- Luft i systemet
- ➔ Renser skal afluftes.
Skru mundstykket af. Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber boblefrit ud af strålerøret.
Sluk for maskinen og skru mundstykket på igen.
- Tilførselsledninger til pumpen utæt eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller alle forsyningsledninger til pumpen med henblik på tæthed og tilstopning.

Højtrykspumpen utæt

- ➔ 3 vandræber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved stærkere utæthed kontakt kundeservice.

Højtrykspumpen banker

- ➔ Kontroller alle forsyningsledninger til højtrykspumpen for tæthed og tilstopning.
- ➔ Renser skal afluftes.
Skru mundstykket af. Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber boblefrit ud af strålerøret.
Sluk for maskinen og skru mundstykket på igen.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på din maskine afhjælpes gratis inden for garantifristen, såfremt materiale- og produktionsfejl er skyld i disse fejl.

Garantien træder kun i kraft hvis forhandleren ved købet udfylder, afstempler og underskriver det vedlagte svarkort og derefter sender svarkortet til salgsselskabet i dit land.

Hvis du vil gøre din garanti gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice med tilbehør og kvittering.

Generelle henvisninger

Tilbehør og reservedele

⚠️ Advarsel

Fare for personskader på grund af uegnet tilbehør. Der må kun bruges tilbehør, som er godkendt til maskinens arbejdstryk (se "Tekniske data").

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsnittet "Service".

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser

Type: 1,367-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF 2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Målt: 92

Garanteret: 94

HD 13/35-4 Cage

Målt: 93

Garanteret: 95

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tekniske data

Type		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Strømtilslutning			
Spænding	V	400	
Strømtype	Hz	3~50	
Tilslutningseffekt	kW	15	
Netsikring (træg)	A	30	
Beskyttelseskasse		IPX5	
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	(0,075+j0,075)	
Vandtilslutning			
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	
Tilløbsttryk (min.) ved max. vandmængde	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Forsyningstemperatur, maks.	°C	60	
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Længde tilførselsslange (min.)	m	7,5	
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	1	
Ydelsesdata			
Arbejdstryk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Mundstykkestørrelse	--	15049	15030
Pistolgrebets tilbagestødkraft	N	93	79
Omgivelsestemperatur (max.)	°C	40	
Driftsstoffer			
Oliemængde - pumpe	l	1,3	
Oliesort - pumpe		SAE 90 Hypoid	
Mål og vægt			
Længde x bredde x højde	mm	1025 x 780 x 1100	
Vægt uden tilbehør	kg	190	
Lufttryk dæk	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79			
Hånd-arm vibrationsværdi			
Håndsprøjtepistol	m/s ²	0,87	
Strålerør	m/s ²	1,8	
Usikkerhed K	m/s ²	1	
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	78	
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	2	
Lydeffektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	95	94

Type		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153,0
Strømtilslutning			
Spænding	V	440	
Strømtype	Hz	3~60	
Tilslutningseffekt	kW	15	
Netsikring (træg)	A	30	
Beskyttelsesklasse		IPX5	
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	(0,075+j0,075)	
Vandtilslutning			
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	
Tilløbstryk (min.) ved max. vandmængde	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Forsyningstemperatur, maks.	°C	60	
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Længde tilførselsslange (min.)	m	7,5	
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	1	
Ydelsesdata			
Arbejdstryk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Mundstykkestørrelse	--	15046	15028
Pistolgrebets tilbagestødkraft	N	93	79
Driftsstoffer			
Oliemængde - pumpe	l	1,3	
Oliesort - pumpe		SAE 90 Hypoid	
Mål og vægt			
Længde x bredde x højde	mm	1025 x 780 x 1100	
Vægt uden tilbehør	kg	190	
Lufttryk dæk	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79			
Hånd-arm vibrationsværdi			
Håndsprøjtepistol	m/s ²	0,87	
Strålerør	m/s ²	1,8	
Usikkerhed K	m/s ²	1	
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	78	
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	2	
Lydeffektniveau L _{WA} + usikkerhed K _{WA}	dB(A)	95	94



Før første gangs bruk av apparetet, les denne originale bruksanvisningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller fo overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.953-314.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO ..1
Oversikt	NO ..1
Forskriftsmessig bruk	NO ..2
Symboler på maskinen	NO ..2
Sikkerhetsinstruksjoner	NO ..2
Sikkerhetsinnretninger	NO ..2
Ta i bruk	NO ..3
Betjening	NO ..5
Transport	NO ..6
Lagring av maskinen	NO ..6
Pleie og vedlikehold	NO ..6
Feilretting	NO ..7
Garanti	NO ..8
Generelle merknader	NO ..8
CE-erklaering	NO ..9
Tekniske data	NO ..11

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Oversikt

Se side 2 for illustrasjoner

- 1 Høytrykkspistol
- 2 Hendel på høytrykkspistol
- 3 Sikringslås
- 4 Høytrykksslange
- 5 Driftstimeteller
- 6 Strålerørholder
- 7 Skyvebøyle
- 8 Kontrolllampe driftstilstand/feil
- 9 Apparatbryter
- 10 Kontrolllampe Vannmangel (valgmulighet)
- 11 Slange-/kabelholder
- 12 Nettkabel med plugg
(60 Hz variant uten støpsel)
- 13 Vannmangelsikring, tørrkjøringsbeskyttelse (valgmulighet)
- 14 Sikkerhetsventil
- 15 Oljepåfyllingsstuss
- 16 Trykk- / mengderegulering
- 17 Tilbehørsrom

- 18 Oljeavtappingsskrue
- 19 Vanntilkobling med filter
- 20 Oljenivåindikator
- 21 Høytrykksforsyning
- 22 Manometer
- 23 Powerdyse med festemutter
- 24 Strålerør
- 25 Streber for kranlasting

Forskriftsmessig bruk

Denne maskin må utelukkende brukes:

- For rengjøring av maskiner, kjøretøy, bygninger og verktøy.
- Med utstyr og reservedeler som er godkjent av Kärcher.

Symboler på maskinen

	<p>Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.</p> <p>Fare for skader dersom vann fryser! Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tømmes fullstendig.</p>
	<p>Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern. Fare for skader! Bruk vernebriller.</p>

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller.

Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

Forsiktig!

Koble alltid systemskilleren til vannforsyningen, aldri direkte til apparatet!

Sikkerhetsinstruksjoner

Risikotrinn

⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Høytrykksslange

⚠ Fare!

Fare for skade!

- Bruk bare originale høytrykksslanger.
- Høytrykksslangen og spruteinnretningen må være egnet for et maksimalt driftstrykk som angitt i Tekniske data.
- Unngå kontakt med kjemikalier.
- Kontroller høytrykksslangen daglig. Knekte slanger må ikke brukes lenger. Dersom høytrykksslangens ytre trådlag er synlig, må den ikke brukes mer.
- Ikke bruk høytrykksslanger med skadet gjengeparti.
- Legg høytrykksslangen slik at den ikke kan kjøres over.
- Høytrykksslanger med synlige skader, eller som er overkjørt, knekt, støtbelas tet osv. må ikke brukes mer.
- Høytrykksslangen må oppbevares på en slik måte at det ikke kan oppstå mekaniske belastninger.

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

Apparatbryter

Denne forhindrer utilsiktet start av apparatet. Slå av ved arbeidspauser og etter avsluttet arbeid.

Sikringslås

Sikringslåsen på håndsprøytepistolen forhindrer utilsiktet aktivering av høytrykksvaskeren.

Overstrømsventil med trykkbryter

- Når vannmengden reduseres med trykk-/mengdereguleringen, åpner overstrømsventilen og en del av vannet går tilbake til pumpens sugeside.
- Dersom høytrykkspistolene lukkes, åpnes overstrømningsventilen og hele vannmengden strømmer tilbake til pumpens sugeside. Trykkbryter på overstrømsventil gir et signal til styringen som slår av pumpen etter ca. 30 sekunders etterløpstid.
- Dersom høytrykkspistolen åpnes igjen kobler trykkbryteren på sylinderhodet pumpen inn igjen.

Overstrømsventil og trykkbryter er innstilt fra fabrikk og plombert. Justering må kun foretas av kundeservice.

Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventilen vil åpne seg dersom overstrømningsventilen er defekt. Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken . Justering må kun foretas av kundeservice.

Tilleggsett vannmangelsikring (ekstrautstyr)

Vannmangelsikring kobler ut motoren ved utilstrekkelig vannforsyning (vantrykk for lavt).

Kontrollampe vannmangel lyser.

Faseutfallsbeskyttelse

Faseutfallsbeskyttelsen avbryter strømmen dersom en fase er uten spenning.

Viklingsbeskyttelseskontakt

Viklingskontakten i motorviklingen for pumpen kobler ut motoren ved termisk overbelastning.

Ta i bruk

⚠ Fare!

Fare for skader! Apparat, tilførselsledninger, høytrykksledning og tilkoblinger må være i feilfri tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.

Kontroll av oljenivå

- Skjær av tuppen på lokket på oljebeholderen.
- Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe. Oljenivået skal være til midt på oljenivåindikatoren.
- Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data).

Montere tilbehør

⚠ Advarsel

Fare for personskader ved uegnet tilbehør. Bruk kun tilbehør som er egnet for apparatets driftstrykk (se "tekniske data"). Koble til tilbehør kun med avslått apparat.

- Koble høytrykksslagen og strålerøret til høytrykkspistolen.
- Monter Powerdysen på strålerøret. Trekk til mutteren for hånd.
- Montere høytrykkslange på apparatets høytrykkstilkobling.

Strømforsyning

- For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.
- Den elektriske tilkoblingen må foretas av en servicemontør eller en autorisert elektriker og må være iht. IEC 60364-1.

⚠ varsel

Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides.

Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.

⚠ Fare

- Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning.
- Uegnede skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anven-

des skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstverrsnitt:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz variant

Bei dieser Geräte-Ausführung muss der passende Netzstecker durch eine Elektrofachkraft an der Netzzanschlussleitung angebracht werden.

Vanntilkobling

⚠️ Advarsel

Følg vannverkets forskrifter.

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnættet uten systemskiller.



Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

Forsiktig!

Koble alltid systemskilleren til vannforsyningen, aldri direkte til apparatet!

Krav til vannkvalitet:

Parameter	Verdi
pH-verdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne	max. 2000 µS/cm
Hydrokarbonater	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Total hardhet	< 28 °dH
Jern	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kopper	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivt klor	< 0,1 mg/l
uten ubehagelig lukt	

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

- Bruk en armert slange (ikke del av leveransen).
Diameter minst 1".
- Skru vanntilførselsslangen av fra maskinens vannkopling.
- Koble slangen til vannkranen.

Suge ut vann fra beholderen

For oppsuging av vann må apparatet forkobles en fortrykkspumpe.

⚠️ Fare

Sug aldri vann fra en drikkevannsbeholder.

⚠️ Fare

Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler! Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingstynner og fyringsolje.

Sprøyteåken er høytantennelig, eksplosiv og giftig. Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i høytrykksvaskeren.

- Vanntilkobling på apparatet kobles til fortrykkspumpe (egnet slange: 4.440-270.0).
- Luft maskinen før det tas i bruk.

Luft maskinen

- Åpne vannkranen.
- Skru av dyse.
- Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen.
- Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut av strålerøret.
- Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Betjening

⚠️ Fare

- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*
- *Plasser maskinen på et fast jevnt underlag.*
- *Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn. (Fare for skade ved feil bruk av maskinen.)*
- *Vannstrålen som kommer gjennom høytrykksdysen forårsaker et tilbakeslag i høytrykkspistolen. Et vinkelformet*

strålerør øker dreiemomentet. Hold derfor godt fast i høytrykkspistolen og strålerøret.

- *Rett aldri høytrykksstrålen mot personer, dyr, selve maskinen eller elektriske komponenter.*
- *Fare for personskader ved høytrykksstråle og oppvirvlet støv. Bruk vernebriller, vernetøy, spesial-sikkerhetsstøvler med mellomfotbeskyttelse.*
- *Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller skotøy.*
- *Ikke bruk apparatet dersom det er andre personer innen rekkevidde.*
- *Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern.*
- *Kjøretøydekk/dekkventiler må ikke rengjøres med dette apparatet på grunn av det høye vanntrykket.*
- *Høytrykksvaskeren må ikke brukes på asbestholdige materialer og andre materialer som inneholder helsefarlige stoffer.*
- *Pass alltid på at alle slangetilkoblinger er godt tilskrudd.*
- *Hendelen på håndsprøytepistolen må ikke klemmes fast under bruk.*
- *Strømledning og høytrykkslange skal ikke kjøres over.*
- *Bruktes kun ved tilstrekkelig lys.*

Slå apparatet på

- ➔ Åpne vannkranen.
- ➔ Sett i støpselet.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "I".
- ➔ Sikkerhetslås på høytrykkspistolen låses opp ved å trykke på den.
- ➔ Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen.

Drift med høytrykk

⚠️ Advarsel

Når vannet stråler ut av høytrykksdysen utsettes håndsprøytepistolen for rekylkraft. Sørg for at du står støtt, og holder godt fast med begge hender i høytrykkspistolen og strålerøret.

Powerdyse

Maskinen er utstyrt med følgende dyse:

- Powerdyse, 15° strålevinkel
 - Høytrykk flatstråle (15°) for rengjøring av store flater

Bemerk

Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes mot rengjøringsobjektet fra lengre avstand, før å unngå skader pga. for høyt trykk.

Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

- ➔ Trekk i spaken på høytrykkspistolen.
- ➔ Arbedstrykk og matemengde stilles inn på pumpeenheten ved å dreie på trykk-/mengderegulatoren.

Avles arbeidstrykket på manometeret.

Opphold i arbeidet

- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen. Apparatet slår seg av etter 30 sekunder.
- ➔ Sikre spaken på håndsprøytepistolen med sikringslåsen.
- ➔ Høytrykkspistolen inkl. strålerør settes i strålerørholderen.

Etter bruk

- ➔ Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med åpen høytrykkspistol i minst 2–3minutter, med ledningsvann.
- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ Steng vanntilførselen.
- ➔ Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- ➔ Sikre spaken på håndsprøytepistolen med sikringslåsen.

- Skru vanntilførselslangen av apparatet.
- Trekk ut nettstøpselet.
- Lagre strømkabel, høytrykkslange og tilbehør med maskinen.

Frostbeskyttelse

⚠️ Advarsel

Fare for skade! Dersom vann fryser i maskinen, kan dette føre til at deler i maskinen skades.

Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tømmes fullstendig. Ved lengere pauser i arbeidet vil vi anbefale at det pumpes et frostbeskyttesmiddel gjennom maskinen.

Tapp ut vannet

- Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
- Blås den ut med trykkluft.

Spyl frostvæske gjennom apparatet.

Bemerk

Følg bruksanvisning for frostvæsken.

- Pump vanlig frostvæske gjennom apparatet.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

Transport

Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader!
Pass på vekten av apparatet ved transport.*

Kjøring

- Trykk ned skyvebøyle og skyv apparatet.

Krantransport

- Fest løfteinnretning midt på streberen for kranløfting.

⚠️ Fare

Fare for skader på grunn av maskin som faller ned.

- Før hver krantransport, kontroller streber for kranløfting for skader.
- Løft kun apparatet ved hjelp av streber for kranløfting.

- Sikre løfteinnretning mot utilsiktet opphenging av lasten.
- Ta av strålerør med sprøytepistol før krantransporten.
- Maskinen må bare transporteres med kranen av personer som er undervist i betjening av kranen.
- Ikke stå under lasten.
- Pass på at personer ikke oppholder seg i kranens faresone.
- La ikke maskinen henge på kranen uten oppsyn.

Transport i kjøretøy

Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Lagring av maskinen

Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader!
Pass på vekten av apparatet ved lagring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.*

Pleie og vedlikehold

⚠️ Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

Vedlikehold

Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler.

Spør din forhandler om råd og veiledning.

Før hver igangsetting

- Kontroller strømkabel.

Den elektriske ledningen må ikke være skadet (fare for elektrisk støt). En skadet strømkabel skal straks skiftes av autorisert elektriker eller autorisert servicetekniker.

- Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk).

Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.

- ➔ Kontroll av oljenivå via oljenivåindikator på høytrykk-pumpe.
Er oljen melkehvit (vann i oljen), ta umiddelbart kontakt med en servicemontør.
- ➔ Kontroller pumpen for evt. lekkasjer.
3 drypp i minuttet under pumpen er tilatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

Ukentlig

- ➔ Rengjør filter i vanntilkoblingen.
- ➔ Kontroller dekktrykk på hjulene (se "Tekniske data").

Etter hver 50. driftstime

- ➔ Skift olje på pumpen.

Årlig eller hver 500. driftstime

- Skifting av olje på høytrykkspumpe.
- ➔ For oljetyper og fyllingsmengde, se "Tekniske data".
 - ➔ Skru ut oljeavtappingsskrue.
 - ➔ La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.
 - ➔ Skru på oljetappepluggen.
 - ➔ Fyll langsomt på ny olje til det står midt på oljenivåindikatoren.

Bemerk

Unngå om mulig luftbobler.

Feilrettning

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

⚠ Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

⚠ Advarsel

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

Kontroll-lamper

Kontroll-lampen viser driftstilstand (grønn) og feil (rød).

Tilbakestille:

- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ Vent litt.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "I".

Driftstilstand-indikator

- Kontinuerlig grønn:
 - Maskinen klar til bruk.
- 1x grønt blink:
 - Driftsklar utløpt etter 30 minutter.
- Maskinen har etter 30 minutter kontinuerlig drift slått seg av (sikkerhet mot sprekk i høytrykkslange).

Feilindikator

- Kontinuerlig rød:
 - Elektrisk feil i maskinen
- ➔ Trekk ut nettstøpselet.
- ➔ Ta kontakt med en servicemontør.
- 1x rødt blink:
 - Høytrykksiden utett
- ➔ Kontroller høytrykkslange, slangetilkoblinger og høytrykkpistolen for lekkasjer.
- 2x rødt blink:
 - Motor overbelastet/overoppphetet
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ La apparatet avkjøles.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "I".
- Vantrykk for lavt
- ➔ Sikre tilstrekkelig vannledningstrykk.
- 3x rødt blink:
 - Feil i spenningsforsyningen
- ➔ Kontroller netttilkobling og nettsikringer.
- 4x rødt blink:
 - Strømforbruk for høyt
- ➔ Ta kontakt med en servicemontør.

Apparatet går ikke

- Ingen nettspenning
- ➔ Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning.
- ➔ Kontroller strømkablene for skader.
- Kontroll-lampen blinker grønt
- ➔ Beredskapstid er utløpt. Slå maskinen på og av igjen.
- Vannmangelsikring (valgmulighet) er utløst pga. lavt trykk på vanntilførsel. Kontrollampe vannmangel lyser.
- ➔ Kontroller vanntilførsmengden, minmalverdi se "Tekniske data".
For å starte apparatet igjen, må apparatbryteren settes i posisjon "0", og deretter slås på igjen.
- Motor overbelastet/üoveroppvarmet eller faseutfall eller spoleverntryter er utløst.
- ➔ Slå av maskinen og la den avkjøle seg. Rett opp feilen. Slå apparatet på.

Apparat bygger ikke opp trykk

- Feil dyse
- ➔ Kontroller dyse for riktig størrelse (se "Tekniske data").
- Dysen utsypt.
- ➔ Rengjør evt. skift dyse.
- Filter tilsmusset.
- ➔ Rengjør filter i vanntilkoblingen.
Skru av filterhus, ta av filter, rengjør og sett det inn igjen.
- Luft i systemet
- ➔ Luft maskinen.
Skru av dyse. Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut av strålerøret. Slå av maskinen og skru på dysen igjen.
- Tilførselsledning til pumpen er utett eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller samtlige tilførselsledninger til pumpe for evt. lekkasjer eller tilstoppinger.

Høytrykkspumpe utett

- ➔ 3 drupp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

Høytrykkspumpen vibrerer (slag)

- ➔ Kontroller samtlige tilførselsledninger til høytrykkspumpe for evt. lekkasjer eller tilstoppinger.
- ➔ Luft maskinen.
Skru av dyse. Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut av strålerøret. Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis innenfor garantitiden dersom årsaken er en material- eller produksjonsfeil.

Garantien trer kun i kraft dersom forhandleren sender inn vedlagte svarkort fullstendig utfylt, stemplet og underskrevet og sender til importøren i det enkelte land.

Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøps- og tilbehørskvitteringen til din forhandler eller den nærmeste autoriserte kundeservice.

Generelle merknader

Tilbehør og reservedeler

⚠️ Advarsel

*Fare for personskader ved uegnet tilbehør.
Bruk kun tilbehør som er egnet for apparatets driftstrykk (se "tekniske data").*

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

CE-erklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EFDirektivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Høytrykksvasker

Type: 1 367-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Anvendt metode for samsvarsverurdering

2000/14/EF 2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Målt: 92

Garanteret: 94

HD 13/35-4 Cage

Målt: 93

Garanteret: 95

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tekniske data

Type		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Strømtilkobling			
Spennin	V	400	
Strømtype	Hz	3~50	
Kapasitet	kW	15	
Strømsikring (trege)	A	30	
Beskyttelseskasse		IPX5	
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	(0,075+j0,075)	
Vanntilkobling			
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	
Tilførselstrykk (min.) ved maks. vannmengde	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Vanntilførselstemperatur, maks.	°C	60	
Tilførselsmengde, min.	l/time (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Tilførselsslange – lengde (min.)	m	7,5	
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommer)	1	
Effektpesifikasjoner			
Arbeidstrykk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Vannmengde	l/time (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Dysestørrelse	--	15049	15030
Rekylkraft høytrykkspistol	N	93	79
Omgivelsestemperatur maks.	°C	40	
Driftsmidler			
Oljemengde - pumpe	l	1,3	
Oljetype - pumpe		SAE 90 Hypoid	
Mål og vekt			
Lengde x bredde x høyde	mm	1025 x 780 x 1100	
Vekt uten tilbehør	kg	190	
Lufttrykk hjul	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Registrerte verdier etter EN 60355-2-79			
Hånd-arm vibrasjonsverdi			
Høytrykkspistol	m/s ²	0,87	
Strålerør	m/s ²	1,8	
Usikkerhet K	m/s ²	1	
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	78	
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2	
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	95	94

Type		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153,0		
Strømtilkobling					
Spennin	V	440			
Strømtype	Hz	3~60			
Kapasitet	kW	15			
Strømsikring (trege)	A	30			
Beskyttelsesklasse		IPX5			
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	(0,075+j0,075)			
Vanntilkobling					
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)			
Tilførselstrykk (min.) ved maks. vannmengde	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Vanntilførselstemperatur, maks.	°C	60			
Tilførselsmengde, min.	l/time (l/ min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Tilførselsslange – lengde (min.)	m	7,5			
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommer)	1			
Effektspesifikasjoner					
Arbeidstrykk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Vannmengde	l/time (l/ min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Dysestørrelse	--	15046	15028		
Rekylkraft høytrykkspistol	N	93	79		
Driftsmidler					
Oljemengde - pumpe	l	1,3			
Oljetype - pumpe		SAE 90 Hypoid			
Mål og vekt					
Lengde x bredde x høyde	mm	1025 x 780 x 1100			
Vekt uten tilbehør	kg	190			
Lufttrykk hjul	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Registrerte verdier etter EN 60355-2-79					
Hånd-arm vibrasjonsverdi					
Høytrykkspistol	m/s ²	0,87			
Strålerør	m/s ²	1,8			
Usikkerhet K	m/s ²	1			
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	78			
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2			
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	95	94		



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.953-314.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV ..1
Översikt	SV ..1
Ändamålsenlig användning	SV ..2
Symboler på aggregatet	SV ..2
Säkerhetsanvisningar	SV ..2
Säkerhetsanordningar	SV ..2
Idrifttagning	SV ..3
Handhavande	SV ..5
Transport	SV ..6
Lagring av maskinen	SV ..6
Skötsel och underhåll	SV ..6
Åtgärder vid störningar	SV ..7
Garanti	SV ..8
Allmänna anvisningar	SV ..8
CE-försäkran	SV ..9
Tekniska data	SV ..11

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporona utan lämna det till återvinning.



Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshantera förbrukad olja på ett miljövärt sätt.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Översikt

Figurer, se sida 2

- 1 Spolhandtag
- 2 Handsprutans handtag
- 3 Säkerhetsspärr
- 4 Högtrycksslang
- 5 Räkneverk för driftstimmar
- 6 Spolrörshållare
- 7 Skjuthandtag
- 8 Kontrollampa drifttillstånd / Störning
- 9 Huvudreglage
- 10 Kontrollampa för vattenbrist (tillval)
- 11 Slang-/kabelfäste
- 12 Nätkabel med kontakt
(60 Hz utförande utan kontakt)
- 13 Vattenbristsäkring, torrkörningsskydd
(tillval)
- 14 Säkerhetsventil
- 15 Oljepåfyllningsrör
- 16 Tryck-/Mängdreglering
- 17 Tillbehörsfack
- 18 Skruv för oljeutsläpp
- 19 Vattenanslutning med filter

- 20 Oljemätare
- 21 Högtrycksanslutning
- 22 Manometer
- 23 Kraftmunstycke med mantelmutter
- 24 Spolrör
- 25 Fäste för kranlastning

Ändamålsenlig användning

Använd denna högtryckstvätt enbart till:

- rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg.
- med av Kärcher godkända tillbehör och reservdelar.

Symboler på aggregatet



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot mänsklor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

Skaderisk på grund av vatten som fryser! Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det.



Risk för hörselskador. Vid arbete med aggregatet måste oavsettlig hämptigt hörselskydd användas.
Risk för skada! Bär skyddsglasögon.

Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattennätet utan backventil. Passande backventil från KÄRCHER, eller alternativt annan backventil enligt EN 12729 typ BA, skall användas. Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.

Varning

Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten!

Säkerhetsanvisningar

Risknivåer

⚠️ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

⚠️ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Högtryckssläng

⚠️ Fara

Risk för skada!

- Använd endast originalhögtrycksslängar.
- Högtryckssläng och sprutanordning måste vara anpassade till det övertryck som anges under Tekniska Data.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- Kontrollera högtrycksslängen dagligen. Använd inte böjda, vikta slängar. Syns ytter trådlager så använd inte högtrycksslängen mer.
- Använd inte högtryckssläng med skadad gängning.
- Lägg högtrycksslängen på sådant sätt att den inte kan köras över.
- Använd inte slang som körts över, är böjd eller utsatts för stötar mer, även om det inte finns synliga skador.
- Förvara högtryckssläng på sådant sätt att inte mekaniska belastningar upptäder.

Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningarna ger skydd åt användaren och får varken sättas ur drift eller förbikopplas.

Huvudreglage

Detta förhindrar att apparaten startas oavsiktligt. Stäng av vid pauser, eller efter avslutat arbete.

Säkerhetsspärre

Säkerhetsspärren på handsprutan förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

Överströmningsventil med tryckbrytare

- Om vattenmängden minskas med tryck/mängdregleringen öppnas överfyllningsventilen och en del av vattnet flyter tillbaka till pumpens sugsida.
- Om handsprutspistolen stängs öppnar spillvattenventilen och hela vattenmängden rinner tillbaka till pumpens sugsida. Tryckbrytaren på överströmningsventilen ger en signal styrningen som stänger av pumpen efter ca 30 sekunder efterarbetningstid.
- Öppnas handsprutan igen startar tryckställaren på cylinderhuvudet pumpen på nytt.

Överfyllnadsventil och tryckställare har ställts in av tillverkaren och är plomberade. Inställning endast av kundservice.

Säkerhetsventil

Säkerhetsventilen öppnar om spillvattenventilen är defekt.

Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. Inställning endast av kundservice.

Påbyggnadssats vattenbristsäkring (tillval)

Vattenbristsäkringen kopplar från motorn vid otillräcklig vattentillförsel (för lågt vattentryck).

Kontrolllampan för vattenbrist lyser.

Skydd mot fasavbrott

Fasskyddet bryter strömkretsen när en fas saknar spänning.

Lindningsskyddskontakt

Lindningsskyddskontakten i pumpdriftens motorlindning stänger av motorn vid termisk överbelastning.

I drifttagning

⚠️ Fara

Risk för skador! Aggregat, matarledningar, högtryckssläng och anslutningar måste vara i ett oklanderligt tillstånd. Är skicket inte oklanderligt får aggregatet inte användas.

Kontrollera oljenivån

- Klipp av spetsen på oljebehållarens lock.
- Kontrollera oljenivå hos högtryckspumpen.
Oljenivån måste befina sig på mitten av oljemätaren.
- Fyll på olja om så behövs (se Tekniska Data).

Montera tillbehör

⚠️ Varning

Skaderisk pga. olämpligt tillbehör. Använd enbart tillbehör som är godkända för aggregatets arbetstryck (se "Tekniska data"). Tillbehör får endast monteras med aggregatet fräknopplat.

- Anslut högtryckssläng och spolrör till handsprutan.
- Montera powermunstycke på strålrör. Drag fast mantelmutter ordentligt.
- Förbind högtrycksslängen med högtrycksanslutningen på aggregatet.

Strömförsörjning

- Se Tekniska Data för anslutningsvärden.
- Den elektriska anslutningen måste utföras av en elektriker och motsvara IEC 60364-1.

⚠️ Varning

Maximalt tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningspunkten (se Tekniska data) får inte överskridas.

Vid oklarheter gällande den aktuella nättimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag.

⚠ Fara

- Kontrollera att den på typskylten angivna spänningen överensstämmer med strömkällans spänning.
- Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. Utomhus får endast tillåtna och motsvarande märkta förlängningskablar med tillräcklig kabeldiameter användas:
1 - 10 m: 4 mm²
10 -30 m: 6 mm²

60 Hz utförande

Hos detta apparatutförande måste den passande nätkontakten monteras till nätanslutningsledningen av en utbildad elektriker.

Vattenanslutning

⚠ Varning

Beakta vattenleverantörens föreskrifter.

Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattennätet utan backventil.



Passande backventil från KÄR-CHER, eller alternativt annan backventil enligt EN 12729 typ BA, skall användas. Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.

Varng

Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten!

Krav på vattenkvaliteten:

Parameter	värde
pH-värde	6,5...9,5
elektrisk ledningsförmåga	max. 2000 µS/cm
Kolväten	< 0,01 mg/l
Klor	< 250 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Totalhårdhet	< 28 °dH
Järn	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Koppar	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivt klor	< 0,1 mg/l
fritt från illaluktande dofter	

Anslutningsvärde, se typskylt/Tekniska Data.

- Använd en vävförstärkt slang (ingår ej i leveransen). Diameter minst 1“.
- Koppla slangen till vattenanslutningen på apparaten.
- Anslut slangen till vattenkranen.

Sug upp vatten från behållare

För insugning av vatten måste en förtryckspump kopplas framför aggregatet.

⚠ Fara

Sug aldrig upp vatten ur en dricksvattenbehållare.

⚠ Fara

Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror och lösningsmedel! Hit räknas bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. Ångan är lättantändlig, explosiv och giftig. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som används i aggregatet.

- Förbind aggregatets vattenanslutning med förtryckspumpen (lämplig slang: 4.440-270.0).
- Lufta aggregatet före användning.

Lufta aggregat

- Öppna vattenförsörjning.
- Skruva bort munstycke.
- Tryck på spaken på handsprutan.
- Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören.
- Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Handhavande

⚠️ **Fara**

- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Placer aggregatet på ett fast, plant underlag.
- Högtryckstvätten får inte skötas av barn. (Risk för olyckor på grund av ej ändamålsenlig användning av aggregatet).
- Vattenstrålen, som kommer ur högtrycksmunstycket, förorsakar rekyl hos sprutan. Ett vinklat spolrör kan dessutom förorsaka rotering. Håll därför fast spolrör och spruta ordentligt.
- Rikta aldrig vattenstrålen mot personer, djur, apparaten själv eller elektriska komponenter.
- Skaderisk på grundav högtrycksstråle och uppvirvat smuts. Bär skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsoverall och speciella säkerhetsstövlar med mittfotskydd.
- Rikta inte strålen mot dig själv, eller mot andra, för att rengöra kläder eller skor.
- Använd inte aggregatet om andra personer befinner sig i omedelbar närhet.
- Risk för hörselskador. Vid arbete med aggregatet måste ovillkorligen lämpligt hörselskydd användas.
- Fordonsdäck eller däckventiler får på grund det höga vattentrycket inte rengöras med detta aggregat.
- Asbesthaltiga, och andra, material som innehåller substanser skadliga för hälsan får inte spolas av.
- Kontrollera alltid anslutningen av alla slangar så att dessa sitter ordentligt fast.
- Spaken på handsprutan får inte vara spärrad när aggregatet används.
- Nätkabel och högtryckssläng får inte köras över.
- Arbeta endast vid tillräcklig belysning.

Koppla till aggregatet

- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- ➔ Stick i nätkontakten.
- ➔ Ställ huvudreglaget på "I".
- ➔ Lossa säkerhetsspärren på handsprutan genom att trycka in den.
- ➔ Tryck på spaken på handsprutan.

Drift med högtryck

⚠️ **Varning**

P.g.a. vattenstrålen vid högtrycksmunstycket får handsprutan en rekyl. Stå stådig och håll fast handsprutan och strålroret med båda händer.

Kraftmunstycke

Apparaten är utrustad med följande munstycke:

- Kraftmunstycke, 15° spolvinkel
- Flat högtrycksstråle (15°) till smuts som sträcker sig över större yta.

Observera

Rikta alltid strålen först på stort avstånd från objektet som ska rengöras, för att förhindra att skador uppkommer på grund av för högt tryck.

Ställ in arbetstryck och matningsmängd

- ➔ Drag i handtaget på handsprutan.
 - ➔ Ställ in arbetstryck och matningsmängd på pumpenheten genom att vrida på tryck/mängdreglaget.
- Arbetstrycket kan avläsas på manometern.

Avbryta drift

- ➔ Släpp avtryckaren på spolhandtaget. Aggregatet stängs av efter 30 sekunder.
- ➔ Säkra handtaget på handsprutan med säkerhetsspärren.
- ➔ Placer handspruta inkl. spolrör i spolrörssförvaringen.

Avsluta driften

- ➔ Spola, med öppen handspruta, igenom aggregatet med vatten från vattenledningsnätet under 2-3 minuter efter användning med salthaltigt vatten (saltvatten).
- ➔ Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- ➔ Ställ huvudreglaget på "0".
- ➔ Stäng vattentillförseln.
- ➔ Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- ➔ Säkra handtaget på handsprutan med säkerhetsspärren.
- ➔ Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggregatet.
- ➔ Drag ur nätkontakten.
- ➔ Förvara nätkabel, högtryckssläng och tillbehör på aggregatet.

Frostskydd

⚠️ Varning

Risk för skada! Vatten som fryser i aggregatet kan skada delar av detta.

Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det. Vid längre driftspauser rekommenderas att pumpa frostskyddsmedel genom aggregatet.

Släppa ut vatten

- ➔ Skruva bort vattenslang och högtrycks slang.
- ➔ Blås genom maskinen med tryckluft.

Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel

Anvisning

Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- ➔ Pumpa i handeln förekommande frostskyddsmedel genom aggregatet.

På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Körning

- ➔ Tryck ner skjutbygeln och skjut fram aggregatet.

Krantransport

- ➔ Fäst lyftanordningen i mitten av fästet för kranlastning.

⚠️ Fara

Skaderisk genom nedfallande maskin.

- Kontrollera att fästet för kranlastningen ej är skadat innan varje krantransport.
- Maskinen får endast lyftas i fästet för kranlastning.
- Säkra lyftanordningen så att den inte oavsiktligt kan haka ur.
- Ta bort stålör med handsprutpistol innan krantransport.
- Endast personer som har instruerats om hur kranen hanteras, får transportera maskinen med kran.
- Stå ej under den hängande lasten.
- Se till att inga personer befinner sig i det område som kranen körs i.
- Låt inte maskinen hänga i kranen utan uppsikt.

Transport i fordon

Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Lagring av maskinen

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠️ Risk för skada!

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.

Skötsel

Säkerhetsinspektion/Serviceavtal

Det finns möjlighet att ingå avtal med försäljningsstället beträffande regelbundna säkerhetskontroller, eller att välja ett servicekontrakt..

Vänligen inhämta information.

Före all drift

→ Kontrollera nätkabeln.

Nätkabeln får inte vara skadad (risk för stöt). En skadad nätkabel måste omgående bytas ut av auktoriserad kundtjänst eller av en elektriker.

→ Kontrollera högtrycksslängen så att den inte är skadad (risk för brott).

Byt omedelbart ut skadad högtryckssläng.

→ Kontrollera oljenivån på HD-pumpens oljenivåmätare.

Kontakta kundservice omgående om oljan är mjölkaktig olja (vatten i oljan).

→ Kontrollera om apparaten (pumpen) är tät

3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

Varje vecka

→ Rengör filter på vattenanslutningen.

→ Kontrollera lufttryck i däcken (se "Tekniska Data").

Efter 50 driftstimmar

→ Byt olja i pumpen.

Varje år eller efter 500 driftstimmar

Byt olja i högtryckspumpen.

→ För oljesorter och påfyllningsmängd, se "Tekniska data".

→ Skruva ur skruv för oljeutsläpp.

→ Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.

→ Skruva i skruven till oljeutsläppet.

→ Fyll på ny olja långsamt, till mitten av oljenivåmätaren.

Anvisning

Luftblåsor måste kunna släppas ut.

Åtgärder vid störningar

Med hjälp av följande översikt kan du själv åtgärda ett flertal störningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du är osäker.

⚠ Risk för skada!

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.

⚠ Varning

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

Kontrollampa

Kontrollampen visar driftställstånd (grön) och störningar (röd).

Återställning:

→ Ställ huvudreglaget på "0".

→ Vänta kort.

→ Ställ huvudreglaget på "I".

Driftställståndsdisplay

■ Permanent ljus grönt:

– Apparaten är driftsklar.

■ 1x blinkning grönt:

– Tillstånd driftsklar har utgått efter 30 minuter.

– Apparaten stängdes av efter 30 minuters kontinuerlig drift (säkerhet vid sprucken högtryckssläng).

Felmeddelande

■ Permanent ljus rött:

– Elektrisk störning i apparaten

→ Drag ur nätkontakten.

→ Kontakta kundservice.

■ 1x blinkning röd:

– Högtryckssida otät

→ Kontrollera täthet hos högtryckssläng, slanganslutningar och handspruta.

■ 2x blinkning röd:

– Motorn är överbelastad/överhettad

→ Ställ huvudreglaget på "0".

→ Låt aggregatet svalna.

→ Ställ huvudreglaget på "I".

- För lågt vattentryck
- ➔ Säkerställ tillräckligt högt vattenledningstryck.
- 3x blinkning röd:
- Fel i nätförserjningen
- ➔ Kontrollera nätanslutning och nätsäkringar.
- 4x blinkning röd:
- Strömförbrukning för hög
- ➔ Kontakta kundservice.

Apparaten arbetar inte

- Ingen nätförserjning
- ➔ Kontrollera om den angivna spänningen på typskylten överensstämmer med strömkällans spänning.
- ➔ Kontrollera om nätkabeln är skadad.
- Kontrollampen blinkar grönt
- ➔ Stand by tiden har gått ut. Stäng av apparaten och starta den igen.
- Vattenbristsäkringen (tillval) har utlöst pga. för lågt tryck på vattentillförseln. Kontrollampen för vattenbrist lyser.
- ➔ Kontrollera trycket på vattentillförseln, för minimala värden se "Tekniska data". För att starta på nytt, ställ reglaget på läge "0" och starta igen.
- Motorn är överbelastad/överhettad eller fasskyddet, eller lindningsskyddsbytaren, har löst ut.
- ➔ Stäng av apparaten och låt den svalna. Åtgärda orsaken till störningen. Starta apparaten igen.

Aggregatet bygger inte upp tryck

- Fel munstycke
- ➔ Kontrollera munstyckets storlek (se "Tekniska Data").
- Munstycke genomspolat.
- ➔ Rengör/byt ut munstycke.
- Filter nedsmutsat.
- ➔ Rengör filter på vattenanslutningen. Skruva av filterhuset, tag bort filtret, rengör och sätt tillbaka igen.
- Luft i systemet
- ➔ Lufts aggregatet.

Skruga bort munstycke. Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören. Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

- Matarledningar till pumpen är otäta eller igentäpta.
- ➔ Kontrollera att alla inflödsslängar till högtryckspumpen är täta och att de inte är tillämppta.

Högtryckspump otät

- ➔ 3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

Högtryckspumpen knackar

- ➔ Kontrollera att alla inflödsslängar till högtryckspumpen är täta och att de inte är tillämppta.
 - ➔ Lufts aggregatet.
- Skruga bort munstycke. Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören. Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel.

Garantin träder endast i kraft om din försäljare fyller i bifogat svars kort fullständigt vid köpet, stämplat och undertecknat det och att du därefter skickar svars kortet till ditt lands distributör.

I frågor som gäller garantin ska du vända dig med tillbehör och kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade kundtjänst.

Allmänna anvisningar

Tillbehör och reservdelar

⚠ Varning

Skaderisk pga. olämpligt tillbehör. Använd enbart tillbehör som är godkända för aggregatets arbetstryck (se "Tekniska data").

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

CE-försäkran

Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring o giltig.

Produkt: Högtryckstvätt

Typ: 1 367-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Tillämpad metod för överensstämmel- sevärdering

2000/14/EG 2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Upmätt: 92

Garantterad: 94

HD 13/35-4 Cage

Upmätt: 93

Garantterad: 95

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tekniska data

Typ		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Elanslutning			
Spänning	V	400	
Strömart	Hz	3~50	
Anslutningseffekt	kW	15	
Nätsäkring (tröghet)	A	30	
Skyddsklass		IPX5	
Maximalt tillåten nätmpedans	Ohm	(0,075+j0,075)	
Vattenanslutning			
Inmatningstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Matningstryck (min) vid max vattenmängd	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Tilloppstemperatur, max.	°C	60	
Tilloppsmängd, min.	l/t (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Längd inmatningssläng (min.)	m	7,5	
Diameter inmatningssläng(min.)	Tum	1	
Prestanda			
Arbetstryck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Storlek munstycke	--	15049	15030
Spolhandtagets rekylkraft	N	93	79
Omgivningstemperatur (max.)	°C	40	
Drivmedel			
Oljemängd - pump	l	1,3	
Oljesort - pump		SAE 90 Hypoid	
Mått och vikt			
Längd x Bredd x Höjd	mm	1025 x 780 x 1100	
Vikt utan tillbehör	kg	190	
Lufttryck däck	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Beräknade värden enligt EN 60355-2-79			
Hand-Arm Vibrationsvärde			
Handspruta	m/s ²	0,87	
Spolrör	m/s ²	1,8	
Osäkerhet K	m/s ²	1	
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	78	
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2	
Ljudteffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153,0
Elanslutning			
Spänning	V	440	
Strömart	Hz	3~60	
Anslutningseffekt	kW	15	
Nätsäkring (tröghet)	A	30	
Skyddsklass		IPX5	
Maximalt tillåten nättimpedans	Ohm	(0,075+j0,075)	
Vattenanslutning			
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Matningstryck (min) vid max vattenmängd	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Tilloppstemperatur, max.	°C	60	
Tilloppsmängd, min.	l/t (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Längd inmatningssläng (min.)	m	7,5	
Diameter inmatningssläng(min.)	Tum	1	
Prestanda			
Arbetstryck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Storlek munstycke	--	15046	15028
Spolhandtagets rekylkraft	N	93	79
Drivmedel			
Oljemängd - pump	l	1,3	
Oljesort - pump		SAE 90 Hypoid	
Mått och vikt			
Längd x Bredd x Höjd	mm	1025 x 780 x 1100	
Vikt utan tillbehör	kg	190	
Lufttryck däck	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Beräknade värden enligt EN 60355-2-79			
Hand-Arm Vibrationsvärde			
Handspruta	m/s ²	0,87	
Spolrör	m/s ²	1,8	
Osäkerhet K	m/s ²	1	
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	78	
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2	
Ljudteffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	95	94



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.953-314.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta purkaessasi pakauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	Fl	..1
Ympäristönsuojelu	Fl	..1
Yleiskatsaus	Fl	..1
Käyttötarkoitus	Fl	..2
Laitteessa olevat symbolit	Fl	..2
Turvaohjeet	Fl	..2
Turvalaitteet	Fl	..3
Käyttöönotto	Fl	..3
Käyttö	Fl	..5
Kuljetus	Fl	..6
Koneen säälytys	Fl	..6
Hoito ja huolto	Fl	..7
Häiriöapu	Fl	..7
Takuu	Fl	..8
Yleisiä ohjeita	Fl	..9
CE-todistus	Fl	..9
Tekniset tiedot	Fl	..11

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieselä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suoja maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Yleiskatsaus

Kuvat katso sivu 2

- 1 Suihkupistooli
- 2 Käsiruiskupistoolin vipu
- 3 Varmistuspäitäyspinne
- 4 Korkeapaineletku
- 5 Käyttötuntilaskin
- 6 Ruiskuputken säilytysteline
- 7 Työntökahva
- 8 Merkkivalo toimintatila/häiriö
- 9 Laitekytkin
- 10 Merkkivalo "Vedenpuute" (valinnainen)
- 11 Letkun/kaapelin pidike
- 12 Verkkokaapeli ja pistoke
(60 Hz-malli ilman pistoketta)
- 13 Kuivakäyntivahti, kuivakäyntisuoja (valinnainen)
- 14 Turvaventtiili
- 15 Öljynlättökorkki
- 16 Paine-/määräsäädin

- 17 Varustelaatikko
- 18 Öljynlaskutulppa
- 19 Vesiliitintä ja suodatin
- 20 Ölzymääärän ilmaisin
- 21 Korkeapaineliitintä
- 22 Painemittari
- 23 Tehosuutin lukkomutterilla
- 24 Suihkuputki
- 25 Nostotuki nosturilastaukseen

Käyttötarkoitus

Käytä tätä korkeapaineipesuria ainoastaan:

- koneiden, ajoneuvojen, rakennusten ja työkalujen puhdistamiseen.
- ainoastaan Kärcherin hyväksymien varusteiden ja varaosien kanssa.

Laitteessa olevat symbolit



Epäasianmukaisesti käytettyinä korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

Laite voi vaurioitua, jos vesi pääsee jäätyämään! Säilytä laite talvella pakaselta suojattuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se.



Kuulovammavaara. Laitetta käytettäessä on ehdottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia. Loukkaantumisvaara! Käytä suojalaseja.

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuojaaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuva takaisinimusuoja tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuojaaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.



Varo

Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen!

Turvaohjeet

Vaarallisuusasteet

⚠ Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Korkeapaineletku

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara!

- Käytä vain alkuperäisiä korkeapaineletkuja.
- Korkeapaineletkun ja ruiskutuslaitteen tulee soveltaa teknisissä tiedoissa annetulle maksimille käyttöpaineelle.
- Vältä kosketusta kemikaalien kanssa.
- Tarkasta korkeapaineletku päivittäin. Älä käytä nurjahtaneita letkuja. Jos uloin lankakerros on näkyvissä, älä enää käytä letkuja.
- Älä enää käytä korkeapaineletkuja, jos sen kiinnityskierre on vahingoittunut.
- Levitä korkeapaineletku alustalle siten, että sen yli ei voi ajaa.
- Älä enää käytä yliajettua, nurjahtanutta tai iskuilla kuormitettua letkuja, vaikka siinä ei olisikaan vahingoittumista nähtävissä.
- Säilytä korkeapaineletku siten, että siihen ei kohdistu mekaanista rasitusta.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

Laitekytkin

Estää laitteen tahattoman käytön. Kytke laite pois päältä taukojen ajaksi tai lopetettuaasi käytön.

Varmistuspidätyspinne

Käsiruiskupistoolin varmistuspidätyspinne estää laitteen tahattoman kytkeytymisen.

Ylivirtausventtiili painekytkimellä

- Kun vesimäärä vähennetään paine-/määräsäätimen avulla, ylivirtausventtiili aukeaa ja osa vedestä virtaa takaisin pumpun puolelle.
- Jos käsiruiskupistooli suljetaan, ylivirtausventtiili avautuu ja koko vesimäärä virtaa takaisin pumpun imupuolelle. Ylivirtausventtiilin painekytkin antaa signaalin ohjaukseen, joka kytkee pumpun pois noin 30 sekunnin jälkikäynnin jälkeen.
- Kun käsiruisku avataan uudelleen, sylinteripään painekytkin kytkee jälleen pumpun pääle.

Ylivirtausventtiili ja painekytkin on tehtaalla säädetty ja varmistettu liijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Turvaventtiili

Turvaventtiili avautuu ylivirtausventtiiliin ollessa viallinen.

Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu liijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Lisävarustesarja kuivakäyntivahti (valinnainen)

Kuivakäyntivahti kytkee moottorin pois, kun vedentulo ei ole riittävä (vedenpaine liian matala).

Merkkivalo "Vedenpuute" syttyy.

Vaihekatkoksen suoja

Vaihekatkoksen suoja katkaisee virran, jos vaihe on jännitteeton.

Ylikuumenemissuoja

Pumppumoottorin ylikuumenemissuoja sammuttaa moottorin, jos se kuumenee yli-kuormituksen vuoksi.

Käyttöönotto

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Laitteen, syöttöputkiin, korkeapaineletkun ja liitosten on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käytöö ei ole sallittua.

Öljymäärän tarkistaminen

- Katkaise öljysäiliön kannessa oleva kärki.
- Tarkasta korkeapainepumpun öljymäärä. Öljyn määrä on oltava öljymääränilmaisimen puolella välissä.
- Lisää tarvittaessa öljyä (katso Tekniset tiedot).

Varusteiden asennus

⚠ Varoitus

Tapaturmavaara epäsopivia varusteita käytettäessä. Käytetään vain varusteita, jotka on hyväksytty laitteen työpaineelle (katso "Tekniset tiedot).

Varusteet asennetaan ainoastaan laitteen ollessa poiskytketty.

- Yhdistä korkeapaineletku ja ruiskuputki käsiruiskupistooliin.
- Asenna power-suutin suihkuputkeen. Kiristä hattumutterti tiukalle käsin.
- Aseta korkeapaineletku laitteen korkeapaineliitintään.

Virransyöttö

- Katso liitintäärvot teknisistä tiedoista.
- Sähköliitännät on suoritettava sähköasentajan toimesta ja niiden on oltava IEC 60364-1:n mukaisia.

⚠ Varoitus

Sähköliitännän suurinta sallittua verkkovastusta ei saa ylittää (katso tekniset tiedot).

Jos ilmenee epäselvyyksiä koskien verkkoliitintästä käytettävässä olevaa verkkovastusta, ota yhteys energiansyöttöyhtiöösi.

⚠ Vaara

- Tarkasta, täsmääkö typpikilvessä ilmoitettu jännite virtalähteen jännitteentä kahdella yhteen.
- Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaanostavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä johdon poikkileikkaus.

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz-malli

Tässä laitemallissa sähkömiehen tulee asentaa verkkoliitintäjohtoon soveltuva pistoke.

Vesiliitintä

⚠ Varoitus

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Viomassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloin kaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuoja. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuva takaisinimusuoja tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 typpi BA mukaista takaisinimusuoja. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.

Varo

Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen!



Veden laatuvaatimukset:

Parametri	Arvo
pH-arvo	6,5...9,5
sähköjohtokyky	maks. 2000 µS/cm
Hiilivedyt	< 0,01 mg/l
Kloridi	< 250 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Kokonaiskovuus	< 28 °dH
Rauta	< 0,2 mg/l
Mangaani	< 0,05 mg/l
Kupari	< 0,02 mg/l
Sulfaatti	< 240 mg/l
Aktiiviklori	< 0,1 mg/l
ei saa haista epämiellyttävälle	

Liitintäärvot katso typpikilpi/tekniset tiedot.

- ➔ Käytä kudosvahvistettua letkua (ei kuulu toimitukseen). Läpimitta vähintään 1“.
- ➔ Liitä letku laitteen vesiliitintään.
- ➔ Liitä letku vesihanaan.

Veden imeminen säiliöstä

Veden imemiseen laitteeseen on kytkevä esipainepumppu.

⚠ Vaara

Älä koskaan ime vettä minkäänlaisesta juomavesisäiliöstä.

⚠ Vaara

Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia hoppoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, väriaineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi sytyvä, helposti räjähtää ja myrkyllistä. Ei asetonia, laimentamattomia hoppoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.

- ➔ Laitteen vesiliitintä yhdistetään esipainepumppuun (sopiva letku: 4.440-270.0).
- ➔ Poista ilma laitteesta ennen käyttöä.

Laitteen ilmaaminen

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Ruuvaa suutin irti.
- ➔ Paina käsiruiskupistoolin vipua.
- ➔ Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Käyttö

⚠ Vaara

- *Käytöö räjähdyssalittiilla alueilla on kielletty.*
- *Aseta laite kiinteälle, tasaiselle alustalle.*
- *Korkeapainepesuria ei saa antaa lasten käytettäväksi. (Kokemattoman käytön aiheuttama onnettomuusvaara).*
- *Korkeapainesuuttimesta ruiskuava vesisuihku aiheuttaa pistoolin takaiskun. Kiertynyt ruiskuputki saattaa aiheuttaa lisämomentin. Pidä sen vuoksi ruiskuputki ja pistooli tukevassa otteessa kässissäsi.*
- *Vesisuihku ei saa koskaan suunnata ihmisiin, eläimiin, sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.*
- *Tapaturmavaara korkeapainesuuhkun ja lentävän lian vuoksi. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, suojapukua, erityisesti turvasaappaita, joissa on vahvistettu keskiosa.*
- *Älä suuntaa suihku muihin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puhdistamiseksi.*
- *Laitetta ei saa käyttää, kun muita henkilöitä on lähettyvillä.*
- *Kuulovammavaara. Laitetta käytettäessä on ehottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaaimia.*
- *Ajoneuvon renkaita / renkaiden venttiileitä ei saa puhdistaa tällä laitteella korkean vedenpaineen vuoksi.*
- *Asbestia tai muita sellaisia materiaaleja, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita, ei saa ruiskuttaa.*

- *Tarkasta, että kaikki liitosletkut ovat hyvin kiinnitetyinä.*
- *Käsiruiskupistoolia ei saa lukita käytön aikana.*
- *Älä aja verkkojohdon tai korkeapaineletkun päältä.*
- *Työskentele vain riittävässä valaistuksessa.*

Laitteen käynnistys

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "I".
- ➔ Avaa käsiruiskupistoolin varmistin lukiutuksestaan painamalla.
- ➔ Paina käsiruiskupistoolin vipua.

Käyttö suurpaineella

⚠ Varoitus

Suurpainesuuttimesta ulospääsevä vesisuihku saa aikaan käsiruiskupistooliin vaikeuttavan takaiskuvoiman. Seiso tukevassa asennossa ja pidä käsiruiskupistoolista ja suihkuputkesta molemmien käsin kiinni.

Tehosuutin

Laite on varustettu seuraavalla suuttimella:

- Voimasuutin, 15°:een ruiskutuskulma
- Laakakorkeapainesuuhku (15°) lian puhdistamiseen laajoilta pinnoilta

Ohje

Suuntaa korkeapainesuuhku aina aluksi pitkin etäisyyden päästä puhdistettavaan kohteeseen välttääksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.

Käyttöpaineen ja syöttömäärän säätäminen

- ➔ Vedä käsiruiskupistoolin vipua.
 - ➔ Säädä käyttöpaineetta ja syöttömäärää käänämällä pumppuuksikon paine- ja määräsäätimestä.
- Käyttöpaine on luettavissa painemitterista.

Käytön keskeytys

- Päästää suihkupistoolin vipu irti.
Laite kytkeytyy pois 30 sekunnin jälkeen.
- Varmista käsriruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä.
- Aseta käsriruiskupistooli ja ruiskuputki säilytystelineeseen paikoilleen.

Käytön lopetus

- Huuhdo laitetta vesijohtovedellä avamalla käsriruiskupistooli vähintään 2-3 minuutin ajaksi, jos olet käyttänyt laitetta suolavedellä (merivedellä).
- Päästää suihkupistoolin vipu irti.
- Aseta valintakytkin asentoon "0".
- Sulje veden syöttöputki.
- Käytä käsriruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- Varmista käsriruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä.
- Irrota veden tuloletku laitteesta.
- Vedä verkkopistoke irti.
- Kokoa verkkoliittäkaapeli, korkeapaineletku ja varusteet laitteeseen.

Suojaaminen pakkaselta

⚠ Varoitus

Vaurioitumisvaara! Jäätyvä vesi laitteessa saattaa vaurioittaa laitteen osia.

Säilytä laite talvella pakkaselta suojattuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se. Jos laitteen käyttötauko on pitkä, on suositeltavaa pumpata laitteeseen jäänestoainetta.

Veden poistaminen

- Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.
- Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla.

Laitteen huuhtominen jäätymisestoinella

Ohje

Noudata jäätymisestoinneen valmistajan ilmoittamia käyttöohjeita.

- Pumpaa laitteen läpi tavallista jäänes-tointia.

Nämä saavutetaan samalla tietty korroosio-suosa.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

Ajaminen

- Työntökaari painetaan alas ja laitetta työnnetään.

Nosturikuljetus

- Kiinnitä nostolaite nosturisiirtoa varten olevan nostotuen keskelle.

⚠ Vaara

Laitteen putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

- Tarkasta ennen jokaista nosturilla tapahtuvaa siirtoa, että nostutuki ei ole vahingoittunut.
- Laitetta saa nostaa vai nosturisiirtoa varten olevasta nostotuesta.
- Varmista nostolaite kuorman tahattoman irtoamisen varalta.
- Poista ruiskuputki käsriruiskupistoolineen ennen nosturilla tapahtuvaa siirtoa.
- Konetta saavat siirtää nosturia käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen nosturin käyttämiseen.
- Älä koskaan seisoo kuormaan alla.
- Huolehdi siitä, että nosturin vaara-alueella ei ole henkilöitä.
- Älä jätä laitetta riippumaan nosturista ilman valvontaa.

Kuljetus ajoneuvoissa

Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Koneen säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara!

Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

△ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

Huolto

Turvatakastussopimus/huoltosopimus

Voit solmia säännöllisen turvatarkastussopimuksen tai huoltosopimuksen myyjäliikkeesi kanssa.

Kysy meiltä neuvoa.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

→ Tarkasta verkkokohto.

Verkkokohto ei saa olla vahingoittunut (sähköiskun aiheuttama vaara). Vaurioitunut verkkokohto on vaihdettava välittömästi, sen vaihto kuuluu ainoastaan valtuutetulle Kärcher-asiakaspalvelulle tai sähköalan ammattilaiselle.

→ Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara).

Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.

→ Korkeapaineepumpun öljymäärä tarkastetaan öljymäärään näytöstä.

Jos öljy on maitomaista (vettä öljyssä), ota yhteys asiakaspalveluun

→ Tarkasta laitteen (pumppu) tiiviys.

3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

Viikoittain

→ Puhdista vesiliittännän suodatin.

→ Pyörien ilmanpaine tarkastetaan rennaspaineet (katso "Tekniset tiedot").

50 käyttötunnin jälkeen

→ Vaihda pumpun öljy

Vuosittain tai 500 käyttötunnin jälkeen

Vaihda korkeapaineepumpun öljy.

→ Katso sopiva öljylaatu teknisistä tiedoista.

→ Ruuvaa öljynlaskutulppa ulos.

→ Laske öljy kokoamissäiliöön.

→ Ruuvaa öljynlaskutulppa sisään.

→ Lisää hitaasti uutta öljyä öljymäärään ilmaisimen keskiväliin saakka.

Ohje

Poista ilmakuplat.

Häiriöapu

Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavien yhteenvedon avulla.

Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

△ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

△ Varoitus

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustöitä ja sähkökäyttöisiä rakenneosia koskevia töitä.

Merkkivalot

Merkkivalo ilmaisee käyttötilaa (vihreä) ja häiriötä (punainen).

Palauttaminen alkutilaan:

→ Aseta valintakytkin asentoon "0".

→ Odota hetki.

→ Aseta valintakytkin asentoon "I".

Käyttötilit

■ Vihreä valo palaa:

- laite on käytövalmis.

■ Vihreä vilkkuu kerran:

- käytövalmius päättynyt 30 minuutin kuluttua.

- Laite on 30 minuutin keskeytyksettömän käytän jälkeen sammunut (turvallisuustekijä, jos korkeapaineletku on rikkoutunut).

Häiriönäytö

- Punainen valo palaa:
 - laitteessa sähköhäiriö.
- ➔ Vedä verkkopistoke irti.
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.
- Punainen vilkkuu kerran:
 - korkeapainepuoli vuotaa.
- ➔ Tarkasta korkeapaineletkun, letkulitosten ja käsisruiskupistoolin tiiviys.
- Punainen vilkkuu kahdesti:
 - Moottori ylikuormitettu/ylikuumentunut
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
- ➔ Anna laitteen jäähtyä.
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "I".
- Vedenpaine liian matala
- ➔ Varmista riittävä vesijohtopaine.
- Punainen vilkkuu kolmesti:
 - Virhe jännitelähteessä
- ➔ Tarkista sähköjohto ja sulakkeet.
- Punainen vilkkuu neljästi:
 - Virranotto liian korkea
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.

Laite ei toimi

- Ei verkkovirtaa
- ➔ Tarkasta, täsmääkö typpikivilvessä ilmoitettu jännite virtalähteen jännitteen kanssa yhteen.
- ➔ Tarkasta, onko verkkajohto vaurioitunut.
- Vihreä merkkivalo vilkkuu.
- ➔ Käyttövalmiusaika on päättynyt. Sammuta laite ja kytke päälle uudelleen.
- Kuivakäyntivahti (valinnainen) on aktivoitu veden liian pienen tulopaineen vuoksi.
Merkkivalo "Vedenpuute" syttyy.
- ➔ Veden tulomäärä tarkastetaan (katso "Tekniset tiedot").

Laitteen käynnistämiseksi uudelleen käänna kytkin ensin asentoon "0".
Käynnistä laite sitten uudelleen.
- Moottori ylikuormitettu, vaihekatoksen suoja tai ylikuumenemiskytkin lauennut.
- ➔ Sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
Korjaa häiriön aiheuttama syy. Kytke laite takaisin päälle.

Laite ei muodosta painetta

- Vääärä suutinkoko
- ➔ Tarkasta suuttimen oikea koko (katso "Tekniset tiedot").
- Suutin on loppuunkulunut.
- ➔ Puhdista/vaihda suutin
- Suodatin likainen.
- ➔ Puhdista vesiliitännän suodatin.
Ruuva suodatinkotelo auki ja poista suodatin. Puhdista suodatin vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
- Ilmaa järjestelmässä
- ➔ Ilmaa laite.
Ruuva suutin irti. Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli. Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.
- Pumpun tulohohdot vuotavat tai ovat tukkeutuneet
- ➔ Kaikkien korkeapainepumppuun menevien johdotusten tiiviys ja läpikulku tarkeataan.

Korkeapainepumppu vuotaa

- ➔ 3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

Korkeapainepumppu nakuttaa

- ➔ Tarkasta kaikkien korkeapainepumpulle menevien johdotusten tiiviys ja, että ne eivät ole tukossa.
- ➔ Ilmaa laite.
Ruuva suutin irti. Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli. Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä mahdollisesti aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuu astuu voimaan vasta sitten, kun kaupliaasi täyttää mukaan liitetyn vastauskortin kokonaan, leimaa ja allekirjoittaa sen ja kun lähetät vastauskortin Kärcher-maahantuojalle.

Takuutapauksessa käänny varusteet ja ostoskuitti mukana jälleenmyyjän tai lähimän valtuutetun huoltopisteen puoleen.

Yleisiä ohjeita

Varusteet ja varaosat

⚠ Varoitus

Tapaturmavaara epäsopivia varusteita käytettäessä. Käytetään vain varusteita, jotka on hyväksytty laitteen työpaineelle (katso "Tekniset tiedot").

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

CE-todistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: korkeapaineopesuri

Tyyppi: 1 367-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2000/14/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY 2000/14/EY: Liite V

Äänen tehotoso dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Mitattu: 92

Taattu: 94

HD 13/35-4 Cage

Mitattu: 93

Taattu: 95

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/01/11

Tekniset tiedot

Typpi		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0		
Sähköliitintä					
Jännite	V	400			
Virtatyppi	Hz	3~50			
Liitosjohto	kW	15			
Verkkosulake (hidas)	A	30			
Kotelointiluokka		IPX5			
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	(0,075+0,075)			
Vesiliittäntä					
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	1 (10)			
Tulopaine (min.), kun veden määrä on suurin mahdollinen	MPa (baaria)	0,05 (0,5)			
Tulolämpötila, maks.	°C	60			
Tulomäärä, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Tuloletkun pituus (minimi)	m	7,5			
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuumaa	1			
Suoritustiedot					
Työpaine	MPa (baaria)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	45 (450)	64 (640)		
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Suutinkoot	—	15049	15030		
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	93	79		
Ympäristön lämpötila (maks.)	°C	40			
Käyttöaineet					
Öljymäärä - pumppu	l	1,3			
Öljytyppi - pumppu		SAE 90 Hypoid			
Mitat ja painot					
Pituus x leveys x korkeus	mm	1025 x 780 x 1100			
Paino ilman varusteita	kg	190			
Pyörien ilmanpaine	MPa (baaria)	0,20 (2,0)			
Mitattut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti					
Käsi-käsivarsi tärinäarvo					
Käsiruiskupistooli	m/s ²	0,87			
Suihkuputki	m/s ²	1,8			
Epävarmuus K	m/s ²	1			
Aänepainetaso L _{pA}	dB(A)	78			
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	2			
Aänitehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)	95	94		

Typpi		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153,0
Sähköliitintä			
Jännite	V	440	
Virtatyppi	Hz	3~60	
Liitosjohto	kW	15	
Verkkosulake (hidas)	A	30	
Kotelointiluokka		IPX5	
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	(0,075+j0,075)	
Vesiliitäntä			
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	1 (10)	
Tulopaine (min.), kun veden määrä on suurin mahdollinen	MPa (baaria)	0,05 (0,5)	
Tulolämpötila, maks.	°C	60	
Tulomääärä, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Tuloletkun pituus (minimi)	m	7,5	
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuuma	1	
Suoritustiedot			
Työpaine	MPa (baaria)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	45 (450)	64 (640)
Syöttömääärä, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Suutinkoot	--	15046	15028
Käsisruiskupistoolin takaiskuvoima	N	93	79
Käyttöaineet			
Öljymääärä - pumppu	l	1,3	
Öljytyyppi - pumppu		SAE 90 Hypoid	
Mitat ja painot			
Pituus x leveys x korkeus	mm	1025 x 780 x 1100	
Paino ilman varusteita	kg	190	
Pyörien ilmanpaine	MPa (baaria)	0,20 (2,0)	
Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti			
Käsi-käsivarssi tärinäärvo			
Käsisruiskupistooli	m/s ²	0,87	
Suihkuputki	m/s ²	1,8	
Epävarmuus K	m/s ²	1	
Aänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	78	
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	2	
Aänitehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)	95	94

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 55.953-314.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL
Σύνοψη	EL
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL
Σύμβολα στη συσκευή	EL
Υποδείξεις ασφαλείας	EL
Διατάξεις ασφαλείας	EL
Έναρξη λειτουργίας	EL
Χειρισμός	EL
Μεταφορά	EL
Αποθήκευση της συσκευής	EL
Φροντίδα και συντήρηση	EL
Αντιμετώπιση βλαβών	EL
Εγγύηση	EL
Γενικές υποδείξεις	EL
Δήλωση πιστότητας CE	EL
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL

Προστασία περιβάλλοντος

	Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.
	Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Σύνοψη

Εικόνες βλέπε σελίδα 2

- 1 Πιστολέτο χειρός
- 2 Σκανδάλη πιστολέτου εκτόξευσης
- 3 Κούμπωμα ασφαλείας
- 4 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- 5 Μετρητής ωρών λειτουργίας
- 6 Αποθήκευση σωλήνα εκτόξευσης
- 7 Λαβή μεταφοράς
- 8 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας / βλάβης
- 9 Διακόπτης συσκευής
- 10 Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού (προαιρετικό)
- 11 Στήριγμα ελαστικού σωλήνα/καλωδίου
- 12 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φις (Έκδοση 60 Hz χωρίς βύσμα)

- 13 Ασφάλεια έλλειψης νερού, διάταξη προστασίας ξηρής λειτουργίας (προαιρετικό)
- 14 Βαλβίδα ασφάλειας
- 15 Στόμια πλήρωσης λαδιού
- 16 Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας
- 17 Θήκη εξαρτημάτων
- 18 Βίδα εκροής λαδιού
- 19 Υδραυλική σύνδεση με φίλτρο
- 20 Ένδειξη στάθμης λαδιού
- 21 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 22 Μανόμετρο
- 23 Ακροφύσιο Power με περικόχλιο
- 24 σωλήνας εκτόξευσης
- 25 Δοκίδα μεταφοράς με γερανό

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης αποκλειστικά και μόνο:

- για τον καθαρισμό μηχανημάτων, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων.
- με τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τον Οίκο Kärcher.

Σύμβολα στη συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από το παγωμένο νερό! Στη διάρκεια του χειμώνα, φυλάξτε τη συσκευή σε θερμαινόμενο χώρο ή αδειάστε την.



Κίνδυνος ακουστικής βλάβης. Κατά την εργασία με τη συσκευή, να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωποασπίδες. **Κίνδυνος τραυματισμού!** Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KARCHER ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.



Προσοχή

Συνδέετε πάντα το διαχωριστή συστήματος στο δίκτυο παροχής νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή!

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάθμιση κινδύνων

⚠ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης.
- Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης και η μονάδα ψεκασμού πρέπει να συμμορφώνονται με τη μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες.
- Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
Μην χρησιμοποιείτε πλέον τους τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες.
Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με χαλασμένο σπείρωμα.
- Τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά.
- Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία.

Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

Διακόπτης συσκευής

Ο διακόπτης της συσκευής αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από την εργασία ή μετά τον τερματισμό της λειτουργίας.

Κούμπωμα ασφαλείας

Το κούμπωμα ασφαλείας στο πιστολέτο εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.

Βαλβίδα υπερχείλισης με διακόπτη πίεσης

- Κατά τη μείωση της ποσότητας νερού με το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ένα μέρος του νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας.
- Εάν κλείσει το πιστολέτο χειρός, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ολόκληρη η ποσότητα νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Ο πιεζοδιακόπτης της βαλβίδας υπερχείλισης παρέχει ένα σήμα στο σύστημα ελέγχου, το οποίο απενεργοποιεί την αντλία έπειτα από περ. 30 δευτερόλεπτα καθυστέρησης.
- Εάν ανοίξετε πάλι το πιστολέτο, τότε ο διακόπτης πίεσης στην κεφαλή του κυλίνδρου ενεργοποιεί εκ νέου την αντλία. Η βαλβίδα υπερχείλισης και ο διακόπτης πίεσης έχουν ρυθμιστεί και σφραγιστεί από το εργοστάσιο. Ρύθμιση αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Βαλβίδα ασφάλειας

Η βαλβίδα ασφάλειας ανοίγει σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας υπερχείλισης. Η βαλβίδα ασφάλειας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόσθετη ασφάλεια έλλειψης νερού (προαιρετικό)

Η ασφάλεια έλλειψης νερού απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση ανεπαρκούς παροχής νερού (πολύ χαμηλή πίεση νερού).

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού.

Προστασία από την παράλειψη φάσης

Το σύστημα προστασίας κατά της παράλειψης φάσης διακόπτει το κύκλωμα, όταν δεν υπάρχει τάση.

Επαφή προστασίας πηνίου

Η επαφή προστασίας περιέλιξης στην περιέλιξη του κινητήρα της κίνησης της αντλίας θέτει σε περίπτωση υπερθέρμανσης τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

Έναρξη λειτουργίας

△ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, οι αγωγοί προσαγωγής, το λάστιχο υψηλής πίεσης και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχος της στάθμης λαδιού

- ➔ Κόψτε τη μύτη του καπακιού του δοχείου λαδιού.
- ➔ Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.
Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της ένδειξης στάθμης λαδιού.
- ➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

△ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για την πίεση εργασίας της συσκευής (ανατρέξτε στα "τεχνικά χαρακτηριστικά").

Τοποθετήστε το εξάρτημα μόνον όταν το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τον σωλήνα εκτόξευσης με το πιστολέτο.
- ➔ Συναρμολογήστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος στο σωλήνα δέσμης ψεκασμού. Σφίξτε καλά το ρακόρ με το χέρι.
- ➔ Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συσκευής.

Τροφοδοσία ρεύματος

- Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο και να ανταποκρίνεται στο IEC 60364-1.

△ Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρέπομένης αντίστασης δίκτυου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δίκτυου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

△ Κίνδυνος

- Ελέγξτε αν συμφωνεί η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου με την τάση της πηγής ρεύματος.
- Τα ακατάλληλα καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα και αντιστοίχως επισημασμένα καλώδια προέκτασης με επαρκή διατομή:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

Έκδοση 60 Hz

Σε αυτή την έκδοση της συσκευής, το κατάλληλο βύσμα πρέπει να προσαρτηθεί στον αγωγό σύνδεσης στο ρεύμα από ηλεκτρολόγο.

Σύνδεση νερού

△ Προειδοποίηση

Τηρείτε τους κανονισμούς της επιχείρησης υδροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KARCHER ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.



Προσοχή

Συνδέετε πάντα το διαχωριστή συστήματος στο δίκτυο παροχής νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή!

Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:

Παράμετροι	Τιμή
Τιμή pH	6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα	μέγ. 2000 μS/cm
Υδρογονάνθρακες	< 0,01 mg/l
Χλωρίδια	< 250 mg/l
Ασβέστιο	< 200 mg/l
Ολική σκληρότητα	< 28 °dH
Σίδηρος	< 0,2 mg/l
Μαγγάνιο	< 0,05 mg/l
Χαλκός	< 0,02 mg/l
Θειικό οξύ	< 240 mg/l
Ενεργό χλώριο	< 0,1 mg/l
χωρίς δυσάρεστες οσμές	

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- ➔ Χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα με ενισχυμένους ιστούς (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Διάμετρος τουλάχιστον 1“.
- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη σύνδεση νερού της συσκευής.
- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βάνα.

Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

Για την αναρρόφηση νερού, πριν τη συσκευή πρέπει να συνδεθεί μια αντλία προπίεσης.

Δ Κίνδυνος

Μην αναρροφάτε ποτέ νερό από δοχείο πόσιμου νερού.

Δ Κίνδυνος

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση υγρών που περιέχουν διαλυτικά ή συμπυκνωμένων οξέων και διαλυτικών μέσων! Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ. η βενζίνη, το διαλυτικό χρωμάτων ή το πετρέλαιο θέρμανσης. Το φεκαστικό νέφος

είναι άκρως εύφλεκτο, εκρηκτικό και δηλητηριώδες. Απαγορεύεται η ακετόνη, τα συμπυκνωμένα οξέα και τα διαλυτικά, γιατί προκαλούν διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

- ➔ Συνδέστε το σύνδεσμο νερού της συσκευής με την αντλία προπίεσης (κατάλληλος ελαστικός σωλήνας: 4.440-270.0).
- ➔ Εξαέρωση της συσκευής πριν από τη λειτουργία.

Εξαέρωση της συσκευής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ξεβιδώστε το ακροφύσιο.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης.
- ➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

Χειρισμός

⚠ Κίνδυνος

- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό, επίπεδο έδαφος.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης από παιδιά. (Κίνδυνος απυχημάτων λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης της συσκευής).
- Η δέσμη νερού που εξέρχεται από το ακροστόμιο υψηλής πίεσης, προξενεί αντεπιστροφή στο πιστολέτο. Ένας σωλήνας εκτόξευσης με γωνία μπορεί να προξενήσει επιπλέον ροπή στρέψης. Γ' αυτό κρατάπτε τον σωλήνα εκτόξευσης και το πιστολέτο γερά στα χέρια σας.
- Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, την ίδια τη συσκευή ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη.
- Κίνδυνος τραυματισμού από τη δέσμη υψηλής πίεσης και τους στροβιλιζόμενους ρύπους. Φοράτε προστατευτικά

γυαλιά, προστατευτικά γάντια, προστατευτική στολή και ειδικές μπότες ασφαλείας με προστατευτικά ποδιών.

- Μην στρέφετε τη δέσμη πάνω σε άλλους ή σε εσάς τους ίδιους, για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν βρίσκονται κοντά της άλλα άτομα.
- Κίνδυνος ακουστικής βλάβης. Κατά την εργασία με τη συσκευή, να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες αωσασπίδες.
- Με αυτή τη συσκευή δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός ελαστικών αυτοκινήτων/ βαλβίδων ελαστικών λόγω της υψηλής πίεσης του νερού.
- Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός υλικών που περιέχουν αμίαντο και αυτών που είναι βλαβερά για την υγεία.
- Όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων να είναι πάντα γερά βιδωμένες.
- Η σκανδάλη του πιστολέτου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη κατά τη λειτουργία.
- Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος και το σωλήνα υψηλής πίεσης με τους τροχούς της συσκευής.
- Εργασία μόνο με επαρκή φωτισμό.

Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "I".
- ➔ Πιέστε και απασφαλίστε το κούμπωμα ασφαλείας του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου.

Λειτουργία με υψηλή πίεση

△ Προειδοποίηση

Η δέσμη νερού που εξέρχεται από το μπεκ υψηλής πίεσης ασκεί δύναμη οπισθοδρόμησης στο πιστολέτο χειρός. Το σώμα σας πρέπει να είναι σε ασφαλή στάση και πρέπει να κρατάτε το πιστολέτο και το σωλήνα ψεκασμού και με τα δύο χέρια.

Ακροφύσιο Power

Η συσκευή συνοδεύεται από τα ακόλουθα ακροφύσια:

- Ακροφύσιο Power, γωνία δέσμης 15°
- Επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης (15°) για ρύπους σε μεγάλες επιφάνειες

Υπόδειξη

Κατευθύνετε αρχικά τη ριπή υψηλής πίεσης από μεγαλύτερη απόσταση στο προς καθαρισμό αντικείμενο για να αποφύγετε ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω της υψηλής πίεσης.

Ρύθμιση πίεσης εργασίας και ποσότητας μεταφοράς

- ➔ Τραβήξτε τη σκανδάλη του πιστολέτου.
- ➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την πρωθούμενη ποσότητα, περιστρέφοντας το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας στη μονάδα άντλησης.

Το μανόμετρο δείχνει την πίεση εργασίας.

Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου. Η συσκευή απενεργοποιείται έπειτα από 30 δευτερόλεπτα.
- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα.
- ➔ Τοποθετήστε το πιστολέτο χειρός μαζί με το σωλήνα εκτόξευσης στην υποδοχή εξαρτημάτων.

Τερματισμός λειτουργίας

- ➔ Μετά τη λειτουργία με αλμυρό νερό (νερό της θάλασσας) να ξεπλυθεί η συσκευή τουλάχιστον επί 2-3 λεπτά με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το πιστολέτο είναι ανοιχτό.
- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.

- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα.
- ➔ Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στο μηχάνημα.
- ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.
- ➔ Αποθηκεύστε το καλώδιο σύνδεσης δικτύου, τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και τα εξαρτήματα στη συσκευή.

Αντιπαγετική προστασία

△ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζημιών! Παγωμένο νερό μπορεί να καταστρέψει τρήματα της συσκευής. Φυλάτε το μηχάνημα τον χειμώνα σε θερμαινόμενο χώρο ή το αδειάστε το. Όταν δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, διοχετεύστε αντιπηκτικό στο μηχάνημα.

Αδειάστε το νερό

- ➔ Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- ➔ Καθαρίστε τη μηχανή με πεπιεσμένο αέρα.

Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό μέσο

Υπόδειξη

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιπηκτικού.

- ➔ Εισάγετε ένα προιόν αντιπαγετικής προστασίας στη συσκευή.

Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Οδήγηση

- ➔ Πιέστε το τόξο ώθησης προς τα κάτω και σπρώξτε τη συσκευή.

Μεταφορά με γερανό

- ➔ Στερεώστε τη διάταξη ανύψωσης στο μέσο της δοκίδας μεταφοράς με γερανό.

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής.

- Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τη δοκίδα μεταφοράς με γερανό για τυχόν βλάβες.
- Ανυψώνετε τη συσκευή μόνον από τη δοκίδα μεταφοράς με γερανό.
- Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου.
- Πριν τη μεταφορά με γερανό αφαιρέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστολέτο χειρός.
- Η συσκευή επιπρέπει να μεταφέρεται με το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού του γερανού.
- Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο.
- Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτομα εντός της επικίνδυνης περιοχής του γερανού.
- Μην αφήνετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή να κρέμεται στο γερανό.

Μεταφορά σε οχήματα

Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Αποθήκευση της συσκευής

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Συντήρηση

Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο συντήρησης

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος.

Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

Πριν από κάθε λειτουργία

- ➔ Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος.

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζει βλάβες (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Εάν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει βλάβη, να αντικατασταθεί αμέσως από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από έναν ειδικό ηλεκτρολόγο.

- ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης).

Αντικαταστήστε άμεσα τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.

- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στην ένδειξη στάθμης λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.

Αν το λάδι έχει γαλακτωματοποιηθεί (νερό στο λάδι), καλέστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- ➔ Ελέγχετε τη στεγανότητα του μηχανήματος (αντλίας).

3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιπρεπές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εβδομαδιαίως

- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στην υδραυλική σύνδεση.
- ➔ Ελέγχετε την πίεση αέρα στους τροχούς (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά").

Έπειτα από 50 ώρες λειτουργίας

- ➔ Αντικαταστήστε τα λάδια της αντλίας.

Ετησίως ή μετά από 500 ώρες λειτουργίας Αλλάξτε το λάδι της αντλίας υψηλής πίεσης.

- ➔ Σχετικά με το είδος και την ποσότητα πλήρωσης του λαδιού, βλέπε "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.
- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Γεμίστε αργά με νέο λάδι ως το μέσο της ένδειξης στάθμης λαδιού.

Υπόδειξη

Οι φυσαλίδες αέρα πρέπει να μπορούν να διαφεύγουν.

Αντιμετώπιση βλαβών

Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας απλές βλάβες.

Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

△ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

△ Προειδοποίηση

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία δείχνει την κατάσταση λειτουργίας (πράσινο) και τις βλάβες (κόκκινο).

Επαναφορά:

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Περιμένετε λίγο.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "I".

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

■ Διαρκώς πράσινο:

- Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.
- 1x αναβοσβήνει με πράσινο:
- Ο χρόνος ετοιμότητας για λειτουργία έχει παρέλθει έπειτα από 30 λεπτά.
- Η συσκευή απενεργοποιήθηκε έπειτα από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας (ασφάλεια σε περίπτωση ρήξης του σωλήνα υψηλής πίεσης).

Ένδειξη βλάβης

■ Διαρκώς κόκκινο:

- Ηλεκτρολογική βλάβη στη συσκευή
- ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.
- ➔ Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- 1x αναβοσβήνει με κόκκινο:
- Η πλευρά υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή
- ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης, τις συνδέσεις του σωλήνα και το πιστολέτο για ενδεχόμενες διαρροές.
- 2x αναβοσβήνει με κόκκινο:
- Κινητήρας υπερφορτωμένος/υπερθερμασμένος
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "I".
- Πολύ χαμηλή πίεση νερού
- ➔ Εξασφαλίστε την επαρκή πίεση του αγωγού νερού.
- 3x αναβοσβήνει με κόκκινο:
- Σφάλμα στην παροχή τάσης
- ➔ Ελέγχετε την ηλεκτρολογική σύνδεση και την ασφάλεια δικτύου.
- 4x αναβοσβήνει με κόκκινο:
- Η απορρόφηση ρεύματος είναι πολύ υψηλή
- ➔ Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Δεν υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου
- ➔ Ελέγχετε αν συμφωνεί η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου με την τάση της πηγής ρεύματος.
- ➔ Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος για ενδεχόμενες βλάβες.
- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο
- ➔ Ο χρόνος ετοιμότητας λειτουργίας έχει παρέλθει. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
- Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια έλλειψης νερού (προαιρετική) εξαιτίας της χαμηλής πίεσης προσαγωγής νερού.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού.
- ➔ Ελέγχετε την πίεση προσαγωγής νερού, για την ελάχιστη τιμή ανατρέξτε στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
Για επανενεργοποίηση της συσκευής, ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0“ και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση

- Λανθασμένο ακροφύσιο
- ➔ Ελέγχετε το μέγεθος του ακροφυσίου (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά").
- Το ακροφύσιο έχει φύγει από τη θέση του.
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).
- Το φίλτρο είναι λερωμένο.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στην υδραυλική σύνδεση.
Ξεβιδώστε το περίβλημα του φίλτρου, αφαιρέστε το φίλτρο, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του.

- Αέρας στο σύστημα
- ➔ Εξαέρωση του μηχανήματος.

Ξεβιδώστε το ακροφύσιο. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροφύσιο.

- Διαρροές ή εμπλοκή στους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία
- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία ως προς τη στεγανότητα ή τυχόν εμπλοκές.

Η αντλία υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή

- ➔ 3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η αντλία υψηλής πίεσης κτυπά

- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία υψηλής πίεσης για διαρροές ή έμφραξη.
 - ➔ Εξαέρωση του μηχανήματος.
- Ξεβιδώστε το ακροφύσιο. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροφύσιο.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Τυχόν βλάβες στο μηχάνημά σας αποκαθίστανται δωρεάν μέσα στην προθεσμία της παρεχόμενης εγγύησης, εφόσον ή αιτία είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

Η εγγύηση τίθεται μόνον τότε σε ισχύ, όταν το κατάστημά από το οποίο προμηθευτήκατε το μηχάνημά σας έχει συμπληρώσει πλήρως, σφραγίσει και υπογράψει το επισυναπόδειγμα απαντητικό δελτάριο και εσείς στη συνέχεια το έχετε αποστείλει στην εταιρία προώθησης πωλήσεων της χώρας σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Γενικές υποδείξεις

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

△ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για την πίεση εργασίας της συσκευής (ανατρέξτε στα "τεχνικά χαρακτηριστικά").

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας Εξυπηρέτησης.

Δήλωση πιστότητας CE

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της EK. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

Τύπος: 1.367-xxx

Σχετικές οδηγίες των E.K.

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EK 2000/14/EK: Παράτημα V

στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Μετρημένη: 92

Εγγυημένη: 94

HD 13/35-4 Cage

Μετρημένη: 93

Εγγυημένη: 95

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος			
Τάση	V	400	
Ρεύμα	Hz	3~50	
Ισχύς σύνδεσης	kW	15	
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	A	30	
Κατηγορία προστασίας		IPX5	
Μέγιστη επιπρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	(0,075+j0,075)	
Σύνδεση νερού			
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	
Πίεση προσαγωγής (ελάχ.) για μέγ. ποσότητα νερού	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Μέγ. θερμοκρασία παροχής	°C	60	
Ελάχ. παροχή	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	1500 (25)	1100 (18,3)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής - μήκος (ελάχ.)	m	7,5	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ΐντσες	1	
Επιδόσεις			
Πίεση λειτουργίας	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Παροχή, νερό	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Μέγεθος ακροφυσίου	—	15049	15030
Δύναμη οπισθοδόρμησης πιστολέτου χειρός	N	93	79
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	°C	40	
Υλικά λειτουργίας			
Ποσότητα λαδιού - αντλία	I	1,3	
Κατηγορία λαδιού - αντλία		SAE 90 Hypoid	
Διαστάσεις και βάρη			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1025 x 780 x 1100	
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	190	
Πίεση αέρα τροχών	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79			
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα			
Πιστολέτο χειρός	m/s ²	0,87	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s ²	1,8	
Αβεβαιότητα K	m/s ²	1	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	dB (A)	78	
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB (A)	2	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}		95	94

Τύπος		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0
Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος			
Τάση	V	440	
Ρεύμα	Hz	3~60	
Ισχύς σύνδεσης	kW	15	
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	A	30	
Κατηγορία προστασίας		IPX5	
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	(0,075+j0,075)	
Σύνδεση νερού			
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	
Πίεση προσαγωγής (ελάχ.) για μέγ. ποσότητα νερού	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Μέγ. θερμοκρασία παροχής	°C	60	
Ελάχ. παροχή	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	1500 (25)	1100 (18,3)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής - μήκος (ελάχ.)	m	7,5	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	1	
Επιδόσεις			
Πίεση λειτουργίας	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Πλαροχή, νερό	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Μέγεθος ακροφυσίου	--	15046	15028
Δύναμη οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός	N	93	79
Υλικά λειτουργίας			
Ποσότητα λαδιού - αντλία	I	1,3	
Κατηγορία λαδιού - αντλία		SAE 90 Hypoid	
Διαστάσεις και βάρος			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1025 x 780 x 1100	
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	190	
Πίεση αέρα τροχών	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79			
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα			
Πιστολέτο χειρός	m/s ²	0,87	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s ²	1,8	
Αβεβαιότητα K	m/s ²	1	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	dB (A)	78	
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB (A)	2	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}	dB (A)	95	94



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımından önce, 5.953-314.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Ambalajı çıkartırken, ambalaj içeriğinde eksik aksesuar veya hasar kontrolü yapın.

İçindekiler

İçindekiler	TR	1
Çevre koruma	TR	1
Genel bakış	TR	1
Kurallara uygun kullanım ..	TR	2
Cihazdaki semboller	TR	2
Güvenlik uyarıları	TR	2
Güvenlik tertibatları	TR	3
İşletime alma	TR	3
Kullanımı	TR	5
Taşıma	TR	6
Cihazın depolanması	TR	7
Koruma ve Bakım	TR	7
Arızalarda yardım	TR	7
Garanti	TR	9
Genel bilgiler	TR	9
CE beyanı	TR	9
Teknik Bilgiler	TR	11

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerbelerde弃めないでください。



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işleme tabii tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevre ye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemin koruyun ve eski yağları çevre teknüğine uygun olarak imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Genel bakış

Şekiller için bkz. Sayfa 2

- 1 El püskürme tabancası
- 2 El püskürme tabancasının kolu
- 3 Emniyet tırnağı
- 4 Yüksek basınç hortumu
- 5 Çalışma saatı sayacı
- 6 Çelik boru yuvası
- 7 İtme yayı
- 8 Çalışma durumu / Arıza kontrol lambası
- 9 Cihaz şalteri
- 10 Su eksikliği kontrol lambası (opsiyon)
- 11 Hortum/kablo tutucusu
- 12 Soketli elektrik fişi kablosu
(60 Hz modeli, soketsiz)
- 13 Su eksikliği emniyeti, kuru çalışma koruma (opsiyon)
- 14 Emniyet valfi
- 15 Yağ doldurma ağızı

- 16 Basınç/miktar ayarı
- 17 Aksesuar bölmesi
- 18 Yağ boşaltma cıvatası
- 19 Filtreli su bağlantısı
- 20 Yağ seviyesi göstergesi
- 21 Yüksek basınç bağlantısı
- 22 Manometre
- 23 Üst somunlu Power meme
- 24 Püskürtme borusu
- 25 Vinç yükleme mesnesi

Kurallara uygun kullanım

Bu yüksek basınçlı temizleyici aşağıdaki amaçlarla kullanın:

- Makineler, araçlar, inşaat makineleri, aletler.
- Kärcher tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalarla birlikte.

Cihazdaki semboller

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p>Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.</p> <p>Donan su nedeniyle zarar görme tehlikesi! Cihazı kış aylarında ıslıtmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın.</p>
	<p>Duyma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.</p> <p>Yaralanma tehlikesi! Koruyucu gözlük takın.</p>

Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca KÄRCHER firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.

Dikkat

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, kesinlikle doğrudan cihaza bağlamayın!

Güvenlik uyarıları

Tehlike kademeleri

⚠ Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.

⚠ Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Yüksek basınç hortumu

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

- Sadece orijinal yüksek basınç hortumları kullanın.
- Yüksek basınç hortumu ve püskürtme tertibatı, teknik bilgilerde belirtilen maksimum çalışma basıncına uygun olmalıdır.
- Kimyasal maddelerle teması önlейin.
- Yüksek basınç hortumunu her gün kontrol edin.

Kırılmış hortumları bir daha kullanmayın. Dıştaki tel katı görülsünse, yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.

- Diş zarar görmüş yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
- Yüksek basınç hortumunu, hortumun üzerinden geçilmeyecek şekilde döşeyin.
- Üzerinden geçme, kırılma, çarpılma sonucu zarar görmüş hortumlar, bir hasar görülmese dahi bir daha kullanılmamalıdır.
- Yüksek basınç hortumunu mekanik yükler oluşmayacak şekilde depolayın.

Güvenlik tertibatları

Güvenlik düzenekleri kullanıcının korunmasını sağladığından, devre dışı bırakılmalıdır ve düzgün çalışıtlarından emin olunmalıdır.

Cihaz şalteri

Bu şalter, cihazın farkında olmadan çalışmaya başlamasını önler. Çalışma molaları ya da çalışmanın tamamlanmasından sonra kapatılmalıdır.

Emniyet tırnağı

El tabancasındaki emniyet tırnağı, cihazın istenmeden açılmasını önlemektedir.

Basınç şalterli taşıma valfi

- Basınç/miktar ayarlama ünitesi kullanılarak su miktarının azaltılması sırasında, taşıma valfi açılır ve suyun bir bölümü pompanın emme tarafına geri akar.
- El püskürtme tabancası kapatılırsa, taşıma valfi açılır ve suyun tamamı pompa emme tarafına geri akar. Taşıma valfındaki basınç şalteri kumandaya bir sinyal gönderir, kumanda da yaklaşık 30 saniyelik çalışmaya devam etme süresinden sonra pompayı kapatır.
- El püskürtme pompası tekrar açılırsa, silindir kapağındaki basınç şalteri pompayı tekrar açar.

Taşıma valfi ve basınç şalteri, fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Emniyet valfi

Taşıma valfi arızalıysa, emniyet valfi açılır. Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Su eksikliği emniyeti montaj seti (opsiyon)

Su eksikliği emniyeti, yetersiz su beslemesi durumunda (su basıncı çok düşükken) motora kapatır.

Su eksikliği kontrol lambası yanar.

Paz devre dışı kalma kontaktörü

Faz devre dışı kalma kontaktörü, bir fazın gerilimsiz olması durumunda akım devresini kapatır.

Sargı kontaktörü kontağı

Pompa tahrikinin motor sargasında yer alan sargı kontaktörü kontağı, termik aşırı yüklerde motoru kapatır.

İşletime alma

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, besleme hatları, yüksek basınç hortumu ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.

Yağ seviyesinin kontrol edilmesi

- Yağ deposu kapağının ucunu kesin.
- Yüksek basınç pompası yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ seviyesi, yağ seviye göstergesinin ortasında olmalıdır.
- İhtiyaç anında yağ ekleyin (Bkz. Teknik Bilgiler).

Aksesuarların monte edilmesi

⚠ Uyarı

Uygun olmayan aksesuarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi. Sadece cihazın çalışma basıncı (Bkz. "Teknik Bilgiler") için uygun aksesuarları kullanın.

Aksesuarları sadece cihaz kapalıken takın.

- Yüksek basınç hortumu ve püskürtme borusunu el püskürtme tabancasına bağlayın.
- Power memeyi püskürtme borusuna takın. Üst somunu elinizle sıkın.
- Yüksek basınç hortumunu cihazın yüksek basınç bağlantısına takın.

Güç kaynağı

- Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölmüne bakın.
- Elektrik bağlantısı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalı ve IEC 60364-1'e uygun olmalıdır.

⚠ Uyarı

Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır.

Bağlantı noktanızdaki mevcut şebeke empedansıyla ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun.

⚠ Tehlike

- Tip etiketinde belirtilen gerilimin güç kaynağındaki gerilimle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeye olabilir. Boş alanlarda, sadece bu iş için izin verilmiş, gerekli şekilde işaretlenmiş ve yeterli kablo kesitine sahip uzatma kabloları kullanır:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz modeli

Bu cihaz modelinde, uygun elektrik fişi bir elektrik teknisyeni tarafından şebeke bağlantı hattına takılmalıdır.

Su bağlantısı

⚠ Uyarı

Su tedarik kurumunun talimatlarını dikkate alın.

Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca KÄRCHER firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.



Dikkat

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, kesinlikle doğrudan cihaza bağlamayın!

Su kalitesiyle ilgili bekleneler:

Parametre	Değer
pH değeri	6,5...9,5
Elektrik iletkenliği	maks. 2000 µS/cm
Hidrokarbonlar	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalsiyum	< 200 mg/l
Toplam sertlik	< 28 °dH
Demir	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakır	< 0,02 mg/l
Sülfat	< 240 mg/l
Aktif klor	< 0,1 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış	

Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/Teknik bilgiler.

- ➔ Dokusu güçlendirilmiş bir hortum (teslimat kapsamında değildir) kullanın.
Çap en az 1“.
- ➔ Hortumu, cihazın su bağlantısına bağlayın.
- ➔ Hortumu su vanasına bağlayın.

Suyun depodan emilmesi

Suyun emilmesi için cihazın önüne bir ön basınç pompası bağlanmalıdır.

⚠ Tehlike

Bir içme suyu deposundan kesinlikle su emmeyein.

⚠ Tehlike

Çözücü madde içeren sıvılar ya da inceltilmiş asitler ve çözücü maddeleri kesinlikle emmeyein! Buna örneğin benzin, tiner veya yağ kakığı kullanın. Püskürtme tozu patlayıcıdır ve zehirlidir. Cihazda kullanılan malzemelere yapışıkları için, aseton, inceltilmiş asitler ve çözücü maddeler kullanmayın.

- ➔ Cihazın su bağlantısını ön basınç pompasına bağlayın (uygun hortum: 4.440-270.0).
- ➔ Kullanmadan önce cihazın havasını alın.

Cihazı havalandırın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Memeyi sökün.
- ➔ El tabancasının koluna basın.
- ➔ Cihazı kapatın ve çelik borudan kabarcıksız su çıkışına kadar çalıştırma devam edin.
- ➔ Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

Kullanımı

⚠ Tehlike

- *Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.*
- *Cihazı sert, düz bir zemine koyun.*
- *Yüksek basınç temizleyicisi, çocukların tarafından kullanılmamalıdır. (Cihazın kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu kaza tehlikesi).*
- *Yüksek basınç memesinden çıkan su huzmesi, tabancanın geri tepmesine neden olur. Bükülmüş bir püskürtme borusu ek olarak bir torka neden olabilir. Bu nedenle püskürtme borusu ve tabancayı ellerinizle sıkıca tutun.*

- *Su huzmesini kesinlikle kişiler, hayvanlar, cihazın kendisi ya da elektrikli yapı parçalarına yöneltmeyin.*
- *Yüksek basınçlı sıvı ve döndürülerek yükseltilen kirler nedeniyle yaralanma tehlikesi. Koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu giysi, ayak tarağını koruyan özel emniyet botları kullanın.*
- *Tazyiki, başka yerlere veya elbise veya ayakkabıyı temizlemek için kendinize doğru tutmayın.*
- *Menzil içinde başkaları varken cihazı kullanmayın.*
- *Duyma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.*
- *Araç lastikleri/lastik supapları yüksek su basıncı nedeniyle bu cihazla temizlenmemelidir.*
- *Asbest içeren ve sağlığa zararlı malzeler içeren diğer malzemeler püskürtülmemelidir.*
- *Sürekli olarak tüm bağlantı hortumlarının sıkı şekilde vidalanmış olmasına dikkat edin.*
- *El püskürtme tabancasındaki kol çalışma sırasında sıkıştırılmamalıdır.*
- *Elektrik bağlantı kablosu ve yüksek basınç hortumu üst üste gelmemelidir.*
- *Sadece yeterli aydınlatma varsa çalışın.*

Cihazı açın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Şebeke fişini takın.
- ➔ Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
- ➔ El püskürtme tabancasındaki emniyet mandalını bastırarak açın.
- ➔ El tabancasının koluna basın.

Yüksek basınçla çalışma

⚠ Uyarı

Yüksek basınç memesinden çıkan tazyik sonucunda el püskürtme tabancasında tepme kuvveti etkisi oluşur. Cihazın doğru şekilde durmasını sağlayın ve el püskürtme tabancası ve püskürtme borusunu iki elinizle sabit tutun.

Power memesi

- Cihaz, aşağıdaki memeyle donatılmıştır:
- Power memesi, 15° püskürtme açısı
 - Büyük yüzeyi kırıcılar için yüksek basınçlı yassı huzme (15°)

Not

Yüksek basınç tazyikine, yüksek basınç nedeniyle hasarları önlemek için temizlenecek objeye her zaman ilk önce en uzak mesafede başlanmalıdır.

Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması

- ➔ El tabancasının kolunu çekin.
- ➔ Pompa ünitesindeki basınç/miktar ayarını döndürerek çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın.
- Çalışma basıncı, manometreden okunabilir.

Çalışmayı yarıda kesme

- ➔ El tabancasının kolunu bırakın.
- Cihaz, 30 saniye sonra kapanır.
- ➔ El tabancasının kolunu emniyet tırnakıyla emniyet altına alın.
- ➔ El püskürtme tabancasını püskürtme borusu ile birlikte püskürtme borusu yuvasına koyun.

Çalışmanın tamamlanması

- ➔ Tuz içeren suyla (deniz suyu) çalışmadan sonra, el püskürtme tabancası açıkken cihazı en az 2-3 dakika musluk suyuyla yıkayın.
- ➔ El tabancasının kolunu bırakın.
- ➔ Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- ➔ Su beslemesini kapatın.
- ➔ Cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- ➔ El tabancasının kolunu emniyet tırnakıyla emniyet altına alın.
- ➔ Su besleme hortumunu cihazdan söküün.
- ➔ Şebeke fişini prizden çekiniz.
- ➔ Şebeke bağlantı kablosu, yüksek basınç hortumu ve aksesuarı cihaza yerleştirin.

Antifriz koruma

⚠ Uyarı

Hasar görme tehlikesi! Cihazın içinde donan su, cihazın parçalarına zarar verebilir. Cihazı kış aylarında ıstıtmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın. Daha uzun çalışma molalarında, cihaza antifriz pompalanması önerilir.

Suyun boşaltılması

- ➔ Su besleme hortumu ve yüksek basınç hortumunu söküün.
- ➔ Cihaza tazyıklı havaya üfleme yapın.

Cihazı antifrizle yıkayın.

Not

Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.

- ➔ Piyasada bulunan bir antifrizi cihaza pompalayın.

Bu sayede etkin bir korozyon koruması elde edilir.

Taşıma

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Sürüş

- ➔ Sürgü demirini aşağıya doğru bastırın ve cihazı itin.

Vinçle taşıma

- ➔ Kaldırma tertibatını vinç yükleme kirişinin ortasına sabitleyin.

⚠ Tehlike

Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehlikesi.

- *Vinçle her taşımadan önce, vinç yükleme kirişine hasar kontrolü yapın.*
- *Cihazı sadece vinç yükleme kirişinden kaldırın.*
- *Kaldırma tertibatını yükün istenmeden yerinden çıkışına karşı emniyete alın.*
- *Vinçle taşımadan önce, el püskürtme tabancasıyla birlikte püskürtme borusu söküün.*

- Cihaz, sadece *vinci kullanma* konusunda eğitim almış kişiler görevlendirilerek *vinçle taşınmalıdır*.
- Yükün altında durmayın.
- *Vincin tehlike bölgesinde hiç kimseyi bulunmamasını sağlayın.*
- *Cihazı gözetimsiz şekilde vinçte asılı bırakmayın.*

Araçlarda taşıma

Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Cihazın depolanması

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

Koruma ve Bakım

⚠️ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Bakım

Güvenlik kontrolü/Bakım sözleşmesi

Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz.

Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.

Her çalışmadan önce

- ➔ Elektrik bağlantı kablosunu kontrol edin.
Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş olmamalıdır (elektrik çarpması tehlikesi).
Hasarlı bir elektrik bağlantı kablosu, yetkili müşteri hizmetleri ya da bir elektrik teknisyeni tarafından zaman kaybetmeden değiştirilmelidir.
- ➔ Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi).
Zarar görmüş yüksek basınç hortumunu hemen değiştirin.

➔ Yüksek basınç pompasının yağ seviye göstergesinde yağ seviyesini kontrol edin.

Yağın süt gibi olması durumunda (yağda su olması) hemen müşteri hizmetlerini arayın.

➔ Cihaza (pompa) sızdırmazlık kontrolü yapın.

Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkışabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerini arayın.

Her hafta

- ➔ Su bağlantısındakifiltreyi temizleyin.
- ➔ Tekerleklerin hava basıncını kontrol edin (Bkz. "Teknik Bilgiler").

50 çalışma saatinden sonra

- ➔ Pompanın yağını değiştirin.

Her yıl ya da 500 çalışma saatinden sonra
Yüksek basınç pompasının yağını değiştirin.

- ➔ Yağ cinsi ve dolum miktarı için "Teknik Bilgiler" bölümüne bakın.
- ➔ Yağ tapasını söküp.
- ➔ Yağı toplama kabına boşaltın.
- ➔ Yağ boşaltma vidasını takın.
- ➔ Yeni yağı, yağ seviye göstergesinin ortasına kadar yavaşça doldurun.

Not

Hava kabarcıkları dışarı çıkmamalıdır.

Arızalarda yardım

Küçük arızaları aşağıdaki genel bakışın yardımıyla kendiniz giderebilirsiniz.
Şüphe etmeniz durumunda, yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

⚠️ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

⚠️ Uyarı

Elektrik parçalarındaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

Kontrol lambası

Kontrol lambası, çalışma durumları (yeşil) ve arızaları (kırmızı) gösterir.

Sıfırlanması:

- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Kısa süre bekleyin.
- Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.

Çalışma durumu göstergesi

- Sürekli ışık; yeşil:
 - Cihaz çalışmaya hazır.
 - 1 x yanıp sönme; yeşil:
 - Çalışmaya hazır olma durumu 30 daka-ka sonra dolmuştur.
 - Cihaz, 30 dakikalık sürekli çalışmadan sonra kapatılmıştır (patlayan yüksek basınç hortumunda güvenlik).

Arıza göstergesi

- Sürekli ışık; kırmızı:
 - Cihazda elektrik arızası
 - Şebeke fişini prizden çekiniz.
 - Müşteri hizmetlerini arayın.
 - 1 x yanıp sönme; kırmızı:
 - Yüksek basınç tarafı sızdırıyor
 - Yüksek basınç hortumu, hortum bağı-
lantıları ve el püskürme tabancasına
sızdırmazlık kontrolü yapın.
 - 2 x yanıp sönme; kırmızı:
 - Motorda aşırı yük/motor aşırı ısındı
 - Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
 - Cihazı soğutun.
 - Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
 - Su basıncı çok düşük
 - Su tesisatındaki basıncın yeterli olmas-
ını sağlayın.
 - 3 x yanıp sönme; kırmızı:
 - Gerilim beslemesinde arıza
 - Şebeke bağlantısı ve şebeke sigortalası-
rıni kontrol edin.
 - 4 x yanıp sönme; kırmızı:
 - Akım çekişi çok yüksek
 - Müşteri hizmetlerini arayın.

Cihaz çalışmıyor

- Şebeke gerilimi yok
- Tip etiketinde belirtilen gerilimin güç kaynağındaki gerilimle aynı olup olma-
dığını kontrol edin.
- Elektrik bağlantı kablosuna hasar kon-
trolü yapın.
- Kontrol lambası yeşil olarak yanıp sö-
nüyor
- Çalışmaya hazır olma durumu doldu.
Cihazı kapatın ve tekrar açın.
- Su eksikliği emniyeti (opsiyon) çok düşük
su besleme basıncı nedeniyle tepki verdi.
Su eksikliği kontrol lambası yanar.
- Su besleme basıncını kontrol edin, mini-
mum değer için, Bkz. "Teknik Özellikler".
Tekrar çalıştmak için cihaz şalterini "0" ko-
numuna getirin, daha sonra tekrar çalıştırın.
- Motor aşırı yüklenmiş/aşırı ısınmış ya
da faz devre dışı kalma kontaktörü veya
sargı kontağı kontaktörü tetiklendi.
- Cihazı kapatın ve soğutun. Arızanın ne-
denini giderin. Cihazı tekrar açın.

Cihaz basınç oluşturmuyor

- Yanlış meme
- Memenin doğru ebatta olup olmadığını
kontrol edin (Bkz. "Teknik Bilgiler").
- Meme aşınmış.
- Memeyi temizleyin/yenileyin.
- Filtre kirlenmiş.
- Su bağlantısındaki filtreyi temizleyin.
Filtre muhafazasını vidalayın, filtreyi çı-
kartın, temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- Sistemde hava
- Cihazdaki havayı boşaltın.
Memeyi söküün. Cihazı kapatın ve çelik
borudan kabarçiksız su çıkışına kadar
çalıştırmaya devam edin. Cihazı kapa-
tin ve memeyi tekrar vidalayın.
- Pompmanın besleme hatları sızdırıyor ya
da tikanmış
- Pompaya giden bütün besleme hatla-
rında sızdırmazlık ve tikanıklık kontrolü
yapın.

Yüksek basınç pompası sızdırıyor

- ➔ Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşterileri hizmetlerini arayın.

Yüksek basınç pompa­sında vuruntu

- ➔ Yüksek basınç pompasına giden besleme hatlarında sızdırmazlık ve tıkanıklık kontrolü yapın.
- ➔ Cihazdaki havayı boşaltın. Memeyi söküün. Cihazı kapatın ve çelik borudan kabarcıksız su çıkışına kadar çalıştırılmaya devam edin. Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

Garanti

Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlenmiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz.

Garanti, sadece yetkili satıcınızın satış sırasında ekteki cevap kartını eksiksiz olarak doldurması, kaşelemesi ve imzalaması ve daha sonra cevap kartını Ülkenizdeki dağıtıci firmaya göndermeniz durumunda geçerli olur.

Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili aksesuarlar ve faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Genel bilgiler

Aksesuarlar ve yedek parçalar

⚠ Uyarı

Uygun olmayan aksesuarlar nedeniyle yaranma tehlikesi. Sadece cihazın çalışma basıncı (Bkz. "Teknik Bilgiler") için uygun aksesuarları kullanın.

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

CE beyanı

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımını ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi

Tip: 1.367-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG 2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Ölçülen: 92

Garanti edilen: 94

HD 13/35-4 Cage

Ölçülen: 93

Garanti edilen: 95

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekalete dayanarak işlem yapar.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Teknik Bilgiler

Tip:		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Akim bağlantısı			
Gerilim	V	400	
Elektrik türü	Hz	3~50	
Bağlantı gücü	kW	15	
Şebeke sigortası (gecikmeli)	A	30	
Koruma sınıfı		IPX5	
Izin verilen maksimum şebeke impedansı	Ohm	(0,075+j0,075)	
Su bağlantısı			
Besleme basıncı	MPa (bar)	1 (10)	
maks. su miktarında besleme basıncı (min.)	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Besleme sıcaklığı, maks.	°C	60	
Besleme miktarı, min.	l/saat (l/dakika)	1500 (25)	1100 (18,3)
Besleme hortumu uzunluğu (min.)	m	7,5	
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	1	
Performans değerleri			
Çalışma basıncı	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Besleme miktarı, su	l/saat (l/dakika)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Meme ebadi	--	15049	15030
El püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti	N	93	79
Çevre sıcaklığı (maks.)	°C	40	
İşletme maddeleri			
Yağ miktarı - Pompa	l	1,3	
Yağ türü - Pompa		SAE 90 Hipoid	
Ölçüler ve ağırlıklar			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1025 x 780 x 1100	
Aksesuarsız ağırlık	kg	190	
Tekerleklerin hava basıncı	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
60355-2-79'a göre belirlenen değerler			
El-kol titreşim değeri			
El püskürtme tabancası	m/s ²	0,87	
Püskürtme borusu	m/s ²	1,8	
Güvensizlik K	m/s ²	1	
Ses basıncı seviyesi L _{PA}	dB(A)	78	
Güvensizlik K _{PA}	dB(A)	2	
Ses basıncı seviyesi L _{WA} + Güvensizlik K _{WA}	dB(A)	95	94

Tip:	HD 13/35-4		HD 9/50-4
	1.367-152,0		1.367-153,0
Akım bağlantısı			
Gerilim	V	440	
Elektrik türü	Hz	3~60	
Bağlantı gücü	kW	15	
Şebeke sigortası (gecikmeli)	A	30	
Koruma sınıfı		IPX5	
Izin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	(0,075+j0,075)	
Su bağlantısı			
Besleme basıncı	MPa (bar)	1 (10)	
maks. su miktarında besleme basıncı (min.)	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Besleme sıcaklığı, maks.	°C	60	
Besleme miktarı, min.	l/saat (l/da-kika)	1500 (25)	1100 (18,3)
Besleme hortumu uzunluğu (min.)	m	7,5	
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	1	
Performans değerleri			
Çalışma basıncı	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Besleme miktarı, su	l/saat (l/da-kika)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Meme ebadı	--	15046	15028
El püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti	N	93	79
İşletme maddeleri			
Yağ miktarı - Pompa	l	1,3	
Yağ türü - Pompa		SAE 90 Hipoid	
Ölçüler ve ağırlıklar			
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1025 x 780 x 1100	
Aksesuarsız ağırlık	kg	190	
Tekerleklerin hava basıncı	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
60355-2-79'a göre belirlenen değerler			
El-kol titreşim değeri			
El püskürtme tabancası	m/s ²	0,87	
Püskürtme borusu	m/s ²	1,8	
Güvensizlik K	m/s ²	1	
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	78	
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)	2	
Ses basıncı seviyesi L _{WA} + Güvensizlik K _{WA}	dB(A)	95	94



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.953-314.0
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность.

Оглавление

Оглавление	RU .. 1
Защита окружающей среды	RU .. 1
Обзор	RU .. 1
Использование по назначению	RU .. 2
Символы на приборе	RU .. 2
Указания по технике безопасности	RU .. 3
Защитные устройства	RU .. 3
Начало работы	RU .. 4
Управление	RU .. 6
Транспортировка	RU .. 7
Хранение прибора	RU .. 8
Уход и техническое обслуживание	RU .. 8
Помощь в случае неполадок	RU .. 9
Гарантия	RU .. 10
Общие указания	RU .. 11
Заявление о соответствии требованиям СЕ	RU .. 11
Технические данные	RU .. 13

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нанося ущерба окружающей среде.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Обзор

См. рисунки на стр. 2

- 1 Ручной пистолет-распылитель
- 2 Рычаг ручного пистолета-распылителя
- 3 Предохранитель
- 4 Шланг высокого давления
- 5 Счетчик рабочих часов
- 6 Место хранения струйной трубы
- 7 ведущая дуга
- 8 Контрольный индикатор режима работы / сбоя

- 9 Включатель аппарата
 10 Контрольная лампочка "Недостаток воды" (опция)
 11 Держатель шланга/кабеля
 12 сетевой шнур со штепсельным разъемом,
 (60-и герцевое исполнение без штекера)
 13 Защита от сухого хода системы предохранения от отсутствия воды (опция)
 14 Предохранительный клапан
 15 Заливная горловина масла
 16 Регулировка давления/количества
 17 Отсек для принадлежностей
 18 Винт спуска масла
 19 Подвод водоснабжения с фильтром
 20 Указатель уровня масла
 21 Соединение высокого давления
 22 Манометр
 23 Форсунка Power с накидной гайкой
 24 Струйная трубка
 25 Стяжка для погрузки с помощью крана

Использование по назначению

Используйте данный высоконапорный мойющий аппарат исключительно для:

- мойки оборудования, автомобилей, зданий, инструментов
- вместе с допущенными к использованию фирмой Kärcher принадлежностями и запчастями.

Символы на приборе



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный мойющий аппарат.

Опасность повреждения замерзающей водой! Зимой храните прибор в отапливаемом помещении или опорожните его.



Опасность нарушения слуха. При работе с аппаратом обязательно носить соответствующие слуховые защитные средства.
Опасность получения травм! Носить защитные очки.

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KÄRCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



Внимание!

Системный разделитель всегда подключать к системе водоснабжения, и никогда непосредственно к прибору!

Указания по технике безопасности

Степень опасности

⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

шланг высокого давления

⚠ Опасность

Опасность получения травм!

- Используйте только оригинальные шланги высокого давления.
- Шланг высокого давления и распылитель должны соответствовать указанному в технических данных максимальному рабочему давлению.
- Избегать контакта с химикатами.
- Ежедневно проверять шланг высокого давления.

Больше не использовать перегнутые шланги.

Если виден наружный слой проводов, то шланг высокого давления более не использовать.

- Больше не использовать шланг высокого давления с поврежденной резьбой.
- Проложить шланг высокого давления так, чтобы его не переехали.
- Не использовать далее переохраненный, передавленный или пережатый шланг даже если нет видимого повреждения.
- Хранить шланг так, чтобы не возникало механических нагрузок.

Защитные устройства

Защитные приспособления предназначены для защиты оператора. Их отключение, а также работа в обход их функций не допускаются.

Включатель аппарата

Препятствует непроизвольному включению прибора. Выключите во время перерыва в работе или по окончании эксплуатации.

Предохранитель

Предохранитель на ручном пистолете-распылителе защищает от непроизвольного включения прибора.

Перепускной клапан с пневматическим реле

- При сокращении объема воды при помощи регулятора давления/объема открывается перепускной клапан и часть воды возвращается назад к всасывающей стороне насоса.
- Если закрыть ручной пистолет-распылитель, откроется перепускной клапан и общее количество воды вернется к всасывающей стороне насоса. Пневматический выключатель на перепускном клапане передает сигнал системе управления, которая отключает насос прибл. через 30 секунд.
- При повторном открывании ручного пистолета-распылителя манометрический выключатель, установленный на головке цилиндра, снова включает насос.

Перепускной клапан и манометрический выключатель настроены и опломбированы на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Предохранительный клапан

Предохранительный клапан открывается в случае неисправности перепускного клапана.

Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Встроенный агрегат системы предохранения от отсутствия воды (опция)

Система предохранения от отсутствия воды отключает мотор при недостаточной подаче воды (слишком низкое давление воды).

Контрольная лампочка "Недостаток воды" начинает светиться.

Защита фаз

Защита фаз прерывает электрическую цепь при отсутствии напряжения на фазе.

Заделочный обмоточный контакт

Заделочный обмоточный контакт в обмотке мотора привода насоса отключает мотор при термической перегрузке.

Начало работы

⚠ Опасность

Опасность получения травм! Прибор, подводящие шланги, шланг высокого давления и соединения должны находиться в безупречном состоянии. Если состояние прибора не безупречно, то прибор использовать нельзя.

Проверить уровень масла

- ➔ Отрежьте кончик крышки емкости для масла.
- ➔ Проверить уровень масла в насосе высокого давления.
Уровень масла должен доходить до середины указателя.
- ➔ При необходимости долить масло (см. технические данные).

Установка принадлежностей

⚠ Предупреждение

Опасность получения травмы из-за применения неподходящих принадлежностей. Использовать только принадлежности, рассчитанные на рабочее давления прибора (см. „Технические данные“). Отключить прибор перед установкой принадлежностей.

- ➔ Соедините шланг высокого давления и струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем.
- ➔ Установить на струйную трубку насадку Power. Затяните рукой накидную гайку.
- ➔ Подключить шланг высокого давления к соединению высокого давления.

Электропитание

- Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".
- Электрическое подключение должно проводиться электриком и соответствовать нормам IEC 60364-1.

⚠ Предупреждение

Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается.

В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.

⚠ Опасность

- Проверьте соответствие напряжения, указанного в заводской табличке, напряжению источника электроэнергии.
- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркированные удлинители с достаточным поперечным сечением провода:
1 - 10 м: 4 мм²
10 - 30 м: 6 мм²

60 -и герцевое исполнение

Подключение к сетевому кабелю штекерного разъема, разработанного для устройств в подобном исполнении, разрешается выполнять электрику.

Подключение водоснабжения

⚠ Предупреждение

Соблюдайте предписания предприятия водоснабжения.

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KARCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



Внимание!

Системный разделитель всегда подключать к системе водоснабжения, и никогда непосредственно к прибору!

Требования к качеству воды:

Параметр	Значение
Значение pH	6,5...9,5
электропроводимость	макс. 2000 мкС/см
углеводороды	< 0,01 мг/л
хлорид	< 250 мг/л
кальций	< 200 мг/л
Общая жесткость	< 28 °dH
железо	< 0,2 мг/л
марганец	< 0,05 мг/л
меди	< 0,02 мг/л
сульфаты	< 240 мг/л
активный хлор	< 0,1 мг/л
без неприятных запахов	

Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".

→ Использовать шланг с плетенным усилением (не входит в комплект).

Минимальный диаметр 1".

- Подключить шланг к водозабору аппарата.
- Подключить шланг к водопроводному крану.

Всасать воду из бака

Для забора воды следует подключить к прибору насос предварительного давления.

⚠ Опасность

Ни в коем случае не всасывайте воду из емкости с питьевой водой.

⚠ Опасность

Всасывание прибором жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей не допускается! К таким веществам относятся, например, бензин, растворители красок и мазут. Образующийся из таких веществ туман легковоспламеняется, взрывоопасен и ядовит. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлен прибор.

- Соединить элемент подключения водоснабжения прибора с насосом предварительного давления (подходящий шланг: 4.440-270.0).
- Перед эксплуатацией удалить воздух из аппарата.

Удаление воздуха из аппарата

- Открыть поступление воды.
- Отвинтить форсунку.
- Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной трубке не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.
- Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

Управление

⚠ Опасность

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- Установить прибор на жесткой, ровной поверхности.
- Чистящую установку высокого давления запрещается использовать для тяж. (Опасность несчастных случаев в результате ненадлежащего обращения с аппаратом).
- Струя воды, выходящая из сопла высокого давления вызывает отдачу пистолета-распылителя. Установленная под углом трубка с соплом может дополнительно создать крутящий момент. Поэтому жестко удерживать руками трубку с соплом и пистолет.
- Никогда не направлять струю воды на людей, животных, на сам аппарат или электрические части.
- Опасность получения травмы от струи высокого давления и поднятой в воздух грязи. Носить защитные очки, защитную обувь, защитную одежду и специальные защитные ботинки, обеспечивающие защиту среднего отдела стопы.
- Не разрешается также направлять струю воды на других или себя для чистки одежды или обуви.
- Не использовать прибор, если в зоне досягаемости находятся другие лица.
- Опасность нарушения слуха. При работе с аппаратом обязательно носить соответствующие слуховые защитные средства.
- Очистка автомобильных покрышек/ниппелей покрышек с применением данного прибора не проводится из-за наличия высокого давления воды.
- Запрещается распылять асbestosодержащие и прочие материалы, которые содержат вредные для здоровья вещества.

- Всегда обращать внимание на плотное резьбовое соединение всех подключенных шлангов.
- Во время работы не разрешается блокировка рычага ручного пистолета-распылителя.
- Через кабель питания и шланг высокого давления нельзя переезжать.
- Работать только при достаточном освещении.

Включение прибора

- ➔ Открыть поступление воды.
- ➔ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- ➔ Установите выключатель прибора в положение "I".
- ➔ Нажатием разблокировать предохранитель на пистолете-распылителе.
- ➔ Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.

Режим работы высокого давления

⚠ Предупреждение

Выходящая из высоконапорной форсунки струя воды вызывает отдачу ручного пистолета-распылителя. По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать ручной пистолет-распылитель со струйной трубкой обеими руками.

Форсунка Power

Аппарат оснащен следующей форсункой:

- Высокопроизводительная форсунка, угол распыления 15°
- Плоская струя под высоким давлением (15°) для удаления загрязнений, занимающих большую площадь

Указание

Во избежание повреждений за счет высокого давления сначала направляйте струю высокого давления на обрабатываемый объект с большого расстояния.

Регулировка рабочего давления и производительности

- Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Установить рабочее давление и производительность с помощью регулятора на насосе.
- Рабочее давление можно считать по манометру.

Перерыв в работе

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя. Прибор отключается через 30 секунд.
- Зафиксировать рычаг ручного пистолета-распылителя с помощью предохранителя.
- Пистолет-распылитель со струйной трубкой поставить на место ее хранения.

Окончание работы

- После эксплуатации с солесодержащей водой (морской водой) промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя водопроводной водой минимум 2-3 минуты.
- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Закрыть подачу воды.
- Включить пистолет-распылитель, пока аппарат не освободится от давления.
- Зафиксировать рычаг ручного пистолета-распылителя с помощью предохранителя.
- Отвинтить от прибора шланг подачи воды.
- Отсоедините пылесос от электросети.
- Сложить сетевой кабель, шланг высокого давления и принадлежности на аппарате.

Защита от замерзания

⚠ Предупреждение

Опасность повреждения! Замерзшая в аппарате вода может разрушить его части.

Храните прибор зимой в отапливаемом помещении или опорожните его. При более продолжительных перерывах в эксплуатации рекомендуется прокачать через аппарат антифриз.

Слив воды

- Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давления.
- Обдать аппарат сжатым воздухом.

Прополоскать аппарат антифиризом

Указание

Соблюдайте инструкции по использованию антифириза.

- Прокачать через аппарат имеющийся в торговле антифириз.

В результате этого также достигается определенная анткорозионная защита.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

Движение

- Нажать боксирную скобу прибора вниз и переместить прибор.

Транспортировка краном

- Закрепить подъемное устройство в середине стяжки для погрузки с помощью крана.

⚠ Опасность

Опасность получения травм при падении прибора.

- Перед каждой транспортировкой краном проверять стяжку для погрузки с помощью крана на повреждения.
- Приподымать прибор только на стяжке для погрузки с помощью крана.

- Оберегать подъемное устройство от случайного отцепления груза.
- Удалить струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем перед транспортировкой краном.
- Прибор разрешается транспортировать с помощью крана только лицам, прошедшим инструктаж по управлению краном.
- Не стоять под грузом.
- При этом обратить внимание на то, чтобы в опасной зоне действия крана не находились люди.
- Не оставлять прибор подвешенным к крану без присмотра.

Транспортировка на транспортных средствах

При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение прибора

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Техническое обслуживание

Инспекция по технике безопасности/ договор о техническом обслуживании

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

Перед каждой эксплуатацией

- Проверить сетевой кабель питания. Кабель питания не должен быть поврежден (опасность получения электрического удара). Поврежденный кабель питания следует немедленно заменить силами авторизованной техслужбы или электрика.
- Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва). Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.
- Проверить уровень на указателе уровня масла высоконапорного насоса. При молокообразной консистенции масла (вода в масле) немедленно обратиться в центр по обслуживанию клиентов.
- Проверить аппарат (насос) на герметичность. 3 капли воды в минуту допустимы и могут пропускать с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратиться в центр по обслуживанию.

еженедельно

- Прочистить фильтр водозабора.
- Проверить давление воздуха в колесах (см. раздел "Технические данные").

После 50 часов работы

- Заменить масло в насосе.

Ежегодно или каждые 500 часов работы
Заменить масло в насосе высокого давления.

- ➔ Сорта масла и заливаемое количество смотреть в "Технических данных".
- ➔ Выкрутить винт спуска масла.
- ➔ Спустить масло в маслосборник.
- ➔ Ввинтить резьбовую пробку.
- ➔ Свежее масло медленно залить до середины указателя уровня.

Указание

Воздушным пузырькам необходимо дать выйти.

Помощь в случае неполадок

Небольшие неисправности можно устранить самостоятельно с помощью следующего описания.

В случае сомнения следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

⚠ Опасность получения траев!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

⚠ Внимание

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

Контрольный индикатор

Контрольный индикатор указывает рабочее состояние (зеленый) и неполадки (красный).

Сброс:

- ➔ Установите выключатель прибора в положение "0".
- ➔ Немного подождите.
- ➔ Установите выключатель прибора в положение "I".

Указание рабочего состояния

- Непрерывный зеленый свет:
 - Аппарат готов к работе.
- 1x мигает зеленый:
 - Режим готовности к работе истек после 30 минут.
 - Аппарат отключился после 30 минут непрерывного действия (защита на случай дрявого шланга высокого давления).

Указание неполадок

- Непрерывный красный свет:
 - Электрические неполадки в аппарате.
 - ➔ Отсоедините пылесос от электросети.
 - ➔ Обратитесь в сервисную службу.
- 1x мигает красный:
 - Негерметичность со стороны высокого давления
 - ➔ Проверить на герметичность шланг высокого давления, шланговые соединения и пистолет распылитель.
- 2x мигает красный:
 - Перегрузка/перегрев мотора
 - ➔ Установите выключатель прибора в положение "0".
 - ➔ Дать аппарату остыть.
 - ➔ Установите выключатель прибора в положение "I".
 - Давление воды слишком низкое
 - ➔ Обеспечить достаточное давление в трубопроводе.
- 3x мигает красный:
 - Сбой в электропитании
 - ➔ Проверить подключение сети питания и предохранители.
- 4x мигает красный:
 - Слишком высокое потребление электроэнергии
 - ➔ Обратиться в сервисную службу.

Прибор не работает

- Отсутствие напряжения
- ➔ Проверьте соответствие напряжения, указанного в заводской табличке, напряжению источника электропитания.
- ➔ Проверить кабель сетевого питания на повреждения.
- Контрольный индикатор мигает зеленым светом
- ➔ Время режима готовности истекло. Включить и снова выключить аппарат.
- Из-за возникновения слишком низкого давления подачи воды сработало устройство предохранения от отсутствия воды (опция). Контрольная лампочка "Недостаток воды" начинает светиться.
- ➔ Проверить давление подачи воды, минимальное значение см. в разделе "Технические данные". Для повторного ввода в эксплуатацию установить выключатель прибора в положение „0“, после чего снова включить.
- Мотор перегружен/перегрет или сработала защита фаз, или защитное реле обмотки
- ➔ Выключить аппарат и дать ему остыть. Устранить причину неполадки. Снова включить аппарат.

Прибор не набирает давление

- Неправильная форсунка
- ➔ Проверить правильность размера форсунки (см. „Технические данные“).
- Продуть форсунку.
- ➔ Очистить/заменить форсунку.
- Фильтр загрязнен.
- ➔ Прочистить фильтр водозабора. Раскрутить корпус фильтра, вынуть фильтр, прочистить его и снова установить на место.
- Воздух в системе
- ➔ Удалить воздух из аппарата. Отвинтить форсунку. Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной

трубке не начнет выступать вода без пузырьков воздуха. Выключите прибор и снова навинтите форсунку.

- Питающие линии насоса негерметичны или засорены
- ➔ Проверить герметичность или засор всех без исключения питающих линий насоса.

Негерметичность насоса высокого давления

- ➔ 3 капли воды в минуту допустимы и могут пропускаться с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратитесь в центр по обслуживанию.

Насос высокого давления стучит

- ➔ Проверить герметичность или засор всех без исключения питающих линий насоса высокого давления.
- ➔ Удалить воздух из аппарата. Отвинтить форсунку. Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной трубке не начнет выступать вода без пузырьков воздуха. Выключите прибор и снова навинтите форсунку.

Гарантия

В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении.

Гарантия вступает в силу лишь в том случае, если торговой организацией, продавшей прибор, полностью заполнена прилагаемая регистрационная карта, на которой имеется печать и подпись, и Вы отправите ее в уполномоченную организацию сбыта в данной стране.

В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе принадлежности и чек о покупке, в торговую организацию, продавшую Вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Общие указания

Принадлежности и запчасти

⚠ Предупреждение

Опасность получения травмы из-за применения неподходящих принадлежностей. Использовать только принадлежности, рассчитанные на рабочее давление прибора (см. „Технические данные“).

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Заявление о соответствии требованиям СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт высоконапорный моющий прибор

Тип: 1.367-xxx

Основные директивы ЕС

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/ЕС

2000/14/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC 2000/14/EC: Приложение V

Уровень мощности звука dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Измерено: 92

Гарантиро- вано:

HD 13/35-4 Cage

Измерено: 93

Гарантиро- вано:

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner

CEO Head of Approbation


S. Reiser

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

г. Винненден, 2011/01/11

Технические данные

Тип		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Подключение к источнику тока			
Напряжение	V	400	
Вид тока	Hz	3~50	
Потребляемая мощность	kW	15	
Сетевой предохранитель (инертный)	A	30	
Класс защиты		IPX5	
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	(0,075+0,075)	
Подключение водоснабжения			
Давление напора (макс.)	MПа (бар)	1 (10)	
Давление напора (мин.) при макс. количестве воды	MПа (бар)	0,05 (0,5)	
Температура подаваемой воды, макс.	°C	60	
Количество подаваемой воды, мин.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)
Длина питающего шланга (мин.)	м	7,5	
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	1	
Рабочие характеристики			
Рабочее давление	MПа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан!)	MПа (бар)	45 (450)	64 (640)
Подача, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Размер форсунки	–	15049	15030
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	H	93	79
Температура окружающей среды (макс.)	°C	40	
Рабочие вещества			
Объем масла - насос	л	1,3	
Сорт масла - насос		SAE 90 Hypoid	
Размеры и массы			
Длина x ширина x высота	мм	1025 x 780 x 1100	
Вес без принадлежностей	кг	190	
Давление воздуха в колесах	MПа (бар)	0,20 (2,0)	
Значение установлено согласно EN 60355-2-79			
Значение вибрации рука-плечо			
Ручной пистолет-распылитель	м/с ²	0,87	
Струйная трубка	м/с ²	1,8	
Опасность K	м/с ²	1	
Уровень шума дБ _a	дБ(А)	78	
Опасность K _{WA}	дБ(А)	2	
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	дБ(А)	95	94

Тип		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152,0	1.367-153,0
Подключение к источнику тока			
Напряжение	V	440	
Вид тока	Hz	3~60	
Потребляемая мощность	kW	15	
Сетевой предохранитель (инертный)	A	30	
Класс защиты		IPX5	
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	(0,075+j0,075)	
Подключение водоснабжения			
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	
Давление напора (мин.) при макс. количестве воды	МПа (бар)	0,05 (0,5)	
Температура подаваемой воды, макс.	°C	60	
Количество подаваемой воды, мин.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)
Длина питающего шланга (мин.)	м	7,5	
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	1	
Рабочие характеристики			
Рабочее давление	МПа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан!)	МПа (бар)	45 (450)	64 (640)
Подача, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Размер форсунки	--	15046	15028
Сила отдачи ручного пистолета-распылиителя	Н	93	79
Рабочие вещества			
Объем масла - насос	л	1,3	
Сорт масла - насос		SAE 90 Hypoid	
Размеры и массы			
Длина x ширина x высота	мм	1025 x 780 x 1100	
Вес без принадлежностей	кг	190	
Давление воздуха в колесах	МПа (бар)	0,20 (2,0)	
Значение установлено согласно EN 60355-2-79			
Значение вибрации рука-плечо			
Ручной пистолет-распылитель	м/с ²	0,87	
Струйная трубка	м/с ²	1,8	
Опасность K	м/с ²	1	
Уровень шума дБ _a	дБ(A)	78	
Опасность K _{pa}	дБ(A)	2	
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	дБ(A)	95	94



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.953-314.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- Kicsomagoláskor ellenőrizze, a csomag tartalmát, hogy nem hiányoznak-e tarto zékok vagy nincs-e megsérülve.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU ..1
Áttekintés	HU ..1
Rendeltetésszerű használat	HU ..2
Szimbólumok a készüléken	HU ..2
Biztonsági tanácsok	HU ..2
Biztonsági berendezések..	HU ..3
Üzembevétel	HU ..3
Használat	HU ..5
Szállítás	HU ..6
A készülék tárolása	HU ..7
Ápolás és karbantartás ...	HU ..7
Segítség üzemzavar esetén	HU ..8
Garancia.	HU ..9
Általános megjegyzések ..	HU ..9
Megfelelőségi nyilatkozat ..	HU ..10
Műszaki adatok	HU ..11

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Áttekintés

Az árábrahoz lásd a 2. oldalt.

- 1 Kézi szórópisztoly
- 2 Kézi szórópisztoly karja
- 3 Biztonsági pecek
- 4 Magasnyomású tömlő
- 5 Üzemóra számláló
- 6 Sugárcső tartó
- 7 Tolókengyel
- 8 Üzemállapot / üzemzavar kontroll lámpa
- 9 Készülékkapcsoló
- 10 Vízhiány kontroll lámpa (opcionális)
- 11 Tömlő-/kábel tartó
- 12 Hálózati kábel csatlakozóval
(60 Hz kivitel dugós csatlakozó nélkül)

- 13 Vízhiány biztosíték, szárazmenet biztosíték (opcionális)
- 14 Biztonsági szelep
- 15 Olaj betöltési támasztékok
- 16 Nyomás-/mennyiségi szabályozása
- 17 Tartozékok rekesze
- 18 Olaj leengedési csavar
- 19 Vízcsatlakozás szűrővel
- 20 Oljaszint kijelzés
- 21 Magasnyomású csatlakozás
- 22 Manometér
- 23 Power-szórófej szárnyas anyával
- 24 Sugárcső
- 25 Támasz a darus rakodáshoz

Rendeltetésszerű használat

Ez a magasnyomású tisztítóberendezés kizárolag a következőkre használható:

- gépek, járművek, építmények, szerszámok tisztítására.
- a Kärcher által jóváhagyott tartozékokkal és alkatrészekkel.

Szimbólumok a készüléken

	A nagynyomású vízsugár veszélyes lehet szakszerűtlen használat esetén. A vízsugarat soha ne irányítsa személyre, állatra, működésben lévő elektromos alkatrészre vagy a készülékre magára. Rongálódásveszély megfagyó víz által! A készüléket télen fűtött helyiségekben tárolja vagy ürtse ki.
	Halláskárosodás veszély. A készülékkel való munka közben feltétlenül viseljen megfelelő fülvédőt. Sérülésveszély! Védőszemüveget viselni.

 Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatíváként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.

Vigyázat

A rendszer elválasztót mindenkor a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékhez!

Biztonsági tanácsok

Veszély fokozatok

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhozáshez vezethet.

Magasnyomású tömlő

Veszély

Sérülésveszély!

- Csak eredeti magasnyomású tömlőt használjon.
 - A magasnyomású tömlőnek és a szóró berendezésnek meg kell felelni a műszaki adatoknál megadott maximális üzemi túlnyomásnak.
 - Kerülje a vegyszerekkel való érintkezést.
 - A magasnyomású tömlőt minden nap ellenőrizze.
- A megtörött tömlőket ne használja tovább. Ha a külső huzalréteg látható, ne használja tovább a magasnyomású tömlőt.
- A sérült menetes magasnyomású tömlőt ne használja tovább.

- Úgy fektesse le a magasnyomású tömlőt, hogy azon ne lehessen áthajtani.
- Olyan tömlőt, amelyen áthajtottak, megtörtek, neki ütköztek ne használjon tovább, akkor sem, ha nem látszik rajta sérülés.
- A magasnyomású tömlőt úgy tárolja, hogy ne lépjön fel mechanikai terhelés.

Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad üzemen kívül helyezni vagy a működésükbe beleavatkozni.

Készülékkapcsoló

Ez megakadályozza a készülék véletlenszerű beindulását. Munkaszünetekben vagy az üzem befejeztével kapcsolja ki.

Biztonsági pecek

A kézi szórópisztoly biztonsági peckei megakadályozzák a készülék véletlenszerű bekapcsolódását.

Túlfolyószelep nyomás kapcsolóval

- A vízmennyiség nyomás-/mennyiségszabályozóval történő csökkenésénél kinyílik a túlfolyószelep és a víz egy része visszafolyik a szivattyú szívő oldalához.
- Ha a kézi szórópisztoly le van zárva, kinyílik a túlfolyószelep és a teljes vízmennyiség visszafolyik a szivattyú szívőoldalához. A túlfolyó szelep nyomókapcsolója jelz ad a vezérlésnek, amely a szivattyút kb. 30 másodperc utánjárási idő után lekapcsolja.
- Ha a kézi szórópisztolyt ismét megnyitja, akkor a hengerfejnél a nyomás kapcsoló a szivattyút ismét bekapcsolja.

A túlfolyószelep és a nyomás kapcsoló gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezheti.

Biztonsági szelep

A biztonsági szelep kinyílik, ha a túlfolyószelep meghibásodik.

A biztonsági szelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

Vízhiány biztosíték rászerelési készlet (opcionális)

A vízhiány biztosíték kikapcsolja a motort, ha nincs elegendő vízellátás (víznyomás túl alacsony).

A vízhiány ellenőrző lámpa világít.

Fáziskiesés elleni védelem

A fáziskiesés elleni védelem megszakítja az áramkört, ha az egyik fázis feszültségmentes.

Tekercselés védő érintkező

A tekercselés védő érintkező a szivattyú hajtómű tekercselésében a motort termikus túlterhelés esetén kikapcsolja.

Üzembevétel

⚠️ Veszély

Sérülésveszély! A készüléknek, vezetékeknek, magasnyomású tömlöknek és csatlakozásoknak kifogástalan állapotban kell lenni. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.

Ellenőrizze a olajszintet

- ➔ Vágja le az olajtartály fedelének hegyét.
- ➔ Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét.
Az olajszintnek az olajszint kijelző közepén kell lenni.
- ➔ Szükség esetén töltön utána olajat (lásd Műszaki adatok).

Tartozékok felszerelése

⚠ Figyelem!

Sérülésveszély nem megfelelő tartozék által. Csak olyan tartozékot használjon, amely a készülék munkanyomásához (lásd „Műszaki adatok”) alkalmas.

A tartozékot csak kikapcsolt készülék mellett szerelje fel.

- ➔ A magasnyomású tömlőt és a sugárcsövet kösse össze a kézi szórópisztollyal.
- ➔ A Power szórófejet szerelje fel a sugárcsőre. A borítóanyát kézzel húzza meg.
- ➔ A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozására szerelje fel.

Áramellátás

- A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.
- Az elektromos csatlakozást villanyszerelőnek kell elvégezni és meg kell felelnie az IEC 60364-1-nek.

⚠ Figyelmeztetés

A megengedett maximális hálózati impedanciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontnál lévő hálózati impedanciával kapcsolatban, akkor kérém, lépjön kapcsolatba az energiaellátó vállalattal.

⚠ Balesetveszély

- Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típus táblán megegyezik-e az áramforrás feszültségével.
- A nem megfelelő hosszabbító kábel veszélyes lehet. A szabadban csak az erre engedélyezett és megfelelően jelölt, elégséges keresztmetszettel rendelkező hosszabbító kábelt alkalmazzon:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz kivitel

Ezen készülék kivitel esetén a megfelelő dugós csatlakozót villamos szakembernek kell a hálózati vezetékhez csatlakoztatni.

Víz csatlakozás

⚠ Figyelem!

Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait.

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatíváként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.



Vigyázat

A rendszer elválasztót mindig a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékezhez!

A vízminőség követelményei:

Paraméterek	Érték
pH-érték	6,5...9,5
Elektromos vezetőképesség	max. 2000 µS/cm
Szénhidrogének	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Összkeménység	< 28 °dH
Vas	< 0,2 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Réz	< 0,02 mg/l
Szulfát	< 240 mg/l
Aktív klór	< 0,1 mg/l
Kellemetlen szaguktól mentes	

A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál.

- ➔ Használjon megerősített anyagú összekötő tömlőt (nem része a szállítási tételeknek).
Átmérő legalább 1“.
- ➔ Kösse be a tömlőt a készülék vízcsatlakozásába.
- ➔ Kösse a tömlőt a vízcsaphoz.

Szíjon föl vizet a tartályból

Víz felszívásához a készülék előre elönyomó szivattyút kell kapcsolni.

⚠️ Veszély

Soha ne szíjon fel vizet ivóvíz tartályból.

⚠️ Balesetveszély

Tilos felszíni oldószertartalmú folyadékot vagy tömény savat és oldószer! Ide tartozik pl. a benzín, a festékhigító és a fűtőolaj. A permetezésekor képződő köd rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező. Tilos acetont, tömény savat és oldószert felszíni, mivel ezek a készülék anyagát is megtámadhatják.

- ➔ A készülék vízcsatlakozását kösse össze az előnyomó szivattyúval (megfelelő tömlő: 4.440-270.0).
- ➔ Használat előtt légtelenítse a készüléket.

A készülék légtelenítése

- ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
- ➔ Cavarja le a szórófejet.
- ➔ Hozza működésbe a kézi szórópisztoly karját.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből.
- ➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

Használat

⚠️ Balesetveszély

- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
- Állítsa a készüléket szilárd, sík alapra.
- A magasnyomású tisztítóberendezést gyermekek nem üzemeltethetik. (Balesetveszélyes a készülék nem rendeltetésszerű használata miatt).
- A magasnyomású szórófejből kilépő vízsugár a pisztoly visszalökődését idézi elő. A hajlított sugárcső további forgatónyomatékot okozhat. Ezért tartsa erősen kézben a sugárcsövet és a pisztolyt.

- A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, maga a készülék vagy elektromos alkatrészek felé.
- Sérülésveszély magasnyomású sugár és felkevert szennyeződés által. Viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt, védőruházatot, különleges biztonsági csizmát lábközép védelemmel.
- A sugarat ne irányítsa se önmagára se másokra, a ruházat vagy lábbeli tisztítására.
- A készüléket ne használja, ha más személyek is tartózkodnak hatótávolságon belül.
- Halláskárosodás veszély. A készülékkel való munka közben feltétlenül viseljen megfelelő fülvédőt.
- Jármű abroncsokat/abroncs szelepeket a magas víznyomás miatt nem szabad ezzel a készülékkel tisztítani.
- Azbeszt tartalmú és más olyan anyagokat, amelyek egészségkárosító anyagokat tartalmaznak nem szabad leszörni.
- Figyeljen minden csatlakozási tömlő biztos összecsavarására.
- A kézi szórópisztoly karját az üzem alatt nem szabad beszorítani.
- A hálózati csatlakozókábelben és a magasnyomású tömlőn nem szabad áthajtani.
- Csak megfelelő világítás mellett dolgozon.

A készülék bekapcsolása

- ➔ Nyissa ki a víztáplálót.
- ➔ Dugja be a hálózati csatlakozót.
- ➔ Állítsa a készülékkapcsolót „I”-re.
- ➔ Nyomással oldja ki a biztonsági pecket a kézi szórópisztolyon.
- ➔ Hozza működésbe a kézi szórópisztoly karját.

Nagynyomású üzem

⚠ Figyelem!

A nagynyomású fejből kilépő vízsugár a pisztoly hátralökődését okozza. Biztos pozíciót kell felvenni, a kézi szórópisztolyt és a szórófejet mindenkor kézzel erősen kell tartani.

Power szórófej

A készülék a következő szórófejjel van elállva:

- Powerdüse, 15° sugárszög
- Magasnyomású lapos sugár (15°) nagy kiterjedésű szennyeződéseknel

Tudnivaló

A nagynyomású sugarat előbb nagy távolságból kell a tisztítandó tárgyra irányítani, elkerülendő az esetleges túl nagy nyomás okozta károkat.

A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása

- Húzza a kézi szórópisztoly karját.
- Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a szivattyú nyomás-/mennyiség szabályozójának elfordításával. A munkanyomást a manometrén tudja leolvasni.

A használat megszakítása

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját. A készülék 30 másodperc után kikapcsol.
- A kézi szórópisztoly karját a biztonsági pecekkel biztosítsa.
- A kézi szórópisztolyt a sugárcsővel együtt helyezze a sugárcső tartóbá.

Az üzemeteltetés befejezése

- Só tartalmú vízzel (tengervíz) történő használat után 2–3 percen át öblítse le vezetékes vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal.
- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- Zárja el a vízápláló-vezetéket.

- Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- A kézi szórópisztoly karját a biztonsági pecekkel biztosítsa.
- Csavarja le a vízápláló-vezeték tömlőt a készülékről.
- Húzza ki a hálózati dugót.
- A hálózati csatlakozókábelét, a magasnyomású tömlőt és a tartozékokat tárolja a készüléken.

Fagyás elleni védelem

⚠ Figyelemezetés

Sérülésveszély! A készülékben befagyó víz tönkreteheti a készülék alkatrészeit.

A készüléket télen fűtött helyiségen tárolja vagy ürítse ki. Hosszabb munkaszüneteknél ajánlott fagyállószeret a készüléken átpumpálni.

Víz leeresztése

- Csavarja le a vízápláló-vezeték tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
- Készüléket sűrített levegővel fújja ki.

Öblítse át a készüléket fagyállószerrel

Megjegyzés

Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.

- Szivattyúzza át a készüléken a kereskedelemben szokványos fagyállószeret.

Ez bizonyos fokú korrozió védelmet is biztosít.

Szállítás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

Vezetés

- Nyomja le a tolókengelyt és tolja a készüléket.

Darus szállítás

→ Az emelő berendezést a darus rakodás támaszának közepén rögzíteni.

⚠️ Balesetveszély

Sérülésveszély leeső készülék által.

- *Minden darus szállítás előtt a darus rakodás támaszát ellenőrizni kell, hogy nem rongálódott-e meg.*
- *A készüléket csak a darus rakodás támaszánál emelje meg.*
- *Az emelő berendezést biztosítsa a teher véletlen kioldása ellen.*
- *A sugárcsövet a kézi szórópisztollyal a darus szállítás előtt el kell távolítani.*
- *A készüléket csak olyan személyek szállíthatják daruval, akiknek a daru kezelését betanították.*
- *Ne álljon a teher alatt.*
- *Ügyeljen arra, hogy a daru veszélyterületén ne tartózkodjanak személyek.*
- *A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül a darun függeni.*

Szállítás járműben

Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszás és borulás ellen biztosítani.

A készülék tárolása

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠️ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkálat megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Karbantartás

Biztonsági ellenőrzés/Karbantartási szerződés

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszélni vagy karbantartási szerződést köthet.

Kérje tanácsunkat.

Minden üzem előtt

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt. A hálózati csatlakozókábelnek nem szabad megrondálódni (veszély áramütés által). A megrongálódott hálózati csatlakozókábelt azonnal ki kell cseréltetni a felhatalmazott szervizzel vagy villamos szakemberrel.
- Ellenőrizze a magasnyomású tömlőt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlőt azonnal cserélje ki.
- Ellenőrizze az olajszintet a magasnyomású szivattyú olajszint kijelzőjén. Tejes olaj esetén (víz az olajban), azonnal keresse fel a szervizt.
- Ellenőrizze a készüléket (szivattyú) vízzáróságára. 3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

Hetente

- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Ellenőrizze a kerekek légnymomását (lásd „Műszaki adatok“).

50 üzemóra után

- Cserélje ki a szivattyúolajat.

Évente vagy 500 üzemóra után

Cserélje ki az olajat a magasnyomású szivattyúban.

- A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a „Műszaki adatok“-nál.
- Nyissa ki az olaj leengedési csavart.
- Engedje le az olajat a felfogóedénybe.
- Csatvarja be az olaj leengedési csavart.
- Az új olajat lassan töltse az olajtartályba az olajszintjelző közepéig.

Megjegyzés

A légbuborékoknak el kell tudni illanni.

Segítség üzemzavar esetén

A kisebb meghibásodásokat a következő áttekintő táblázat segítségével Ön is meg-szüntetheti.

Kétség esetén kérjük, forduljon jogosult ügyfélszolgálathoz.

⚠ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkálat megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

⚠ Figyelem!

Javítási munkákat és egyéb tevékenységeket az elektromos alkatrészeken csak az arra jogosult vevőszolgálat végezhet el.

Kontroll lámpa

A kontroll lámpa az üzemállapotot (zöld) és az üzemzavart (piros) mutatja.

Visszaállítás:

- ➔ Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Várjon egy kicsit.
- ➔ Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.

Üzemállapot kijelző

- Állandóan zöld:
 - A készülék üzemkész.
- 1x zöldön villog:
 - Az üzemkész állapot 30 perc után lejárt.
 - A készülék 30 perc folyamatos munka után kikapcsolt (biztonság kipukkadt magasnyomású tömlő esetén).

Üzemzavar kijelző

- Állandóan piros:
 - Elektromos üzemzavar a készülékben
- ➔ Húzza ki a hálózati dugót.
- ➔ Keresse fel a szervizt.
- 1x pirosan villog:
 - A magasnyomású oldal szivárog
- ➔ Ellenőrizze a magasnyomású tömlő, a tömlőkapcsolatok és a kézi szórópisztoly vízzáróságát.
- 2x pirosan villog:
 - A motor túl van terhelve/túlmelegedett.

➔ Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.

➔ Hagya lehűlni a készüléket.

➔ Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.

- Víznyomás túl alacsony

➔ Gondoskodjon megfelelő víznyomásról a vezetékben.

■ 3x pirosan villog:

- Hiba a feszültségellátásban

➔ Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt és a hálózati biztosítékokat.

■ 4x pirosan villog:

- Áramfelvétel túl magas

➔ Keresse fel a szervizt.

A készülék nem megy

- Nincs hálózati feszültség

➔ Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típustáblán megegyezik-e az áramforrás feszültségével.

➔ Vizsgálja meg a hálózati csatlakozókábelt esetleges sérülésekre.

- Kontroll lámpa zöldön villog:

➔ A készenléti idő lejárt. Kapcsolja ki és ismét be a készüléket.

- A vízhiány biztosíték (opcionális) túl alacsony vízellátás nyomás miatt kioldott. A vízhiány ellenőrző lámpa világít.

➔ Ellenőrizze a vízhuzam nyomását, a minimális értéket lásd a „Műszaki adatok“-nál. Az ismételt üzembetételhez a készülék kapcsolóját állítsa „0“-ra, azután ismét kapcsolja be.

- A motor túl van terhelve/túlmelegedett ill. a fáziskiesés elleni védelem vagy a tekercselés védőkacspolója kioldott

➔ Kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket. Szüntesse meg az üzemzavar okát. A készüléket ismét kapcsolja be.

A készülék nem termel nyomást

- Rossz fej
- ➔ Ellenőrizze a szórófej megfelelő nagyságát (lásd „Műszaki adatok“).
- A szórófej kopott.
- ➔ A szórófejet tisztítsa/cserélje ki
- A szűrő szennyeződött.
- ➔ Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét. Cavarja le a szűrőtestet, vegye ki a szűrőt, tisztítsa meg és helyezze vissza.
- Levegő a rendszerben
- ➔ Légtelenítse a készüléket. Cavarja le a szórófejet. Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből. Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.
- A szivattyú táplálóvezetéke szívárog vagy el van záródva
- ➔ Ellenőrizze a szivattyú összes bemenő vezetékét, hogy kellően tömített-e vagy nincs-e eldugulva.

A magasnyomású szivattyú szívárog

- ➔ 3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

A magasnyomású szivattyú kopog

- ➔ Ellenőrizze a nagynyomású szivattyú összes bemenő vezetékét, hogy kellően tömítette vagy nincs-e eldugulva.
- ➔ Légtelenítse a készüléket. Cavarja le a szórófejet. Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből. Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a készüléken a garancia lejártáig költségmenesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka.

A garancia csak akkor lép életbe, ha az Ön kereskedője a mellékelt válaszlapot a vásárláskor teljesen kitölti, lepecsételi, aláírja és a válaszlapot ezután beküldi az Ön országában található illetékes forgalmazónak.

Garanciális esetben kérjük, forduljon az alkatréssel, és a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Általános megjegyzések

Tartozékok és alkatrészek

⚠ Figyelem!

Sérülésveszély nem megfelelő tartozék által. Csak olyan tartozékot használjon, amely a készülék munkanyomásához (lásd „Műszaki adatok“) alkalmas.

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehetően üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalakon.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék: Nagynyomású tisztító

Típus: 1.367-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Követett megfelelés megállapítási eljárás:

2000/14/EK 2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Mért: 92

Garantált: 94

HD 13/35-4 Cage

Mért: 93

Garantált: 95

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Műszaki adatok

Típus		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0		
Aramcsatlakozás					
Feszültség	V	400			
Aramfajta	Hz	3~50			
Csatlakozási teljesítmény	kW	15			
Hálózati biztosító (lomha)	A	30			
Védelmi osztály		IPX5			
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	(0,075+j0,075)			
Vízcsatlakozó					
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Ellátási nyomás (min.) max. vízmennyiség esetén	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Befolyó víz hőmérséklete, max.	°C	60			
Befolyó víz mennyisége (min.)	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Osszekötő tömlő hossza (min.)	m	7,5			
Osszekötő tömlő átmérője (min.)	coll	1			
Teljesítményre vonatkozó adatok					
Uzemnyi nyomás	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Szállított mennyiség, víz	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Szórófej nagyság	--	15049	15030		
A kézi szórópisztoly visszalökő erőhatása	N	93	79		
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	40			
Üzemanyagok					
Olaj mennyiség - szivattyú	l	1,3			
Olaj fajta - szivattyú		SAE 90 Hypoid			
Méretek és súly					
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1025 x 780 x 1100			
Súly tartozékok nélkül	kg	190			
Kerék légnagyomás	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek					
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték					
Kézi szórópisztoly	m/s ²	0,87			
Sugárcső	m/s ²	1,8			
Bizonytalanság K	m/s ²	1			
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	78			
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	2			
Hangnyomás szint L _{WA} + bizonytalanság K _{WA}	dB(A)	95	94		

Típus		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153.0		
Aramcsatlakozás					
Feszültség	V	440			
Aramfajta	Hz	3~60			
Csatlakozási teljesítmény	kW	15			
Hálózati biztosító (lomha)	A	30			
Védelmi osztály		IPX5			
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	(0,075+j0,075)			
Vízcsatlakozó					
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Ellátási nyomás (min.) max. vízmennyiség esetén	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Befolyó víz hőmérséklete, max.	°C	60			
Befolyó víz mennyisége (min.)	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Osszekötő tömlő hossza (min.)	m	7,5			
Osszekötő tömlő átmérője (min.)	coll	1			
Teljesítményre vonatkozó adatok					
Üzemi nyomás	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. üzemi túlhyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Szállított mennyiség, víz	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Szórófej nagyság	--	15046	15028		
A kézi szórópísztolty visszalökő erőhatása	N	93	79		
Üzemanyagok					
Olaj mennyiség - szivattyú	l	1,3			
Olaj fajta - szivattyú		SAE 90 Hypoid			
Méretek és súly					
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1025 x 780 x 1100			
Súly tartozékok nélkül	kg	190			
Kerék légnyomás	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek					
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték					
Kézi szórópísztolty	m/s ²	0,87			
Sugárcső	m/s ²	1,8			
Bizonytalanság K	m/s ²	1			
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	78			
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	2			
Hangnyomás szint L _{WA} + bizonytalanság K _{WA}	dB(A)	95	94		



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.953-314.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS . . . 1
Přehled	CS . . . 1
Používání v souladu s určením	CS . . . 2
Symboly na zařízení	CS . . . 2
bezpečnostní pokyny	CS . . . 2
Bezpečnostní zařízení	CS . . . 3
Uvedení do provozu	CS . . . 3
Obsluha	CS . . . 5
Přeprava	CS . . . 6
Uskladnění přístroje	CS . . . 7
Ošetřování a údržba	CS . . . 7
Pomoc při poruchách	CS . . . 7
Záruka	CS . . . 9
Obecná upozornění	CS . . . 9
Prohlášení o konformitě	CS . . . 9
Technické údaje	CS . . 11

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných místech

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Přehled

Zobrazení viz strana 2

- 1 Ruční stříkačí pistole
- 2 Páčka ruční stříkačí pistole
- 3 Pojistná západka
- 4 Vysokotlaká hadice
- 5 Počítadlo provozních hodin
- 6 Odkládací plocha pro rozprašovací trubku
- 7 Posuvné rameno
- 8 Kontrolka provozní stav / porucha
- 9 Spínač přístroje
- 10 Kontrolka nedostatku vody (volitelně)
- 11 Držák hadice/kabelu
- 12 Síťový kabel se zástrčkou
(Provedení 60 Hz bez zástrčky)
- 13 Pojistka proti nedostatku vody, ochrana proti chodu nasucho (volitelně)

- 14 Bezpečnostní ventil
- 15 Odlivka plnění oleje
- 16 Ovládání tlaku/množství
- 17 Příhrádka pro příslušenství
- 18 Olejový výpustní šroub
- 19 Přívod vody s filtrem
- 20 Kontrola stavu oleje
- 21 Přípojka vysokého tlaku
- 22 Manometr
- 23 Výkonná tryska s převlečnou maticí
- 24 Proudová trubice
- 25 Vzpěra pro nakládání jeřábem

Používání v souladu s určením

Tento vysokotlaký čistič používejte výhradně:

- k čištění strojů, vozidel, stavebních strojů, nástrojů.
- s příslušenstvím schváleným Kärcher.

Symboly na zařízení

 <p><i>Protect from frost! Vor Frost schützen!</i></p>	<p><i>Paprsek vysokého tlaku vody může být nebezpečný, je-li s ním zacházeno neodborným způsobem. Paprsek vysokého tlaku nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, zapnutá elektrická zařízení či na samotný čistič.</i></p> <p><i>Nebezpečí poškození zmrzlou vodou! V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte.</i></p>
	<p><i>Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístrojem nosete bezpodmínečně vhodou ochranu sluchu.</i></p> <p><i>Nebezpečí úrazu! Noste ochranné brýle.</i></p>

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.



Pozor

Systémový oddělovač připojte vždy k přívodu vody nikoliv k přístroji!

bezpečnostní pokyny

Stupně nebezpečí

⚠️ Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

⚠️ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Vysokotlaká hadice

⚠️ Pozor!

Nebezpečí poranění!

- Používejte výlučně originální vysokotlaké hadice.
- Vysokotlaká hadice a vstřikovací zařízení musí být vhodné pro maximální provozní přetlak uvedený v technických údajích.
- Vyhnete se kontaktu s chemikáliemi.
- Vysokotlakou hadici každý den kontrolejte.

Zlomené hadice už nepoužívejte.

Pokud je vidět vnější uložení drátu, vysokotlakou hadici už nepoužívejte.

- Vysokotlakou hadici s poškozeným závitem už nepoužívejte.

- Vysokotlakou hadici položte tak, aby nebylo možné ji přejet.
- Hadici, u níž došlo k přejetí, zlomení, nárazu, už nepoužívejte, i když není vidět žádné poškození.
- Vysokotlakou hadici skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému zatížení.

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

Hlavní spínač

Zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje. Při přerušení práce nebo při ukončení provozu vypne.

Pojistná západka

Pojistná západla na stříkací pistoli zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje.

Nadproudový ventil s tlakovým spínačem

- Při snížení množství vody regulací tlaku/množství se otevře nadproudový ventil a část vody se vrátí do sací části čerpadla.
- Když je ruční stříkací pistole zavřená, otevře se přepouštěcí ventil a veškerá voda nateče zpátky k sací straně čerpadla. Tlakový spínač na přepouštěcím ventilu vysle signál na řízení, které vypne čerpadlo po cca 30 sekundách doběhu.
- Když je ruční stříkací pistole opět otevřena, zapne spínač na hlavě válce opět čerpadlo.

Nadproudový ventil a tlakový spínač jsou nastaveny a zaplombovány od výrobce. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Bezpečnostní ventil

Bezpečnostní ventil se otevřívá, když je přepouštěcí ventil vadný.

Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

Doplňková sada pojistka proti nedostatku vody (volitelné)

Pojistka proti nedostatku vody vypne motor při nedostatečném přívodu vody (příliš nízký tlak vody).

Kontrolka nedostatku vody svítí.

Ochrana výpadku fáze

Ochrana výpadku fáze přeruší okruh, když je fáze bez napětí.

Kontakt ochrany vinutí

Kontakt ochrany vinutí ve vinutí motoru pohonu čerpadla motor při termickém přetížení vypne.

Uvedení do provozu

⚠️ Pozor!

Nebezpečí poranění Přístroj, přívodní vedení, vysokotlaká hadice a přípojky musí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze přístroj používat.

Kontrola množství oleje

- ➔ Odřízněte špičku víka olejové nádržky.
 - ➔ Zkontrolujte hladinu oleje ve vysokotlakém čerpadle.
- Výška hladiny oleje musí být uprostřed ukazatele stavu oleje.
- ➔ Pokud je to zapotřebí, doplňte olej (viz technické údaje).

Montáž příslušenství

⚠️ Upozornění

Nebezpečí úrazu od nevhodného příslušenství. Používejte pouze takové příslušenství, které je schválené pro pracovní tlak přístroje (viz "Technické údaje").

Příslušenství montujte pouze při vypnutém přístroji.

- ➔ Napojte vysokotlakou hadici a rozprašovací trubku na ruční stříkací pistoli.
- ➔ Připojte výkonnou trysku na rozprašovací trubku. Pevně nasuňte převlečnou matici.
- ➔ Vysokotlakou hadici namontujte na vysokotlakou přípojku přístroje.

Napájení

- Hodnoty přípojky viz Technické údaje.
- Elektrické připojení musí provést elektroinstalatér a musí odpovídат IEC 60364-1.

⚠ Varování

Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektřiny (viz Technická data) nesmí být překročena.

Nebudete-li jistí impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny.

⚠ Pozor!

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí se skutečným napětím zdroje el. proudu.
- Použití nevhodných prodlužovacích vedení může mít nebezpečné následky. Pracujete-li s čističem venku, používejte jen taková prodlužovací vedení, která jsou příslušným způsobem schválená a označená a která mají dostatečný průřez:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

Provedení 60 Hz

U tohoto provedení musí být odborným elektrikářem na připojovacím síťovém vedení umístěna správná síťová zástrčka.

Přívod vody

⚠ Upozornění

Dbejte pokynů příslušného dodavatele vody.

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

Pozor

Systémový oddělovač připojujte vždy k přívodu vody nikoliv k přístroji!

Požadavky na kvalitu vody:

Parametr	Hodnota
hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivost	max. 2000 µS/cm
uhlovodíky	< 0,01 mg/l
chlorid	< 250 mg/l
vápník	< 200 mg/l
celková tvrdost	< 28 °dH **
železo	< 0,2 mg/l
mangan	< 0,05 mg/l
měď	< 0,02 mg/l
sírany	< 240 mg/l
aktivní chlór	< 0,1 mg/l
bez nepříjemného zápachu	

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

- ➔ Používejte hadici vyztuženou tkaninou (není součástí dodávky). Průměr nejméně 1“.
- ➔ Připojte hadici na vodní přípojku přístroje.
- ➔ Připojte hadici na vodovodní kohoutek.

Vysání vody z nádoby

K nasávání vody musí mít přístroj předřazené tlakové čerpadlo.

⚠ Pozor

Nikdy nevysávejte vodu z nádoby na pitnou vodu.

⚠ Pozor!

Přístrojem nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědla či neředěné kyseliny nebo samotná rozpouštědla, jako např. benzin, ředitla barev nebo topný olej. Výpary takových látek jsou vysoko vznětlivé, explozivní a jedovaté. Nikdy nepoužívejte aceton, neředěné kyseliny či rozpouštědla, neboť mohou poškodit materiál přístroje.

- ➔ Propojte přípojku vody přístroje s předřazeným tlakovým čerpadlem (vhodná hadice: 4.440-270.0).
- ➔ Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte.

Přístroj odvzdušněte

- ➔ Otevřete přívod vody.
- ➔ Odšroubujte trysku.
- ➔ Stiskněte páku na stříkací pistoli.
- ➔ Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstříkovací hadice nevystupuje voda bez bublin.
- ➔ Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Obsluha

⚠ Pozor!

- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Přístroj postavte na pevný, rovný povrch.
- Vysokotlaký čistič nesmějí obsluhovat děti. (Nebezpečí úrazu následkem nevhodného používání přístroje).
- Vodní paprsek vycházející z vysokotlakové trysky způsobuje zpětný ráz pistole. Zalomená rozprašovací trubka může způsobit otáčení. Proto rozprašovací trubku a pistoli pevně držte.
- Vodním paprskem nikdy nemířte na osoby, zvířata, přístroj ani elektro přístroje.
- Nebezpečí úrazu od vysokotlakého paprsku a rozvíjené nečistoty. Noste ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv, speciální bezpečnostní holínky s vyztuženým nártom.
- Paprsek nikdy nesměřujte na sebe či na jiné osoby za účelem očištění oděvu či obuvi.
- Přístroj nepoužívejte, pokud se v dosahu nachází jiné osoby.
- Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístrojem neste bezpodmínečně vhoudu ochranu sluchu.
- Ráfky vozidel/ráfkové ventily se z důvodu vysokého tlaku vody nesmí tímto přístrojem čistit.

- Materiály obsahující azbest a jiné, obsahující látky nebezpečné zdraví, nesmějí být ostřikovány.
- Neustále dbejte na pevné sešroubování všech přípojných hadic.
- Spínač ruční stříkací pistole nesmí být při provozu zakleslý.
- Přes síťový kabel a vysokotlakou hadici nepřejíždějte.
- Pracujte jen při dostatečném osvětlení.

Zapnutí přístroje

- ➔ Otevřete přívod vody.
- ➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ➔ Hlavní spínač nastavte na „I“.
- ➔ Tlakem uvolněte pojistnou západku na vysokotlaké stříkací pistoli.
- ➔ Stiskněte páku na stříkací pistoli.

Provoz s vysokým tlakem

⚠ Upozornění

Paprsek vody, vycházející z vysokotlakové trysky, vyvolává silný zpětný náraz na stříkací pistoli. Bezpečně a jistě se proto postavte a pistoli a vysokotlakou trubku pevně držte oběma rukama.

Výkonná tryska

Přístroj je vybaven následující tryskou:

- Výkonná tryska, 15° paprskový úhel
- Vysokotlaký plochý paprsek (15°) pro velkoplošná znečištění

Informace

Vysokotlaký paprsek vždy nejdříve namiřte z větší vzdálenosti na čistěný objekt, aby nedošlo k poškození příliš velkým tlakem.

Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství

- ➔ Zatáhněte za páku na ruční stříkací pistoli.
- ➔ Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otočením ovládání tlaku/množství na čerpadle. Pracovní tlak můžete odečíst na manometru.

Přerušení provozu

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.
Přístroj po 30 sekundách vypne.
- Páčku na pistoli zajistěte pojistnou západkou.
- Ruční stříkací pistoli včetně rozprašovací trubky odložte do prostoru pro rozprašovací trubku.

Ukončení provozu

- Po provozu se slanou vodou (mořská voda) přístroj vymývejte nejméně 2–3 minuty při otevřené ruční stříkací pistoli.
- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.
- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Páčku na pistoli zajistěte pojistnou západkou.
- Odšroubujte z přístroje vodní přívodní hadici.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Síťový napájecí kabel, vysokotlakou hadici a příslušenství uložte na zařízení.

Ochrana proti zamrznutí

⚠ Varování

Nebezpečí poškození! Voda zmrzlá v přístroji může části přístroje zničit.

V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte. Při delších přestávkách v provozu doporučujeme do přístroje načerpat nemrznoucí směs.

Vypuštění vody

- Odšroubujte vodní přívodní hadici a vysokotlakou hadici.
- Přístroj vysajte nasucho.

Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí

Upozornění

Dbejte pokynů v návodu od výrobce nemrznoucí směsi.

- Načerpejte do přístroje běžnou nemrznoucí směs.

Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozi.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

Pojízdění

- Posuvné rameno zatlačte dolů a přístroj posuňte.

Přeprava jeřábem

- Zvedací zařízení upevněte ve středu vzpěry pro nakládání jeřábem.

⚠ Pozor!

Hrozí nebezpečí úrazu od padajícího zařízení.

- *Před každou přepravou jeřábem zkонтrolujte, zda není vzpěra pro nakládání jeřábem poškozená.*
- *Zařízení zvedejte jen za vzpěru pro nakládání jeřábem.*
- *Zvedací zařízení zajistěte před samovolným uvolněním ze závěsu.*
- *Před přepravou jeřábem odstraňte stříkací trubku a ruční stříkací pistoli.*
- *Zařízení smějí jeřábem přepravovat pouze osoby, které jsou vyškoleny v ovládání jeřábu.*
- *Nestůjte pod břemenem.*
- *Dohlédněte na to, aby se v oblasti nebezpečí hrozícího od jeřábu nezdržovaly osoby.*
- *Zařízení nenechávejte viset na jeřábu bez dozoru,*

Přeprava ve vozidle

Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Uskladnění přístroje

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí poranění

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

Údržba

Bezpečnostní inspekce/smlouva o údržbě

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

Před každým provozováním

→ Zkontrolujte síťový kabel.

Síťový kabel nesmí být poškozený (nebezpečí zásahu elektickým proudem). Poškozený síťový kabel neprodleně vyměňte v autorizovaném zákaznickém servisu nebo ho nechte vyměnit odborníkem.

- Zkontrolujte případná poškození vysokotlaké hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.
- Zkontrolujte stav oleje vysokotlaké pumpy na ukazateli stavu oleje. Při mléčném oleji (voda v oleji) ihned vyhledejte zákaznickou službu.
- Zkontrolujte, zda přístroj (čerpadlo) těsní. 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

Týdenní

- Vyčistěte filtr u připojení vody.
- Zkontrolujte tlak vzduchu kol (viz "Technické údaje").

Po 50 provozních hodinách

- Vyměňte olej čerpadla.

Ročně nebo po 500 provozních hodinách

- Vyměňte olej ve vysokotlakém čerpadle.
- Druh oleje a doplňované množství viz „Technické údaje“.
 - Vyšroubujte olejový výpustní šroub.

- Vypusťte olej v záhytné nádobě.
- Zašroubujte olejový výpustní šroub.
- Nový olej napříte pomalu do středu ukazatele stavu oleje.

Upozornění

Vzduchové bublinky musí moci uniknout.

Pomoc při poruchách

Drobné poruchy můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů.

V případě nejistoty se laskavě obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

⚠ Nebezpečí poranění

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

⚠ Pozor

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.

Světelné kontrolky

Světelná kontrolka zobrazuje provozní stav (zelená) a poruchy (červená).

Přestavení:

- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Krátce vyčkejte.
- Hlavní spínač nastavte na „I“.

Zobrazení provozního stavu

- Stále svítí zelená:
 - Přístroj je nyní připraven k použití.
- 1x blikne zeleně:
 - Provozní připravenost po 30 minutách vypršela.
 - Přístroj se po 30 minutách nepřetržitého provozu vypne (pojistka při prasknuté vysokotlaké hadici).

Ukazatel poruch

- Svítí trvale červeně:
 - Elektrická porucha v přístroji
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Vyhledejte zákaznickou službu.
- 1x blikne červeně:
 - Vysokotlaká strana netěsná

- Zkontrolujte vysokotlakou hadici, připojení hadice a ruční stříkací pistoli, zda těsní.
- 2x blikne červeně:
 - Motor přetížený/přehrátný
- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Nechte přístroj vychladnout.
- Hlavní spínač nastavte na „I“.
 - Tlak vody je příliš nízký
- Zajistěte dostatečný tlak vody.
- 3x blikne červeně:
 - Chyba napájení
- Zkontrolujte sítové připojení a sítové pojistky.
- 4x blikne červeně:
 - Příliš vysoký odběr proudu
- Vyhledejte zákaznickou službu.

Přístroj neběží

- Bez sítového napětí
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí se skutečným napětím zdroje el. proudu.
- Zkontrolujte poškození sítového kabelu.
- Světelná kontrolka bliká zeleně
- Připravenost k provozu uběhla. Přístroj vypněte a opět zapněte.
- Pojistka proti nedostatku vody (volitelné) zareagovala kvůli příliš malému tlaku vody na přívodu.
Kontrolka nedostatku vody svítí.
- Zkontrolujte tlak přívodní vody, minimální hodnotu viz "Technické údaje".
K opětovnému uvedení do provozu přepněte spínač přístroje do polohy „0“ a pak ho opět zapněte.
- Motor přetížený/přehrátný, příp. se uvolnila ochrana výpadku fáze nebo spínač ochrany vinutí.
- Přístroj vypněte a nechte vychladnout.
Odstraňte příčinu poruchy. Přístroj opět zapněte.

Přístroj netvoří tlak

- Špatná tryska
- Zkontrolujte, zda má tryska správnou velikost (viz „Technické údaje“).
- Vypláchnutá tryska.
- Trysku vyčistěte/vyměňte.
- Filtr je znečištěný.
- Vyčistěte filtr u připojení vody.
Našroubujte kryt filtru, filtr vyjměte, vyčistěte a opět nasadte.
- Vzduch v systému
- Přístroj odvzdušněte.
Odšroubujte trysku. Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstřikovací hadice nevystupuje voda bez bublin. Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.
- Přívodní vedení k čerpadlu netěsná nebo ucpaná
- Zkontrolujte veškerá přívodní vedení k čerpadlu, zda jsou těsná a zda nejsou ucpaná.

Vysokotlaké čerpadlo netěsné

- 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

Vysokotlaké čerpadlo klepe

- Zkontrolujte veškerá přívodní vedení k vysokotlakému čerpadlu, zda jsou těsná a zda nejsou ucpaná.
- Přístroj odvzdušněte.
Odšroubujte trysku. Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstřikovací hadice nevystupuje voda bez bublin. Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné poruchy na zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně tehdy, bude-li příčinou poruchy vada materiálu nebo výrobní vada.

Záruka vstoupí v platnost pouze v případě, že váš obchodník při prodeji zcela vyplní, ozajistí a podepíše přiloženou odpovědní kartu a vy tuto odpovědní kartu následně pošlete distribuční společnosti příslušné pro vaši zemi.

V případě uplatnění záručního nároku se laskavě obraťte s příslušenstvím a dokladem o zakoupení zařízení na svého obchodníka nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

Obecná upozornění

Příslušenství a náhradní díly

⚠ Upozornění

Nebezpečí úrazu od nevhodného příslušenství. Používejte pouze takové příslušenství, které je schválené pro pracovní tlak přístroje (viz "Technické údaje").

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Prohlášení o konformitě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedenými, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směnic ES. Při jakýkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbyvá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič

Typ: 1.367-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES 2000/14/ES: Příloha V

Hladinu akustického dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Namerenou: 92

Garantovanou: 94

HD 13/35-4 Cage

Namerenou: 93

Garantovanou: 95

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Technické údaje

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1 367-150.0	1.367-151.0
Přívod el. proudu			
Napětí	V	400	
Druh proudu	Hz	3~ 50	
Příkon	kW	15	
Sítová pojistka (pomalá)	A	30	
Ochranná třída		IPX5	
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	(0,075+j0,075)	
Přívod vody			
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	1 (10)	
Vstupní tlak (min.) při max. množství vody	MPa (baru)	0,05 (0,5)	
Max. teplota přívodu	°C	60	
Min. přiváděné množství	l/hod. (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Délka přívodní hadice (min.)	m	7,5	
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	1	
Výkonné parametry			
Pracovní tlak	MPa (baru)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	45 (450)	64 (640)
Čerpané množství vody	l/hod. (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Velikost trysky	--	15049	15030
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole	N	93	79
Okolní teplota (max.)	°C	40	
Provozní látky			
Množství oleje - čerpadlo	l	1,3	
Druh oleje - čerpadlo		SAE 90 hypoidní	
Rozměry a hmotnost			
Délka x Šířka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Hmotnost bez příslušenství	kg	190	
Tlak vzduchu kola	MPa (baru)	0,20 (2,0)	
Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79			
Hodnota vibrace ruka-paže			
Ruční stříkačí pistole	m/s ²	0,87	
Proudová trubice	m/s ²	1,8	
Kolísavost K	m/s ²	1	
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	78	
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	2	
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0.0
Přívod el. proudu			
Napětí	V	440	
Druh proudu	Hz	3~ 60	
Příkon	kW	15	
Síťová pojistka (pomalá)	A	30	
Ochranná třída		IPX5	
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	(0,075+j0,075)	
Přívod vody			
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	1 (10)	
Vstupní tlak (min.) při max. množství vody	MPa (baru)	0,05 (0,5)	
Max. teplota přívodu	°C	60	
Min. přiváděné množství	l/hod. (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Délka přívodní hadice (min.)	m	7,5	
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	1	
Výkonné parametry			
Pracovní tlak	MPa (baru)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	45 (450)	64 (640)
Čerpané množství vody	l/hod. (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Velikost trysky	--	15046	15028
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole	N	93	79
Provozní látky			
Množství oleje - čerpadlo	l	1,3	
Druh oleje - čerpadlo		SAE 90 hypoidní	
Rozměry a hmotnost			
Délka x Šířka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Hmotnost bez příslušenství	kg	190	
Tlak vzduchu kola	MPa (baru)	0,20 (2,0)	
Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79			
Hodnota vibrace ruka-paže			
Ruční stříkací pistole	m/s ²	0,87	
Proudová trubice	m/s ²	1,8	
Kolísavost K	m/s ²	1	
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	78	
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	2	
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	95	94



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.953-314.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri odstranitvi embalaže se prepričajte, da vsebina ni poškodovana oz., da ne manjka pribor.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL .. 1
Pregled	SL .. 1
Namenska uporaba	SL .. 2
Simboli na napravi	SL .. 2
Varnostna navodila	SL .. 2
Varnostne priprave	SL .. 2
Zagon	SL .. 3
Uporaba	SL .. 5
Transport	SL .. 6
Shranjevanje stroja	SL .. 6
Nega in vzdrževanje	SL .. 6
Pomoč pri motnjah	SL .. 7
Garancija	SL .. 8
Splošna navodila	SL .. 9
CE-izjava	SL .. 9
Tehnični podatki	SL .. 10

Varstvo okolja



Embalaga je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Pazite, da motornje olje, kurično olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pregled

Oglejte si slike na strani 2

- 1 Ročna brizgalna pištola
- 2 Ročica ročne brizgalne pištole
- 3 Zaščitna zaskočka
- 4 Visokotlačna cev
- 5 Števec obratovalnih ur
- 6 Predal za brizgalno cev
- 7 Potisno streme
- 8 Kontrolna lučka za obratovalno stanje / motnjo
- 9 Stikalo naprave
- 10 Kontrolna lučka za pomanjkanje vode (opcija)
- 11 Nosilec gibke cevi/kabla
- 12 Omrežni priključni kabel z vtičem (Izvedba s 60 Hz brez vtiča)
- 13 Varovalo proti pomanjkanju vode, zaščita pred suhim tekom (opcija)
- 14 Varnostni ventil
- 15 Nastavek za polnjenje olja
- 16 Regulacija tlaka/količine

- 17 Predal za pribor
- 18 Izpustni vijak za olje
- 19 Vodni priključek s filtrom
- 20 Prikaz nivoja olja
- 21 Visokotlačni priključek
- 22 Manometer
- 23 Močna šoba s prekrovno matico
- 24 Brizgalna cev
- 25 Opornik za nakladanje z žerjavom

Namenska uporaba

Ta visokotlačni čistilnik uporabljajte izključno:

- za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodja.
- s priborom in nadomestnimi deli, ki jih dopušča podjetje Kärcher.

Simboli na napravi

	<p>Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka nikoli ne usmerjajte na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na sam stroj.</p> <p>Nevarnost poškodb zaradi zamrznjene vode! Pozimi shranujte ali praznite stroj v ogrevanem prostoru.</p>
	<p>Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno uporabljajte ustrezno zaščito sluha. Nevarnost poškodb! Nosite zaščitna očala.</p>

V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezen ločilnik sistemov podjetja KÄRCHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, kje je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

Pozor

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo!

Varnostna navodila

Stopnje nevarnosti

⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Visokotlačna cev

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb!

- Uporablajte samo originalne visokotlačne cevi.
- Visokotlačna cev in brizgalna naprava morata ustrezati maksimalnem obratovalnem tlaku, ki je naveden v tehničnih podatkih.
- Izogibajte se stiku s kemičalijami.
- Dnevno preglejte visokotlačno cev. Preognjenih in zlomljenih cevi ne uporabljajte več.
- Visokotlačne cevi ne uporabljajte več, če je viden zunanjji žični sloj.
- Visokotlačne cevi s poškodovanim navojem ne uporabljajte več.
- Visokotlačno cev napeljite tako, da je ni mogoče povoziti.
- Ne uporabljajte cevi, ki je bila povožena, prepognjena, ali udarjena tudi, če ni vidnih poškodb.
- Visokotlačno cev shranujte tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.

Varnostne priprave

Varnostne naprave ščitijo uporabnika, zato se jih ne sme izključiti ali ovirati njihovega delovanja.

Stikalo naprave

To stikalo prepreči nehoten zagon naprave. Med delovnimi premori ali ob zaključku obratovanja ga izklopite.

Zaščitna zaskočka

Zaščitna zaskočka na ročni brizgalni pištoli prepreči nehoten vklop naprave.

Prelivni ventil s tlačnim stikalom

- Pri reducirjanju količine vode z regulatorjem tlaka/količine prelivni ventil odpre in del vode steče nazaj na sesalno stran črpalke.
- Če se ročna brizgalna pištola zapre, se prelivni ventil odpre in vsa voda steče nazaj k sesalni strani črpalke. Tlačno stikalo na prelivnem ventilu daje signal krmiljenju, ki črpalko po ca. 30 sekundah naknadnega teka izklopi.
- Ko se ročna brizgalna pištola ponovno odpre, tlačno stikalo na cilindrski glavi črpalko ponovno vklopi.

Prelivni ventil in tlačno stikalo sta tovarniško nastavljena in plombirana. Nastavitev sme izvesti le uporabniški servis.

Varnostni ventil

Varnostni ventil se odpre, če je prelivni ventil okvarjen.

Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

Prigradni komplet varovala proti pomanjkanju vode (opcija)

Varovalo proti pomanjkanju vode izklopi motor pri nezadostni oskrbi z vodo (vodni tlak prenizek).

Kontrolna lučka za pomanjkanje vode sveti.

Zaščita pred izpadom faz

Zaščita pred izpadom faz prekine tokokrog, ko je faza brez napetosti.

Kontakt zaščite navitja

Kontakt zaščite navitja v motornem navitju pogona črpalke pri terminični obremenitvi izklopi motor.

Zagon

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Naprava, dovodi, visokotlačna cev in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.

Preverjanje nivoja olja

- Odrežite konico pokrova posode za olje.
- Kontrolirajte nivo olja visokotlačne črpalke. Gladina olja mora biti na sredini prikaza nivoja olja.
- Po potrebi olje dolijte (glejte Tehnične podatke).

Montaža pribora

⚠ Opozorilo

Nevarnost poškodb zaradi neprimernega pribora. Uporabite le pribor, ki je dovoljen za delovni tlak naprave (glejte „Tehnične podatke“).

Pribor montirajte le pri izklopljeni napravi.

- Visokotlačno in brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo.
- Na brizgalno cev montirajte močno šobo. Trdno privijte slepo matico.
- Visokotlačno cev montirajte na visokotlačni priključek naprave.

Oskrba z električno energijo

- Priključne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.
- Električni priključek mora izvesti elektroinstalater in mora ustrezati IEC 60364-1.

⚠ Opozorilo

Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena.

V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

⚠ Nevarnost

- Preverite, ali na tipski tablici navedena napetost ustreza napetosti vira električnega toka.
- Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na odprttem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kabe z zadostnim prezom vodičev:
 - 1 - 10 m: 4 mm²
 - 10 - 30 m: 6 mm²

Izvedba s 60 Hz

Pri tej izvedbi naprave mora elektro strokovnjak namestiti ustrezni vtič na omrežno priključno napeljavo.

Vodni priključek

⚠ Opozorilo

Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja.

V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezni ločilnik sistemov podjetja KÄR-CHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.



Pozor

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo!

Zahteve za kakovost vode:

Parameter	Vrednost
pH vrednost	6,5...9,5
električna prevodnost	max. 2000 µS/cm
Ogljikovodiki	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Skupna trdota	< 28 °dH
Železo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l

Baker	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivni klor	< 0,1 mg/l
brez neprijetnih vonjev	

Priklučne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih.

- Uporabite ojačano gibko cev (ni del dobavnega obsega).
premer najmanj 1“.
- Gibko cev priključite na vodni priključek naprave.
- Gibko cev priključite na pipo.

Sesanje vode iz posod

Za sesanje vode mora biti pred napravo vklopljena predtlačna črpalka.

⚠ Nevarnost

Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo.

⚠ Nevarnost

Nikoli ne vsesavajte tekočin s topili ali nerazredčenih kislin in topil! Tu spadajo npr. bencin, razredčila ali kurično olje. Razpršena megla je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena. Ne vsesavajte acetona, nerazredčenih kislin ali topil, ker lahko napadeju materiale uporabljeni na stroju.

- Vodni priključek naprave povežite s predtlačno črpalko (primerena gibka cev: 4.440-270.0).
- Pred obratovanjem napravo odzračite.

Odzračenje naprave

- Odprite dovod vode.
- Odvijte šobo.
- Pritisnite ročico ročne brizgalne pištote.
- Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov.
- Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Uporaba

⚠ Nevarnost

- Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
- Napravo postavite na trdno, ravno podlago.
- Visokotlačnega čistilnika ne smejo uporabljati otroci. (Nevarnost nesreč zaradi nestrokovne uporabe naprave).
- Vodni curek, ki izhaja iz visokotlačne šobe, povzroča odboj pištole. Zvita brizgalna cev lahko dodatno povzroči vrtilni moment. Zato brizgalno cev in pištolo z rokami trdno držite.
- Vodnega curka nikoli ne usmerjajte v ljudi, živali, na naravo ali njene električne komponente.
- Nevarnost poškodb zaradi visokotlačnega curka in zvrtilnčene umazanije. Nosite zaščitna očala, zaščitne rokavice, zaščitno obleko, specialne varnostne škornje z zaščito stopala.
- Curka ne usmerjajte nase ali na druge, da bi očistili oblačila ali obutev.
- Ne uporabljajte naprave, če se na dosegu nahajajo druge osebe.
- Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno uporabljajte ustrezno zaščito sluha.
- Avtomobilske gume/ventili pnevmatik se zaradi visokega vodnega tlaka s to napravo ne smejo čistiti.
- Materiali, ki vsebujejo azbest ali druge zdravju nevarne snovi, se ne smejo škropiti.
- Vedno pazite, da so vse priključne cevi trdno privite.
- Ročica ročne brizgalne pištole med obratovanjem ne sme biti zagozdena.
- Omrežni priključni kabel in visokotlačna gibka cev se ne smeta povoziti.
- Delajte le pri zadostni razsvetljavi.

Vklop naprave

- Odprite dovod vode.
- Vtaknite omrežni vtič.
- Stikal naprave obrnite na "I".
- Varnostno zaskočko na ročni brizgalni pištoli odblokirajte s pritiskom.
- Pritisnite ročico ročne brizgalne pištole.

Delo z visokom tlakom

⚠ Opozorilo

Zaradi izstopajočega vodnega curka na visokotlačni šobi deluje na ročno brizgalno pištolo povratna sila. Poskrbite za varno stojišče in z obema rokama čvrsto primite ročno brizgalno pištolo ter brizgalno cev.

Močna šoba

Naprava je opremljena z naslednjo šobo:

- Močna šoba, 15° brizgalni kot
- Visokotlačni ploščati curek (15°) za umazanijo na velikih površinah

Napotek

Visokotlačni curek vedno najprej usmerite iz velike razdalje na objekt, ki ga želite očistiti, da bi tako preprečili poškodbe zaradi premočnega pritiska.

Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine

- Povlecite ročico ročne brizgalne pištole.
 - Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem regulatorja tlaka/količine na črpalki.
- Delovni tlak lahko odčitate na manometru.

Prekinitev obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištole. Naprava se izklopi po 30 sekundah.
- Ročico ročne brizgalne pištole zavarujte z zaščitno zaskočko.
- Ročno brizgalno pištolo skupaj z brizgalno cevjo odložite v predal za brizgalno cev.

Zaključek obratovanja

- ➔ Po obratovanju s slano vodo (morsko vodo) napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 2–3 minute izpirajte z vodovodno vodo.
- ➔ Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
- ➔ Stikalo naprave obrnite na "0".
- ➔ Zaprite dovod vode.
- ➔ Pritisnjajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- ➔ Ročico ročne brizgalne pištole zavarujte z zaščitno zaskočko.
- ➔ Dovodno cev za vodo odvijte z naprave.
- ➔ Izvlecite omrežni vtič.
- ➔ Omrežni priključni kabel, visokotlačno gibko cev in pribor pospravite na napravo.

Zaščita pred zamrznitvijo

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb! Zmrznjena voda v napravi lahko uniči dele naprave.

Pozimi shranjujte napravo v ogrevanem prostoru ali pa jo izpraznite. Pri daljših obratovalnih premorih je priporočljivo skozi napravo prečrpati sredstvo proti zamrznitvi.

Izpust vode

- ➔ Dovodno cev za vodo in visokotlačno cev odvijte.
- ➔ Stroj izpihajte s komprimiranim zrakom.

Izplakovanje naprave s sredstvom proti zmrznitvi

Opozorilo

Upoštevajte navodila za rokovanje proizvajalca sredstva proti zmrznitvi.

- ➔ Skozi napravo črpajte standardno sredstvo proti zamrznitvi.

Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodb in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

Vožnja

- ➔ Potisno streme pritisnite navzdol in potisnite napravo.

Transport z žerjavom

- ➔ Dvižno napravo pritrdirite v sredini opornika za nakladanje z žerjavom.

⚠️ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi padajoče naprave.

- *Pred vsakim transportom z žerjavom kontrolirajte opornik za nakladanje z žerjavom glede poškodb.*
- *Napravo dvigujte le na oporniku za nakladanje z žerjavom.*
- *Dvižno napravo zavarujte pred nehotnim obešanjem tovora.*
- *Brizgalno cev z ročno brizgalno pištolo pred transportom z dvigalom odstranite.*
- *Napravo smejo z žerjavom transportirati le osebe, ki so poučene o upravljanju žerjava.*
- *Ne stojte pod tovorem.*
- *Pazite na to, da se v nevarnostnem področju žerjava ne nahajajo osebe.*
- *Naprave ne pustite nenadzorovano viseti na žerjavu.*

Transport v vozilih

Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrušu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Shranjevanje stroja

Pozor

Nevarnost poškodb in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠️ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Vzdrževanje

Varnostni pregled/vzdrževalna pogodba

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo.

Prosimo, da se z nami posvetujete.

Pred vsakim obratovanjem

- ➔ Preverite omrežni priključni kabel.
Omrežni priključni kabel ne sme biti poškodovan (nevarenost električnega uvara). Poškodovan omrežni priključni kabel mora pooblaščen uporabniški servis ali elektro strokovnjak takoj zamenjati.
- ➔ Visokotlačno cev preverite glede poškodb (nevarenost razpok).
Poškodovano visokotlačno cev takoj zamenjajte.
- ➔ Preverite nivo olja na prikazu nivoja olja visokotlačne črpalke.
Če je olje motno (voda v olju) se takoj obrnite na uporabniški servis.
- ➔ Preverite tesnost naprave (črpalke).
3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

Tedenško

- ➔ Očistite filter na vodnem priključku.
- ➔ Preverite zračni tlak koles (glej „Tehnične podatke“).

Po 50 obratovalnih urah

- ➔ Zamenjajte olje v črpalki.

Letno ali po 500 obratovalnih urah

Zamenjajte olje visokotlačne črpalke.

- ➔ Vrsto olja in polnilno količino glejte v "Tehničnih podatkih".
- ➔ Izvijte izpustni vijak za olje.
- ➔ Olje izpustite v lovilno posodo.
- ➔ Uvijte izpustni vijak za olje.
- ➔ Novo olje počasi nalijte do sredine prikaza nivoja olja.

Opozorilo

Zračni mehurčki morajo uhajati.

Pomoč pri motnjah

Manjše motnje lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega pregleda.

V primeru dvoma se obrnite pooblaščeni servisni službi.

⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

⚠ Opozorilo

Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

Kontrolna lučka

Kontrolna lučka kaže obratovalno stanje (zelena) in motnje (rdeča).

Resetiranje:

- ➔ Stikalo naprave obrnite na "0".
- ➔ Počakajte trenutek.
- ➔ Stikalo naprave obrnite na "I".

Prikaz obratovalnega stanja

- Stalno zelena lučka:
 - naprava je pripravljena za obratovanje.
- 1x utripa zelena:
 - po 30 minutah je pripravljenost za obratovanje potekla.
 - Naprava se je po 30 minutah neprekinitvenega obratovanja izklopila (varnost pri počeni visokotlačni gibki cevi).

Prikaz motnje

- Stalno rdeča lučka:
 - električna motnja v napravi
- ➔ Izvlecite omrežni vtič.
- ➔ Obrnite se na uporabniški servis.
- 1x utripa rdeča:
 - netesnost na visokotlačni strani
- ➔ Preverite tesnost visokotlačne gibke cevi, cevnih povezav in ročne brizgalne pištole.
- 2x utripa rdeča:
 - motor je preobremenjen/pregret
- ➔ Stikalo naprave obrnite na "0".
- ➔ Pustite, da se naprava ohladi.
- ➔ Stikalo naprave obrnite na "I".

- Tlak vode prenizek
- ➔ Zagotovite zadosten vodovodni tlak.
- 3x utripa rdeča:
- napaka v napajanju
- ➔ Preverite omrežni priključek in omrežne varovalke.
- 4x utripa rdeča:
- previsok odvzem toka
- ➔ Obrnite se na uporabniški servis.

Naprava ne deluje

- Ni omrežne napetosti
- ➔ Preverite, ali na tipski tablici navedena napetost ustreza napetosti vira električnega toka.
- ➔ Omrežni priključni kabel preglejte glede poškodb.
- Kontrolna lučka utripa zeleno
- ➔ Čas pripravljenosti je potekel. Napravo izklopite in ponovno vklopite.
- Varovalo proti pomanjkanju vode (opcija) je reagiralo zaradi prenizkega tlaka dovoda vode.
Kontrolna lučka za pomanjkanje vode sveti.
- ➔ Preverite tlak dovoda vode, za minimalne vrednosti glej „Tehnične podatke“. Za ponoven vklop obrnite stikalo naprave v položaj "0", nato ga ponovno vklope.
- Motor je preobremenjen/pregret oz. aktivirala se je zaščita pred izpadom faz ali stikalo za zaščito navitja
- ➔ Napravo izklopite in pustite, da se ohladi. Odpravite vzrok motnje. Napravo ponovno vklopite.

Naprava ne ustvarja pritiska

- Napačna šoba
- ➔ Preverite pravilno velikost šobe (glejte "Tehnične podatke").
- Šoba je izprana.
- ➔ Očistite/zamenjajte šobo.
- Filter je umazan.
- ➔ Očistite filter na vodnem priključku.
Odvijte ohišje filtra, snemite filter, ga očistite in ponovno vstavite.

- Zrak v sistemu
- ➔ Napravo odzračite.
Odvijte šobo. Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov. Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.
- Dovodi k črpalki so netesni ali zamašeni
- ➔ Preverite tesnost ali zamašenost vseh dovodnih napeljav do črpalke.

Visokotlačna črpalka je netesna

- ➔ 3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

Visokotlačna črpalka ropota

- ➔ Preverite tesnost ali zamašenost vseh dovodnih napeljav do visokotlačne črpalke.
- ➔ Napravo odzračite.
Odvijte šobo. Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov. Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v èasu garancije brezplaèno odpravljamo. Garancija stopi v veljavo le, èe prodajalec pri prodaji priložen vprašalnik v celoti izpolni, štemplja in podpiše, vi pa ga nato pošlite distributerju v vaši državi. V primeru uveljavljanja garancije se s priborom in z originalnim raèunom obrnite na prodajalca oziroma najbližji pooblaščen uporabniški servis.

Splošna navodila

Pribor in nadomestni deli

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb zaradi neprimernega pribora. Uporabite le pribor, ki je dovoljen za delovni tlak naprave (glejte „Tehnične podatke“).

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

CE-izjava

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: visokotlačni čistilec

Tip: 1.367-xxx

Zadevne ES-direktive:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

Uporabljene usklajene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Postopek ocenjevanja skladnosti:

2000/14/ES 2000/14/ES: Priloga V

Raven zvočne moči dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Izmerjeno: 92

Zajamčeno: 94

HD 13/35-4 Cage

Izmerjeno: 93

Zajamčeno: 95

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

Tehnični podatki

Tip		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0		
Električni priključek					
Napetost	V	400			
Vrsta toka	Hz	3~50			
Priključna moč	kW	15			
Omrežna varovalka (inertna)	A	30			
Razred zaščite		IPX5			
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	(0,075+j0,075)			
Vodni priključek					
Prtišk dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Tlak dotoka (min.) pri max. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Maks dotočna temperatura	°C	60			
Min. količina dotoka	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Dolžina dovodne cevi (min.)	m	7,5			
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	1			
Podatki o zmogljivosti					
Delovni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Črpalna količina, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Velikost šobe	--	15049	15030		
Povratna sila ročne brizgalne pištole	N	93	79		
Okoljska temperatura (max.)	°C	40			
Goriva					
Količina olja - črpalka	l	1,3			
Vrsta olja - črpalka		SAE 90 Hypoid			
Mere in teža					
Dolžina x širina x višina	mm	1025 x 780 x 1100			
Teža brez pribora	kg	190			
Zračni tlak koles	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79					
Vrednost vibracij dlan-roka					
Ročna brizgalna pištola	m/s ²	0,87			
Brizgalna cev	m/s ²	1,8			
Negotovost K	m/s ²	1			
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	78			
Negotovost K _{pA}	dB(A)	2			
Nivo hrupa ob obremenitvi L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	95	94		

Tip		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153,0		
Električni priključek					
Napetost	V	440			
Vrsta toka	Hz	3~60			
Priključna moč	kW	15			
Omrežna varovalka (inertna)	A	30			
Razred zaščite		IPX5			
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	(0,075+j0,075)			
Vodni priključek					
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Tlak dotoka (min.) pri max. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Maks dotočna temperatura	°C	60			
Min. količina dotoka	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Dolžina dovodne cevi (min.)	m	7,5			
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	1			
Podatki o zmogljivosti					
Delovni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Črpalna količina, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Velikost šobe	--	15046	15028		
Povratna sila ročne brizgalne pištole	N	93	79		
Goriva					
Količina olja - črpalka	l	1,3			
Vrsta olja - črpalka		SAE 90 Hypoid			
Mere in teža					
Dolžina x širina x višina	mm	1025 x 780 x 1100			
Teža brez pribora	kg	190			
Zračni tlak koles	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79					
Vrednost vibracij dlan-roka					
Ročna brizgalna pištola	m/s ²	0,87			
Brizgalna cev	m/s ²	1,8			
Negotovost K	m/s ²	1			
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	78			
Negotovost K _{pA}	dB(A)	2			
Nivo hrupa ob obremenitvi L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	95	94		



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.953-314.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL . . . 1
Przegląd	PL . . . 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL . . . 2
Symbole na urządzeniu	PL . . . 2
Wskazówki bezpieczeństwa	PL . . . 2
Zabezpieczenia	PL . . . 3
Uruchamianie	PL . . . 3
Obsługa	PL . . . 5
Transport	PL . . . 7
Przechowywanie urządzenia	PL . . . 7
Czyszczenie i konserwacja	PL . . . 7
Usuwanie usterek	PL . . . 8
Gwarancja	PL . . . 9
Instrukcje ogólne	PL . . . 10
Deklaracja CE	PL . . . 10
Dane techniczne	PL . . . 12

Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chronić należy podłoże, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Przegląd

Ilustracje patrz strona 2

- 1 Pistolet natryskowy
- 2 Dźwignia pistoletu natryskowego
- 3 Zaczep zabezpieczający
- 4 Wąż wysokociśnieniowy
- 5 Licznik czasu pracy
- 6 Uchwyt na rurkę strumieniową
- 7 Uchwyt do prowadzenia
- 8 Kontrolka trybu pracy / usterki
- 9 Wyłącznik główny
- 10 Kontrolka braku wody (opcja)
- 11 Uchwyt węża/kabla
- 12 przewód zasilający z wtyczką
(Wersja 60 Hz bez wtyczki)

- 13 Zabezpieczenie przed brakiem wody, ochrona przed pracą na sucho (opcja)
- 14 Zawór bezpieczeństwa
- 15 Króciec wlewu oleju
- 16 Regulacja ciśnienia/ilości
- 17 Magazyn na akcesoria
- 18 Śruba spustowa oleju
- 19 Przyłącze wody z filtrem
- 20 wskaźnik poziomu oleju
- 21 Przyłącze wysokiego ciśnienia
- 22 Manometr
- 23 Dysza Power z nakrętką złączkową
- 24 Lanca
- 25 Podpora pod przeładunek dźwigowy

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące należy stosować wyłącznie:

- do czyszczenia maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi.
- przy zastosowaniu akcesoriów i części zamiennych dopuszczonych przez firmę Kärcher.

Symbole na urządzeniu



W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny sprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez marzącą wodę! Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu.



Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. W trakcie eksploatacji urządzenia należy koniecznie zakładać odpowiednią ochronę na uszy.
Ryzyko obrażeń! Nosić okulary ochronne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.



Uwaga

Oddzielacz systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia!

Wskazówki bezpieczeństwa

Stopnie zagrożenia

⚠ Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Wąż wysokociśnieniowy

⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń!

- Stosować tylko oryginalne węże wysokociśnieniowe.
- Wąż wysokociśnieniowy oraz urządzenie natryskowe muszą nadawać się do maksymalnego nadciśnienia roboczego podanego w danych technicznych.
- Unikać kontaktu z chemikaliami.
- Codziennie sprawdzać wąż wysokociśnieniowy.

Nie używać zagiętych węży.

Jeżeli widoczna jest zewnętrzna warstwa druciana, nie należy używać węża wysokociśnieniowego.

- Nie używać węża wysokociśnieniowego z uszkodzonym gwintem.
- Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był narażony na przejeżdżanie.
- Nie stosować węża narażonego na przejeżdżanie, zagniatanie, uderzenia, także w przypadku, gdy nie są widoczne uszkodzenia.
- Wąż wysokociśnieniowy przechowywać w taki sposób, aby nie wystąpiły obciążenia mechaniczne.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia chronią użytkownika i dla tego nie wolno ich usuwać, wyłączać ani obchodzić ich działania.

Wyłącznik główny

Uniemożliwia on przypadkowe uruchomienie urządzenia. Wyłączać w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy.

Zaczep zabezpieczający

Zaczep zabezpieczający pistoletu natryskowego zapobiega nieumyślnemu włączeniu urządzenia.

Zawór przelewowy z przełącznikiem ciśnieniowym

- W razie ograniczenia ilości wody za pomocą regulacji ciśnienia/ilości wody, otwiera się zawór przelewowy i część wody spływa z powrotem do ssającej strony pompy.
- Gdy zamyka się pistolet natryskowy, otwiera się zawór przelewowy, a całość wody płynie z powrotem do części ssającej pompy. Wyłącznik ciśnieniowy zaworu przelewowego przekazuje sygnał do układu sterowania, który wyłącza pompę po ok. 30 sekundach zwłoki.
- Ponowne otwarcie pistoletu powoduje z kolei załączenie pompy przez wyłącznik ciśnieniowy na głowicy cylindrowej.

Zawór przelewowy z przełącznikiem ciśnieniowym są ustawiane fabrycznie i zaplombowane. Może być ustawiany tylko przez serwis.

Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy jest uszkodzony.

Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

Zestaw montażowy zabezpieczenia przed brakiem wody (opcja)

Zabezpieczenie przed brakiem wody wyłącza silnik przy niewystarczającym dopływie wody (zbyt niskie ciśnienie wody).

Świeci się kontrolka braku wody.

Ochrona przed awarią fazy

Ochrona przed awarią fazy przerwa obwód prądu, gdy w jednej z faz nie ma napięcia.

Zestyk ochronny uwojenia

Zestyk ochronny uwojenia silnika napędu pompy wyłącza silnik podczas przeciążenia termicznego.

Uruchamianie

⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń! Urządzenie, przewody zasilające, wąż wysokociśnieniowy i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.

Sprawdzić poziom oleju

- Obciąć czubek pokrywki zbiornika oleju.
- Skontrolować poziom oleju pompy wysokociśnieniowej.
Poziom oleju musi znajdować się na środku wskaźnika poziomu oleju.
- W razie konieczności uzupełnić olej (patrz Dane techniczne).

Montaż akcesoriów

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia przez nieodpowiednie akcesoria. Używać tylko akcesoriów, które dopuszczone są do ciśnienia roboczego urządzenia (patrz „Dane techniczne”). Zamontować akcesoria tylko przy wyłączonym urządzeniu.

- Połączyć wąż wysokociśnieniowy i lancę z pistoletem natryskowym.
- Zamontować dyszę Power na rurce strumieniowej. Mocno dokręcić nakrętkę kolatkową.
- Zamontować wąż wysokociśnieniowy na przyłączu wysokociśnieniowym urządzenia.

Zasilanie elektryczne

- Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.
- Przyłącze lektryczne musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i odpowiadać normie IEC 60364-1.

⚠ Ostrzeżenie

Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne).

W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączu elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej.

⚠ Niebezpieczeństwo

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła prądu.
- Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Na dworze należy stosować tylko dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze o wystarczającym przekroju:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

Wersja 60 Hz

W przypadku tej wersji, elektryk musi nałożyć odpowiednią wtyczkę sieciową na przewód sieciowy.

Przyłącze wody

⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.



Uwaga

Oddzielacz systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia!

Wymagania względem jakości wody:

Parametry	Wartość
Poziom pH	6,5...9,5
Przewodność elektryczna	maks. 2000 µS/cm
Węglowodory	< 0,01 mg/l
Chlorek	< 250 mg/l
Wapń	< 200 mg/l
Twardość łączna	< 28°dH
Żelazo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l

Miedź	< 0,02 mg/l
Siarczan	< 240 mg/l
Chlor aktywny	< 0,1 mg/l
bez przykrego zapachu	

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

- ➔ Stosować wąż z wzmacnionego tworzywa (nie jest objęty dostawą). Durchmesser mindestens 1“.
- ➔ Przyłączyć wąż do przyłącza wody urządzenia.
- ➔ Przyłączyć wąż do kranu.

Zasysanie wody ze zbiornika

W celu zassania wody do urządzenia musi być dołączona pompa ciśnienia wstępnego.

⚠ Niebezpieczeństwo

Nie wolno zasysać wody ze zbiornika wody pitnej.

⚠ Niebezpieczeństwo

Nigdy nie zasysać płynów zawierających rozpuszczalniki! Zaliczają się do nich np. benzyna, rozpuszczalnik do farb lub olej grzewczy. Mgła powstająca podczas spryskiwania jest łatwo zapalna, wybuchowa i trująca. Nie zasysać acetolu, nierożcieńczonych kwasów ani zasad, ponieważ reagują one z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

- ➔ Połączyć przyłącze wody urządzenia z pompą ciśnienia wstępnego (odpowiedni wąż: 4.440-270.0).
- ➔ Przed użyciem należy odpowietrzyć urządzenie.

Odpowietrzyć urządzenie

- ➔ Otworzyć dopływ wody.
- ➔ Odkręcić dyszę.
- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Włączyć urządzenie i mieć włączone dopóki z rurki strumieniowej zacznie wyciekać woda bez pęcherzyków powietrza.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

Obsługa

⚠ Niebezpieczeństwo

- Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Ustać urządzenie na stabilnym, równym podłożu.
- Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie może być obsługiwane przez dzieci. (niebezpieczeństwo wypadków w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia).
- Strumień wody wydobywający się dyszy wysokociśnieniowej powoduje odrzut pistoletu. Zakrzywiona lana może dodatkowo powodować powstanie momentu obrotowego. Dlatego należy mocno trzymać w dłoniach lancę i pistolet.
- Nigdy nie kierować strumienia wody osoby, zwierzęta, samo urządzenie lub podzespoły elektryczne.
- Niebezpieczeństwo zranienia strumieniem wysokociśnieniowym i wirującym brudem. Okulary ochronne, rękawice ochronne, kombinezon ochronny, specjalne buty zapierające ochroną nogi.
- Nie kierować strumienia na siebie ani na inne osoby, aby oczyścić odzież lub obuwie.
- Nie używać urządzenia, gdy w pobliżu przebywają inne osoby.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. W trakcie eksplatacji urządzenia należy koniecznie zakładać odpowiednią ochronę na uszy.
- Opon pojazdów/zaworów opon nie można czyścić przy użyciu urządzenia z powodu zbyt wysokiego ciśnienia wody.
- Nie wolno spryskiwać materiałów zawierających azbest oraz inne substancje szkodliwe dla zdrowia.
- Zawsze zwracać uwagę na mocne dokręcenie wszystkich węży przyłączeniowych.
- Podczas pracy dźwignia pistoletu natryskowego nie może być zablokowana.
- Po przewodzie zasilającym i wężu wysokociśnieniowym nie wolno przejeżdżać.
- Pracować tylko przy wystarczającym oświetleniu.

Włączenie urządzenia

- Otworzyć dopływ wody.
- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
- Odblokować przez naciśnięcie zaczep zabezpieczający na pistolecie natryskowym.
- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

Praca z wysokim ciśnieniem

⚠ Ostrzeżenie

Poprzez strumień wody wytryskującą z dyszy wysokociśnieniowej na pistolet oddziałuje siła odrzutu. Należy zapewnić sobie bezpieczne ustawienie i mocno trzymać pistolet natryskowy i lancę.

Dysza Power

Urządzenie jest wyposażone w następującą dyszę:

- Dysza Power, kąt strumienia 15°
- Płaski strumień wysokociśnieniowy (15°) do zabrudzeń na dużej powierzchni

Wskazówka

Strumień wysokociśnieniowy należy zawsze kierować na czyszczony przedmiot najpierw z większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych za wysokim ciśnieniem.

Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu

- Pociągnąć dźwignię pistoletu natryskowego.
- Ustawić ciśnienie robocze i przepływ poprzez obrót regulatora ciśnienia/ przepływu w układzie pompy. Ciśnienie robocze można odczytać na manometrze.

Przerwanie pracy

- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego. Urządzenie wyłącza się po 30 sekundach.
- Zabezpieczyć dźwignię pistoletu natryskowego zaczepem zabezpieczającym.
- Włożyć pistolet natryskowy z rurką strumieniową w uchwyt do akcesoriów.

Zakończenie pracy

- Po pracy z zastosowaniem wody z zawartością soli (woda morska) płukać urządzenie przynajmniej przez 2–3 minuty przy otwartym pistolecie pod bieżącą wodą.
- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- Zamknąć dopływ wody.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Zabezpieczyć dźwignię pistoletu natryskowego zaczepem zabezpieczającym.
- Odkręcić od urządzenia wąż doprowadzający wodę.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Umieścić przewód zasilający, wąż wysokociśnieniowy i wyposażenie przy urządzeniu.

Ochrona przeciwzmrozowa

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Zamaznięta woda w urządzeniu może zniszczyć jego elementy.

Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji zaleca się przepompowanie przez urządzenie środka przeciwdziałającego zamrzaniu.

Spuszczanie wody

- Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy.
- Przedmuchać urządzenie sprężonym powietrzem.

Płukanie urządzenia środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu

Wskazówka

Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

- Przepompować przez urządzenie dostępny w handlu środek przeciwdziałający zamarzaniu.

W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozjynna.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

Jazda

- Nacisnąć pałkę przesuwny ku dołowi i przesunąć urządzenie.

Transport suwnicowy

- Zamocować urządzenie podnoszące w środku podpory pod przeładunek dźwigowy.

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające urządzenie.

- *Przed każdym transportem suwnicowym skontrolować podporę pod przeładunek dźwigowy pod kątem uszkodzeń.*
- *Urządzenie podnieść tylko przy podporze pod przeładunek dźwigowy.*
- *Zabezpieczyć urządzenie podnoszące przed niezamierzonym odwieszeniem się ładunku.*
- *Usunąć lącze z pistoletem natryskowym przed transportem suwnicowym.*
- *Urządzenie może być transportowane żurawiem jedynie przez takie osoby,*

które przygotowane zostały do obsługi żurawia.

- *Nie stać pod ładunkiem.*
- *Zważyć na to, by w obszarze zagrożenia żurawia nie przebywały żadne osoby.*
- *Nie zawieszać urządzenia przy żurawiu bez nadzoru.*

Transport w pojazdach

W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie urządzenia

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Ryzyko obrażeń

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

Konserwacja

Przegląd bezpieczeństwa/umowa serwisowa

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji.

Prosimy zasięgnąć tam porady.

Przed każdą eksploatacją

- Sprawdzić przewód zasilający.
Przewód zasilający nie może być uszkodzony (niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym). Uszkodzony przewód zasilający musi zostać niezwłocznie wymieniony przez autoryzowany serwis lub elektryka.
- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo pęknięcia).

Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.

- Skontrolować poziom oleju wskaźnika oleju pompy wysokociśnieniowej. W przypadku mlecznego oleju (woda w oleju) natychmiast odwiedzić serwis.
- Sprawdzić szczelność urządzenia (pompy). 3 krople wody ma minutę są dopuszczalne i mogą wycieć na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

Raz na tydzień

- Oczyścić filtr na przyłączu wody.
- Sprawdzić ciśnienie kół (patrz „Dane techniczne“).

Po 50 godzinach roboczych

- Wymienić olej pompy.

Raz na rok lub po upływie 500 roboczych godzin

Wymienić olej pompy wysokociśnieniowej.

- Rodzaje oleju i ilość oleju - patrz Dane techniczne.
- Wykręcić śrubę spustową oleju.
- Spuścić olej do zbiornika odbierającego.
- Wkręcić korek spustowy oleju.
- Nowy olej wlać do połowy wskaźnika poziomu oleju.

Wskazówka

Musi być zapewniona możliwość uchodzenia pęcherzyków powietrza.

Usuwanie usterek

Mniejsze usterki można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższych wskazówek. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

⚠ Ryzyko obrażeń

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

⚠ Ostrzeżenie

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

Lampka kontrolna

Lampka kontrolna wskazuje status pracy urządzenia (zielona) i usterki (czerwona).

Reset:

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- Krótko zaczekać.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.

Wskazanie statusu pracy urządzenia

- Ciągłe światło zielone:
 - Urządzenie jest gotowe do pracy.
- 1x mignięcie na zielono:
 - Gotowość do pracy upłynęła po 30 minutach.
 - Urządzenie wyłączyło tryb pracy ciągłej po upływie 30 minut (bezpieczeństwo w przypadku pękniętego węża wysokociśnieniowego).

Wskaźnik zakłóceń

- Ciągłe światło czerwone:
 - Usterka elektryczna urządzenia
 - Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
 - Odwiedzić serwis.
- 1x mignięcie na czerwono:
 - Strona wysokociśnieniowa nieszczelna
 - Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy, połączenia węzy i pistolet natryskowy pod kątem szczelności.
- 2x mignięcie na czerwono:
 - Przeciążenie/przegrzanie silnika
 - Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
 - Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 - Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
 - Zbyt niskie ciśnienie wody
 - Zapewnić wystarczające ciśnienie dopływu wody.
- 3x mignięcie na czerwono:
 - Błąd w dopływie napięcia
 - Sprawdzić przyłącze sieciowe i bezpieczniki sieciowe.
- 4x mignięcie na czerwono:
 - Pobór prądu za wysoki
 - Odwiedzić serwis.

Urządzenie nie działa

- Brak napięcia w sieci
- ➔ Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła prądu.
- ➔ Skontrolować przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Lampka kontrolna migra na zielono
- ➔ Czas gotowości upłynął. Wyłączyć urządzenie i następnie ponownie włączyć.
- Zadziałało zabezpieczenie przed brakiem wody (opcja) z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody dopływowej. Świeci się kontrolka braku wody.
- ➔ Sprawdzić ciśnienie wody dopływowej, wartość minimalna, patrz „Dane techniczne“. W celu ponownego uruchomienia ustawić włącznik urządzenia w położeniu „0“, a następnie ponownie włączyć.
- Silnik przeciążony/przegrzany wzgl. ochrona przed awarią fazy lub przełącznik ochronny użwojenia zostały uaktywnione
- ➔ Wyłączyć urządzenie i pozostawić do ochłodzenia. Usunąć przyczynę usterki. Ponownie włączyć urządzenie.

W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie

- Nieprawidłowa dysza
- ➔ Sprawdzić, czy wielkość dysz jest prawidłowa (patrz „Dane techniczne“).
- Przepłukać dyszę.
- ➔ Dyszę wyczyścić/wymienić.
- Zanieczyszczony filtr.
- ➔ Oczyścić filtr na przyłączu wody. Odkręcić obudowę filtra, wyjąć filtr, oczyścić go i ponownie włożyć.
- System zapowietrzony
- ➔ Odpowietrzyć urządzenie
Odkręcić dyszę. Włączyć urządzenie i mieć włączone dopóki z rurki strumieniowej za cznie wyciekać woda bez pęcherzyków powietrza. Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

- Przewody dopływowe do pompy nieszczelne lub zapchanie
- ➔ Sprawdzić, czy wszystkie przewody doprowadzające pompy są szczelne i drożne.

Pompa wysokociśnieniowa nieszczelna

- ➔ 3 krople wody ma minutę są dopuszczalne i mogą wycieć na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

Pompa wysokociśnieniowa stuka

- ➔ Sprawdzić, czy wszystkie przewody doprowadzające pompy wysokociśnieniowej są szczelne i drożne.
- ➔ Odpowietrzyć urządzenie
Odkręcić dyszę. Włączyć urządzenie i mieć włączone dopóki z rurki strumieniowej za cznie wyciekać woda bez pęcherzyków powietrza. Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. W okresie gwarancyjnym ewentualne usterki usuwamy bezpłatnie, o ile ich przyczyną jest wada materiałowa lub błąd produkcyjny.

Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że sprzedawca urządzenia wypełni całkowicie, opieczętuje i podpisze kartę zwrotną, a nabywca odeśle następnie tę kartę dystrybutorowi krajowemu.

W razie naprawy gwarancyjnej prosimy zwrócić się z dowodem zakupu i akcesoriami do sprzedawcy lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Instrukcje ogólne

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia przez nieodpowiednie akcesoria. Używać tylko akcesoriów, które dopuszczone są do ciśnienia roboczego urządzenia (patrz „Dane techniczne“).

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

Deklaracja CE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa
Typ: 1.367-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
2000/14/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN 1829-1
EN 1829-2

Zastosowana metoda oceny zgodności
2000/14/WE 2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Zmierzony: 92
Gwarantowany: 94

HD 13/35-4 Cage

Zmierzony: 93
Gwarantowany: 95

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pielnomocznik dokumentacji:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

Dane techniczne

Typ		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Zasilanie elektryczne			
Napięcie	V	400	
Rodzaj prądu	Hz	3~50	
Pobór mocy	kW	15	
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	30	
Klasa ochrony		IPX5	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	(0,075+j0,075)	
Przyłącze wody			
Ciśnienie dopływowowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Ciśnienie dopływowowe (min.) przy maks. ilości wody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura doprowadzenia maks.	°C	60	
Wydatek wody min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Długość węża dopływowego (min.)	m	7,5	
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	1	
Wydajność			
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ilość pobieranej wody	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Rozmiar dyszy	--	15049	15030
Sila odrzutu pistoletu natryskowego	N	93	79
Temperatura otoczenia (maks.)	°C	40	
Materiały eksploatacyjne			
Ilość oleju - pompa	l	1,3	
Rodzaj oleju - pompa		SAE 90 Hypoid	
Wymiary i ciężar			
Dług. x szer. x wys.	mm	1025 x 780 x 1100	
Ciężar bez akcesoriów	kg	190	
Ciśnienie powietrza w kołach	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79			
Organa przenoszone przez kończyny górne			
Ręczny pistolet natryskowy	m/s ²	0,87	
Lanca	m/s ²	1,8	
Niepewność pomiaru K	m/s ²	1	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	78	
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	2	
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153,0
Zasilanie elektryczne			
Napięcie	V	440	
Rodzaj prądu	Hz	3~60	
Pobór mocy	kW	15	
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	30	
Klasa ochrony		IPX5	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	(0,075+j0,075)	
Przyłącze wody			
Ciśnienie dopływowne (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Ciśnienie dopływowne (min.) przy maks. ilości wody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura doprowadzenia maks.	°C	60	
Wydatek wody min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Długość węża dopływowego (min.)	m	7,5	
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	1	
Wydajność			
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	5..35 (50...350)	15..50 (150...500)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ilość pobieranej wody	l/h (l/min)	500...1300 (8,3..21,7)	500...900 (8,3..15)
Rozmiar dyszy	--	15046	15028
Sila odrzutu pistoletu natryskowego	N	93	79
Materiały eksploatacyjne			
Ilość oleju - pompa	l	1,3	
Rodzaj oleju - pompa		SAE 90 Hypoid	
Wymiary i ciężar			
Dlug. x szer. x wys.	mm	1025 x 780 x 1100	
Ciężar bez akcesoriów	kg	190	
Ciśnienie powietrza w kołach	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79			
Organia przenoszone przez kończyny górne			
Ręczny pistolet natryskowy	m/s ²	0,87	
Lanca	m/s ²	1,8	
Niepewność pomiaru K	m/s ²	1	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{WA}	dB(A)	78	
Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	2	
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	95	94



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.953-314.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor.

Cuprins

Cuprins	RO ..1
Protecția mediului înconjurător	RO ..1
Prezentare generală	RO ..1
Utilizarea corectă	RO ..2
Simboluri pe aparat	RO ..2
Măsuri de siguranță	RO ..2
Dispozitive de siguranță	RO ..3
Punerea în funcțiune	RO ..3
Utilizarea	RO ..5
Transportul	RO ..6
Depozitarea aparatului	RO ..7
Îngrijirea și întreținerea	RO ..7
Remedierea defectiunilor	RO ..8
Garanție	RO ..9
Observații generale	RO ..9
Declarație CE	RO ..10
Date tehnice	RO ..11

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzina nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Prezentare generală

Pentru imagini vezi pag. 2

- 1 Pistol de pulverizare
- 2 Maneta pistolului de stropit
- 3 Buton de siguranță
- 4 Furtun de înaltă presiune
- 5 Contor ore de funcționare
- 6 Suport pentru lance
- 7 Bară de manevrare
- 8 Lampă de control regim de funcționare / deranjament
- 9 Întrerupătorul principal
- 10 Lampă de control – lipsă apă (optional)
- 11 Suport pentru furtun/cablu
- 12 Cablu de alimentare cu fișă (variantă de 60 Hz, fără ștecher)

- 13 Siguranță pentru lipsa apei, protecție contra funcționării uscate (optional)
- 14 Supapa de siguranță
- 15 Ștuț de turnare a uleiului
- 16 Reglaj pentru presiune/cantitate
- 17 Compartimentul pentru accesoriu
- 18 Șurub pentru golirea uleiului
- 19 Racord de apă cu filtru
- 20 Indicator pentru nivelul de ulei
- 21 Racord de presiune înaltă
- 22 Manometru
- 23 Duză de putere cu piuliță olandeză
- 24 Lance
- 25 Bară pentru încărcare cu macara

Utilizarea corectă

Utilizați acest aparat de curățat sub presiune exclusiv:

- pentru curățarea mașinilor industriale, a autovehiculelor, a clădirilor, a sculelor;
- cu accesoriile și piesele de schimb aprobată de Kärcher.

Simboluri pe aparat

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p><i>Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetal nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.</i></p> <p><i>Pericol de deteriorare prin înghețarea apei! Iarna aparatul trebuie păstrat într-o încăpere încălzită sau trebuie goilit.</i></p>
	<p><i>Există pericolul unor afecțiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.</i></p> <p><i>Pericol de accidentare! Purtați ochelari de protecție.</i></p>

Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.

Atenție

Racordați separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă și niciodată direct la aparat!

Măsuri de siguranță

Trepte de pericol

⚠ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Furtunul de înaltă presiune

⚠ Pericol

Pericol de accidentare!

- Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune originale.
- Furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de stropire trebuie să fie adecvate pentru suprapresiunea maximă specificată în datele tehnice.
- Evitați contactul cu substanțe chimice.
- Controlați zilnic furtunul de înaltă presiune. Nu folosiți furtunurile îndoite. Dacă stratul de sărmă exterior devine vizibil, nu mai folosiți furtunul de înaltă presiune.
- Nu folosiți furtunurile de înaltă presiune dacă filetul este deteriorat.
- Amplasați furtunul de înaltă presiune în aşa fel încât să nu se treacă peste el.

- *Nu folosiți furtunurile solicitate în urma trecerii peste ele, a îndoierii, a unor șocuri mecanice, chiar dacă nu există semne vizibile de deteriorare.*
- *Depozitați furtunul de înaltă presiune în aşa fel încât să nu apară solicitări mecanice.*

Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de securitate au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiune sau evitate din punct de vedere al funcționării lor.

Întrerupătorul principal

Acesta împiedică pornirea accidentală a aparatului. Oprîți-l în timpul pauzelor de lucru sau la sfârșitul utilizării.

Butonul de siguranță

Butonul de siguranță de la pistolul manual de stropit împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Supapă de preaplin cu întrerupător manometric

- Când cantitatea de apă este redusă de la regulatorul de presiune/debit, supapa de preaplin se deschide și o parte a apei curge înapoi în partea de aspirare a pompei.
- Dacă pistolul manual de stropit este închis, supapa de preaplin se deschide și cantitatea totală de apă se scurge înapoi la partea de aspirare a pompei. Comutatorul de presiune de la supapa de preaplin emite un semnal către comandă, care va opri pompa după un timp de funcționare din inerție de 30 de secunde.
- Dacă pistolul manual de stropit este deschis din nou, întrerupătorul manometric de pe capul cilindrului pornește din nou pompa.

Supapa de preaplin și întrerupătorul manometric sunt reglate și sigilate din fabrică. Reglarea se face doar la service.

Supapa de siguranță

Supapa de siguranță se deschide când supapa de preaplin este defectă.

Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

Accesoriu protecție contra funcționării uscate (optional)

Protecția contra funcționării uscate oprește motorul în cazul alimentării slabe cu apă (presiunea de apă este prea scăzută).

Lampa de control pentru lipsa de apă se aprinde.

Protecție pentru căderea unei faze

Protecția pentru căderea unei faze întrerupe circuitul electric când nu există tensiune pe una din faze.

Contact pentru protecția bobinei

Contactul pentru protecția bobinei din bobina motorului de acționare a pompei oprește motorul în cazul unei suprasolicitări termice.

Punerea în funcțiune

⚠ Pericol

Pericol de accidentare! Aparatul, conductele de alimentare, furtunul de înaltă presiune și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.

Controlarea nivelului de ulei

- ➔ Tăiați vârful capacului recipientului de ulei.
- ➔ Verificați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune.
- Nivelul de ulei trebuie să fie la mijlocul indicatorului pentru nivelul de ulei.
- ➔ Dacă este nevoie, adăugați ulei (consultați datele tehnice).

Montarea accesoriilor

⚠ Avertisment

Pericol de rănire din cauza accesoriilor necorespunzătoare. Utilizați doar accesori, care sunt corespunzătoare pentru presiunea de lucru a mașinii (vezi Date tehnice). Montați accesoriile numai când aparatul este opri.

- ➔ Conectați furtunul sub presiune și lanțea cu pistolul manual de strâns.
- ➔ Montați duza de putere pe lance. Strângeți piulița olandeză cu mâna.
- ➔ Montați furtunul de înaltă presiune pe racordul de înaltă presiune al aparatului.

Alimentarea cu curent electric

- Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.
- Racordul electric va fi efectuat de un electrician, conform CEI 60364-1.

⚠ Atenție!

Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.

⚠ Pericol

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de tip coincide cu tensiunea sursei de curent.
- Cablurile prelungitoare nepotrivate pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și marcate corespunzător, cu secțiune suficientă:
 - 1 - 10 m: 4 mm²
 - 10 - 30 m: 6 mm²

Varianta de 60 Hz

În cazul acestei variante ștecherul de rețea trebuie legat la cablul de alimentare de la rețea de către un electrician.

Racordul de apă

⚠ Avertisment

Respectați prevederile companiei de furnizare a apei.

Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.



Atenție

Racordați separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă și niciodată direct la aparat!

Cerințe referitoare la calitatea apei:

Parametrii	Valoare
Valoare pH	6,5...9,5
Conductivitate electrică	max. 2000 µS/cm
Hidrocarburi	< 0,01 mg/l
Clorură	< 250 mg/l
Calciu	< 200 mg/l
Duritate totală	< 28 °dH
Fier	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Cupru	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Clor activ	< 0,1 mg/l

să nu aibă miros neplăcut

Pentru valorile de racordare se vor consulta datele tehnice/plăcuța de tip.

- ➔ Folosiți un furtun cu inserție textilă (nu este inclus în livrare). Diametru minim 1".
- ➔ Racordați furtunul la racordul de apă al aparatului.
- ➔ Racordați furtunul la robinetul de apă.

Absorbirea apei dintr-un rezervor

Pentru aspirarea apei, trebuie preconectată o pompă de presiune preliminară la aparat.

⚠ Pericol

Niciodată nu trageți apă dintr-un recipient cu apă potabilă.

⚠ Pericol

Nu se vor aspira niciodată lichide conținând solventi, dizolvanți sau acizi nediluați! În această categorie intră de ex. benzina, diluantul pentru vopsea, uleiul. Ceața formată la stropire este inflamabilă, explozivă și toxică. Nu folosiți acetonă, acizi nediluați și dizolvanți, căci atacă materialele folosite la aparat.

- ➔ Conectați racordul de apă al aparatului la pompa de presiune preliminară (furton potrivit: 4.440-270.0).
- ➔ Evacuați aerul înainte de a utiliza aparatul.

Evacuarea aerului din aparat

- ➔ Deschideți sursa de apă.
- ➔ Deșurubați duza.
- ➔ Acționați maneta pistolului de stropit.
- ➔ Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa careiese din lance nu conține bule de aer.
- ➔ Oprîți aparatul și puneți duza la loc.

Utilizarea

⚠ Pericol

- Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană.
- Nu este permisă utilizarea aparatului de curățat sub presiune de către copii. (Pericol de accidente din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului).
- Jetul de apă care pătrunde din duza sub presiune generează un efect de recoil al pistolului. În plus, dacă lancea este curbată, ea poate genera și un mo-

ment de rotație. Din acest motiv, lancea și pistolul trebuie ținute bine în mână.

- Nu îndreptați jetul de apă spre persoane, spre animale, spre aparat sau spre componente electrice.
- Pericol de rănire prin jetul de apă sub presiune și murdăriile ridicate. Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție, haine de protecție, cizme de protecție speciale cu protecție pentru metatars.
- Nu îndreptați jetul spre dvs. însivă sau spre altcineva pentru a curăța îmbrăcămintea sau încălțăminte.
- Nu utilizați aparatul, când în raza de acțiune a acestuia se află alte persoane.
- Există pericolul unor afecțiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.
- Este interzisă curățarea anvelopelor de vehicule/ventilelor de anvelope cu acest aparat, din cauza presiunii înalte de apă.
- Nu este permisă stropirea materialelor cu conținut de azbest sau a altor materiale care conțin substanțe nocive.
- Aveți grijă mereu ca toate furtunurile de racordare să fie bine strânse.
- Nu este permisă fixarea manetei pistolului de stropit manual în timpul utilizării.
- Nu treceți cu alte obiecte peste cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
- Lucrați doar la o iluminare corespunzătoare.

Pornirea aparatului

- ➔ Deschideți sursa de apă.
- ➔ Introduceți ștecherul în priză.
- ➔ Aduceți întrepătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- ➔ Se deblochează, prin presare, butonul de siguranță al pistolului.
- ➔ Acționați maneta pistolului de stropit.

Utilizarea cu presiune înaltă

⚠ Avertisment

Datorită jetului de apă careiese din pistol prin duza de înaltă presiune, la pistol apare o forță de recul. Asigurându-vă că aveți o poziție stabilă, țineți lancea și pistolul manual cu ambele mâini.

Duză de putere

Aparatul este dotat cu următoarea duză:

- Duză de putere, unghi de stropire de 15°
- Jet plat sub presiune (15°) pentru murdărie pe suprafete întinse

Observație

La început îndreptați jetul de înaltă presiune spre obiectul care urmează să fie curățat de la o distanță mai mare, pentru a evita o eventuală deteriorare din cauza presiunii mari.

Reglarea presiunii de lucru și a debitului

- ➔ Trageți maneta pistolului de stropit.
 - ➔ Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe unitatea pompei.
- Presiunea de lucru poate fi citită de la manometru.

Întreruperea utilizării

- ➔ Eliberați maneta pistolului. Aparatul se oprește după 30 de secunde.
- ➔ Se asigură maneta pistolului cu butonul de siguranță.
- ➔ Depozitați pistolul de stropit manual, incl. lancea, în suportul pentru lance.

Încheierea utilizării

- ➔ După folosirea cu apă care conține sare (apă de mare), clătiți aparatul cel puțin 2-3 minute cu apă de la robinet, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.
- ➔ Eliberați maneta pistolului.
- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- ➔ Închideți conducta de alimentare cu apă.

- ➔ Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- ➔ Se asigură maneta pistolului cu butonul de siguranță.
- ➔ Desfaceți furtunul de alimentare cu apă.
- ➔ Scoateți ștecherul din priză.
- ➔ Depozitați cablul de rețea, furtunul de înaltă presiune și accesoriile pe aparat.

Protecția împotriva înghețului

⚠ Avertisment

Pericol de deteriorare! Apa care îngheță în aparat poate distruge părți ale aparatului. Iarna aparatul trebuie păstrat într-o încăperă încălzită sau trebuie golit. În cazul unor perioade de repaus mai lungi se recomandă pomparea de antigel prin aparat.

Evacuarea apei

- ➔ Deșurubați furtunul de alimentare cu apă și furtunul de înaltă presiune.
- ➔ Curățați aparatul cu aer comprimat.

Clătirea aparatului cu antigel

Observație

Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

- ➔ Pompați prin aparat antigel disponibil în comerț.

În acest mod se asigură și o anumită protecție anticorosivă.

Transportul

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

Deplasarea

- ➔ Apăsați în jos mânerul de deplasare și împingeți aparatul.

Transportul cu macara

- Fixați dispozitivul de ridicare la mijlocul barei de încărcare cu macara.

⚠ Pericol

Pericol de rănire din cauza căderii aparatului.

- Înaintea fiecărei transport cu macara, controlați bara pentru încărcare cu macara, pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare.
- Ridicați aparatul numai de la bara pentru încărcare cu macara.
- Asigurați dispozitivul de ridicare contra despinderii sarcinii.
- Îndepărtați lancea cu pistolul de pulverizat înaintea transportului cu macara.
- Aparatul poate fi transportat cu macara numai de către persoane, care au fost instruiți în operarea macaralei.
- Nu stați sun sarcină.
- Aveți grijă, ca în zona de pericol a macaralei să nu se afle nici o persoană.
- Nu lăsați aparatul să atârne nesupraveghet pe macara.

Transportul în vehicule

În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Depozitarea aparatului

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitarețineți cont de greutatea aparatului.

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol de rănire

Înaintea oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

Întreținerea

Inspecția de siguranță/contractul de întreținere

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice.

Nu ezitați să cereți sfaturi.

Înainte de fiecare utilizare

- Verificați cablul de alimentare.
Cablul de alimentare nu are voie să fie deteriorat (pericol de electrocutare). Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de un service autorizat sau de un electrician.
- Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie).
Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.
- Controlați nivelul de ulei la indicatorul pentru nivelul de ulei al pompei de înaltă presiune. În cazul în care uleiul este lăptos (apă în ulei), luați legătura imediat cu service-ul autorizat.
- Verificați etanșeitatea aparatului (pompei). În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșeitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

Săptămânal

- Curățați filtrul racordului de apă.
- Verificați presiunea aerului din roți (Vezi Date tehnice).

După 50 de ore de funcționare

- Schimbați uleiul din pompă.

Anual sau după 500 de ore de funcționare

Schimbați uleiul din pompa de înaltă presiune.

- Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.
- Desfaceți șurubul de golire a uleiului.
- Goliți uleiul în vasul colector.
- Însurubați șurubul de evacuare a uleiului.
- Adăugați uleiul nou încet, până la mijlocul indicatorului pentru nivelul de ulei.

Observație

Bulele de aer trebuie să aibă loc de ieșire.

Remedierea defectiunilor

Multe defectiuni pot fi remediate de către dvs. apelând la ajutorul următoarei prezenteri de ansamblu.

În caz de neclaritateți vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienti autorizat.

⚠ Pericol de rănire

Înaintea oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

⚠ Atenție

Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

Lampă de control

Lampa de control indică starea de funcționare (verde) și defectiuni (roșu).

Resetare:

- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- ➔ așteptați puțin.
- ➔ Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.

Indicator pentru starea de funcționare

- Lumină verde continuă:
 - Aparatul este în stare de funcționare.
- O pâlpâire verde:
 - Starea de funcționare s-a încheiat după 30 de minute.
 - Aparatul s-a oprit după 30 de minute de funcționare continuă (sistem de protecție în cazul în care furtunul de înaltă presiune s-a distrus).

Afișarea defectiunilor

- Lumină roșie continuă:
 - Defecțiune electrică a aparatului
- ➔ Scoateți ștecherul din priză.
- ➔ Luați legătura cu service-ul autorizat.
- O pâlpâire roșie:
 - Partea sub presiune nu este etanșă

➔ Verificați furtunul de înaltă presiune, racordurile furtunurilor și pistolul manual de stropit, pentru a vedea dacă sunt etanșe.

■ Două pâlpâiri roșii:

- Motor suprasolicităt/supraîncălzit
- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- ➔ Lăsați aparatul să se răcească.
- ➔ Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- Presiunea de apă este prea mică
- ➔ Asigurați o presiune corespunzătoare de apă.

■ Trei pâlpâiri roșii:

- Tensiune de alimentare necorespunzătoare
- ➔ Verificați conexiunea la rețeaua de curenț și siguranțele.
- Patru pâlpâiri roșii:
- Consumul de curent este prea mare
- ➔ Luați legătura cu service-ul autorizat.

Aparatul nu funcționează

- Nu există tensiune de alimentare
- ➔ Verificați dacă tensiunea indicată pe placă de tip coincide cu tensiunea sursei de alimentare.
- ➔ Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Lampa de control pâlpâie verde
- ➔ Timpul de funcționare s-a încheiat. Opriti și reporniți aparatul.
- Din cauza presiunii de alimentare a apei scăzute s-a declanșat dispozitivul de protecție contra funcționării uscate (optional).
- Lampa de control pentru lipsa de apă se aprinde.
- ➔ Verificați presiunea de alimentare cu apă (vezi Date tehnice).
- Pentru repunerea în funcțiune reglați comutatorul aparatului pe poziția "0", apoi porniți-l din nou.
- Motorul este suprasolicităt/supraîncălzit, respectiv protecția pentru cădere

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție stabilite de distribuitorul nostru autorizat. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit.

Garanția este valabilă doar dacă la cumpărare fișa de răspuns este completată în întregime, stampitată și semnată de comerciant, după care trebuie să o trimiteți la societatea distribuitoare din țara dumneavoastră.

Dacă doriți să beneficiați de garanție, vă rugăm să vă prezentați cu accesorii și cu factura la magazin sau la cel mai apropiat service autorizat.

Observații generale

Accesoriu și piese de schimb

⚠ Avertisment

Pericol de rănire din cauza accesoriilor necorespunzătoare. Utilizați doar accesorii, care sunt corespunzătoare pentru presiunea de lucru a mașinii (vezi Date tehnice).

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la www.kaercher.com, în secțiunea Service.

unei faze sau întrerupătorul pentru protecția bobinei a fost declanșat

- ➔ Oprîți aparatul și lăsați-l să se răcească. Eliminați cauza defectiunii. Porniți aparatul din nou.

Aparatul nu produce presiune

- Duză incorectă
- ➔ Verificați dacă duza are dimensiunea adecvată (consultați datele tehnice).
- Curățați duza.
- ➔ Curățați duza/inlocuiți-o.
- Filtru este înfundat.
- ➔ Curățați filtrul răcordului de apă. Desfaceți suportul filtrului, scoateți filtrul, curățați-l și introduceți-l la loc.
- Aer în sistem
- ➔ Scoateți aerul din aparat. Deșurubați duza. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa careiese din lance nu conține bule de aer. Oprîți aparatul și puneti duza la loc.
- Conductele de alimentare către pompă nu sunt etanșe sau sunt înfundate
- ➔ Verificați toate conductele de alimentare care merg spre pompă, pentru a vedea dacă sunt etanșe și dacă nu cumva sunt înfundate.

Pompa de înaltă presiune nu este etanșă

- ➔ În partea de jos a aparatului ar putea apărea surgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

Pompa de înaltă presiune „bate”

- ➔ Verificați toate conductele de alimentare care merg spre pompa de înaltă presiune, pentru a vedea dacă sunt etanșe și dacă nu cumva sunt înfundate.
- ➔ Scoateți aerul din aparat. Deșurubați duza. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa careiese din lance nu conține bule de aer. Oprîți aparatul și puneti duza la loc.

Declarație CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățare sub presiune

Tip: 1.367-xxx

Directive EG respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)

HD 9/50-4 Cage

măsurat: 92

garantat: 94

HD 13/35-4 Cage

măsurat: 93

garantat: 95

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Date tehnice

Tip		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Alimentarea cu curent			
Tensiune	V	400	
Tipul curentului	Hz	3~50	
Puterea absorbită	kW	15	
Siguranță fuzibilă (inertă)	A	30	
Clasa de protecție		IPX5	
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	(0,075+j0,075)	
Racordul de apă			
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Presiunea de circulare (min.) la cantitatea de apă max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura de circulare, max.	°C	60	
Debitul de circulare, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Lungimea furtunului de alimentare (min.)	m	7,5	
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	1	
Caracteristicile de performanță			
Presiunea de lucru	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Debit, apă	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Dimensiunea duzei	--	15049	15030
Reculul pistolului de pulverizat	N	93	79
Temperatură ambientă (max.)	°C	40	
Substanțe tehnologice			
Cantitatea de ulei - pompă	l	1,3	
Tip de ulei - pompă		SAE 90 Hypoid	
Dimensiuni și masa			
Lungime x lățime x înălțime	mm	1025 x 780 x 1100	
Masa fără accesorii	kg	190	
Presiune roții	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Valori stabilite conform EN 60355-2-79			
Valoarea vibrației mâină-braț			
Pistol manual de stropit	m/s ²	0,87	
Lance	m/s ²	1,8	
Nesiguranță K	m/s ²	1	
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	78	
Nesiguranță K _{pA}	dB(A)	2	
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	dB(A)	95	94

Tip		HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153.0		
Alimentarea cu curent					
Tensiune	V	440			
Tipul curentului	Hz	3~60			
Puterea absorbită	kW	15			
Siguranță fuzibilă (inertă)	A	30			
Clasa de protecție		IPX5			
Impedanța maximă admisă a rețelei	ohmi	(0,075+j0,075)			
Racordul de apă					
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Presiunea de circulare (min.) la cantitatea de apă max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de circulare, max.	°C	60			
Debitul de circulare, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Lungimea furtunului de alimentare (min.)	m	7,5			
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	1			
Caracteristicile de performanță					
Presiunea de lucru	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Debit, apă	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Dimensiunea duzei	--	15046	15028		
Reculul pistolului de pulverizat	N	93	79		
Substanțe tehnologice					
Cantitatea de ulei - pompă	l	1,3			
Tip de ulei - pompă		SAE 90 Hypoid			
Dimensiuni și masa					
Lungime x lățime x înălțime	mm	1025 x 780 x 1100			
Masa fără accesoriu	kg	190			
Presiune roți	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
Valori stabiliite conform EN 60355-2-79					
Valoarea vibrației mână-braț					
Pistol manual de stropit	m/s ²	0,87			
Lance	m/s ²	1,8			
Nesiguranță K	m/s ²	1			
Nivel de zgromot L _{pA}	dB(A)	78			
Nesiguranță K _{pA}	dB(A)	2			
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	dB(A)	95	94		



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.953-314.0!
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený.

Obsah

Ochrana životného prostredia	SK	...1
Prehľad	SK	...1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	...2
Symboly na prístroji	SK	...2
Bezpečnostné pokyny	SK	...2
Bezpečnostné prvky	SK	...3
Uvedenie do prevádzky	SK	...3
Obsluha	SK	...5
Preprava	SK	...6
Uloženie prístroja	SK	...7
Starostlivosť a údržba	SK	...7
Pomoc pri poruchách	SK	...7
Záruka	SK	...9
Všeobecné pokyny	SK	...9
Vyhlásenie CE	SK	..10
Technické údaje	SK	..11

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Motorový olej, vykurovací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zatáčiť životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Prehľad

Ilustrácie – pozri na strane 2

- 1 Ručná striekacia pištoľ
- 2 Páka ručnej striekacej pištole
- 3 Bezpečnostná západka
- 4 Vysokotlaková hadica
- 5 Počítadlo prevádzkových hodín
- 6 Odkladací priestor trysky
- 7 Posuvná rukoväť
- 8 Kontrolka stavu prevádzky / poruchy
- 9 Vypínač prístroja
- 10 Kontrolka nedostatku vody (nadštandardná výbava)
- 11 Držiak hadice alebo kábla
- 12 Prívodný sieťový kábel s vidlicou (60 Hz verzia bez zástrčky)
- 13 Poistka pri nedostatku vody, ochrana proti chodu na sucho (nadštandardná výbava)
- 14 Poistný ventil

- 15 Plniace hrdlo oleja
- 16 Regulácia tlaku a množstva
- 17 Priestor pre príslušenstvo
- 18 Vypúšťacia skrutka oleja
- 19 Prípojka vody s filtrom
- 20 Ukazovateľ stavu oleja
- 21 Vysokotlaková prípojka
- 22 Tlakomer
- 23 Elektrická dýza s nástrčnou maticou
- 24 Rozstrekovacia rúrka
- 25 Podpera na preloženie žeriavom

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie používajte výhradne:

- na čistenie strojov, vozidiel, stavieb, nástrojov
- s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými firmou Kärcher.

Symboly na prístroji

 <small>Protect from frost! Vor Frost schützen!</small>	<p>Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťom alebo na samotné zariadenie.</p> <p>Nebezpečie poškodenia zamrznutím vody! V zime prístroj uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite.</p>
	<p>Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s prístrojom bezpodmenečne nosť vhodnú ochranu sluchu.</p> <p>Nebezpečenstvo poranenia! Noste ochranné okuliare.</p>

Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.



Pozor

Systémový separátor pripojte vždy k zásobovaniu vodou, nikdy nie priamo na prístroj!

Bezpečnostné pokyny

Stupeň nebezpečenstva

⚠ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

⚠ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraniam alebo vecným škodám.

Vysokotlaková hadica

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia!

- Používajte len originálne vysokotlakové hadice.
- Vysokotlaková hadica a striekacie zariadenie musia byť vhodné pre maximálny prevádzkový pretlak uvedený v technických údajoch.
- Zabráňte kontaktu s chemikáliami.
- Kontrolujte denne vysokotlakú hadicu. Nepoužívajte prelomené hadice.
Ak je zjavná vonkajšia poloha drôtu, vysokotlakú hadicu ďalej nepoužívajte.
- Nepoužívajte vysokotlakovú hadicu s poškodeným závitom.
- Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby ju nebolo možné prejsť.

- Nepoužívajte hadicu namáhanú prejdením, prelomením, rázmi ani vtedy, ak nie sú zjavné žiadne poškodenia.
- Vysokotlakovú hadicu uskladňujte tak, aby nedochádzalo k žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu používateľa. Nesmú sa vyradovať z prevádzky a ich funkciu nemožno obísť.

Vypínač prístroja

Tento zabraňuje neúmyselnému rozbehu prístroja. Vypnúť počas pracovných prestávok alebo pri ukončení prevádzky.

Bezpečnostná západka

Bezpečnostná západka ručnej striekacej pištole zabraňuje neúmyselnému zapnutiu zariadenia.

Prepúščací ventil s tlakovým spínačom

- Pri znížení množstva vody pomocou regulácie tlaku a množstva sa otvorí prepúščací ventil a časť vody prúdi späť do sacej strany čerpadla.
- Ak sa uzavrie ručná striekacia pištoľ, otvorí sa prepúščací ventil a všetka voda tečie späť na nasávaciu stranu čerpadla. Tlakový spínač na prepúšťacom ventile poskytne signál riadiacemu systému, ktorý po asi 30 sekundách doby dobehу vypne čerpadlo.
- Ak sa ručná striekacia pištoľ opäť otvorí, zapne znova tlakový spínač na hlave valca čerpadla.

Prepúščací ventil a tlakový spínač sú už v závode nastavené a zaplombované. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Poistný ventil

Ak je prepúščací ventil chybný, otvorí sa poistný ventil.

Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

Príslušenstvo Poistka pri nedostatku vody (nadštandardná výbava)

Poistka pri nedostatku vody vypína motor v prípade nedostatočného prívodu vody (tlak vody je príliš nízky).

Kontrolka nedostatku vody svieti.

Ochrana proti výpadku fáz

Ochrana proti výpadku fáz preruší elektrický obvod, ak je fáza bez napäťia.

Ochranný kontakt vinutia

Ochranný kontakt vo vinutí motora pohonu čerpadla vypne pri tepelnom preťažení motoru.

Uvedenie do prevádzky

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj, príody, vysokotlaková hadica a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že stav nie je bezchybný, nesmie sa prístroj použiť.

Kontrola stavu oleja

- ➔ Odstráhnite špičku veka zásobníka oleja.
- ➔ Skontrolujte stav oleja vysokotlakého čerpadla.
Hladina oleja musí byť v strede olejového stavoznaku.
- ➔ V prípade potreby olej doplňte (pozri Technické údaje).

Montáž príslušenstva

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo zranenia nevhodným príslušenstvom. Používajte len príslušenstvo, ktoré je vhodné pre pracovný tlak zariadenia (pozri „Technické údaje“).

Príslušenstvo namontujte len, ak je zariadenie vypnuté.

- ➔ Spojte vysokotlakú hadicu a prívodnú rúrku s pištoľou.
- ➔ Na trysku namontujte výkonovú dýzu. Nástrčnú maticu pevne dotiahnite rukou.
- ➔ Namontujte vysokotlakovú hadicu na vysokotlakovú prístroja.

Elektrické napájanie

- Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.
- Elektrické pripojenie musí vykonať elektroinštalátor a musí zodpovedať IEC 60364-1.

⚠ Upozornenie

Maximálna prípustná sietová impedancia v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť.

Pri nejasnostiach s ohľadom na sietovú impedanciu prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.

⚠ Nebezpečenstvo

- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku súhlasí s napätim napájacieho zdroja.
- Nevhodné predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené predĺžovacie káble s dostatočným priemerom vodiča:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz verzia

Pri tejto verzii prístroja musí namontovať kvalifikovaný elektrikár vhodnú sietovú zástrčku na sietový elektrický rozvod.

Pripojenie vody

⚠ Pozor

Rešpektujte platné predpisy vodárenského podniku.

Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.



Pozor

Systémový separátor pripojte vždy k zásobovaniu vodou, nikdy nie priamo na prístroj!

Požiadavky na kvalitu vody:

Parameter	Hodnota
Hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivosť	max. 2000 µS/cm
Uhľovodíky	< 0,01 mg/l
Chlorid	< 250 mg/l
Vápnik	< 200 mg/l
Celková tvrdosť	< 28 °dH
Železo	< 0,2 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Med'	< 0,02 mg/l
Síran	< 240 mg/l
Aktívny chlór	< 0,1 mg/l
bez nevhodného zápachu	

Pripojovacie parametre sa uvádzajú na typovom štítku a v technických údajoch.

- ➔ Použite pevnú tkaninovú hadicu (nie je súčasťou dodávky).
Priemer najmenej 1".
- ➔ Pripojte hadicu na pripojku vody prístroja.
- ➔ Hadicu pripojte na vodovodný kohút.

Nasávanie vody z nádrže

Pri nasávaní vody musí byť pred zariadením zapojené predtlakové čerpadlo.

△ Nebezpečenstvo

Nikdy nenasávajte vodu z nádrže s pitnou vodou.

△ Nebezpečenstvo

Nikdy nevyúsavajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadla alebo neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! Do tejto skupiny patrí napr. benzín, riedidlo na farby alebo vykurovací olej. Rozprášovaná hmla je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. Je zakázané použitie acetónu, neriedených kyselín a rozpúšťadiel, pretože napadajú materiály použité v zariadení.

- ➔ K predtlakovému čerpadlu pripojte prípojku vody zariadenia (vhodná hadica: 4.440-270.0).
- ➔ Pred prevádzkou zariadenie odvzdušnite.

Odvzdušnenie prístroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Dýzu odskrutkujte.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Zapnite stroj a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z vysokotlakej prípojky bez bublín.
- ➔ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.

Obsluha

△ Nebezpečenstvo

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Zariadenie postavte na pevný a rovný podklad.
- Vysokotlaký čistič nesmie byť prevádzkovany dětmi. (Nebezpečie úrazov vplyvom neodborného použitia prístroja).
- Prúd vody vystupujúci z vysokotlakej trysky spôsobuje spätný ráz pištole. Zahnutá rozstrekovacia rúrka môže doda-

točne spôsobiť otáčavý moment. Z tohto dôvodu držte rozstrekovaciu rúrku a pištol' pevne v rukách.

- Nikdy nesmerujte prúd vody na osoby, zvieratá, na samotný prístroj alebo elektrické dielce.
- Nebezpečenstvo zranenia vysokotlakovým prúdom a zvierenými nečistotami. Noste ochranné okuliare, rukavice, odev, špeciálne bezpečnostné čižmy s ochranou v strede chodidla.
- Pri čistení odevu alebo obuvu nesmie byť prúd nasmerovaný na iných a ani na seba.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa v blízkosti nachádzajú iné osoby.
- Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s prístrojom bezpodmienečne nosťe vhodnú ochranu sluchu.
- Z dôvodu vysokého tlaku vody nesmú byť pomocou tohto zariadenia čistené pneumatiky alebo ventily pneumatík vozidiel.
- Nesmú sa ostrekovať materiály obsahujúce azbest a iné materiály obsahujúce látky, ktoré ohrozujú zdravie.
- Vždy dbajte na pevné skrutkové spojenia všetkých pripojených hadíc.
- Páka ručnej striekacej pištole sa nesmie pri prevádzke zaistiť.
- Cez kábel pripojenia elektrickej siete a vysokotlakovú hadicu nesmú prechádzať vozidlá.
- Pracujte iba pri dostatočnom osvetlení.

Zapnutie prístroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Zastrčte siet'ovú zástrčku.
- ➔ Nastavte vypínač zariadenia na "I".
- ➔ Zatlačením odblokujte poistnú západku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.

Prevádzka s vysokým tlakom

⚠ Pozor

V dôsledku vychádzajúceho vodného paprsku vody na ručnú striekaciu pištoľ pôsobí reaktívna sila. Dbajte na pevný postoj a pevne držte ručnú striekaciu pištoľ a oceľovú rúrku oboma rukami.

Elektrická dýza

Zariadenie je vybavené nasledovnou dýzou:

- Elektrická tryska, 15° uhol prúdenia
- Vysokotlakový plochý prúd (15°) na veľkoplošné znečistenie

Upozornenie

Vysokotlakový prúd najskôr nasmerujte na čistený objekt z väčšej vzdialenosťi, aby sa tak zabránilo škodám v dôsledku vysokého tlaku.

Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva

- Potiahnite páku ručnej striekacej pištole.
 - Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením regulátora tlaku alebo množstva na jednotke čerpadla.
- Pracovný tlak odčítajte na manometri.

Prerušenie prevádzky

- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole. Zariadenie sa po 30 sekundách vypne.
- Zaistite páčku ručnej striekacej pištole bezpečnostnou západkou.
- Ručnú striekaciu pištoľ vrátane trysky odložte do odkladacej skrinky pre trysku.

Ukončenie prevádzky

- Po prevádzke s vodou obsahujúcou sol' (morská voda), preplachujte prístroj najmenej 2—3 minuty pri otvorennej ručnej striekacej pištoli vodou z vodovodu.
- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Uzavorte prívod vody.
- Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.

- Zaistite páčku ručnej striekacej pištole bezpečnostnou západkou.
- Odskrutkujte hadicu prívodu vody od prístroja.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Uložte sieťový kábel, vysokotlakovú hadicu a príslušenstvo do zariadenia.

Ochrana proti zamrznutiu

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia! Časti prístroja môžu byť porušené vodou zamrznutou v prístroji.

V zime čistič uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite. Pri dlhších pre-vádzkových prestávkach sa doporučuje prístrojom prečerpáť ochranný prostriedok proti mrazu.

Vypustenie vody

- Hadicu pre prívod vody a vysokotlakovú hadicu odskrutkujte.
- Zariadenie vyfúkajte stlačeným vzduchom.

Prepláchnutie prístroja nemrznúcou zmesou

Upozornenie

Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- Cez prístroj prečerpajte bežný v obchodoch dostupný prostriedok ochrany proti zamrznutiu.

Tým sa tiež dosiahne istá ochrana proti korózii.

Preprava

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!

Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Jazda

- Stlačte posuvný strmeň smerom nadol a zariadenie posuňte.

Preprava žeriavom

→ Zdvíhacie zariadenie upevnite do stredu podpery pre prepravu žeriavom.

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu zariadenia.

- Pred každou prepravou žeriavom skontrolujte, či nie je poškodená podpera na prepravu žeriavom.
- Zariadenie zdvívajte len za podperu pre prepravu žeriavom.
- Zdvíhacie zariadenie zaistite pred neúmyselným uvoľnením bremena.
- Pred prepravou žeriavom odstráňte trysku z ručnej striekacej pištole.
- Zariadenie smú prepravovať žeriavom len osoby, ktoré sú vyškolené v obsluhe žeriavu.
- Nestojte pod bremenom.
- Dávajte pozor na to, aby sa v nebezpečnom priestore žeriavu nepohybovali žiadne osoby.
- Zariadenie nenechávajte visieť na žriave bez dozoru.

Preprava vo vozidlách

Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Uloženie prístroja

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!

Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

Starostlivosť a údržba

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

Údržba

Bezpečnostná inšpekcia / zmluva o údržbe

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekcii alebo zmluvu o údržbe.

Nechajte si prosím poradiť.

Pred každým použitím

- Skontrolujte kábel elektrickej siete.
Kábel elektrickej siete sa nesmie poškodiť (nebezpečie zasiahnutím elektrickým prúdom). Poškodený kábel elektrickej siete musí vymeniť autorizované servisné stredisko alebo odborný elektrikár.
- Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia).
Poškodenú vysokotlakovú hadicu neodkladne vymeňte.
- Skontrolujte stav oleja vysokotlakového čerpadla pomocou olejového stavoznaku. Ak je olej mliečne zafarbený (voda v oleji), okamžite vyhľadajte servisnú službu.
- Prekontrolujte tesnosť prístroja (čerpadla).
Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vynikať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

Týždenne

- Vyčistite filter vo vodnej prípojke.
- Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (pozri „Technické údaje“).

Po 50 prevádzkových hodinách

- Vymeňte olej čerpadla.

Ročne alebo po 500 prevádzkových hodinách

Vymeňte olej vysokotlakého čerpadla.

- Druh oleja a množstvo náplne nájdete v „Technických údajoch“.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Olej vypustite do záchytnej nádoby.
- Naskrutkujte vypúšťaciu skrutku oleja.
- Nový olej nalievajte pomaly až po stred olejového stavoznaku.

Upozornenie

Vzduchové bubliny musia mať možnosť uniknúť.

Pomoc pri poruchách

Pomocou nasledujúceho prehľadu možno ľahko odstrániť drobné poruchy.

V prípade pochybností sa láskavo obráťte na autorizovanú servisnú službu.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

⚠ Pozor

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcov môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

Kontrolka

Kontrolka zobrazuje stavy prevádzky (zelená) a poruchy (červená).

Resetovanie:

- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Chvíľu počkajte.
- Nastavte vypínač zariadenia na "I".

Kontrolka stavu prevádzky

■ Svieti travale zelene:

- Zariadenie je pripravené na prevádzku.
- 1 x bliká zelene:**
 - Pripravenosť na prevádzku po 30 minútach uplynie.
 - Zariadenie sa po 30 minútach trvalej prevádzky vypne (bezpečnosť pri porušenej vysokotlakovej hadici).

Zobrazenie poruchy

■ Trvale sviete červene:

- Elektrická porucha zariadenia

→ Vytiahnite sieťovú zástrčku.

→ Vyhládajte servisnú službu.

■ 1 x bliká červene:

- Vysokotlaková strana netesná

→ Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, hadicové spojky a ručnú striekaciu pištoľ, či tesnia.

■ 2 x bliká červene:

- Preťažený/prehriaty motor

→ Vypínač zariadenia nastavte na "0".

→ Zariadenie nechajte vychladnúť.

→ Nastavte vypínač zariadenia na "I".

- Príliš nízky tlak vody

→ Zabezpečte dostatočný tlak prívodu vody.

■ 3x bliká červene:

- Porucha elektrického napájania

→ Skontrolujte pripojenie elektrickej siete a sieťové poistky.

■ 4x bliká červene:

- Príliš vysoký elektrický prúd

→ Vyhládajte servisnú službu.

Spotrebič sa nezapína

- Žiadne napätie siete

→ Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku súhlasí s napäťom napájacieho zdroja.

→ Skontrolujte, či nie je kábel elektrickej siete poškodený.

- Kontrolka bliká červene

→ Uplynul čas prípravy. Zariadenie vypnite a opäť zapnite.

- Poistka pri nedostatku vody (nadštandardná výbava) bola aktivovaná pri nízkom tlaku prívodu vody.

Kontrolka nedostatku vody svieti.

→ Skontrolujte tlak prívodu vody, minimálnu hodnotu nájdete v odseku „Technické údaje“.

Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, vypínač zariadenia je nutné prepnúť do polohy „0“ a potom ho opäť zapnúť.

- Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu alebo prehriatiu motora popr. ochrana proti výpadku fáz alebo ochranný spínač vinutia.

→ Zariadenie vypnite a nechajte ho vychladniť. Odstráňte príčinu poruchy. Zariadenie opäť zapnite.

Prístroj nevyvíja žiadny tlak

- Nesprávna dýza
- ➔ Skontrolujte dýzu, či má správnu veľkosť (viď "Technické údaje").
- Dýzu prepláchnite.
- ➔ Trysku vycistite / vymeňte.
- Filter je znečistený.
- ➔ Vyčistite filter vo vodnej prípojke. Naskrutkujte teleso filtra, odoberte filter, vyčistite ho a opäť nasadte.
- Vzduch v systéme
- ➔ Prístroj odvzdušnite. Dýzu odskrutkujte. Zariadenie zapnite a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z trysky bez bublín. Zariadenie vypnite a dýzu opäť naskrutkujte.
- Prívodné vedenia k čerpadlu nie sú utesnené alebo sú upchaté.
- ➔ Prekontrolujte všetky prívodné vedenia k čerpadlu, či sú dobre utesnené a či nie sú upchaté.

Vysokotlakové čerpadlo netesní

- ➔ Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

Vysokotlakové čerpadlo klepe

- ➔ Skontrolujte všetky prívodné vedenia k vysokotlakovému čerpadlu, či sú utesnené a či nie sú upchaté.
- ➔ Prístroj odvzdušnite. Dýzu odskrutkujte. Zariadenie zapnite a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z trysky bez bublín. Zariadenie vypnite a dýzu opäť naskrutkujte.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Eventuálne poruchy vzniknuté na prístroji odstráime počas záručnej doby bezplatne v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výrobcu. Záruka nadobúda platnosť iba vtedy, ak Vás obchodník priloženú kartu k odpovedi pri predaji kompletne vyplní, opečiatkuje a podpíše a Vy ju nakoniec pošlete späť na distribučnú spoločnosť vo Vašej krajine.

V prípade záruky sa obráťte aj s príslušenstvom a predajným účtom na Vášho obchodníka alebo na najbližšiu autorizovanú servisnú službu.

Všeobecné pokyny

Príslušenstvo a náhradné diely

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo zranenia nevhodným príslušenstvom. Používajte len príslušenstvo, ktoré je vhodné pre pracovný tlak zariadenia (pozri „Technické údaje“).

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

Vyhľásenie CE

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

Typ: 1 367-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Uplatňované postupy posudzovania

zhody:

2000/14/ES 2000/14/ES: Príloha V

Úroveň akustického výkonu dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Nameraná: 92

Zaručovaná: 94

HD 13/35-4 Cage

Nameraná: 93

Zaručovaná: 95

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Technické údaje

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Siet'ové napájanie			
Napätie	V	400	
Druh prúdu	Hz	3~50	
Pripojovací výkon	kW	15	
Sieťový istič (pomalý)	A	30	
Krytie		IPX5	
Maximálne prípustná sieťová impedancia	Ohmov	(0,075+j0,075)	
Pripojenie vody			
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Prívodný tlak (min.) pri max. množstve vody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Teplota na prívode, max.	°C	60	
Prietok na prívode, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Prívodná hadica - dĺžka (min.)	m	7,5	
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	1	
Výkonové parametre			
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Dopravované množstvo, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veľkosť dýzy	--	15049	15030
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole	N	93	79
Teplota okolia (max.)	°C	40	
Prevádzkové látky			
Množstvo oleja, čerpadlo	l	1,3	
Druh oleja, čerpadlo		Hypoid SAE 90	
Rozmery a hmotnosť			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	190	
Tlak vzduchu v pneumatikách	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79			
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			
Ručná striekacia pištoľ	m/s ²	0,87	
Rozstrekovacia rúrka	m/s ²	1,8	
Nebezpečnosť K	m/s ²	1	
Hlučnosť L _{pA}	dB(A)	78	
Nebezpečnosť K _{pA}	dB(A)	2	
Hlučnosť L _{WA} + nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152,0	1.367-153,0
Siet'ové napájanie			
Napätie	V	440	
Druh prúdu	Hz	3~60	
Pripojovací výkon	kW	15	
Siet'ový istič (pomalý)	A	30	
Krytie		IPX5	
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmov	(0,075+j0,075)	
Prijenie vody			
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Prívodný tlak (min.) pri max. množstve vody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Teplota na prívode, max.	°C	60	
Prietok na prívode, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Prívodná hadica - dĺžka (min.)	m	7,5	
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	1	
Výkonové parametre			
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Dopravované množstvo, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veľkosť dýzy	--	15046	15028
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole	N	93	79
Prevádzkové látky			
Množstvo oleja, čerpadlo	l	1,3	
Druh oleja, čerpadlo		Hypoid SAE 90	
Rozmery a hmotnosť			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	190	
Tlak vzduchu v pneumatikách	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79			
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			
Ručná striekacia pištoľ	m/s ²	0,87	
Rozstrekovacia rúrka	m/s ²	1,8	
Nebezpečnosť K	m/s ²	1	
Hlučnosť L _{pA}	dB(A)	78	
Nebezpečnosť K _{pA}	dB(A)	2	
Hlučnosť L _{WA} + nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	95	94



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.953-314.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Provjerite prilikom raspakiravanja nedostaje li pribor i ima li oštećenja.

Pregled sadržaja

Pregled sadržaja	HR ..1
Zaštita okoliša	HR ..1
Pregled	HR ..1
Namjensko korištenje	HR ..2
Simboli na uređaju	HR ..2
Sigurnosni napuci	HR ..2
Sigurnosni uređaji	HR ..3
Stavljanje u pogon	HR ..3
Rukovanje	HR ..5
Transport	HR ..6
Skladištenje uređaja	HR ..7
Njega i održavanje	HR ..7
Otklanjanje smetnji	HR ..7
Jamstvo	HR ..9
Opće napomene	HR ..9
CE-izjava	HR ..9
Tehnički podaci	HR ..11

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dospjeti u okoliš. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pregled

Slike pogledajte na stranici 2.

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Sigurnosna blokada
- 4 Visokotlačno crijevo
- 5 Brojač sati rada
- 6 Dio za odlaganje cijevi za prskanje
- 7 Potisna ručica
- 8 Indikator radnog stanja / smetnje
- 9 Sklopka uređaja
- 10 Indikator nedostatka vode (opcija)
- 11 Držač crijeva/kabela
- 12 Mrežni priključni kabel s utikačem (60 Hz izvedba bez utikača)
- 13 Detektor nedostatka vode, zaštita od rada na suho (opcija)
- 14 Sigurnosni ventil
- 15 Nastavak za ulijevanje ulja
- 16 Regulacija tlaka/protoka

- 17 Pretinac za pribor
- 18 Vijak za ispuštanje ulja
- 19 Priključak za vodu s filtrom
- 20 Prikaz razine ulja
- 21 Priključak visokog tlaka
- 22 Manometar
- 23 Visokoučinska mlaznica s natičnom maticom
- 24 Cijev za prskanje
- 25 Poprečni držač za kranski pretovar

Namjensko korištenje

Ovaj visokotlačni uređaj za čišćenje koristite isključivo:

- za čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata.
- uz primjenu pribora i pričuvnih dijelova koje odobrava tvrtka Kärcher.

Simboli na uređaju

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p><i>Visokotlačni mlazovi mogu u slučaju nestručne uporabe biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.</i></p> <p><i>Opasnost od oštećenja smrzavajućom vodom! Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite.</i></p>
	<p><i>Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obvezno nositi prikladnu zaštitu sluha.</i></p> <p><i>Opasnost od ozljeda! Nosite pradine i zaštитne naošdale.</i></p>

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača.
Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

Oprez

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj!

Sigurnosni napuci

Stupnjevi opasnosti

⚠️ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Visokotlačno crijevo

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda!

- Koristite samo originalna visokotlačna crijeva.
- Visokotlačno crijevo i dio za brizganje moraju biti podesni za maksimalan radni nadtlak naveden u tehničkim podacima.
- Izbjegavajte kontakt s kemikalijama.
- Visokotlačno crijevo treba svakodnevno provjeravati.

Prelomljena crijeva izbacite iz uporabe.

Ukoliko je vanjski žičani ovoj vidljiv, visokotlačno crijevo više nemojte koristiti.

- Nemojte više koristiti visokotlačna crijeva s oštećenim navojem.
- Crijevo treba položiti tako da se preko njega ne može preći vozilom.
- Crijeva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti, iako oštećenja nisu vidljiva.
- Visokotlačna crijeva skladištite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju se mijenjati ili njihova funkcija zaobilaziti.

Sklopka uređaja

Ona sprječava nehotično pokretanje uređaja. Treba je isključiti tijekom stanki ili na kraju rada.

Sigurnosna blokada

Sigurnosna blokada na ručnoj prskalici sprječava nehotično uključivanje uređaja.

Preljevni ventil s tlačnom sklopkom

- Ukoliko se regulacijom tlaka/protoka smanji količina vode, otvara se preljevni ventil, tako da jedan dio vode teče natrag do usisne strane pumpe.
- Zatvori li se ručna prskalica, otvara se preljevni ventil i sva količina vode teče natrag na usisnu stranu pumpe. Tlačna sklopka na preljevnom ventilu daje upravljačkoj jedinici signal koji isključuje pumpu nakon približno 30 sekundi zastavnog hoda.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorí, tlačna sklopka na glavi cilindra ponovo uključuje pumpu.

Preljevni ventil i tlačna sklopka su tvornički namješteni i plombirani. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil se otvara ako je preljevni ventil u kvaru.

Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plumbiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Dodatni detektor nedostatka vode (opcija)

Detektor nedostatka vode isključuje motor pri nedostatnom dovodu vode (prenizak tlak vode).

Svjetli indikator nedostatka vode.

Zaštita od ispada faze

Zaštita od ispada faze prekida strujni krug u slučaju da jedna faza ostane bez napona.

Zaštitni kontakt kalema

Zaštitni kontakt u kalemu pogonskog motora pumpe isključuje motor u slučaju termičkog preopterećenja.

Stavljanje u pogon

⚠ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Stroj, vodovi, visokotlačno crijevo i priključci moraju biti u besprijeckornom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, stroj se ne smije koristiti.

Provjera razine ulja

- Odsjecite vrh poklopca posude za ulje.
- Provjerite razinu ulja visokotlačne pumpe. Razina ulja mora biti u sredini uljokaza.
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

Montaža pribora

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeđivanja u slučaju korištenja neprikladnog pribora. Koristite samo pribor koji je dozvoljen za radni tlak uređaja (vidi "Tehnički podaci").

Montirajte pribor samo kada je uređaj isključen.

- Visokotlačno crijevo i cijev za prskanje spojite na ručnu prskalicu.
- Montirajte visokoučinsku mlaznicu na cijev za prskanje. Rukom čvrsto zategnite natičnu maticu.
- Montirajte visokotlačno crijevo na priključak visokog tlaka stroja.

Napajanje strujom

- Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.
- Priključivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu s IEC 60364-1.

⚠ Upozorenje

Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektrodistribucijskom poduzeću.

⚠ Opasnost

- Provjerite podudara li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom izvora struje.
- Neodgovarajući produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i na odgovarajući način označene produžne kabele s dovoljnim promjerom vodiča:

1 - 10 m: 4 mm²

10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz izvedba

Kod ove izvedbe uređaja električar mora na strujni priključni kabel postaviti odgovarajući strujni utikač.

Priklučak za vodu

⚠ Upozorenje

Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača.

Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrte KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

Oprez

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj!

Kriteriji u pogledu kvalitete vode:

Parametar	Vrijednost
pH-vrijednost	6,5...9,5
Električna vodljivost	maks. 2000 µS/cm
Ugljikovodici	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH
Željezo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 0,02 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
aktivni klor	< 0,1 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	

Za priključne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

- Koristite crijevo s ojačanim tkanjem (nije u opsegu isporuke). Promjer najmanje 1“.
- Priklučite crijevo na priključak za vodu uređaja.
- Priklučite crijevo na pipu za vodu.

Usisavanje vode iz spremnika

Za usisavanje vode ispred uređaja se mora postaviti predpumpa.

⚠ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz spremnika s vodom za piće.

⚠ Opasnost

Nikada ne usisavajte tekućine s topilima ili nerazrijeđene kiseline i topila! Tu spadaju primejrice benzin, razrjeđivači ili ulje za loženje. Raspršena maglica je visoko upaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne usisavajte aceton, nerazrijeđene kiseline i topila, jer nagrizaju materijale upotrijebljene na uređaju.

→ Priklučak za vodu uređaja spojite s predpumpom (prikladno crijevo: 4.440-270.0).

→ Odzračite stroj prije uključivanja.

Odzračivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Odvijte mlaznicu.
- Pritisnite polugu ručne prskalice.
- Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mješurića.
- Stroj nakon toga isključite te ponovo napijte mlaznicu.

Rukovanje

⚠ Opasnost

- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*
- *Postavite uređaj na čvrstu, ravnu podlogu.*
- *Djeci je zabranjeno rukovanje visokotlačnim čistačem. (Opasnost od nesreća uslijed nestručnog rukovanja strojem.)*
- *Mlaz vode koji izbija iz visokotlačne mlaznice dovodi do djelovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavijena cijev za prskanje može uz to stvoriti okretni moment. Stoga je neophodno da cijev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.*
- *Mlaz vode nikada usmjeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam stroj ili električne sklopove.*
- *Opasnost od ozljeđivanja visokotlačnim mlazom i uskovitlanom prljavštinom. Nosite zaštitne naočale, zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, specijalne sigurnosne čizme s posebnim dijelom za zaštitu stopala.*
- *Mlaz ne usmjeravajte na sebe niti na druge u svrhu čišćenja odjeće ili obuće.*
- *Ne koristite uređaj ako se u njegovom dometu nalaze osobe.*
- *Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.*
- *Automobilske gume i ventili guma se zbog visokog tlaka vode ne smiju čistiti ovim uređajem.*

- *Zabranjeno je usmjeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge tvari koje su štetne po zdravlje.*
- *Stalno pazite na dobru pričvršćenost navojnih spojeva svih priključnih crijeva.*
- *Poluga ručne prskalice tijekom rada ne smije biti uklještena.*
- *Zabranjeno je prelaženje vozilima preko strujnog priključnog kabela i visokotlačnog crijeva.*
- *Radite samo uz dovoljno osvjetljenje.*

Uključivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Utaknite strujni utikač.
- Sklopku uređaja prebacite na "I".
- Pritiskom deblokirajte sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici.
- Pritisnite polugu ručne prskalice.

Rad s visokim tlakom

⚠ Upozorenje

Zbog vode koja u mlazu izlazi na visokotlačnoj sapnici na ručni pištolj za prskanje djeluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto objema rukama držite ručni pištolj i cijev za prskanje.

Visokoučinska mlaznica

Uređaj je opremljen sljedećom mlaznicom:

- visokotlačna mlaznica, kut prskanja: 15°
- Visokotlačni plosnati mlaz (15°) za nečistoću raspodijeljenu po većoj površini

Napomena

Visokotlačni mlaz prvo treba usmjeriti s veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbjegla oštećenja uslijed previšokog tlaka.

Podešavanje radnog tlaka i protoka

- Povucite polugu ručne prskalice.
- Radni tlak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešavača na pumpi. Radni tlak se može očitati na manometru.

Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice.
Uredaj se isključuje nakon oko 30 sekundi.
- Aretirajte sigurnosnu blokadu poluge ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu zajedno sa cijevi za prskanje odložite u dio za odlaganje cijevi za prskanje.

Kraj rada

- Nakon rada sa slanom (morskom) vodom stroj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Sklopku uređaja prebacite na "0".
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- Aretirajte sigurnosnu blokadu poluge ručne prskalice.
- Odvijte dovodno crijevo sa stroja.
- Izvucite strujni utikač.
- Priključni kabel, visokotlačno crijevo i pribor odložite na odgovarajuća mjesta na uređaju.

Zaštita od smrzavanja

⚠ Upozorenje

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u stroju može uništiti dijelove istog.
Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim stankama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz stroj.

Ispuštanje vode

- Odvijte crijevo za dovod vode i visokotlačno crijevo.
- Ispušte ga komprimiranim zrakom.

Ispiranje stroja antifrizom

Napomena

Pridržavajte se propisa za rukovanje antifrizom koje izdaje proizvođač.

- Kroz stroj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Time se postiže određena zaštita od korozije.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

Vožnja

- Potisnu ručicu pritisnite prema dolje i gurajte uređaj.

Prijevoz pomoći krana

- Mehanizam za podizanje pričvrstite po sredini poprečnog držača za kranski pretovar.

⚠ Opasnost

Opasnost od ozljeda u slučaju pada uređaja.

- Provjerite poprečni držač za kranski pretovar prije svakog prijevoza kranom.
- Uredaj podižite samo na poprečnom držaču za kranski pretovar.
- Osigurajte mehanizam za podizanje od nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Prije transporta pomoći krana uklonite cijev za prskanje s ručnom prskalicom.
- Uredaj smiju prevoziti pomoći krana samo osobe koje su upućene u rukovanje kranom.
- Nemojte stajati ispod tereta.
- Pobrinite se da se nitko ne nalazi u području opasnosti krana.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu bez nadzora.

Transport vozilima

Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nagnjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Skladištenje uređaja

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj se uređaj smije skladištitи samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠️ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Održavanje

Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju.
Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

Prije svake primjene

- Provjerite strujni priključni kabel.
Strujni priključni kabel ne smije biti oštećen (opasnost od strujnog udara). Oštećen strujni priključni kabel mora se bez odlaganja zamijeniti novim od strane ovlaštene servisne službe ili električara.
- Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja).
Bez odlaganja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.
- Provjerite razinu ulja na uljokazu visokotlačne pumpe.
Ukoliko je ulje bjeličasto (voda u ulju), odmah o tome obavijestite servisnu službu.
- Provjerite zatvrljenost uređaja (pumpe).
Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja.
Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

Tjedno

- Očistite filter na priključku vode.
- Provjerite tlak zraka u gumama (pogledajte tehničke podatke).

Nakon 50 sati rada

- Zamijenite ulje pumpe.

Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada

Zamijenite ulje visokotlačne pumpe.

- Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte odlomak "Tehnički podaci".
- Izvijte vijak za ispuštanje ulja.

→ Ispustite ulje u prihvatnu posudu.

→ Uvijte vijak za ispuštanje ulja.

→ Novo ulje polako napunite do sredine uljokaza.

Napomena

Pobrinite se za neometano ispuštanje mješurića zraka.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje možete ukloniti sami uz pomoć sljedećeg pregleda.

U slučaju dvojbe обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

⚠️ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

⚠️ Upozorenje

Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

Indikator

Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).

Poništavanje:

- Sklopku uređaja prebacite na "0".
- Pričekajte trenutak.
- Sklopku uređaja prebacite na "I".

Prikaz radnog stanja

- Stalno zeleno svjetlo:
 - Uređaj je spremjan za rad.
- 1x treperi zeleno:
 - Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.
 - Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja visokotlačnog crijeva).

Prikaz smetnje

- Stalno crveno svjetlo:
 - Električna smetnja na uređaju
- Izvucite strujni utikač.
- Obratite se servisnoj službi.
- 1x treperi crveno:

- Visokotlačna strana je nedovoljno zabiljena.
- ➔ Provjerite zabrtvlenost visokotlačnog crijeva, crijevnih spojeva i ručne prskalice.
- 2x treperi crveno:
 - Motor je preopterećen/pregrijan
 - ➔ Sklopku uređaja prebacite na "0".
 - ➔ Ostavite uređaj da se ohladi.
 - ➔ Sklopku uređaja prebacite na "I".
 - Tlak vode je prenizak
 - ➔ Budite sigurni da je tlak dovodne vode dostanan.
- 3x treperi crveno:
 - Greška u dovodu napona
 - ➔ Provjerite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- 4x treperi crveno:
 - Potrošnja struje je previsoka
 - ➔ Obratite se servisnoj službi.

Stroj ne radi

- Nema napona
- ➔ Provjerite podudara li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom izvora struje.
- ➔ Provjerite je li strujni priključni kabel oštećen.
- Indikator treperi zeleno
- ➔ Istecko je vrijeme spremnosti za rad. Isključite i ponovo uključite uređaj.
- Detektor nedostatka vode (opcija) se aktivirao zbog preniskog tlaka dovodne vode.
Svjetli indikator nedostatka vode.
- ➔ Provjerite tlak dovodne vode, minimalnu vrijednost pogledajte u tehničkim podacima.
Za ponovno uključivanje stroja postavite sklopku uređaja u položaj "0", pa zatim ponovo uključite.
- Motor je preopterećen/pregrijan ili se aktivirala zaštita od ispada faze ili zaštitna sklopka kalema
- ➔ Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi. Otklonite uzrok smetnje. Ponovo uključite uređaj.

Stroj ne uspostavlja tlak

- Pogrešna mlaznica
- ➔ Provjerite je li odabrana ispravna veličina mlaznice (pogledajte odlomak "Tehnički podaci").
- Mlaznica je istrošena.
- ➔ Očistite/zamijenite mlaznicu.
- Filter je zaprljan.
- ➔ Očistite filter na priključku vode. Odvijte kućište filtra, izvadite filter, očistite ga i vratite natrag.
- Zrak u sustavu
- ➔ Odzračite stroj. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mjehurica. Uredaj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.
- Dovodi do pumpe nisu zabrtvljeni ili su začepljeni
- ➔ Provjerite zabrtvlenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe.

Visokotlačna pumpa ne brtvi

- ➔ Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

Visokotlačna pumpa lupa

- ➔ Provjerite zabrtvlenost i prohodnost svih dovodnih vodova do visokotlačne pumpe.
- ➔ Odzračite stroj. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mjehurica. Uredaj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdalo naše ovlašteno distribucijsko društvo. Eventualne smetnje na uređaju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

Jamstvo stupa na snagu samo ukoliko Vaš prodavač prilikom prodaje u potpunosti ispuní, ovjeri i potpiše poštansku kartu za slanje odgovora, koju ćete Vi potom poslati na adresu distribucijskog društva u Vašoj državi.

U slučaju jamstva molimo Vas da se s priborom i potvrdom o kupnji obratite svome prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Opće napomene

Pribor i pričuvni dijelovi

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljedivanja u slučaju korištenja neprikladnog pribora. Koristite samo pribor koji je dozvoljen za radni tlak uređaja (vidi "Tehnički podaci").

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Service).

CE-izjava

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nije ugovorene s nama.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.367-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

Primjenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Primjenjeni postupak ocjenjivanja súglasja:

2000/14/EZ 2000/14/EZ: privitak V

Razina jačine zvuka dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Izmjerena: 92

Zajamčena: 94

HD 13/35-4 Cage

Izmjerena: 93

Zajamčena: 95

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tehnički podaci

Tip		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Strujni priključak			
Napon	V	400	
Vrsta struje	Hz	3~50	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (intertni)	A	30	
Stupanj zaštite		IPX5	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0,075+j0,075)	
Priključak za vodu			
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni tlak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Duljina dovodnog crijeva (min.)	m	7,5	
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	1	
Podaci o snazi			
Radni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15049	15030
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
Maks. okolna temperatura	°C	40	
Radni mediji			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
Dimenzije i težine			
Duljina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Težina bez pribora	kg	190	
Tlok zraka u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79			
Vrijednost vibracija na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	0,87	
Cijev za prskanje	m/s ²	1,8	
Nepouzdanost K	m/s ²	1	
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	78	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	95	94

Tip		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0
Strujni priključak			
Napon	V	440	
Vrsta struje	Hz	3~60	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (internti)	A	30	
Stupanj zaštite		IPX5	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0,075+j0,075)	
Priključak za vodu			
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni tlak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Duljina dovodnog crijeva (min.)	m	7,5	
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	1	
Podaci o snazi			
Radni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15046	15028
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
Radni mediji			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
Dimenzije i težine			
Duljina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Težina bez pribora	kg	190	
Tlak zraka u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79			
Vrijednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	0,87	
Cijev za prskanje	m/s ²	1,8	
Nepouzdanost K	m/s ²	1	
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	78	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	95	94



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog puštanja u rad obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.953-314.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Proverite prilikom raspakovanja da li nedostaje pribor i ima li oštećenja.

Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine	SR
Pregled	SR
Namensko korišćenje	SR
Simboli na uređaju	SR
Sigurnosne napomene	SR
Sigurnosni elementi	SR
Stavljanje u pogon	SR
Rukovanje	SR
Transport	SR
Skladištenje uređaja	SR
Nega i održavanje	SR
Otklanjanje smetnji	SR
Garancija	SR
Opšte napomene	SR
CE-izjava	SR
Tehnički podaci	SR

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pregled

Slike pogledajte na stranici 2

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Sigurnosni zaustavljač
- 4 Crevo visokog pritiska
- 5 Brojač radnih sati
- 6 Deo za odlaganje cevi za prskanje
- 7 Potisna ručica
- 8 Indikator radnog stanja / smetnje
- 9 Prekidač uređaja
- 10 Indikator nedostatka vode (opcija)
- 11 Držač creva/kabla
- 12 Mrežni priključni kabel sa utikačem (60 Hz verzija bez utikača)
- 13 Detektor nedostatka vode, zaštita od rada na suvo (opcija)
- 14 Sigurnosni ventil

- 15 Nastavak za ulivanje ulja
- 16 Regulacija pritiska/protoka
- 17 Odeljak za pribor
- 18 Zavrtanj za ispuštanje ulja
- 19 Priklučak za vodu sa filterom
- 20 Prikaz nivoa ulja
- 21 Priklučak visokog pritiska
- 22 Manometar
- 23 Visokoučinska mlaznica sa slepom maticom
- 24 Cev za prskanje
- 25 Poprečni držač za kranski pretovar

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom koristite isključivo:

- za čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata.
- uz primenu pribora i rezervnih delova koje odobrava Kärcher.

Simboli na uređaju



Mlazovi pod visokim pritiskom mogu kod nestručne upotrebe biti opasni. Mlaz se ne sme da usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.

Opasnost od oštećenja smrzavajućom vodom! Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznite.



Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha. Opasnost od povreda! Nosite pradine i zaštitne naoštare.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.

Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvajač nije za piće.

Oprez

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj!

Sigurnosne napomene

Stepeni opasnosti

⚠️ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠️ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Crevo visokog pritiska

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda!

- Koristite samo originalna creva visokog pritiska.
- Crevo visokog pritiska i deo za prskanje moraju biti prikladni za maksimalan radni nadpritisak naveden u tehničkim podacima.
- Izbegavajte kontakt sa hemikalijama.
- Crevo visokog pritiska treba svakodnevno proveravati. Prelomljena creva izbacite iz upotrebe. Ako je spoljašnji žičani plasti postao vidljiv, crevo visokog pritiska više nemojte koristiti.
- Nemojte više koristiti creva visokog pritiska kojima je navoj oštećen.

- Crevo treba položiti tako da preko njega ne može da se pređe vozilom.
- Creva koja su eventualno oštećena gaženjama, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti i onda ako oštećenja nisu vidljiva.
- Creva visokog pritiska skladištite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.

Sigurnosni elementi

Bezbednosni uređaji služe za zaštitu korisnika i zato ne smeju da se menjaju ili da se njihova funkcija zaobilazi.

Prekidač uređaja

On sprečava nehotično pokretanje uređaja. Za vreme pauza ili na kraju rada ga treba isključiti.

Sigurnosni zaustavljač

Sigurnosni zaustavljač na ručnoj prskalici sprečava nehotično uključivanje uređaja.

Prelivni ventil sa prekidačem za pritisak

- Ukoliko se regulacijom pritiska/protoka smanji količina vode, otvara se prelivni ventil, tako da jedan deo vode teče nazad do usisne strane pumpe.
- Zatvori li se ručna prskalica, otvara se prelivni ventil i sva količina vode teće nazad na usisnu stranu pumpe. Presostat na prelivnom ventilu daje upravljačkoj jedinici signal koji isključuje pumpu nakon otprilike 30 sekundi zaustavnog hoda.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorи, prekidač za pritisak na glavi cilindra ponovo uključuje pumpu.

Prelivni ventil i prekidač za pritisak su fabrički namešteni i plombirani.

Podešavanje vrši samo servisna služba.

Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil se otvara ako je prelivni ventil u kvaru.

Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plombiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Dodatni detektor nedostatka vode (opcija)

Detektor nedostatka vode isključuje motor pri nedovolnjem snabdevanju vodom (pritisak vode je prenizak).

Svetli indikator nedostatka vode.

Zaštita od ispada faze

Zaštita od ispada faze prekida strujno kolo u slučaju da jedna faza ostane bez napona.

Zaštitni kontakt kalema

Zaštitni kontakt u kalemu pogonskog motora pumpe isključuje motor u slučaju termičkog preopterećenja.

Stavljanje u pogon

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda! Uređaj, vodovi, crevo visokog pritiska i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.

Provera nivoa ulja

- Odsecite vrh poklopca rezervoara za ulje.
- Proverite nivo ulja visokopritisne pumpe.
Nivo ulja mora biti u sredini pokazivača nivoa ulja.
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

Montaža pribora

⚠ Upozorenje

Opasnost od povreda nepodesnim priborom. Koristite samo pribor koji odgovara radnom pritisku uređaja (vidi tehničke podatke).

Montirajte pribor samo dok je uređaj isključen.

- ➔ Crevo visokog pritiska i cev za prskanje spojite na ručnu prskalicu.
- ➔ Montirajte visokoučinsku mlaznicu na cev za prskanje. Rukom čvrsto zategnjite slepu maticu.
- ➔ Montirajte crevo visokog pritiska na priključak visokog pritiska uređaja.

Napajanje strujom

- Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.
- Priključivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu sa IEC 60364-1.

⚠ Upozorenje

Ne sme se prekoračiti maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke).

U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka obratite se lokalnoj elektrodistribuciji.

⚠ Opasnost

- Proverite da li se navedeni napon na natpisnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.
- Neodgovarajući produžni vodovi mogu biti opasni. Na otvorenom upotrebljavajte samo za tu namenu dozvoljene i na odgovarajući način označene produžne vodove sa odgovarajućim prečnikom vodiča:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz verzija

Kod ove verzije uređaja električar je dužan da postavi odgovarajući strujni utikač na strujni priključni kabl.

Priklučak za vodu

⚠ Upozorenje

Pridržavajte se propisa vodovodnog preduzeća.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.



Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

Oprez

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj!

Zahtevi za kvalitet vode:

Parametar	Vrednost
pH-vrednost	6,5...9,5
Električna provodnost	maks. 2000 µS/cm
Ugljovodonici	< 0,01 mg/l
Hlorid	< 250 mg/l
Kalcijum	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH
Gvožđe	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 0,02 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
aktivni hlor	< 0,1 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	

Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

- ➔ Koristite crevo sa ojačanim tkanjem (nije u obimu isporuke). Prečnik najmanje 1“.
- ➔ Priklučite crevo na priključak za vodu uređaja.
- ➔ Priklučite crevo na slavinu za vodu.

Usisavanje vode iz posude

Za usisavanje vode ispred uređaja najpre mora da se spoji predpumpa.

⚠️ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara sa vodom za piće.

⚠️ Opasnost

Nikada ne usisavajte tečnosti sa otapalima ili nerazređene kiseline i otapala. Tu se ubrajaju primerice benzin, razređivači ili ulje za loženje. Raspršena maglica je visoko zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne usisavajte aceton, nerazređene kiseline i otapala, jer mogu da nagrizu materijale upotrebljene na uređaju.

- ➔ Priključak vode uređaja spojite s predpumpom (prikladno crevo: 4.440-270.0).
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja pre nego što ga uključite.

Ispuštanje vazduha iz uređaja

- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Odvijte mlaznicu.
- ➔ Pritisnite polugu ručne prskalice.
- ➔ Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića.
- ➔ Uredaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Rukovanje

⚠️ Opasnost

- ➔ Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- ➔ Postavite uređaj na čvrstu, ravnu podlogu.
- ➔ Deci je zabranjeno rukovanje uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom. (Opasnost od nesreća usled nestručnog rukovanja uređajem.)
- ➔ Mlaz vode koji izbija iz mlaznice visokog pritiska dovodi do delovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavena cev za prskanje može uz to stvoriti obrtni moment. Stoga je

neophodno da cev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.

- ➔ Mlaz vode nikada usmeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam uređaj ili električne sklopove.
- ➔ Opasnost od povreda mlazom visokog pritiska i uskovitlanom prljavštinom. Nosite zaštitne naočare, zaštitne rukavice, zaštitno odelo, specijalne sigurnosne čizme sa zaštitom stopala.
- ➔ Mlaz ne usmeravajte na sebe niti na druge u svrhu čišćenja odeće ili obuće.
- ➔ Ne koristite uređaj ako se u njegovom dometu nalaze osobe.
- ➔ Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.
- ➔ Zbog visokog pritiska vode ovim uređajem nemojte čistiti automobilske gume/ventile guma.
- ➔ Zabranjeno je usmeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge supstance koje su štetne po zdravlje.
- ➔ Stalno pazite na dobru pričvršćenost zavrtnih spojeva svih priključnih creva.
- ➔ Poluga ručne prskalice tokom rada ne sme biti uklještena.
- ➔ Zabranjeno je prelaženje vozilima preko strujnog priključnog kabla i creva visokog pritiska.
- ➔ Radite samo pri dovoljnom osvetljenju..

Uključivanje uređaja

- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Utaknite strujni utikač.
- ➔ Prekidač uređaja prebacite na "I".
- ➔ Pritiskom deblokirajte sigurnosni zaustavljač na ručnoj prskalici.
- ➔ Pritisnite polugu ručne prskalice.

Rad sa visokim pritiskom

⚠ Upozorenje

Zbog vode koja u mlazu izlazi na mlazici visokog pritiska na ručni pištolj za prskanje deluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto obema rukama držite ručni pištolj i cev za prskanje.

Visokoučinska mlaznica

Uređaj je opremljen sledećom mlaznicom:

- mlaznica visokog pritiska, ugao prskanja: 15°
- Pljosnati mlaz visokog pritiska (15°) za nečistoću raspodeljenu po većoj površini

Napomena

Mlaz pod visokim pritiskom prvo treba usmeriti sa veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbegla oštećenja usled previškog pritiska.

Podešavanje radnog pritiska i protoka

- Povucite polugu ručne prskalice.
- Radni pritisak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešivača na pumpi.
Radni pritisak se može očitati na manometru.

Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice. Uređaj se isključuje nakon 30 sekundi.
- Ugalvite sigurnosni zaustavljač poluge ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu zajedno sa cevi za prskanje odložite u do za odlaganje cevi za prskanje.

Kraj rada

- Nakon rada sa slanom (morskom) vodom uređaj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Zatvorite dovod vode.

- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Ugalvite sigurnosni zaustavljač poluge ručne prskalice.
- Odvijte dovodno crevo sa uređaja.
- Izvucite strujni utikač.
- Priklučni kabl, visokopritisno crevo i pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju.

Zaštita od smrzavanja

⚠ Upozorenje

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u uređaju može uništiti delove istog.

Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim pauzama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz uređaj.

Ispuštanje vode

- Odvijte crevo za dovod vode i crevo visokog pritiska.
- Izduvajte ga komprimovanim vazduhom.

Ispiranje uređaja antifrizom

Napomena

Pridržavajte se propisa za rukovanje antifrizom koje izdaje proizvođač.

- Kroz uređaj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Time se postiže izvesna zaštita od korozije.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

Vožnja

- Pritisnite potisnu ručku na dole i gurajte uređaj.

Prevoz pomoću krama

- Mechanizam za podizanje pričvrstite po sredini poprečnog držača za kranski pretovar.

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda u slučaju pada uređaja.

- Proverite poprečni držač za kranski pretovar pre svakog prevoza kranom.
- Uređaj podižite samo na poprečnom držaču za kranski pretovar.
- Pobrinite se da na mehanizmu za podizanje ne dođe do nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Pre prevoza pomoći krama uklonite cev za prskanje sa ručnom prskalicom.
- Uređaj smeju prevoziti pomoći krama samo osobe koje su upućene u rukovanje kranom.
- Nemojte stajati ispod tereta.
- Pobrinite se da se niko ne nalazi u području opasnosti krama.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu bez nadzora.

Transport u vozilima

Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Skladištenje uređaja

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠️ Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Održavanje

Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili skloputi ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

Pre svake upotrebe

- Proverite strujni priključni kabl.
Strujni priključni kabl ne sme da bude oštećen (opasnost od strujnog udara). Oštećen strujni priključni kabl mora se bez odlaganja zameniti novim od strane ovlaštene servisne službe ili električara.
- Proverite da li je crevo visokog pritiska oštećeno (opasnost od pucanja).
Bez odlaganja zamenite oštećeno crevo visokog pritiska.
- Proverite nivo ulja na odgovarajućem prikazu visokopritisne pumpe.
Ukoliko je ulje beličasto (voda u ulju), odmah o tome obavestite servisnu službu.
- Proverite zaptivenost uređaja (pumpe).
Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja.
Ukoliko uređaj mnogo propušta, обратите se servisnoj službi.

Sedmično

- Očistite filter na priključku vode.
- Proverite pritisak vazduha u gumama (pogledajte tehničke podatke).

Nakon 50 sati rada

- Zamenite ulje pumpe.

Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada
Zamenite ulje visokopritisne pumpe.

- Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte odlomak "Tehnički podaci".
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Ispustite ulje u prihvatu posudu.
- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do sredine prikaza nivoa ulja.

Napomena

Pobrinite se za neometano ispuštanje mehurića vazduha.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje možete sami ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

U slučaju nedoumice obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

⚠️ Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

⚠️ Upozorenje

Opravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.

Indikator

Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).

Poništavanje:

- ➔ Prekidač uređaja prebacite na "0".
- ➔ Sačekajte trenutak.
- ➔ Prekidač uređaja prebacite na "I".

Prikaz radnog stanja

- Stalno zeleno svetlo:
 - Uređaj je spreman za rad.
 - 1x treperi zeleno:
 - Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.
 - Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja creva visokog pritiska).

Prikaz smetnje

- Stalno crveno svetlo:
 - Električna smetnja na uređaju
 - ➔ Izvucite strujni utikač.
 - ➔ Obratite se servisnoj službi.
 - 1x treperi crveno:
 - Strana visokog pritiska je nedovoljno zaptivena.
 - ➔ Proverite zaptivenost creva visokog pritiska, crevnih spojeva i ručne prskalice.
 - 2x treperi crveno:

- Motor je preopterećen/pregrejan

➔ Prekidač uređaja prebacite na "0".

➔ Ostavite uređaj da se ohladi.

➔ Prekidač uređaja prebacite na "I".

- Pritisak vode je prenizak

➔ Obezbedite dovoljan pritisak dovodne vode.

■ 3x treperi crveno:

- Greška u dovodu napona

➔ Proverite priključak na električnu mrežu i osigurače.

■ 4x treperi crveno:

- Potrošnja struje je previsoka

➔ Obratite se servisnoj službi.

Uređaj ne radi

- Nema napona

➔ Proverite da li se navedeni napon na natpisnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.

➔ Proverite da li je strujni priključni kabl oštećen.

- Indikator treperi zeleno

➔ Istecklo je vreme spremnosti za rad. Isključite i ponovo uključite uređaj.

- Detektor nedostatka vode (opcija) se aktivirao zbog preniskog pritiska dovodne vode.

Svetli indikator nedostatka vode.

➔ Proverite pritisak dovodne vode, za minimalnu vrednost pogledajte u tehničke podatke.

Za ponovo uključivanje postavite prekidač uređaja u položaj "0" i potom ponovo uključite.

- Motor je preopterećen/pregrejan ili se aktivirala zaštita od ispada faze ili zaštitni kontakt kalema

➔ Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi. Otklonite uzrok smetnje. Ponovo uključite uređaj.

Uređaj ne uspostavlja pritisak

- Pogrešna mlaznica
- ➔ Proverite da li je izabrana ispravna veličina mlaznice (pogledajte odlomak "Tehnički podaci").
- Mlaznica je istrošena.
- ➔ Očistite/zamenite mlaznicu.
- Filter je zaprljan.
- ➔ Očistite filter na priklučku vode. Odvijte kućište filtera, izvadite filter, očistite ga i vratite nazad.
- Vazduh u sistemu
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića. Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.
- Dovodi do pumpe nisu zaptiveni ili su začepljeni
- ➔ Proverite zaptivenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe.

Pumpa visokog pritiska je nedovoljno zaptivena

- ➔ Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

Pumpa visokog pritiska lupa

- ➔ Proverite zaptivenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe visokog pritiska.
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića. Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije otklanjamо besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. Garancija stupa na snagu samo ukoliko Vaš prodavac prilikom prodaje u potpunosti ispuni, overi i potpiše poštansku kartu za slanje odgovora, koju ćete Vi potom poslati na adresu distributivne organizacije u Vašoj državi.

U slučaju garancije Vas molimo da se sa priborom i potvrdom o kupovini obratite svome prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Opšte napomene

Pribor i rezervni delovi

⚠ Upozorenje

Opasnost od povreda nepodesnim priborom. Koristite samo pribor koji odgovara radnom pritisku uređaja (vidi tehničke podatke).

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova nači ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobíćete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).

CE-izjava

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržiste, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uredaj za čišćenje pod visokim pritiskom

Tip: 1.367-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

Primenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Primenjeni postupak ocenjivanja

usklađenosti:

2000/14/EZ 2000/14/EZ: Prilog V

Nivo jačine zvuka dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Izmerena: 92

Zagarantovana: 94

HD 13/35-4 Cage

Izmerena: 93

Zagarantovana: 95

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tehnički podaci

Tip		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Strujni priključak			
Napon	V	400	
Vrsta struje	Hz	3~50	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (intertni)	A	30	
Klasa zaštite		IPX5	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0,075+j0,075)	
Priključak za vodu			
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni pritisak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Dužina dovodnog creva (min.)	m	7,5	
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	1	
Podaci o snazi			
Radni pritisak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15049	15030
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
Maks. temperatuta okoline	°C	40	
Radni mediji			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
Dimenzije i težine			
Dužina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Težina bez pribora	kg	190	
Pritisak vazduha u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79			
Vrednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	0,87	
Cev za prskanje	m/s ²	1,8	
Nepouzdanost K	m/s ²	1	
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	78	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	95	94

Tip		HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153.0
Strujni priključak			
Napon	V	440	
Vrsta struje	Hz	3~60	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (internti)	A	30	
Klasa zaštite		IPX5	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	(0,075+j0,075)	
Priključak za vodu			
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni pritisak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Dužina dovodnog creva (min.)	m	7,5	
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	1	
Podaci o snazi			
Radni pritisak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15046	15028
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
Radni mediji			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
Dimenzije i težine			
Dužina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Težina bez pribora	kg	190	
Pritisak vazduha u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79			
Vrednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s ²	0,87	
Cev za prskanje	m/s ²	1,8	
Nepouzdanost K	m/s ²	1	
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	78	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	95	94



Преди първото използване на
Вашия уред прочетете това
оригинално инструкция за работа,
действайте според него и го запазете за
по-късно използване или за следващия
притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.953-314.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи.

Съдържание

Съдържание	BG ..1
Опазване на околната среда	BG ..1
Преглед	BG ..1
Употреба по предназначение	BG ..2
Символи на уреда	BG ..2
Указания за безопасност	BG ..2
Предпазни приспособления	BG ..3
Пускане в експлоатация	BG ..4
Обслужване	BG ..5
Транспорт	BG ..7
Съхранение на уреда	BG ..8
Грижи и поддръжка	BG ..8
Помощ при неизправности	BG ..8
Гаранция	BG ..10
Общи указания	BG ..10
CE – декларация	BG ..11
Технически данни	BG ..12

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла използвайки околната среда.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Преглед

Виж схемите на страница 2

- 1 Пистолет за ръчно пръскане
- 2 Лост на пистолета за ръчно пръскане
- 3 Предпазна спирачка
- 4 Маркуч за работа под налягане
- 5 Брояч на работните часове
- 6 Поставка за стоманената тръба
- 7 Плъзгаща скоба
- 8 Контролна лампа Работно състояние / Неизправност
- 9 Ключ на уреда
- 10 Контролна лампа недостиг на вода (опция)
- 11 Държател на маркуча/ кабела
- 12 Захранващ кабел с щепсел

(60 Hz изпълнение без щепсел)

- 13 Предпазителят против недостиг на вода, защита против потегляне на сухо (опция)
- 14 Предпазен клапан
- 15 Гърловина за пълнене на масло
- 16 Регулиране на налягането / количеството
- 17 Чекмедже за принадлежности
- 18 Винт за изпускане на масло
- 19 Захранване с вода с филтър
- 20 Показание за нивото на маслото
- 21 Извод за високо налягане
- 22 Манометър
- 23 Силова дюза със съединителна гайка
- 24 Тръба за разпръскване
- 25 Напречна подpora за товарене на кран

Употреба по предназначение

Използвайте този уред за почистване с високо налягане само:

- за почистване на машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти.
- с позволени от Керхер принадлежности и резервни части.

Символи на уреда



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Струята под високо налягане може да бъде опасна при неправилна употреба. Не насочвате струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.



*Опасност от увреждане на слуха. При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.
Опасност от нараняване! Носете предпазни очила.*

*Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип BA.
Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пие.*



Внимание

Разделителят на системата трябва да бъде свързан винаги към захранването с вода, никога директно към уреда!

Указания за безопасност

Степени на опасност

△ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

△ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Маркуч за работа под налягане

△ Опасност

Опасност от нараняване!

- Използвайте само оригинални маркучи за работа под налягане.
- Маркучът за работа под налягане и приспособлението за пръскане трябва да бъдат подходящи за посоченото в Техническите данни работно свръхналягане.
- Да се избягва контакт с химикали.
- Ежесневно да се проверява маркуча за работа под налягане.

Прегънатите маркучи да не се използват повече.

Ако се вижда външното положение на телта, маркуча за работа под налягане да не се използва повече.

- Маркучи за работа под налягане с повредена резба да не се използват повече.
- Маркучите за работа под налягане да се полагат така, че да не може да се преминава върху тях.
- Маркучи, върху които е применено, които са прегънати или ударени да не се използват повече, дори и когато не се вижда увреждане.
- Маркучите за работа под налягане да се съхраняват така, че да не настъпват механични увреждания.

Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя не трябва да се изключват или да се променят функциите им.

Ключ на уреда

Той предотвратява непреднамереното действие на уреда. При прекъсване на работа или при спиране на експлоатацията да се изключи.

Предпазна спирачка

Предпазното спирачно зъбно колело на пистолета за ръчно пръскане предотвратява неволно включване на уреда.

Преливен вентил с пневматичен прекъсвач

- При намаляване на количеството на водата на с регулиране на налягането/количеството преливният вентил отваря и една част от водата изтича обратно към смукателната страна на помпата.
- Ако се подвърже пистолет за ръчно пръскане, преливният вентил се отваря и цялата вода изтича обратно към смукателната страна на помпата. Пневматичният прекъсвач на преливния вентил подава сигнал към управлението, което изключва помпата след прибл. 30 секунди последващ ход.
- Ако пистолета за ръчно пръскане отново се отвори, пневматичният прекъсвач на главата на цилиндъра отново включва помпата.

Преливният вентил и пневматичният прекъсвач са настроени фабрично и са пломбирани. Настройка само в сервиза.

Предпазен клапан

Предпазният клапан се отваря, когато преливният вентил е дефектен.

Предпазният клапан е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

Приставка предпазител против недостиг на вода (опция)

Предпазителят против недостиг на вода изключва мотора при недостатъчно захранване с вода (твърде ниско налягане на водата).

Свети контролната лампа за недостиг на вода.

Фазова защита при излизане от строя

Фазовата защита при излизане от строя прекъсва токовата верига, когато дадена фаза остане без напрежение.

Прекъсвач за защита на намотките

Прекъсвачът за защита на намотките в намотката на мотора на задвижването на помпата изключва мотора при термично претоварване.

Пускане в експлоатация

△ Опасност

Опасност от нараняване! Уредът, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.

Да се провери нивото на маслото

- Да се отреже върха на капака на резервоара за масло.
- Проверете нивото на маслото на помпата под високо налягане.
Нивото на маслото трябва да бъде на средата на индикацията за нивото на маслото.
- При необходимост да се долее масло (вижте Технически данни).

Монтирайте принадлежностите

△ Предупреждение

Опасност от нараняване поради неподходящи принадлежности. Използвайте само принадлежности, които са разрешени за работното налягане на уреда (вижте „Технически данни“).

Монтирайте принадлежностите само при изключен уред.

- Свържете маркуча за работа под налягане и тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане.
- Силовата дюза да се монтира на тръбата за разпръскване. Съединителната гайка да се затегне на ръка.
- Маркуча за работа под налягане да се монтира на извод високо налягане на уреда.

Захранване с ток

- Параметрите за свързване вижте от Технически данни.
- Електрическия извод трябва да се изпълни от електротехник и да съответства на IEC 60364-1.

△ Предупреждение

Не бива да се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни).

При неясноти по отношение на наличността на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се съвржете с Вашето предприятие по електроизхранване.

△ Опасност

- Проверете, дали цитираното върху табелката на уреда напрежение съвпада с напрежението на източника на ток.
- Неподходящите удължители могат да бъдат опасни. На открито използвайте само съответно разрешените и обозначени удължители с достатъчно сечение:
1 - 10 м: 4 mm²
10 - 30 м: 6 mm²

60 Hz изпълнение

При това изпълнение на уреда електротехник трябва да постави правилния щепсел на захранващия кабел.

Захранване с вода

⚠ Предупреждение

Съблудавайте разпоредбите на водоснабдителната компания.

Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА. Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиеене.



Внимание

Разделителят на системата трябва да бъде свързан винаги към захранването с вода, никога директно към уреда!

Изисквания към качествата на водата:

Параметри	Стойност
pH-стойност	6,5...9,5
електрическа проводимост	макс. 2000 µS/cm
Въглеводороди	< 0,01 mg/l
Хлорид	< 250 mg/l
Калций	< 200 mg/l
Обща твърдост	< 28 °dH
Желязо	< 0,2 mg/l
Манган	< 0,05 mg/l
Мед	< 0,02 mg/l
Сулфат	< 240 mg/l
Активен хлор	< 0,1 mg/l
без лоши миризми	

За параметрите за свързване виж табелката на уреда/техническите параметри.

- Използвайте усилен маркуч (не се съдържа в доставния обим).
Диаметър минимум 1".
- Подвържете маркуча на извода за вода на уреда.
- Подвържете маркуча на водния кран.

Да се изсмуче водата от резервоара

За изсмукване на вода към уреда трябва да се включи помпа за предварително налягане.

⚠ Опасност

Никога не засмукайте вода от резервоар за питейна вода.

⚠ Опасност

Никога не потапяйте в течности, съдържащи неразредени киселини или разредители! Тук се включват напр., бензин, разтворители за бои и други горива. Силно разпръскваната струя е лесно възпламенима, експлозивна и отровна. Не трябва да има контакт с ацетон, неразредени киселини и разтворители, тъй като те разяждат материалите, използвани в оборудването.

- Свържете извода за вода на уреда с помпата за предварително налягане (подходящ маркуч: 4.440-270.0).
- Преди използване уреда да се обезвъздушни.

Уреда да се обезвъздушни

- Отворете захранването с вода.
- Развийте дюзата.
- Задействане на лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без мехурчета от тръбата за разпръскване.
- Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Обслужване

⚠ Опасност

- Забранена е работата във взривоопасни помещения.
- Разположете уреда на здрава, равна повърхност.
- Уреда за почистване с високо налягане не трябва да се задейства от деца.
(Опасност от злополуки поради некомпетентно използване на уреда).
- Излизащата от дюзата високо налягане водна струя предизвика откат на пистолета. Отклонена от ъгъла си тръба за разпръскване допълнително може да предизвика въртящ се момент. Затова тръбата за разпръскване и пистолета да се държат здраво в ръце.
- Никога не насочвайте водната струя към лица, животни, самия уред или електрически елементи.
- Опасност от нараняване от струята под високо налягане и разпръсната се мръсотия. Носете защитни очила, защитни ръкавици, защитен костюм, специални защитни ботуши със защита на средната част на крака.
- Не насочвайте струята към себе си или други, за да почистите облеклото си или обувките си.
- Не използвайте уреда, ако в обсега се намират други лица.
- Опасност от увреждане на слуха.
При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.
- Поради високото налягане на водата с този уред не бива да се почистват гуми на превозни средства/вентили на гумите.
- Да не се пръска по предмети, съдържащи абвест и други материали, които съдържат вредни за здравето вещества.

- Винаги да се внимава за здравите разбиви съединения и присъединителни маркучи.
- По време на работа лоста на пистолета за ръчно пръскане не трябва да бъде блокиран.
- Захранващия кабел и маркуча за работа под налягане не трябва да се настъпват.
- Работете само при достатъчно осветление.

Включване на уреда

- ➔ Отворете захранването с вода.
- ➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.
- ➔ Поставете ключа на уреда на „I“.
- ➔ Предпазната спирачка на пистолета за ръчно пръскане да се деблокира с натискане.
- ➔ Задействане на лоста на пистолета за ръчно пръскане.

Работа с високо налягане

⚠ Предупреждение

Излизащата през дюзата за високо налягане струя вода упражнява отпор върху пистолета за ръчно пръскане. Погрижете се за сигурен стоеж и дръжте пистолета за ръчно пръскане здраво с две ръце.

Силова дюза

Уредът е оборудван със следната дюза:

- Силова дюза, ъгъл на струята 15°
- Плоска струя с високо налягане (15°) за замърсявания с голяма площ

Указание

Струята под високо налягане да се насочи първо от по-голямо разстояние към обекта за почистване, за да се предотвратят повреди поради твърде високо налягане.

Настройка работно налягане и количество на подаване

- Издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Работното налягане и дебита да се настройт посредством завъртане на регулирането на налягането/количеството на звеното на помпата.
Работното налягане може да се отчете с манометър.

Прекъсване на работа

- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
Уредът се изключва след 30 секунди.
- Осигурете лоста на пистолета за пръскане на ръка с предпазната спирочка.
- Пистолета за ръчно пръскане вкл. тръбата за разпръскване да се приберат в мястото за съхранение на тръбата за разпръскване.

Край на работата

- След работа със съдържаща сол вода (морска вода) изплакнете уреда за минимум 2–3 минути при отворен пистолет за пръскане на ръка с вода от водопровода.
- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Затворете входа за водата.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- Осигурете лоста на пистолета за пръскане на ръка с предпазната спирочка.
- Развийте захранващия маркуч за вода от уреда.
- Издърпайте щепсела.
- Приберете захранващия кабел, маркуча за работа под налягане и принадлежностите в уреда.

Зашита от замръзване

△ Предупреждение

Опасност от увреждане! Замръзналата вода в уреда може да разруши части на уреда.

През зимата съхранявайте уреда в отоплено помещение или го изпразнете. При по-продължителни производствени паузи се препоръчва, в уреда да се напомпи антифриз.

Да се продуха водата

- Да се развият захранващия маркуч за вода и маркуча за работа под налягане.
- Уреда да се продуха с въздух под налягане.

Уреда да се изплакне с антифриз

Указание

Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.

- В уреда да се напомпи конвенционален антифриз.

По този начин се постига известна корозионна защита.

Транспорт

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид температурата на уреда.*

Пътуване

- Натиснете плъзгащата скоба надолу и бутайте уреда.

Транспорт с кран

- Закрепете приспособлението за поддигане в средата на напречната подпора за товарене на кран

△ Опасност

Опасност от нараняване поради преобрънат уред

- *Преди всеки транспорт с кран проверявайте напречната подпора за увреждане.*

- *Повдигайте уреда само за напречната подпора за товарене на кран*
- *Осигурете приспособлението за повдигане от непреднамерено откачане на товара.*
- *Отстранете тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане от транспорта с кран*
- *Позволено е транспортирането на уреда с кран само от лица, които са инструктирани за обслужване на крана.*
- *Не стойте под товарите.*
- *Внимавайте за това, в опасната област на крана да не се намират хора.*
- *Не оставяйте уреда без наблюдение на крана.*

Транспорт в превозни средства

При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.

Съхранение на уреда

Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.*

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

Грижи и поддръжка

⚠ Опасност от нараняване

Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контакта.

Поддръжка

Инспекция за сигурност/Договор за поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка. Моля искайте съвети.

Преди всяка експлоатация

- Проверете захранващия кабел.
Захранващият кабел не трябва да бъде повреден (опасност от токов удар). Повреден захранващ кабел трябва незабавно да се смени от оторизиран сервис или електротехник.
- Проверете маркуча за работа под налягане за увреждания (опасност от пропукване).
Незабавно сменете маркуча за работа под налягане.
- Проверете нивото на маслото от индикацията на маслото на помпа високо налягане.
Ако маслото е млекоподобно (вода в маслото), веднага потърсете сервиза.
- Уреда (помпата) да се провери за херметичност.
3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

Ежеседмично

- Почистете филтьра на захранването с вода.
- Проверете налягането на въздуха на гумите (вижте "Технически данни").

След 50 работни часа

- Сменете маслото на помпата.

Ежегодно или след 500 работни часа
сменяйте маслото на помпа високо налягане.

- Вида на маслото и количеството на пълнене вижте в "Технически данни".
- Да се развие винта за изпускане на маслото.

- Маслото да се изпусне в приемния съд.
- Да се завие винта за изпускане на маслoto.
- Новото масло да се напълни бавно до средата на показанието за нивото на маслото.

Указание

Въздушните мехурчета трябва да могат да се пръснат.

Помощ при неизправности

Можете сами да отстраните дребните повреди, като следвате дадените по-долу описания.

В случай на съмнение се обърнете към оторизиран сервис.

△ Опасност от нараняване

Преди всякакви работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контакта.

△ Предупреждение

Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервис.

Контролна лампа

Контролната лампа показва работните състояния (зелена) или повреди (червена).

Връщане:

- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Изчакайте кратко.
- Поставете ключа на уреда на „I“.

Показание експлоатационно състояние

- Постоянно светене зелено:
 - Уредът е в готовност за експлоатация.
- 1x мигане зелено:
 - Готовността за експлоатация изтича след 30 минути.
 - Уредът изключва след 30 минути по-стоянна експлоатация (сигурност при спускан маркуч за работа под високо налягане).

Показание за повреда

- Постоянно светене червено:
 - Електрическа повреда на уреда
- Издърпайте щепсела.
- Потърсете сервиза.
- 1x мигане червено:
 - Страната на високото налягане не-херметична
- Маркуч високо налягане, връзките на маркуча и пистолета за ръчно пръскане да се проверят за херметичност.
- 2x мигане червено:
 - Моторът е претоварен/прегрят
- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Уреда да се остави да се охлади.
- Поставете ключа на уреда на „I“.
- Налягането на водата е твърде ниско
- Гарантирайте достатъчното налягане на водопроводите.
- 3x мигане червено:
 - Повреда в захранването с напрежение
- Да се проверят свързването с мрежата и предпазителите на мрежата.
- 4x мигане червено:
 - Консумацията на ток е твърде голяма
- Потърсете сервиза.

Уредът не работи

- Няма напрежение от мрежата
- Проверете, дали цитираното върху табелката на уреда напрежение съпада с напрежението на източника на ток.
- Захранващия кабел да се провери за повреди.
- Контролната лампа свети зелено
- Времето на готовност е изтекло. Уреда да се изключи и отново да се включи.
- Предпазителят против недостиг на вода (опция) се е задействал поради твърде ниско налягане на постъпващата вода.

Свети контролната лампа за недостиг на вода.

- Проверете налягането на постъпващата вода, минималните стойности вижте в "Технически данни".
За повторно пускане поставете прекъсвача на уреда на „0“, след това отново го включете.
- Моторът е претоварен/прегрят респ. фазовата защита при излизане от строя или защитният прекъсвач са изключили
- Изключете уреда и го оставете да се охлади. Да се отстрани причината на повредата. Отново включете уреда.

Уредът не създава налягане

- Грешна дюза
- Проверете правилния размер на дюзата (вижте „Технически данни“).
- Дюзата е изплакната.
- Дюзата да се почисти/смени.
- Замърсен филтър.
- Почистете филтъра на захранването с вода.
Да се развие корпуса на филтъра, да се свали филтъра, да се почисти и да се постави отново.
- Въздух в системата
- Уреда да се обезвъздушни.
Развийте дюзата. Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без меухрчета от тръбата за разпръскаване. Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.
- Захранващите тръбопроводи към помпата не са херметични или са запушени
- Проверете всички захранващи проводи към помпата за херметичност или запушване.

Помпа високо налягане нехерметична

- 3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

Помпа високо налягане чука

- Проверете всички захранващи проводи към помпата високо налягане за херметичност или запушване.
- Уреда да се обезвъздушни.
Развийте дюзата. Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без меухрчета от тръбата за разпръскаване. Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Гаранция

Установените от нашето компетентно дружество за пласмент гаранционни условия важат във всяка държава. Евентуалните повреди по уреда ние отстраняваме бесплатно по време на гаранционния срок, ако причина за това са дефект в материалите или при производството.

Гаранциата влиза в сила само тогава, когато Вашият търговец при покупката е попълнил цялостно карта с отговори, подпечатал я е, подписал я е и накрая Вие сте изплатили тази карта с отговори до дружеството за пласмент във Вашата страна.

В гарантиен случай се обърнете моля с принадлежностите и документа за покупка към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис.

Общи указания

Принадлежности и резервни части

△ Предупреждение

Опасност от нараняване поради неподходящи принадлежности. Използвайте само принадлежности, които са разрешени за работното налягане на уреда (вижте „Технически данни“).

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.

CE – декларация

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

Тип: 1.367-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2004/108/ЕИ

2000/14/EO

Намирили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EO 2000/14/EO: Приложение V

ниво на шум dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Измерено: 92

Гарантирано: 94

HD 13/35-4 Cage

Измерено: 93

Гарантирано: 95

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Виненден, 2011/01/11

Технически данни

Тип		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Електрозахранване			
Напрежение	V	400	
Вид ток	Hz	3~50	
Присъединителна мощност	kW	15	
Предпазител	A	30	
Клас защита		IPX5	
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	(0,072+/-0,045)	
Захранване с вода			
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	
Налягане на постъпващата вода (мин.) при макс. количество на водата	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Температура на постъпващата вода, максимално.	°C	60	
Дебит за постъпващата вода, минимум.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)
Дължина на захранващия маркуч (мин.)	m	7,5	
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	1	
Данни за мощността			
Работно налягане	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Дебит, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Размер на дюзата	–	15049	15030
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане	N	93	79
Температура на околната среда (макс.)	°C	40	
Горивни материали			
Помпа количество на маслото	л	1,3	
Помпа вид масло		SAE 90 Hypoid	
Мерки и тегла			
Дължина x широчина x височина	мм	1025 x 780 x 1100	
Тегло и принадлежности	кг	190	
Въздушно налягане на гумите	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Установени стойности съгласно EN 60355-2-79			
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката			
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек ²	0,87	
Тръба за разпръскване	м/сек ²	1,8	
Несигурност K	м/сек ²	1	
Ниво на звука L _{WA}	dB(A)	78	
Неустойчивост K _{WA}	dB(A)	2	
Ниво на звукова мощност L _{WA} + неустойчивост K _{WA}	dB(A)	95	94

Тип	HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153.0
Електрозахранване		
Напрежение	V	440
Вид ток	Hz	3~60
Присъединителна мощност	kW	15
Предпазител	A	30
Клас защита		IPX5
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	(0,072+j0,045)
Захранване с вода		
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)
Налягане на постъпващата вода (мин.) при макс. количество на водата	MPa (bar)	0,05 (0,5)
Температура на постъпващата вода, максимално.	°C	60
Дебит за постъпващата вода, минимум.	л/ч (л/мин)	1500 (25) 1100 (18,3)
Дължина на захранващия маркуч (мин.)	m	7,5
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	1
Данни за мощността		
Работно налягане	MPa (bar)	5...35 (50...350) 15...50 (150...500)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	45 (450) 64 (640)
Дебит, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7) 500...900 (8,3...15)
Размер на дюзата	--	15046 15028
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане	N	93 79
Горивни материали		
Помпа количество на маслото	л	1,3
Помпа вид масло		SAE 90 Hypoid
Мерки и тегла		
Дължина x широчина x височина	мм	1025 x 780 x 1100
Тегло и принадлежности	кг	190
Въздушно налягане на гумите	MPa (bar)	0,20 (2,0)
Установени стойности съгласно EN 60355-2-79		
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката		
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек ²	0,87
Тръба за разпръскване	м/сек ²	1,8
Несигурност K	м/сек ²	1
Ниво на звука L _{WA}	dB(A)	78
Неустойчивост K _{WA}	dB(A)	2
Ниво на звукова мощност L _{WA} + неустойчивост K _{WA}	dB(A)	95 94



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärase kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.953-314.0!
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütajat.
- Pakendi lahtipakkimisel kontrollige, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata.

Sisukord

Keskonnakaitse	ET	1
Ülevaade	ET	1
Sihipärane kasutamine	ET	2
Seadmel olevad sümbolid	ET	2
Ohutusalased märkused	ET	2
Ohutusseadised	ET	3
Kasutuselevõtt	ET	3
Käsitsemine	ET	5
Transport	ET	6
Seadme ladustamine	ET	6
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	6
Abi häirete korral	ET	7
Garantii	ET	8
Üldmärkusi	ET	8
CE-vastavusdeklaratsioon	ET	9
Tehnilised andmed	ET	11

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Palun jälgige, et mootoriõli, kütteõli, diisel ega bensiin ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja körvaldage kasutatud öli keskkonnaeeskirju järgides.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ülevaade

Joonised vt lk 2

- 1 Pesupüstol
- 2 Pesupüstoli hoob
- 3 Ohutusfiksator
- 4 Kõrgsurvevoolik
- 5 Töötundide loendur
- 6 Joatoru hoiukoht
- 7 Töukesang
- 8 Tööseisundi / rikke märgutuli
- 9 Seadme lülitி
- 10 Veepuuduse märgutuli (lisavarustus)
- 11 Vooliku-/kaablihoidlik
- 12 Toitejuhe, pistikuga
(60 soojendusega variant, ilma pistikuta)
- 13 Veepuuduse kaitseeadis, kuivalt töötamise kaitseeadis (lisavarustus)
- 14 Turvaventil
- 15 Ölilütsid
- 16 Surve/koguse reguleerimine

- 17 Tarvikute sahtel
- 18 Õli väljalaskekruvi
- 19 Veevõtuliitmik, filtriga
- 20 Öliseisu näit
- 21 Kõrgsurveühendus
- 22 Manomeeter
- 23 Power-düüs umbmutriga
- 24 Joatoru
- 25 Kraanale laadimise risttala

Sihipärane kasutamine

Seda kõrgsurveserut tohib kasutada ainult:

- masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade puuhastamiseks.
- koos Kärcheri poolt kasutamiseks lubatud tarvikute ja varuosadega.

Seadmel olevad sümbolid



Kõrgsurveline veejuga
võib mitte sihipärasel kasutamisel ohtlik olla.
Veejuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, pingestatud elektriseadmetele ega seadmele endale.

Külmuvast veest lähtuv kahjustuste oht! Säilitage seadet talvel kötetud ruumis või tühjendage seade.



Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuulmiskaitset.
Vigastusoht! Kandke kaitseprille.

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemeraldajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemeraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemeraldajat. Läbi süsteemeraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlbulik.



Ettevaatust

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadme külge!

Ohutusalased märkused

Ohuastmed

⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

⚠ Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Kõrgsurveoolik

⚠ Oht

Vigastusoht!

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kõrgsurveoolik ja pritsimisseade peavad sobima tehnilistes andmetes töodud maksimaalse tööülerõhuga.
- Vältige kontakti kemikaalidega.
- Kontrollige iga päev kõrgsurveoolikut. Murdekohtadega voolikuid ei tohi enam kasutada.
- Kui väline traadikiht on nähtav, ei tohi kõrgsurveoolikut enam kasutada.
- Vigastatud keermetega kõrgsurveoolikut ei tohi enam kasutada.
- Paigaldage kõrgsurveoolik nii, et sellest ei saa üle sõita.
- Voolikut, millest on üle sõidetud, mida on murtud või millele on löödud, ei tohi enam kasutada - ka siis mitte, kui puuduvad nähtavad vigastused.
- Ladustage kõrgsurveoolikut nii, et oleks välditu mehhaaniline koormus.

Ohutusseadised

Ohutusmeetmed seadmel kaitsevad kasutajat ja neid ei tohi välja lülitada ega nende funktsioone takistada.

Seadme lülitி

See lülitி takistab seadme kogemata käivitamist. Lülitage välja, kui töös on vaheaeag või kui lõpetate töö.

Ohutusfiksaator

Ohutusfiksaator püstolil takistab seadme tahtmatut sisselülitamist.

Survelülitiga ülevooluventiil

- Veehoguse vähendamisel surve/koguse reguleerimisseadise abil avaneb ülevooluventiil ja osa veest voolab tagasi pumba imipoolele.
- Kui pesupüstol suletakse, avaneb ülevooluventiil ja kogu vesi voolab tagasi pumba sishevõtupoolle. Ülevooluventiili röhulülit annab juhtseadmele signaali. Juhtseade lülitab pumba u. 30-sekundilise inertsiga välja.
- Kui pesupüstol uuesti avatakse, lülitab silindripea juures olev survelülit pumba uuesti sisse.

Ülevooluventiil ja survelülit on tööpoolselt paigaldatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Turvaventiil

Turvaventiil avaneb, kui ülevooluventiil on defektne.

Turvaventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

Veepuuduse kaitseeadise lisakomplekt (lisavarustus)

Veepuudusse kaitseeadis lülitab mootori ebapiisava veevarustuse korral välja (liiga madal vee rõhk).

Põleb veepuuduse märgutuli.

Kaitse faaside väljalangemise vastu

Faaside väljalangemise kaitseeadis katkestab vooluahela, kui mõni faas ei ole pinge all.

Mähisekatse kontakt

Pumba ajami mootorimähises olev mähisekatse kontakt lülitab mootori termilise ülekoormuse korral välja.

Kasutuselevõtt

⚠ Oht

Vigastusoht! Seade, toitekaablid, körgsurvevoolik ja ühendused peavad olema laitmatus seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.

Õliseisu kontrollimine

- Ölimahuti kaane tipp ära lõigata.
- Kontrollige körgsurvepumba ölitaset. Ölitase peab olema näidu keskkohal.
- Lisage vajadusel õli (vaata tehnilised andmed).

Tarvikute paigaldamine

⚠ Hoiatus

Sobimatutest tarvikutest lähtuv vigastusoht. Kasutage ainult tarvikuid, mida on lubatud kasutada antud seadme töörõhuga (vt „Tehnilised andmed“).

Paigaldage tarvikud ainult väljalülitatud seadmele.

- Ühendage körgsurvevoolik ja joatoru pesupüstoliga.
- Paigaldage power-düüs joatorule. Keerale umbmutter käega kinni.
- Paigaldage körgsurvevoolik seadme körgsurveühendusele.

Vooluvarustus

- Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.
- Elektriühenduse peab teostama elektrimontör ja see peab vastama normile IEC 60364-1.

⚠ Hoiatus

Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilikatest andmetest) ei tohi ületada.

Kahtluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiateevõtte poole.

⚠ Oht

- Kontrollige, kas tüübisisildile märgitud pinge vastab vooluallika pingele.
- Ebasobivad pikendusuhtmed võivad olla ohtlikud. Välistingimustes võib kasutada ainult väljas kasutamiseks lubatud ja vastavalt tähistatud piisava ristlöikepinnaga pikendusuhtmeid:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 soojendusega variant

Seadme selle variandi puhul peab elektrik paigaldama toitekaablile sobiva toitepistikku.

Veevõtuühendus

⚠ Hoiatus

Jälgige veevarustusettevõtte eeskirju. Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.



Ettevaatust

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadme külge!

Nõuded vee kvaliteedile:

Parameeter	Väärtus
pH-väärtus	6,5...9,5
elektrijuhtivus	maks. 2000 µS/cm
süsivesikuid	< 0,01 mg/l
kloriid	< 250 mg/l

kaltsium	< 200 mg/l
üldine karedus	< 28 °dH
raud	< 0,2 mg/l
mangaan	< 0,05 mg/l
vask	< 0,02 mg/l
sulfaat	< 240 mg/l
aktiivsüsi	< 0,1 mg/l
lõhnatu	

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tüübisisildilt/tehnilikkest dokumentatsioonist.

- Kasutage tekstiilmaterjaliga tugevdatud voolikut (ei sisaldu tarnekomplektis). Läbimõõt vähemalt 1".
- Ühendage voolik seadme veevõtuliitmisega.
- Ühendage voolik vee kraaniga.

Vee imemine mahutitest

Vee sissevõtuks peab seadmele olema ette lülitatud eelsurvepump.

⚠ Oht

Ärge kunagi võtke vett joogiveepaagist.

⚠ Oht

Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda lahusteid sisaldavat vedelikku või lahjendamata happeid ja lahusteid! Selliste ainete hulka kuuluvad nt bensiin, värvivedeldi ja kütteöli. Pihustumisel tekkiv udu on eriti tulleohtlik, plahvatusohlik ja mürgine. Mitte imeda seadmesse atsetooni, lahjendamata happeid ja lahusteid, sest need söövitavad seadmes kasutatud materjale.

- Ühendage seadme veeliitmik eelsurvepumbaga (sobiv voolik: 4.440-270.0).
- Seade enne kasutamist õhutada.

Seadme õhutamine

- Vee juurdevool avada.
- Keerake düüs maha.
- Tõmmake pesupüstoli hooba.
- Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta.
- Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

Käsitsemine

⚠ Oht

- Plahvatusohulikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Asetage seade kindlale tasasele pinnale.
- Lapsed ei tohi kõrgsurvepesurit kasutada. (Masina valest kasutamisest tingitud õnnetusoht).
- Kõrgsurvedüüsist väljuv veejuga põhjustab püstoli tagasilöögi. Lisaks võib nurga all olev joatoru põhjustada pöördemomendi. Seetõttu tuleb joatoru ja püstolit kindlalt käes hoida.
- Kunagi ei tohi suunata veejuga inimestele, loomadele, masinale endale ega elektrilistele komponentidele.
- Kõrgsurvejoast ja õhkupaiskunud mustusest lähtuv vigastusoht. Kandke kaitseprillie, kaitsekindaid, kaitseriiideid, spetsiaalseid, jala keskosa kaitsvaid turvajalanõusid.
- Juga ei tohi suunata endale ega teistele isikutele rõivaste või jalanõude puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet, kui läheduses on teisi inimesi.
- Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuulmiskaitset.
- Kuna vesi väljub suure surve all, ei tohi selle seadmega puhastada rehve ega rehvide ventiile.
- Asbesti ja muid tervistkahjustavaid ainuid sisaldavaid materjale ei tohi pritsida.
- Jälgige alati, et kõik ühendusvoolikud oleksid tugevasti kinni keeratud.
- Pihustuspüstoli hooba ei tohi töö käigus kinni kiiluda.
- Toitejuhtmest ja kõrgsurvevoolikust ei tohi üle sööta.
- Töötage ainult küllaldase valgusega.

Seadme sisselülitamine

- Vee juurdevool avada.
- Ühendadage võrgupistik.
- Seadke lülitri asendisse "I".
- Vajutage pesupüstoli fiksaatorile ja vabastage see.
- Tõmmake pesupüstoli hooba.

Kõrgsurvekäitus

⚠ Hoiatus

Kõrgsurveotsikust väljuva veejoga tõttu mõjud püstolile reaktiivjöud. Seiske kindlalt paigal ning hoike püstolit ja pritsetoru mõlema käega tugevasti kinni.

Power-düüs

Seade on varustatud järgmiste düüsiga:

- Power-düüs, 15° joa nurk
 - Kõrgsurve-lamejuga (15°) suurelt pinnaalt mustuse eemaldamiseks

Märkus

Suunake kõrgsurvejuga alati esmalt suuremalt kauguselt puhastatavale objektile, et vältida liiga kõrgest survest tingitud kahjustusi.

Töösurve ja veekoguse reguleerimine

- Tõmmake pesupüstoli hooba.
- Reguleerige töösurvet ja veekogust, keerates pumbaseadme juures surve/veekoguse reguleerimise lülitit.

Töösurvet võib lugeda manomeetrilt.

Töö katkestamine

- Vabastage pesupüstoli päästik. Seade lülitub 30 sekundi pärast välja.
- Fikseerige püstoli päästik ohutusfiksaatoriga.
- Paigutage pesupüstol koos joatoruga joatoru hoiukohta.

Töö lõpetamine

- ➔ Pärast soolase veega (mereveega) töötamist tuleb seadet vähemalt 2-3 minuti välitel kraaniveega loputada, kusjuures pesupüstol on avatud.
- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik.
- ➔ Seadke lülitri asendisse "0".
- ➔ Vee juurdejooksu sulgemine.
- ➔ Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- ➔ Fikseerige püstoli päästik ohutusfiksatoriga.
- ➔ Kruvige vee juurdevoolu voolik seadme küljest maha.
- ➔ Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- ➔ Toitejuhet, körgsurvevoolikut ja tarvi-kuid hoida seadme juures.

Jäätumiskaitse

⚠ Hoiatus

Vigastusoht! Seadmes külmuv vesi võib lõhkuda seadme osi.

Säilitage seadet talvel köetud ruumis või tühjendage seade. Pikemate töövaheaegade korral soovitame pumbata seadmost läbi jäätumiskaitsevahendit.

Vee väljalaskmine

- ➔ Kruvige vee juurdevoolu voolik ja körgsurvevoolik maha.
- ➔ Puhuge seade suruõhuga läbi.

Loputage seade jäätumiskaitsevahendi-ga läbi

Märkus

Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitsemiseeskirju.

- ➔ Pumbake seadmost läbi kaubanduses saadaolevat jäätumiskaitsevahendit.

Seeläbi saavutatakse ka mõningane korro-sionikaitse.

Transport

Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

Sõitmine

- ➔ Suruge tõukesang alla ja lükake masinat.

Transport kraanaga

- ➔ Kinnitage töösteseadis kraanale laadimi-se risttala külge.

⚠ Oht

Allakukkuvast seadmest lähtuv vigastusoht.

- *Enne iga kraanaga transportimists kontrollige, kas risttala on vigastamata.*
- *Töstke sesade üles ainult kraanakinni-tuse risttalast.*
- *Fikseerige töösteseade koorma koge-mata lahitüleku vastu.*
- *Eemaldage enne kraanaga transporti-mist joatoru pesupüstoliga.*
- *Seadet tohivad kraanaga transportida ainult isikud, keda on kraana juhimises instrueeritud.*
- *Ärge seiske koorma all.*
- *Jälgige, et kraana ohualas ei viibiks ini-mesi.*
- *Ärge laske seadmel ilma järelvalveta kraana küljes rippuda.*

Transportimine sõidukites

Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Seadme ladustamine

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

Tehnohooldus

Ohutusinspektsioon/hooldusleping

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspektsiooni või sõlmida hoolduslepingu.

Enne iga töökorda

- Kontrollige toitekaablit.
Toitekaabel ei tohi olla vigastatud (elektrilöögi oht). Katkine toitekaabel tuleb viivitamatult volitatud klienditeeninduses või kvalifitseeritud elektriku poolt välja vahetada.
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht).
Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada.
- Kontrollige kõrgsurvepumba ölitaseme näitu.
Kui õli on piimjas (õlis on vett), pöörduge koheselt klienditeenindusse.
- Kontrollige seadme (pumba) tihedust.
3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

Kord nädalas

- Puhastage filtreid veevõtu liitmiku juures.
- Kontrollige ratsaste rehvirohkku (vaata „Tehnilised andmed“).

50 töötunni järel

- Vahetage pumba õli.

Kord aastas või 500 töötunni järel

Vahetage kõrgsurvepumba õli.

- Ölisordi ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,
- Keerake õli väljalaskekrudi välja.
- Laske õli kogumismahutisse.
- Keerake õli väljalaskekrudi sisse.
- Valage uus õli aeglaselt kuni õlinäidu keskkohani sisse.

Märkus

Õhumullidel peab olema võimalik välja pääsedada.

Abi häirete korral

Paljud törked saate alljärgneva loendi abiga ise kõrvalda.

Kahtluse korral palun pöörduda volitatud hooldustöökoja poole.

⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

⚠ Hoitatus

Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

Märgutuli

Märgutuli tähistab töörežiime (roheline) ja rikkeid (punane).

Lähtestamine:

- Seadke lülitri asendisse “0”.
- Oodake veidi.
- Seadke lülitri asendisse “I”.

Töörežiimi näit

- Pidev roheline tuli:
 - Seade on tööks valmis.
- 1x roheline vilkumine:
 - töövalmidus on 30 minuti järel kustunud
- Seade lülitus pärast 30 minutilist pidetvat tööd välja (ohutus lõhenud kõrvsurvevooliku korral).

Rikkenäit

- Pidev punane tuli:
 - elektririke seadmes
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- Pöörduge klienditeenindusse.
- 1x punane vilkumine:
 - leke kõrgsurve poolel
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut, voolikute ühendusi ja pesupüstolit lekete osas.
- 2x punane vilkumine:
 - mootor ülekoormatud/ülekuumenenud
- Seadke lülitri asendisse “0”.

- Laske seadmel jahtuda.
- Seadke lülitit asendisse "I".
- Veeröhk liiga madal
- Tagage küllaldane veevarustuse röhk.
- 3x punane vilkumine:
- Viga pingeverustuses
- Kontrollige võrguühendust ja võrgu-kaitsmeid.
- 4x punane vilkumine:
- voolutarbimine liiga kõrge
- Pöörduge klienditeenindusse.

Seade ei tööta

- Puudub võrgupinge
- Kontrollige, kas tüübisisildile märgitud pinge vastab vooluallika pingele.
- Kontrollige toitekaablit vigastuste osas.
- Vilgub roheline märgutuli
- Valmisolekuaeg on kustunud. Lülitage seade välja ja uesti sisse.
- Liiga nõrga vee pealevoolu rõhu tõttu vallandus veepuuduse kaitseeadis (lisavarustus).
Põleb veepuuduse märgutuli.
- Kontrollige vee pealevoolu rõhku, minimaalset väärust vt „Tehnilistest andmetest“.
Töö jätkamiseks viige seadmelüliti asendisse "0", siis lülitage uesti sisse.
- Mootor ülekoormatud/ülekuumenenud või on vallandunud faaside väljalange-miskaitse või mähisekaitselülit
- Lülitage seade välja ja laske jahtuda. Körvaldage rikke põhjus. Lülitage seade uesti sisse.

Seadmes puudub surve

- Vale otsik
- Kontrollige düusi õiget suurust (vt lõi-gust "Tehnilised andmed").
- Düüs välja uhutud.
- Puhastage/uuendage düüs.
- Filter on must.
- Puhastage filtreit veevõtuliitmiku juures.

Kruvige peale filtri korpus, võtke filter ära, puhastage ja pange see uuesti ta-gasi.

- Öhk süsteemis
- Öhutage seadet.
Keerake düüs maha. Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta. Lülitage seade välja ja kruvige düüs peale.
- Pumbajuurdevoolutvoolikud lekivad või ummistunud
- Kontrollida tihedust või ummistusti kõiki-del juurdevooluliinil pumbale.

Kõrgsurvepump lekib

- 3 tilka minutis on lubatud ja võivad väl-juda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

Kõrgsurvepump klopib

- Kontrollida tihedust või ummistusti kõiki-del kõrgsurvepumba pealevooluliinidel.
- Öhutage seadet.
Keerake düüs maha. Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta. Lülitage seade välja ja kruvige düüs peale.

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müü-giesindaja antud garantitiingimused. Või-malikud häired seadme töös körvaldatakse garantiajal tasuta, kui põhjuseks on mater-jali- või tootmisviga.

Garantii jõustub vaid siis, kui kauba müüja täidab kaupa müües juurdelisatud vastuse-kaardi täielikult ära, sellele pitsati paneb ja selle allkirjastab ning kui te saadate vastu-sekaardi seejärel firmale, kes teie riigis seda kaupa turustab.

Garantii puhul pöörduge palun tagavara-osade ja ostutšekiga müüja poole või lähi-masse volitatud klienditeenindusse.

Üldmärkusi

Lisavarustus ja varuosad

⚠ Hoitatus

Sobimatutest tarvikutest lähtuv vigastus-oht. Kasutage ainult tarvikuid, mida on lubatud kasutada antud seadme tööröhuga (vt „Tehnilised andmed“).

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusuhen-di lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsionilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrgsurvepesur

Tüüp: 1.367-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2000/14/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Järgitud vastavushindamisse protseduur:

2000/14/EÜ 2000/14/EÜ: Lisa V

Helivõimsuse tase dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Mõõdetud: 92

Garanteeritud: 94

HD 13/35-4 Cage

Mõõdetud: 93

Garanteeritud: 95

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-sel ja volitusel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/07/01

Tehnilised andmed

Tüüp		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Elektriühendus			
Pinge	V	400	
Voolu liik	Hz	3~50	
Tarbitav võimsus	kW	15	
Võrgukaitse (inertne)	A	30	
Elektriohutusklass		IPX5	
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	(0,075+j0,075)	
Veevõtuühendus			
Juurdevooleõhk (max)	MPa (baar)	1 (10)	
Pealevoolu rõhk (min.) maks. veekoguse juures	MPa (baar)	0,05 (0,5)	
Juurdevoolava vee temperatuur, max	°C	60	
Juurdevoolu hulk, min	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Pealevooluvooliku pikkus (min)	m	7,5	
Pealevooluvooliku läbimõõt (min.)	Toll	1	
Jöndluse andmed			
Töörõhk	MPa (baar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	45 (450)	64 (640)
Jöndlus, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Düüsi suurus	--	15049	15030
Pritsepüstoli reaktiivjöud	N	93	79
Ümbritsev temperatuur (maks.)	°C	40	
Käitusained			
Olikogus - pump	l	1,3	
Oli sort - pump		SAE 90 Hypoid	
Mõõtmel ja kaalud			
pikkus x laius x kõrgus	mm	1025 x 780 x 1100	
Kaal lisavarustusega	kg	190	
Rataste rehvirohk	MPa (baar)	0,20 (2,0)	
Tuvastatud väärtsused vastavalt standardile EN 60355-2-79			
Käte/käsivarre vibratsiooniväärtus			
Pesupüstol	m/s ²	0,87	
Joatoru	m/s ²	1,8	
Ebakindlus K	m/s ²	1	
Helirõhu tase L _{pA}	dB (A)	78	
Ebakindlus K _{pA}	dB (A)	2	
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	dB (A)	95	94

Tüüp		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153,0
Elektriühendus			
Pinge	V	440	
Voolu liik	Hz	3~60	
Tarbitav võimsus	kW	15	
Võrgukaitse (inertne)	A	30	
Elektroohutusklass		IPX5	
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	(0,075+j0,075)	
Veevõtuühendus			
Juurdevoolurõhk (max)	MPa (baar)	1 (10)	
Pealevoolu rõhk (min.) maks. vee koguse juures	MPa (baar)	0,05 (0,5)	
Juurdevoolava vee temperatuur, max	°C	60	
Juurdevoolu hulk, min	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Pealevooluvooliku pikkus (min.)	m	7,5	
Pealevooluvooliku läbimõõt (min.)	Toll	1	
Jõudluse andmed			
Töörõhk	MPa (baar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	45 (450)	64 (640)
Jõudlus, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Düüsi suurus	--	15046	15028
Pritsepüstoli reaktiivjõud	N	93	79
Käitusained			
Ölikogus - pump	l	1,3	
Oli sort - pump		SAE 90 Hypoid	
Mõõtmned ja kaalud			
pikkus x laius x kõrgus	mm	1025 x 780 x 1100	
Kaal lisavarustusesta	kg	190	
Rataste rehvirõhk	MPa (baar)	0,20 (2,0)	
Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60355-2-79			
Käte/käsivarste vibratsiooniväärtus			
Pesupüstol	m/s ²	0,87	
Joatoru	m/s ²	1,8	
Ebakindlus K	m/s ²	1	
Helirõhu tase L _{PA}	dB (A)	78	
Ebakindlus K _{PA}	dB (A)	2	
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	dB (A)	95	94



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.953-314.0!
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.
- Izsaiņojot, pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV 1
Pārskats	LV 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV 2
Simboli uz aparāta	LV 2
Drošības norādījumi	LV 2
Drošības iekārtas	LV 3
Ekspluatācijas uzsākšana .	LV 3
Apkalpošana	LV 5
Aparāta pārvietošana	LV 6
Aparāta uzglabāšana	LV 7
Kopšana un tehniskā apkope	LV 7
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV 7
Garantija	LV 9
Vispārējas piezīmes	LV 9
CE deklarācija	LV 10
Tehniskie dati	LV 11

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamldzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Neļaujiet motorellai, kurināmai degvielai, dīzeļdegvielai un benzīnam nonākt apkārtējā vidē. Saudzējiet augsnī un nolietoto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

Informācija par sastāvdalām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Pārskats

Attēlus skat. 2. lapā

- 1 Rokas smidzinātājpistole
- 2 Rokas smidzinātājpistoles svira
- 3 Drošinātājs
- 4 Augstspiediena šķūtene
- 5 Darba stundu skaitītājs
- 6 Smidzinātājcaurules novietne
- 7 Vadāmais rokturis
- 8 Darba stāvokļa / traucējumu kontrol-lampiņa
- 9 Aparāta slēdzis
- 10 Ūdens trūkuma kontrollampiņa (opcija)
- 11 Šķūtenu/kabeļu turētājs
- 12 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni (60 Hz variants bez kontaktdakšas)

- 13 Ūdens trūkuma drošinātājs, tukšgaitas aizsardzība (opcija)
- 14 Drošības vārsti
- 15 Eļļas ielietne
- 16 Spiediena/daudzuma regulācija
- 17 Piederumu nodalījums
- 18 Eļļas nolaišanas skrūve
- 19 Ūdens pieslēgums ar filtru
- 20 Eļļas līmeņa indikators
- 21 Augstspiediena padeve
- 22 Manometrs
- 23 Power-sprausla ar uzmauvuzgriezni
- 24 Strūklas padeves caurule
- 25 Spraislis pārkraušanai ar celtni

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojet augstspiediena mazgāšanas aparātu tikai un vienīgi:

- iekārtu, transportlīdzekļu, būvju, instrumentu tīrišanai
- ar Kärcher atlautajiem piederumiem, rezerves daļām.

Simboli uz aparāta

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p>Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu.</p> <p>Bojājumu risks ūdens sasaišanas rezultātā! Ziemas laikā aparātu uzglabājet apkurinātā telpā vai iztukšotu.</p>
	<p>Risks gūt dzirdes traucējumus. Strādājot ar aparātu, noteikti valkājet piemērotus ausu aizsargus.</p> <p>Savainošanās risks! Lie-tojiet aizsargbrilles.</p>

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskaitīts par dzeršanai nederīgu.



Uzmanību

Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tiesi pie aparāta!

Drošības norādījumi

Riska pakāpes

⚠ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisa nāvi.

⚠ Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Augstspiediena šķūtene

⚠ Briesmas

Savainošanās risks!

- Izmantojet tikai oriģinālās augstspiediena šķūtenes.
- Augstspiediena šķūtenei un smidzināšanas iekārtai jābūt piemērotām tehniskajos datos norādītajam maksimālajam darba spiedienam.
- Izvairieties no saskares ar ķimikālijām.
- Pārbaudiet augstspiediena šķūteni katru dienu.

Neizmantojet pārlociņas šķūtenes. Ja ir redzama ārējā stieplu kārta, augstspiediena šķūteni vairs neizmantojet

- Neizmantojet augstspiediena šķūteni ar bojātu vītni.
- Izvietojiet augstspiediena šķūteni tā, lai tai nevarētu pārbraukt pāri.
- Pārbraucot pāri, pārliecot vai saspiežot noslogotu šķūteni, to vairs neizmantojet pat tad, ja bojājums nav redzams.
- Uzglabājiet augstspiediena šķūteni tā, lai nerastos mehāniskā slodze.

Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst izslēgt vai apiet to darbību.

Aparāta slēdzis

Šī slēdža darbināšana nodrošina aparātu pret nejaušu tā ieslēgšanos. Izslēdziet šo slēdzi, tālākīgi pārtraucot tīrišanas darbus vai beidzot visu tīrišanas procesu.

Drošinātājs

Rokas smidzinātāja drošinātājs novērš nejaušu aparāta ieslēgšanu.

Pārplūdes vārsts ar manometrisko slēdzi

- Samazinot ar spiedienā daudzuma reģulētāju ūdens padevi, atveras pārplūdes vārsts un daļa ūdens plūst uz sūkņa ieplūdes pusī.
- Ja noslēdz rokas smidzinātājpistoli, atveras pārplūdes vārsts un viss ūdens plūst atpakaļ uz sūkņa sūkšanas pusī. Pārplūdes vārsta manometriskais slēdzis raida signālu vadības sistēmai, kura izslēdz sūknī pēc apm. 30 sekunžu ierices darbības laikā.
- Ja smidzinātājpistole tiek atkal atvērta, spiedienā relejs uz cilindra galviņas atkal ieslēdz sūknī.

Pārplūdes spiediens un manometriskais vārsts rūpnīcā ir iestatīti un noplombēti. Reģulējumus drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas dienests.

Drošības vārsts

Drošības vārsts atveras, ja ir bojāts pārplūdes vārsts.

Drošības vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

Ūdens trūkuma drošinātāja papildiederumi (opcija)

Ūdens trūkuma drošinātājs nepietiekamas ūdens padeves gadījumā (pārāk zems ūdens spiediens) izslēdz motoru.

Ir ielegūsies kontrollampiņa, kas signalizē par nepietiekamu ūdens daudzumu.

Fāžu aizsardzība

Fāžu aizsardzība pārtrauc elektrisko kēdi, ja fāzei nav spriegums.

Tinuma aizsardzības kontakts

Sūkņa pievada tinuma aizsardzības kontakti motora tinumā atslēdz motoru termiskās pārslodzes gadījumā.

Ekspluatācijas uzsākšana

⚠ Briesmas

Savainošanās risks! Ierīcei, pievadiem, augstspiediena šķūtenei un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja stāvoklis nav nevainojams, ierīci nedrīkst izmantot.

Ellas līmeņa pārbaude

- Nogrieziet eļļas tvertnes vāciņa galu.
- Pārbaudiet eļļas līmeni augstspiediena sūknī.
- Eļļas līmenim jāatrodas eļļas līmeņa indikatoram pa vidu.
- Nepieciešamības gadījuma pielejiet eļļu (skatīt "Tehniskie dati").

Pierīču montāža

⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks, lietojot nepiemērotus piederumus. Izmantojiet tikai tādus piederumus, kuri atbilst aparāta darba spiedienam (skatit "Tehniskie dati").

Uzmanīt piederumus tikai tad, ka ir izslēgts aparāts.

- ➔ Augstspiediena šķūtenes un strūklas caurules savienošana ar rokas smidzinātājpistoli.
- ➔ Uzmanīt uz smidzināšanas caurules Power sprauslu. Cieši ar roku pievelciet uzmauvuzgriezni.
- ➔ Uzmanīt augstspiediena šķūteni apārāta augstspiediena pieslēgvietai.

Elektroapgāde

- Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.
- Elektriskā pieslēgšana jāveic elektriķim un jāatbilst IEC 60364-1.

⚠ Brīdinājums

Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretestību strāvas pieslēguma vietā (skatit tehniskos datus).

Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretestību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energoapgādes uzņēmumu.

⚠ Bīstami

- Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst ražotāja datu plāksnītē norādītajam barošanas spriegumam.
- Neatbilstošs pagarinātāja kabelis var būt dzīvībai bīstams. Tāpēc āra apstākjos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši marķētušus pagarinātāja kabeļus ar pietekošu vadu šķērsgriezumu:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz variants

Šī varianta ierīcēm elektriķim pie elektrības vada ir jāpiemontē atbilstošā kontaktdakša.

Ūdensapgāde

⚠ Brīdinājums

Ievērojet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskaīts par dzeršanai nederīgu.



Uzmanību

Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tiesi pie aparāta!

Ūdens kvalitātes prasības:

Parametrs	Vērtība
pH vērtība	6,5...9,5
elektrovadītspēja	maks. 2000 µS/cm
ogļūdeņraži	< 0,01 mg/l
hlorīdi	< 250 mg/l
kalcijss	< 200 mg/l
kopējā ūdens cietība	< 28 °dH
dzelzs	< 0,2 mg/l
mangāns	< 0,05 mg/l
vars	< 0,02 mg/l
Sulfāti	< 240 mg/l
Aktīvais hlors	< 0,1 mg/l
bez nepatīkamas smakas	

Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos.

- ➔ Izmantot ar pinumu pastiprināto šķūteni (nav iekļauts piegādes komplektā). Minimālais rādiuss 1".
- ➔ Pieslēgt šķūteni apārāta ūdens apgādei.
- ➔ Pieslēgt šķūteni ūdens krānam.

Ūdens iesūkšana no tvertnes

Lai uzsūktu ūdeni, aparātam ir jāpieslēdz spiediena sūknis.

⚠ Bīstami

Nekad nesūknējiet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes.

⚠ Bīstami

Nekādā gadījumā neiesūciet šķidinātājus saturošus šķidrumus, neatšķaidītas skābes vai atšķaidinātājus! Pie tiem pieskaitāmi, piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītāji vai šķidrais kurināmais. Izsmidzinātā migla ir ļoti ugunsnedroša, sprādzienbīstama un indīga. Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķidinātājus, jo tie var bojāt aparātā izmantotos materiālus.

- ➔ Savienojet aparāta ūdens pieslēgumu ar spiediena sūkni (piemērotā šķūtene: 4.440-270.0).
- ➔ Pirms lietošanas aparāts ir jāatgaiso.

Atgaisot aparātu

- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Noskrūvēt sprauslu.
- ➔ Darbināt rokas smidzinātājpistoles sviru.
- ➔ Ieslēdziet aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem.
- ➔ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

Apkalpošana

⚠ Bīstami

- Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.
- Novietojet aparātu uz stabilas, līdzennes pamatnes.
- Augstspiediena tīrītāju nedrīkst darbināt bērni. (Negadījumu risks nepareizas aparāta izmantošanas rezultātā)
- No augstspiediena sprauslas izplūstošā ūdens strūkla rada pistoles atsitieni. Liekta smidzināšanas caurule papildus var izraisīt griezes momentu. Tādēļ smidzināšanas caurule un pistole jāturi cieši rokās.

- Nekad nevērsiet ūdens strūklu pret personām, dzīvniekiem, pašu aparātu vai elektriskām detaļām.
- Savainošanās risks, ko rada augstspiediena strūkla un sacelti putekļi. Valkājiet aizsargbrilles, aizsargcimdus, aizsargtērpu, speciālus drošus apavus ar pēdas aizsargu.
- Nevērsiet strūklu pret sevi vai pret ciemiem, mēģinot notīrt drēbes vai apavus.
- Neizmantojiet aparātu, ja tā darbības rādiusā atrodas citas personas.
- Risks gūt dzirdes traucējumus. Strādājot ar aparātu, noteikti valkājiet piemērotus ausu aizsargus.
- Augstā ūdens spiediena dēļ ar šo aparātu nedrīkst mazgāt automašīnu riepas/riepu ventīlus.
- Nedrīkst apsmidzināt azbestu saturos un citus materiālus, kas satur veseitībai kaitīgas vielas.
- Vienmēr sekojiet, lai visas pieslēguma šķūtenes būtu cieši pieskrūvētas.
- Rokas smidzināšanas pistoles rokturi darbības laikā nedrīkst iespīlēt.
- Barošanas kabelim un augstspiediena šķūtenei nedrīkst braukt pāri.
- Strādājiet tikai pietiekamā apgaismojumā.

Ierīces ieslēgšana

- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Pievienojet kontaktspraudni kontaktligzdati.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.
- ➔ Atbloķeļiet rokas smidzinātājpistoles drošinātāju, to nospiežot.
- ➔ Darbināt rokas smidzinātājpistoles sviru.

Darbs ar augstspiedienu

⚠ Brīdinājums

No augstspiediena sprauslas izplūstot ūdens strūklai, uz rokas smidzinātāju iedarbojas reaktīvais spēks. Nostājieties stabili un ar abām rokām stingri satveriet rokas smidzinātāju un strūklas cauruli.

Power-sprausla

Aparāts ir aprīkots ar sekojošu sprauslu:

- Power-sprausla, 15° smidzināšanas leņķis
- Augstspiediena plakanā strūkla (15°) plašu netīro virsmu tīrīšanai

Norāde

Augstspiediena strūklu no sākuma vienmēr uz tīrāmo objektu virzīt no lielāka attāluma, lai novērstu bojājumus pārāk liela spiediena dēļ.

Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana

- ➔ Pavilk rokas smidzinātājpistoles sviru.
- ➔ Uzstādīt darba spiedienu un padeves apjomu, pagriežot spiediena/daudzuma regulētāju uz sūkņa agregāta.
- Darba spiedienu var nolasīt uz manometra.

Darba pārtraukšana

- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru. Aparāts izslēdzas pēc 30 sekundēm.
- ➔ Rokas smidzinātāja sviru nodrošiniet ar drošinātāju.
- ➔ Rokas smidzinātājpistoli kopā ar strūklas cauruli novietot tās novietnē.

Darba beigšana

- ➔ Pēc darba ar sāļu ūdeni (jūras ūdens) vismaz 2–3 minūtes skalot aparātu pie atvērtas rokas smidzinātājpistoles ar ūdensvada ūdeni.
- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- ➔ Aizslēgt ūdens padevi.
- ➔ Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz aparāts atbrīvojas no spiediena.
- ➔ Rokas smidzinātāja sviru nodrošiniet ar drošinātāju.
- ➔ Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes šķūteni.
- ➔ Izņemt tīkla kontaktdakšu.
- ➔ Tīkla pieslēguma kabeli, augstspiediena šķūteni un piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta.

Aizsardzība pret aizsalšanu

⚠ Brīdinājums

Bojājumu briesmas! Aparātā aizsalušais ūdens var sabojāt tā daļas.

Ziemas laikā uzglabāt ierīci apkurināmā telpā vai attukšot. Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā ieteicams izsūknēt caur aparātu antifīzu.

Ūdens nolaišana

- ➔ Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes un augstspiediena šķūteni.
- ➔ Izpūst aparātu ar saspiestu gaisu.

Izskalot aparātu ar antifīzu

Piezīme

Ievērojet antifīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- ➔ Izsūknēt caur aparātu tirdzniecībā pieejamo antifīzu.

Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

Aparāta pārvietošana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

Braukšana

- ➔ Stumšanas rokturi nospiediet uz leju un stumiet aparātu.

Transportēšana ar celtni

- ➔ Nostipriniet celšanas iekārtu pārkraušanai ar celtni paredzētā spraīšja vidū.

⚠ Bīstami

Savainojumu risks krītoša aparāta gadījumā.

- *Ikreiz pirms transportēšanas ar celtni, pārbaudiet, vai nav bojāts spraīslis pārkraušanai ar celtni.*
- *Paceliet aparātu tikai aiz spraīšja pārkraušanai ar celtni.*
- *Nodrošiniet celšanas iekārtu pret nejaunu atkabināšanos no kravas.*
- *Pirms transportēšanas ar celtni neņemiet smidzināšanas cauruli ar rokas smidzinātājpistoli.*

- Aparātu ar celtni drīkst transportēt tikai personas, kuras ir izgājušas instruktāžu par celtņa vadīšanu.
- Nestāviet zem kravas.
- Sekojiet, lai celtņa bīstamajā zonā neuzturētos personas.
- Neatstājiet aparātu iekārtu celtnī bez uzraudzības.

Transportēšana automašīnās

Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Aparāta uzglabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ķermiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Savainojumu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izslēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

Tehniskā apkope

Tehniskā inspekcija/tehniskās apkopes līgums

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par regulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu.
Lūdzu konsultējaties par šo jautājumu.

Pirms katras ekspluatācijas

➔ Pārbaudīt tīkla kabeli.

Tīkla kabelis nedrīkst būt bojāts (elektriskā riecienu briesmas). Bojātais tīkla kabelis nekavējoties jānomaina ar autorizēta servisa vai elektrīķa spēkiem.

➔ Pārbaudīt augstspiediena šķūteni uz bojājumiem (uzsprāgšanas briesmas).

Nekavējoties nomainīt bojātu augstspiediena šķūteni.

➔ Ar eļļas līmeņa indikatoru pārbaudiet augstspiediena sūkņa eļļas līmeni.

Ja eļļa ir blāva (ūdens eļļā), uzreiz sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

➔ Pārbaudīt aparāta (sūkņa) hermētiskumu. 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

Ik nedēļu

➔ Notīrīt ūdens apgādes filtru.

➔ Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās (skaitit "Tehniskie dati").

Pēc 50 darba stundām

➔ Nomainiet sūkņa eļļu.

Ik gadu vai pēc 500 darba stundām

Nomainīt augstspiediena sūkņa eļļu.

➔ Eļļas šķiras un iepildāmos daudzumus skaitit "Tehniskajos datos".

➔ Izskrūvēt eļļas nolaišanas skrūvi.

➔ Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.

➔ Ieskrūvēt atpakaļ eļļas noplūdes skrūvi.

➔ Lēni iepildiet svaigu eļļu līdz eļļas līmeni norādes vidum.

Piezīme

Gaisa burbuliem jāspēj izgaisoties.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Mazākos traucējumus Jūs varat novērst patstāvīgi, izmantojot sekojošo pārskatu. Šaubu gadījumos lūdzam griezties pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

⚠ Savainojumu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izslēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

⚠ Brīdinājums

Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

Kontrollampiņa

Kontrolindikators norāda darba režīma stāvoklī (zaļā) un traucējumus (sarkanā).

Atiestatīšana:

➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.

➔ Brīdi pagaidīt.

➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.

Darba režīmu norāde

- Nepārtraukta zaļa gaisma:
 - Aparāts ir darba gatavībā.
 - 1x nomirgo zaļš:
 - Darba gatavība notecejusi pēc 30 minūtēm.
 - Aparāts atslēdzās pēc 30 minūtēm ne-pārtrauktas darbības (aizsardzība no iesprēgājušas augstspiediena šķūtēnes).

Darbības traucējumu indikācija

- Nepārtraukta sarkana gaisma:
 - Elektriskais traucējums aparātā
 - ➔ Izņemt tīkla kontaktdakšu.
 - ➔ Sazināties ar klientu apkalpošanas die-nestu.
 - 1x nomirgo sarkans:
 - Augstspiediena puse nav hermētiska
 - ➔ Pārbaudīt augstspiediena šķūteni, šķūte-nes savienojumus un rokas smidzinā-tājpistoli uz hermētiskumu.
 - 2x nomirgo sarkans:
 - Motors pārslogots/pārkarsēts
 - ➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
 - ➔ Ľaut aparātam atdzist.
 - ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziezt uz „I“.
 - Pārāk zems ūdens spiediens
 - ➔ Nodrošiniet pietiekamu ūdens spiedie-nu vadā.
 - 3x nomirgo sarkans:
 - Kļūme elektroapgādē
 - ➔ Pārbaudīt elektrotīkla savienojumu un drošinātājus.
 - 4x nomirgo sarkans:
 - Pārāk augsts elektroenerģijas patēriņš
 - ➔ Sazināties ar klientu apkalpošanas die-nestu.

Aparāts nestrādā

- Nav spriegums tīklā
- ➔ Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst ražotāja datu plāksnītē norādītajam barošanas spriegumam.
- ➔ Pārbaudīt tīkla kabeli uz bojājumiem.
- Kontrolindikators mirgo zaļā krāsā
- ➔ Darba gatavības laiks ir notecejis. Iz-slēgt un atkal ieslēgt aparātu.
- Pārāk zema ūdens pieplūdes spiediena dēl ir nosrādājis ūdens trūkuma drošinātājs (opcija).
Ir iedegusies kontrollampiņa, kas signalizē par nepietiekamu ūdens daudzumu.
- ➔ Pārbaudiet ūdens pieplūdes spiedienu, mi-nimālo vērtību skatiet "Tehniskie dati".
Lai atsāktu aparāta lietošanu, pārslēdziezt aparāta slēdzi pozīcijā "0", tad atkal ieslē-dziezt.
- Pārkarsēts/pārslogots motors vai no-strādāja fāžu aizsardzība, vai tinuma aizsargslēdzis
- ➔ Izslēgt aparātu un ļaut tam atdzist. No-vērst traucējuma cēloni. Atkal ieslēgt aparātu.

Aparāts neveido spiedienu

- Nepareiza sprausla
- ➔ Pārbaudīt pareizu sprauslas izmēru (skatit "Tehniskie dati").
- Izskalota sprausla.
- ➔ Iztīriet/nomainiet sprauslu.
- Netīrs filtrs.
- ➔ Notīrit ūdens apgādes filtru.
Noskrūvēt filtra korpusu, izņemt ārā filtru, iztīrit un ielikt atpakaļ.
- Gaiss sistēmā
- ➔ Atgaisolot aparātu.
Noskrūvēt sprauslu. Ieslēdziezt aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem. Izslēdziezt aparātu un uzskrūvējet atpa-kaļ sprauslu.
- Neblīvi vai aizsprostoti sūknja pievadi
- ➔ Pārbaudiet visas šķūtenes, kas ir pie-slēgtas pie sūknja, un vai tās ir hermē-tiskas un nav aizsērējušas.

Augstspiediena sūknis nav hermētisks

- 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

Augstspiediena sūknis grab

- Pārbaudiet, vai visi pie augstspiediena sūkņa pieslēgtie pievadi ir blīvi un nav aizsprosti.

→ Atgaisot aparātu.

Noskrūvēt sprauslu. Ieslēdziet aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem. Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu kompetentās pārdošanas sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Iespējamos ierīces traucējumus garantijas laikā novērstīsim bez maksas, ja iemesls ir materiāla vai ražotāja kļūda.

Garantija stājas spēkā tikai tad, ja Jūsu pārdevējs ierīces iegādes brīdī pilnībā aizpilda atbildes karti, apzīmogo un paraksta, un Jūs atbildes karti pēc tam nosūtāt pārdošanas sabiedrībai Jūsu valstī.

Garantijas gadījumā lūdzu ar pierumerumiem un pirkuma čeku vērsieties pie pārdevēja vai tuvākajā klientu servisā.

Vispārējas piezīmes

Piederumi un rezerves daļas

⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks, lietojot nepiemērotus piererumus. Izmantojet tikai tādus piererumus, kuri atbilst aparāta darba spiedienam (skatīt "Tehniskie dati").

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piererumus un rezerves daļas. Originālie piererumu un originālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

CE deklarācija

Ar šo mēs pazīnojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdator ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis pazīojums zaudē savu spēku.

Produkts: Augstspiediena tīrišanas aparāts

Tips: 1.367-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK 2000/14/EK: V pielikums

Skanas intensitātes līmenis dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Izmērītais: 92

Garantētais: 94

HD 13/35-4 Cage

Izmērītais: 93

Garantētais: 95

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Tehniskie dati

Tips		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Strāvas pieslēgums			
Spriegums	V	400	
Strāvas veids	Hz	3~50	
Pieslēguma jauda	kW	15	
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	A	30	
Aizsardzības klase		IPX5	
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	(0,075+j0,075)	
Ūdens pieslēgums			
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pieplūdes spiediens (min.), ja maks. ūdens daudzums	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Pievadāmā ūdens temperatūra, maks.	°C	60	
Pievadāmā ūdens daudzums, min.	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Pievadāmās ūdens šķūtenes garums (min.)	m	7,5	
Pievadāmās ūdens šķūtenes diametrs (min.)	Collas	1	
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu			
Darba spiediens	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. darba spiediens (drošības vārstīs)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ūdens patēriņš	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Sprauslas izmērs	--	15049	15030
Rokas smidzināšanas pistoles reaktīvais spēks	N	93	79
Apkārtējā temperatūra (maks.)	°C	40	
Izejmateriāli			
Eļjas daudzums - sūknis	l	1,3	
Eļjas marka - sūknis		SAE 90 Hypoid	
Izmēri un svars			
Garums x platums x augstums	mm	1025 x 780 x 1100	
Svars bez piederoumiem	kg	190	
Gaisa spiediens riepās	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības			
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums			
Rokas smidzinātājpistole	m/s ²	0,87	
Strūklas padeves caurule	m/s ²	1,8	
Nenoteiktība K	m/s ²	1	
Skājas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	78	
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	2	
Skājas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	95	94

Tips		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-152.0	1.367-153.0
Strāvas pieslēgums			
Spriegums	V	440	
Strāvas veids	Hz	3~60	
Pieslēguma jauda	kW	15	
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	A	30	
Aizsardzības klase		IPX5	
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	(0,075+j0,075)	
Ūdens pieslēgums			
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pieplūdes spiediens (min.), ja maks. ūdens daudzums	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Pievadāmā ūdens temperatūra, maks.	°C	60	
Pievadāmā ūdens daudzums, min.	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Pievadāmās ūdens šķūtenes garums (min.)	m	7,5	
Pievadāmās ūdens šķūtenes diametrs (min.)	Collas	1	
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu			
Darba spiediens	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. darba spiediens (drošības vārststs)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ūdens patēriņš	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Sprauslas izmērs	--	15046	15028
Rokas smidzināšanas pistoles reaktīvais spēks	N	93	79
Izejmateriāli			
Ellas daudzums - sūknis	l	1,3	
Ellas marka - sūknis		SAE 90 Hypoid	
Izmēri un svars			
Garums x platums x augstums	mm	1025 x 780 x 1100	
Svars bez piederumiem	kg	190	
Gāisa spiediens riepās	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības			
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums			
Rokas smidzinātājpistole	m/s ²	0,87	
Strūklas padeves caurule	m/s ²	1,8	
Nenoteiktība K	m/s ²	1	
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	78	
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	2	
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	95	94



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.953-314.
- Pastebėjė transportavimo metu apgaudentas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakuodami prietaisą patirkinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų.

Turinys

Aplinkos apsauga	LT	1
Apžvalga	LT	1
Naudojimas pagal paskirtį	LT	2
Simboliai ant prietaiso	LT	2
Saugos reikalavimai	LT	2
Saugos įranga	LT	3
Naudojimo pradžia	LT	3
Valdymas	LT	5
Transportavimas	LT	6
Įrenginio laikymas	LT	7
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	7
Pagalba gedimų atveju	LT	7
Garantija	LT	9
Bendrieji nurodymai	LT	9
CE deklaracija	LT	9
Techniniai duomenys	LT	11

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbtį.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntu ir naudotos alyvos atliekas sutvarkykite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.

Nurodymai apie sudedamasių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamasių dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Apžvalga

Paveikslėlius rasiite 2 psl.

- 1 Rankinis purkštuvas
- 2 Rankinio purkštovo svertas
- 3 Apsauginis fiksatorius
- 4 Aukšto slėgio žarna
- 5 Eksplotatavimo valandų skaitiklis
- 6 Krovinio vamzdžio laikiklis
- 7 Stūmimo rankena
- 8 Darbo režimo / gedimo kontrolinis indikatorius
- 9 Prietaiso jungiklis
- 10 Vandens kiekio kontrolinė lemputė (pasirenkamas priedas)
- 11 Žarnos/kabelio laikiklis

- 12 Elektros laidas su kištuku
(60 Hz modelis be kištuko)
- 13 Vandens trūkumo saugiklis, apsauga nuo sausosios eigos (pasirenkamas priedas)
- 14 Apsauginis vožtuvas
- 15 Alyvos lygio matuoklė
- 16 Slėgio ir debito reguliatorius
- 17 Priedų dėklas
- 18 Alyvos išleidimo varžtas
- 19 Vandens prijungimo antgalis su filtru
- 20 Tepalo lygio rodiklis
- 21 Aukšto slėgio jungtis
- 22 Manometras
- 23 Galingas antgalis su kreipiamaja veržle
- 24 Purškimo antgalis
- 25 Krovinio vamzdžio laikiklis

Naudojimas pagal paskirtį

Ši aukšto slėgio valymo įrenginį naudokite tik:

- įrenginiams, automobiliams, statiniams ir įrankiams valyti.
- kartu su Kärcher patvirtintais priedais ir atsarginėmis dalimis.

Simboliai ant prietaiso



Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.

Prietaisą gali pažeisti užšalęs vanduo! Žiemą prietaisą ištuštinkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje.



Pavojus pažeisti klaušą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą. Sužalojimų pavojus! Naudokite apsauginius akinius.

Jokiui būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyrikli, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekejusio vandens gerti negalima.

Atsargiai

Sistemos skyriklij visada junkite prie videntiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio!

Saugos reikalavimai

Rizikos lygiai

⚠️ Pavojuς

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

⚠️ Ispėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Aukšto slėgio žarna

⚠️ Pavojuς

Sužalojimų pavojus!

- Naudokite tik originalias aukšto slėgio žarnas.
- Aukšto slėgio žarna ir purkštuvas turi būti pritaikyti techniniuose duomenyse nurodytam didžiausiam darbiniam viršslėgiui.
- Venkite sąlyčio su chemikalais.
- Kasdien tikrinkite aukšto slėgio žarną. Nebenaudokite sulenkštą žarną. Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei matomas išorinis vielų sluoksnis.
- Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei pažeistas sriegis.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad ji nebūtų pervažiuota.
- Nebenaudokite pervažiuotos, sulenkstos arba sutrenktos aukšto slėgio žarnos, net jei néra matomų pažeidimų.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad jos neveiktu mechaninė apkrova.

Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

Prietaiso jungiklis

Apsaugo, kad prietaisas netyčia nebūtų išjungtas. Išjunkite jungiklį darydami pertraukas arba baigę darbą.

Apsauginis fiksatorius

Prie rankinio purkštuvu esantis apsauginis fiksatorius neleidžia atsitiktinai išjungti prietaiso.

Redukcinis vožtuvas su pneumatiniu jungikliu

- Sumažinus vandens kiekį kiekį, kartu su slėgio ir debito regulatoriumi atidaromas redukcinis vožtuvas ir dalis vandens teka atgal siurblio siurbimo pusę.
- Jei rankinis purškimo pistoletas yra užvertas, atsiveria redukcinis vožtuvas ir aukšto slėgio siurblys perpumpuoja vandenį atgal į siurblio siurbimo pusę. Redukcinio vožtuvu pneumatinis jungiklis perduoda signalą valdymo sistemai, kuri maždaug po 30 sekundžių inercinio veikimo išjungia siurblį.
- Jei rankinis purkštuvas vėl atidaromas, pneumatinis jungiklis vėl išjungia siurblį prie cilindro galvutės.

Redukcinis vožtuvas ir pneumatinis jungiklis yra įmontuoti gamykloje ir užplombuoti. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Apsauginis vožtuvas

Apsauginis vožtuvas atsidaro sugedus redukciniams vožtuvui.

Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Vandens trūkumo saugiklio tvirtinimo komplektas (pasirenkamas priedas)

Vandens trūkumo saugiklis išjungia variklį esant nepakankamam vandens tiekimui (per mažas vandens slėgis). Kontrolinė lemputė „Vandens trūkumas“ šviečia.

Fazių užtikrinimo apsauga

Fazių užtikrinimo apsauga nutraukia elektros grandinę, jei fazėje nėra įtampos.

Apsauginis ritės kontaktas

Pneumatinės pavaro apsauginis ritės kontaktas automatiškai išjungia variklį esant teminei perkrovai.

Naudojimo pradžia

⚠ Pavojas

Sužalojimų pavojas! Prietaisas, aukšto slėgio žarna išjungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra priekaištinga, prietaisą naudoti draudžiama.

Patikrinkite alyvos lygi

- Nupjaukite tepalo rezervuaro dangtelio smaigalā.
- Alyvos lygio kontrolė aukšto slėgio pompoje.
Alyvos lygis turi būti alyvos lygio indikatoriaus viduryje.
- Jei reikia, iplikite alyvos (žr. „Techniniai duomenys“).

Priedų pritvirtinimas

⚠ Ispėjimas

Sužeidimo pavojas dėl netinkamų priedų. Naudokite tik tokius priedus, kurie yra leistini pagal prietaiso darbo slėgį (žr. „Techniniai duomenys“).

Priedus montuokite tik tada, kai prietaisas išjungtas.

- Aukšto slėgio žarną ir purškimo antgalį sujunkite su rankiniu purkštuvu.
- Ant purškimo antgalio uždékite galingą antgalį. Ranka tvirtai užveržkite kreipiamają veržlę.
- Aukšto slėgio žarną pritvirtinkite prie prietaiso aukšto slėgio jungties.

Energijos tiekimas

- Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Elektros instaliaciją turi atlikti elektrikas vadovaudamas IEC 60364-1 reikalavimais.

⚠ Ispėjimas

Neviršykite didžiausios leistino jungties tinklo varžos (žr. „Techniniai duomenys“).

Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo įmonę.

⚠ Pavojas

- Patirkrinkite, ar ant prietaiso skydelio nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą.
- Netinkami ilgintuvu laidai gali kelti pavojų. Dirbdami lauke naudokite tik tinkamus ir sertifikuotus vidutinio galingumo ilgintuvų laidus:
1 - 10 m: 4 mm²
10 - 30 m: 6 mm²

60 Hz modelis

Šiam įrenginio modeliui tinkamą maitinimo kabelio kištuką turi sumontuoti elektrikas.

Vandens prijungimo antgalis

⚠ Ispėjimas

Laikykite videntiekio įmonės nurodymų. Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyriklij, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekejusio vandens gerti negalima.



Atsargiai

Sistemos skyriklij visada junkite prie videntiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio!

Reikalavimai vandens kokybei:

Parametras	Vertė
pH vertė	6,5...9,5
elektros laidumas	maks. 2000 µS/cm
Angliavandenai	< 0,01 mg/l
Chloridas	< 250 mg/l
Kalcis	< 200 mg/l
Bendrasis kietumas	< 28 °dH
Geležis	< 0,2 mg/l
Manganas	< 0,05 mg/l
Varis	< 0,02 mg/l
sulfatas	< 240 mg/l
aktyvusis chloras	< 0,1 mg/l
nėra nemalonaus kvapo	

Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/techninėje specifikacijoje.

- Naudokite pakankamai tvirto audinio žarną (netiekama kartu). Skersmuo mažiausiai 1".
- Žarną prijunkite prie prietaiso vandens čiaupo.
- Prijunkite žarną prie vandens čiaupo.

Vandens siurbimas iš rezervuarų

Kad būtų siurbiamas vanduo, prie prietaiso turi būti prijungtas pirminio slėgio siurblys.

⚠ Pavojas

Jokiu būdu nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens rezervuarų.

⚠ Pavojas

Niekada nesiurbkite skysčių, kurių sudėtyje yra tirpikliai, arba neskiestų rūgščių ir tirpikliai! Sios rūgštys ir tirpikliai - pvz., benzinas, dažų skiedikliai arba mazutas.

Susidariusi šių medžiagų dulksna yra itin degi, sprogi ir nuodinga. Jokiu būdu nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpikliai, kadangi jie gali pažeisti prietaiso medžiagas.

- Prietaiso vandens jungtį sujunkite su pirminio slėgio siurbliu (tinkama žarna: 4.440-270.0).
- Prieš naudojimą iš prietaiso išleiskite orą.

Prietaiso nuorinimas

- Atsukite čiaupą.
- Nusukite antgalį.
- Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą.
- Ijunkite prietaisą ir palaukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslų.
- Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purštuką.

Valdymas

△ Pavojus

- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.
- Pastatykite prietaisą ant tvarto, lygaus pagrindo.
- Draudžiama aukšto slėgio valymo įrenginių naudokite vaikams. (Nelaimingų atsitikimų pavojujus netinkamai naudojant prietaisą).
- Iš aukšto slėgio antgalio išsiveržianti vandens srovė sukelia pistoleto atatranką. Dėl lenkto vamzdžio gali atsirasti papildomas sukamasis momentas. Todėl purškimo vamzdžių ir pistoletų tvirtai laikykite rankose.
- Jokiu būdu nenukreipkite vandens srovės į žmones, gyvūnus, patį prietaisą ar elektros dalis.
- Sužalojimo pavojujus dėl aukšto slėgio srovės arba sukilusio purvo. Užsidėkite apsauginius akinius, apsaugines pirštines, apsauginį kombinezoną, specialus apsauginius ilgaaulius batus su pado apsauga.
- Jokiu būdu negalima nukreipti srovės į kitus asmenis arba save norint nuvalyti rūbus arba avalynę.
- Nenaudokite prietaiso, jei netoli ese yra kitų asmenų.
- Pavojuj pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą.
- Dėl didelio vandens slėgio šiuo prietaisu negalima valyti transporto priemonės padangų/padangų ventilių.

- Negalima puršksti ant medžiagų, sudėtyje turinčių asbesto ir kitų sveikatai kenksmingų sudėtinių dalių.
- Nuolat tikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos jungiamosios žarnos.
- Naudojant prietaisą, pistoleto svirtis neturi būti užspausta.
- Nepervažiuokite maitinimo kabelio ir aukšto slėgio žarnos.
- Dirbkite tik pakankamai apšviestoje vietoje.

Prietaiso įjungimas

- Atsukite čiaupą.
- Ikiškite elektros laido kištuką.
- Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.
- Atfiksuojite apsauginį fiksatoriją pa-spaudę rankinio purškimo pistoletą.
- Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą.

Naudojimas esant aukštam slėgiui

△ Ispėjimas

Jaukšto slėgio purštuką atitekantis vanduo rankinį purškimo pistoletą veikia stipria atbuline jėga. Tvirtai stovékite ir abiem rankomis laikykite rankinį purškimo pistoletą bei purškimo antgalį.

Galingas antgalis

Prietaise įmontuotas šis antgalis:

- Galingas antgalis, 15° purškimo kam-pas
- Plokščia aukšto slėgio srovė (15°) - nešvarumams, užimantiems didelį plotą

Pastaba

Norédami apsaugoti nuo pažeidimų, aukšto slėgio srovę iš pradžių nukreipkite į valomą daiktą iš didesnio atstumo.

Darbinio slėgio ir debito nustatymas

- Patraukite rankinio purkštuvo svertą.
- Darbinį slėgį ir debitą nustatykite siurblio slėgio ir debito regulatoriumi. Darbinį slėgį galite išmatuoti manome-tru.

Darbo nutraukimas

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvo svertą. Prietaisas išsijungia po 30 sekundžių.
- Rankinio purkštuvo svertą užfiksuokite apsauginiu fiksatorium.
- Rankinį purkštuvą su purškimo antgaliu įstatykite į priedų dėklą.

Darbo pabaiga

- Ilgesnį laiką naudoję prietaisą su sūdytu vandeniu, bent 2 - 3 minutes gerai išplaukite prietaisą su atidarytu rankiniu purkštuvo vandentiekio vandeniu.
- Atlaisvinkite rankinio purkštuvo svertą.
- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Užsukite čiaupą.
- Ijunkite rankinį purkštuvą, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Rankinio purkštuvo svertą užfiksuokite apsauginiu fiksatorium.
- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo žarną.
- Ištraukite elektros laido kištuką.
- Maitinimo kabelį, aukšto slėgio žarną ir kitus prietaisus sudėti ant prietaiso.

Apsauga nuo šalčio

⚠ Ispėjimas

Pažeidimo pavojus! Sušalęs vanduo prietaise gali sugadinti jo dalis.

Žiemą prietaisą ištušinkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje. Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patariama perpumpuoti siurbliu antifrizo.

Vandens išleidimas

- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
- Nupūskite prietaisą suslėgtu oru.

Išskalaukite prietaisą antifruzu

Pastaba

Laikykės antifrizo gamintojo pateikiamų naudojimo instrukcijų.

- Perpumpuokite prietaisu iþprastinio antifrizo.

Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

Važiavimas

- Stumimo rankeną paspauskite į viršų ir stumkite prietaisą.

Krano transportavimas.

- Kėlimo prietaisą pritvirtinkite krovinio vamzdžio laikiklio viduryje.

⚠ Pavojas

Atsargiai! Galite susižeisti prietaisui krentant žemyn.

- Prieš kiekvieną kartą transportuojant kraną būtina patikrinti, ar néra gedimų.
- Prietaisą pakelkite tik prie krano vamzdžio laikiklio.
- Būkite tikri dėl kėlimo prietaiso pakabinamo krūvio.
- Nuo krovinio vamzdžio pašalinkite purškimo vamzdžių su rankiniu purškimo pistoletu.
- Prietaiso transportavimu gali užsiimti tik kvalifikuoti asmenys, kurie yra apmokyti valdyti kraną.
- Nestovėkite po kroviniu.
- Atsargiai! Žiūrėkite, kad krano važiavimo lauke nebūtų jokio asmens.
- Nepalikite prietaiso prikabinto prie krano be priežiūros.

Transportavimas transporto priemonėmis

Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstų.

Įrenginio laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Sužalojimų pavoju

Prieš pradédami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš rozetės.

Techninė priežiūra

Saugos priežiūra/techninės priežiūros sutartis

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį.

Kilus klausimams, pasikonsultuokite.

Prieš kiekvieną darbą

→ Patikrinti maitinimo kabelį.

Jokiu būdu nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio (srovės smūgio pavoju).

Pažeistas maitinimo kabelis turi būti pakelias įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos ir kvalifikuoto elektriko.

→ Patikrinkite, ar nepažeista (neįtrūkusi) aukšto slėgio žarna.

Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.

→ Pagal alyvos lygio indikatorių patikrinkite aukšto slėgio siurblio alyvos lygi.

Jei alyva blyškios spalvos (alyvoje yra vandens), nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

→ Patikrinkite, ar prietaisas (siurblys) sandarus.

Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Kas savaitę

→ Išvalykite vandens čiaupo filtra.

→ Patikrinkite padangų slėgį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Po 50 darbo valandų

→ Pakeiskite siurblio alyvą.

Kasmet arba po 500 darbo valandų

Pakeiskite aukšto slėgio pompos alyvą.

→ Informacija apie alyvos rūšis ir reikiamus kiekius patiekta skyriuje „Techniniai duomenys“.

→ Išsukite alyvos išleidimo varžtą.

→ Išleiskite alyvą į gaudyklę.

→ Įsukite alyvos išleidimo varžtą atgal.

→ Naujos alyvos iš lėto pripildykite iki alyvos matuoklės vidurio.

Pastaba

Oro burbulai turi išsiskirti.

Pagalba gedimų atveju

Naudodamiesi toliau pateiktu aprašu mažesnius gedimus pašalinsite patys.

Abejotinais atvejais kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠ Sužalojimų pavoju

Prieš pradédami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš rozetės.

⚠ Atsargiai!

Remonto darbus ir darbus su elektros sistemos dalimis kvalifikuotai atliliki gali tik oficiali klientų aptarnavimo tarnyba.

Kontrolinis indikatorius

Kontrolinis indikatorius rodo naudojimo režimą (žalia spalva) ir gedimus (raudona spalva).

Atstatymas:

→ Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.

→ Trumpai palaukite.

→ Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.

Naudojimo režimo indikatorius

■ Nuolat žiba žalia šviesa:

– prietaisas paruoštas naudoti.

■ 1x sumirksci žalia spalva:

– paruošto naudoti prietaiso režimas bai-gias po 30 minučių.

– Po 30 minučių nenutrūkstamo veikimo prietaisas išjungtas (saugumas sutrūkus aukšto slėgio žarnai).

Sutrikimų indikatorius

- Nuolat žiba raudona šviesa:
 - Elektrinis prietaiso gedimas
 - ➔ Ištraukite elektros laido kištuką.
 - ➔ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- 1x sumirksci raudona spalva:
 - Nesandari aukšto slėgio pusė
 - ➔ Patikrinkite aukšto slėgio žarnos, žarnų jungčių ir rankinio purkštuvu sandarumą.
- 2x sumirksci raudona spalva:
 - Perkaitės arba perkrautas variklis
 - ➔ Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
 - ➔ Atvésinkite prietaisą.
 - ➔ Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.
 - Per žemas vandens slėgis
 - ➔ Užtikrinkite pakankamą slėgi vandens linijoje.
- 3x sumirksci raudona spalva:
 - Tinklo įtampos sutrikimas
 - ➔ Patikrinkite maitinimo tinklą ir saugiklį.
- 4x sumirksci raudona spalva:
 - Per stipri tiekama elektros srovę
 - ➔ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaisas neveikia

- Néra tinklo įtampos
- ➔ Patikrinkite, ar ant prietaiso skydelio nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą.
- ➔ Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis.
- Mirksi žalias kontrolinis indikatorius
- ➔ Baigési parengties režimo laikas. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
- Vandens trūkumo saugiklis (pasirenka mas priedas) suveikė dėl per mažo vandens tiekimo slėgio.
Kontrolinė lemputė „Vandens trūkumas“ šviečia.
- ➔ Patikrinkite vandens tiekimo slėgi, ma žiausią vertę žr. skyriuje „Techniniai duomenys“.
Norédami vėl naudoti prietaisą, nustatykite jo jungiklį į padėtį „0“ ir įjunkite iš naujo.

- Perkrautas ar perkaitės variklis arba įsi jungė fazijų užtikrinimo apsauga ar apsauginis ritės jungiklis.
- ➔ Išjunkite ir atvésinkite prietaisą. Pašalinkite sutrikimo priežastis. Vėl įjunkite prietaisą.

Prietaisas nesukuria slėgio

- Netinkamas antgalis
- ➔ Patikrinkite ar parinktas tinkamo dydžio antgalis (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Išplautas purkštukas.
- ➔ Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Užsiteršęs filtras.
- ➔ Išvalykite vandens čiaupo filtrą.
Užsukite filtro korpusą, išimkite filtrą, ji išvalykite ir vėl įdėkite.
- Sistemoje yra oro
- ➔ Nuorinkite prietaisą.
Nusukite antgalį. Įjunkite prietaisą ir palaukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslų. Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite atgalį.
- Nesandarus arba užsikišęs siurblio tiekimo vamzdis
- ➔ Patikrinkite visas tiekimo linijas į siurblį: ar jos sandarios ir neužsikimšusios.

Nesandarus aukšto slėgio siurblys

- ➔ Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Aukšto slėgio siurblyje girdimas bildesys

- ➔ Patikrinkite visus antplūdžio linijas į aukšto slėgio pompą, ar jose nėra sutirštėjimų ar užsikimšimų.
- ➔ Nuorinkite prietaisą.
Nusukite antgalį. Įjunkite prietaisą ir palaukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslų. Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite atgalį.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Garantija įsigalioja tik tada, kai jūsų tiekėjas parduodamas prietaisą visiškai užpildo pridedamą atsakymo kortelę, uždeda antis-paudą ir pasirašo, o jūs tą atsakymo kortelę po to išsiunčiate įgaliotam pardavėjui jūsų šalyje. Dėl garantinio gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

Bendrieji nurodymai

Priedai ir atsarginės dalys

⚠ Ispėjimas

Sužeidimo pavoju dėl netinkamų priedų.
Naudokite tik tokius priedus, kurie yra leistini pagal prietaiso darbo slėgi (žr. „Techniniai duomenys“).

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

CE deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Aukšto slėgio valymo mašina

Tipas: 1 367-xxx

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2000/14/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Taikyta atitikties vertinimo procedura:

2000/14/EB 2000/14/EB: V priedas

Garso galios lygis dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Išmatuotas: 92

Garantuotas: 94

HD 13/35-4 Cage

Išmatuotas: 93

Garantuotas: 95

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/01/11

Techniniai duomenys

Tipas		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
Elektros srovė			
Įtampa	V	400	
Srovės rūšis	Hz	3~50	
Prijungiamųjų galia	kW	15	
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	A	30	
Apsaugos klasė		IPX5	
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	(0,075+0,075)	
Vandens prijungimo antgalis			
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	1 (10)	
Tiekimo slėgis (min.) esant maks. vandens kiekiui	MPa (barai)	0,05 (0,5)	
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60	
Maks. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Mažiausias tiekimo žarnos ilgis	m	7,5	
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	1	
Galia			
Darbinis slėgis	MPa (barai)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Didžiausias darbinis virsslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	45 (450)	64 (640)
Vandens debitas	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Antgalio dydis	–	15049	15030
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka	N	93	79
Aplinkos temperatūra (maks.)	°C	40	
Eksplotaciniés medžiagos			
Siurblio alyvos kiekis	l	1,3	
Siurblio tepalo rūšis		SAE 90 Hypoid	
Matmenys ir masė			
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1025 x 780 x 1100	
Masė be priedų	kg	190	
Oro slėgis padangose	MPa (barai)	0,20 (2,0)	
Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79			
Delno/rankos vibracijos poveikis			
Rankinis purkštuvas	m/s ²	0,87	
Purškimo antgalis	m/s ²	1,8	
Nesaugumas K	m/s ²	1	
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB(A)	78	
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	2	
Garantuotas triukšmo lygis L _{WA} + neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	95	94

Tipas	HD 13/35-4 1.367-152.0		HD 9/50-4 1.367-153,0		
Elektros srovė					
Įtampa	V	440			
Srovės rūšis	Hz	3~60			
Prijungiamų įtaisų galia	kW	15			
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	A	30			
Apsaugos klasė		IPX5			
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	(0,075+j0,075)			
Vandens prijungimo antgalis					
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	1 (10)			
Tiekimo slėgis (min.) esant maks. vandens kiekiui	MPa (barai)	0,05 (0,5)			
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60			
Maks. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Mažiausias tiekimo žarnos ilgis	m	7,5			
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	1			
Galia					
Darbinis slėgis	MPa (barai)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	45 (450)	64 (640)		
Vandens debitas	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Antgalio dydis	–	15046	15028		
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka	N	93	79		
Eksplotaciniės medžiagos					
Siurblio alyvos kiekis	l	1,3			
Siurblio tepalo rūšis		SAE 90 Hypoid			
Matmenys ir masė					
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1025 x 780 x 1100			
Masė be prieky	kg	190			
Oro slėgis padangose	MPa (barai)	0,20 (2,0)			
Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79					
Delno/rankos vibracijos poveikis					
Rankinis purkštuvas	m/s ²	0,87			
Purškimo antgalis	m/s ²	1,8			
Nesaugumas K	m/s ²	1			
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB(A)	78			
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	2			
Garantuotas triukšmo lygis L _{WA} + neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	95	94		



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.953-314.0 unbedingt lesen!
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень.

Зміст

Захист навколошнього середовища	UK	1
Огляд	UK	1
Правильне застосування	UK	2
Символи на пристрої	UK	2
Правила безпеки	UK	3
Захисні пристрої	UK	3
Введення в експлуатацію	UK	4
Експлуатація	UK	6
Транспортування	UK	7
Зберігання пристрою	UK	8
Догляд та технічне обслуговування	UK	8
Допомога у випадку неполадок	UK	9
Гарантія	UK	10
Загальні вказівки	UK	11
Заява про відповідність нормам СЕ	UK	11
Технічні характеристики	UK	13

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Будь ласка, не допустіть потрапляння моторних мастил, мазуту, дизельного палива та бензину у навколошнє середовище. Будь ласка, захищайте ґрунт та утилізуйте віпрацьовані мастила, не зашкоджуючи навколошньому середовищу.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Огляд

Див. рисунки на сторінці 2

- 1 Ручний пістолет-розпилювач
- 2 Важіль з ручним розпилювачем
- 3 Запобіжний стопор
- 4 Рукав високого тиску
- 5 Лічильник робочих годин
- 6 Місце вихлопного сопла
- 7 Тягова ручка
- 8 Контрольний індикатор режиму роботи / збою

- 9 Апаратний вимикач
- 10 Контрольна лампочка "Відсутність води" (опція)
- 11 Тримач шланга/кабелю
- 12 Кабель для приєднання до мережі зі гтепセルною вилкою
(60-и герцове виконання без штекера)
- 13 Захист від сухого ходу системи
запобігання від відсутності води (опція)
- 14 Запобіжний клапан
- 15 опісналивна горловина
- 16 Регулювання тиску/кількості
- 17 Місце для аксесуарів
- 18 Різьбова пробка олієвідливного отвору
- 19 Підведення води з фільтром
- 20 Індикація рівня олії
- 21 З'єднання високого тиску
- 22 Манометр
- 23 Електричний розпилювач з накидною гайкою
- 24 Вихлопне сопло
- 25 Стяжка для навантаження за допомогою крана

Правильне застосування

Застосовуйте цей очищувач високого тиску виключно для:

- очищення пристрій, транспортних засобів, конструкцій, інструментів.
- з використанням комплектуючих та запасних частин компанії Karcher.

Символи на пристрії



Protect from frost!
Vor Frost schützen!

Струмені під тиском можуть бути небезпечними у випадку неївідовідного їх застосування. Не можна направляти струмінь на людей, тварин, увімкните електрообладнання або на сам прилад.

Небезпека ушкодження замерзаючою водою! Взимку зберігати пристрій в опалювальному приміщенні або спорожнити його.



*Небезпека враження органів слуху. При роботі з апаратом обов'язково носити відповідні слухові захисні засоби.
Verletzungsgefahr!
Schutzbrille tragen.*

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристрій без сепаратору систем у системі водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми KARCHER або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу ВА. Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.



Увага!

Системний роздільник заєжди підключати до системи водопостачання, і ніколи безпосередньо до пристрій!

Правила безпеки

Ступінь небезпеки

△ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Шланг високого тиску

△ Обережно!

Небезпека траємування!

- Використовуйте тільки оригінальні шланги високого тиску.
- Шланг високого тиску й розпилювач повинні відповідати зазначеному в технічних даних максимальному робочому тиску.
- Уникайте контакту з хімікатами.
- Щодня перевіряти шланг високого тиску.

Більше не використовувати перегнути шланги.

Якщо видно зовнішній шар проводів, то більше не використовуйте шланг високого тиску.

- Більше не використовувати шланг високого тиску з ушкодженим різьбленнем.
- Прокласти шланг високого тиску так, щоб на нього не наїджали.
- Не використовувати далі шланг, на який наїхали, передаєний або перетиснений шланг наєсть якщо немає видимого ушкодження
- Зберігати шланг так, щоб не виникало механічних навантажень.

Захисні пристрой

Устаткування техніки безпеки призначено для захисту користувачів, воно не повинно використовуватись за межами виробництва та не за призначенням.

Апаратний вимикач

Це забезпечує безперебійну роботу пристрою. Вимикайте пристрой під час припинення або закінчення роботи.

Запобіжний стопор

Заалобіжний стопор ручного розпилювача запобігає несвідомому включення пристрою.

Пропускний клапан з пневматичним вимикачем

- При зменшенні кількості води з регулюванням тиску/кількості відпривається пропускний клапан та частина води повертається до випускної поверхні насосу.
- Якщо пістолет-розпилювач закритий, то відкривається перепускний клапан і загальна кількість води повернеться до всмоктувальної сторони насоса. Пневматичний вимикач на перепускному клапані передає сигнал системі керування, що відключає насос прибл. через 30 секунд.
- Якщо ручний розпилювач буде знов відкрито, пневматичний вимикач знов вмикає насос на голівці циліндра.

Пропускний клапан та пневматичний вимикач вмикаються та пломбуються заводом-виробником. Вмикання проводиться лише службою технічної підтримки.

Запобіжний клапан

Запобіжний клапан відкривається при несправності перепускного клапану. Запобіжний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

Вбудований агрегат системи запобігання від відсутності води (опція)

Система запобігання від відсутності води відключає мотор при недостатній подачі води (занадто низький тиск води). Контрольна лампочка "Відсутність води" починає світитися.

Захист від випадіння фази

Захист від випадіння фази перериває електричну схему, коли фаза знаходиться не під напругою.

Захисний контакт обмотки

Захисний контакт обмотки в обмотці мотора насосного приводу вимикає мотор за умови термічного перенавантаження.

Введення в експлуатацію

△ Обережно!

Небезпека траємування! Прилад, підведення, шланг високого тиску і з'єднання повинні перебувати в бездоганному стані. Якщо стан приладу не бездоганний, то прилад використовувати не можна.

Контролюйте рівень олії

- ➔ Відрізати кінчик кришки резервуару для масла.
- ➔ Перевірити рівень мастила в насосі високого тиску.
Рівень мастила повинен знаходитись посередині індикатора рівня.
- ➔ При необхідності, долити мастило (див. у розділі "Технічні дані").

Встановіть запасні частини

△ Попередження

Небезпека одержання траєми через застосування неідповідних приладів. Використовувати тільки приладдя, розраховані на робочі тиски пристрою (див. "Технічні дані").

Відключити пристрій перед установкою приладу.

- ➔ З'єднайте рукав високого тиску та вихлопне сопло з ручним розпилювачем.
- ➔ Установіти на струминну трубку насадку Power. Затягніть рукою накидну гайку.
- ➔ Встановіть рукав високого тиску на з'єднання високого тиску.

Система електропостачання

- Потужність див. в Технічних даних.
- Електричні з'єднання повинні бути виконані електромонтажником та відповідати IEC 60364-1.

△ Попередження

Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. Технічні дані).

В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

△ Обережно!

- Перевірте, чи співпадають дані напруги на маркіровочній таблиці з напругою джерела струму.
- Непрацільні подовження ліній можуть бути небезпечними. Поза приміщеннями використовуйте відповідні подовжувачі ліній з відповідним маркуванням та достатнім розміром перетину:
1 - 10 м: 4 mm²
10 - 30 м: 6 mm²

60-и герцове виконання

Підключення до мережного кабелю штекерного роз'єму, розробленого для пристрів подібного виконання, дозволяється виконувати електрикові.

Подача води

⚠ Попередження

Слідувати інструкціям водопровідного підприємства.

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація приладу без сепаратору систем у системі водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми KARCHER або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу ВА. Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.



Увага!

Системний роздільник завжди підключати до системи водопостачання, і ніколи безпосередньо до приладу!

Вимоги до якості води:

Параметр	Значення
Значення pH	6,5...9,5
електропровідність	макс. 2000 мкС/см
вуглеводні	< 0,01 мг/л
хлорид	< 250 мг/л
кальцій	< 200 мг/л
Загальна твердість	< 28 °dH
залізо	< 0,2 мг/л
марганець	< 0,05 мг/л
мідь	< 0,02 мг/л
Сульфат	< 240 мг/л
Активний хлор	< 0,1 мг/л
без неприємних запахів	

Потужність див. на Зводській таблиці/ в Технічних даних.

- Використовуйте посилений шланг з тканини (не входить до комплекту поставки).
Мінімальний діаметр 1".
- Под'єднайте шланг до місця підведення води.
- Підключіть шланг до водопроводного крану.

Всмоктування води з контейнера

Для забору води слід підключити до пристрою насос попереднього тиску.

⚠ Обережно!

У жодному разі не всмоктуйте воду з ємності для питної води.

⚠ Обережно!

Ніколи не всмоктуйте рідини, що містять розчинники, або нерозбавлені кислоти та розчинні засоби! Сюди належать, наприклад, бензин, розчинник фарб або рідке паливо. Туманний розпилювач легко запальний, вибухонебезпечний та токсичний. Не використовуйте ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинні засоби, так як ці речовини впливають на матеріали, що використовуються на пристрої.

- З'єднати елемент підключення водопостачання пристрою з насосом попереднього тиску (придатний шланг: 4.440-270.0).
- Перед використанням викачати повітря із пристрою.

Вентиляція пристрою

- Відкрити подачу води.
- Від'єднайте розпилювач.
- Натисніть важіль пістолета-розпилювача.
- Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок.
- Вимкніть пристрій та знову приєднайте розпилювач.

Експлуатація

⚠️ Обережно!

- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- Установити пристрій на твердій, рівній поверхні.
- Установку високого тиску, що чистить, забороняється використовувати дітям.
(Небезпека нещасних випадків в результаті неналежного використання пристрою).
- Струмінь води, що виходить із сопла високого тиску викликає віддачу пістолета-розпилювача. Установлена під кутом трубка із соплом може додатково створити крутний момент. Тому треба міцно втримувати руками трубку із соплом і пістолетом.
- Ніколи не направляти струмінь води на людей, тварин, сам пристрій або електричні частини.
- Небезпека одержання травми від струменя високого тиску та піднятого в повітря бруду. Носити захисні окуляри, захисне взуття, захисний одяг та спеціальні захисні черевики, що забезпечують захист середнього відділу стопи.
- Струю не можна направляти на себе та інших, щоб помити одяг або взуття.
- Не використовувати пристрій, якщо в зоні досяжності перебувають інші особи.
- Небезпека враження органів слуху. При роботі з апаратом обов'язково носити відповідні слухові захисні засоби.
- Очищення автомобільних шин/шинних вентилів із застосуванням цього пристрою не здійснюється через наявність високого тиску води.

- Не можна оприскувати матеріали, що містять асбест або інші матеріали, що загрожують здоров'ю.
- Заїди звертати увагу на щільне нарізне сполучення всіх підключених шлангів.
- Під час використання ручка розпилювача не повинна бути заблокованою.
- Мережевий кабель та рука високого тиску не мають перетинатися.
- Працювати тільки при достатньому освітленні

Ввімкнення пристрою

- ➔ Відкрити подачу води.
- ➔ Вставте штепсельну вилку.
- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "I".
- ➔ Натисканням розблокувати запобіжник на пістолеті-розпилювачі.
- ➔ Натисніть важіль пістолета-розпилювача.

Робота під високим тиском

⚠️ Попередження

Через поток води, що виходить, на розпилювач високого тиску діє реактивна сила на ручний розпилювач. Для безпечної роботи тримайте ручний розпилювач та вихопне сопло обома руками.

Електричний розпилювач

Апарат оснащений такою форсункою:

- Високопродуктивна форсунка, кут розпилення 15°
- Плоский струмінь високого тиску (15°) для видалення забруднень, що займають більшу площину

Вказівка

Щоб уникнути пошкоджень внаслідок рахунок високого тиску, спочатку заїди направляйте струмінь високого тиску на оброблюваний об'єкт з великої відстані.

Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу

- ➔ Витягніть важіль з ручним розпилювачем
- ➔ Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу шляхом повороту регулятора тиску/кількості насосу.
Робочий тиск можна побачити на манометрі.

Переривання роботи

- ➔ Звільніть важіль з ручним розпилювачем
Пристрій відключається через 30 секунд.
- ➔ Закріпіть важіль ручного розпилювача за допомогою запобіжного стопору.
- ➔ Зніміть ручний розпилювач, включаючи вихлопне сопло в місці вихлопного сопла.

Закінчення роботи

- ➔ Після використання пристрою з водою, що містить соль, (морська вода), промийте пристрій не менше 2-3 хвилин проточною водою з відкритим ручним розпилювачем.
- ➔ Звільніть важіль з ручним розпилювачем
- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "0".
- ➔ Закройте подачу води.
- ➔ Запустіть ручний розпилювач, доки пристрій не залишиться без напору.
- ➔ Закріпіть важіль ручного розпилювача за допомогою запобіжного стопору.
- ➔ Від'єднайте шланг подачі води від пристрою.
- ➔ Вітягніть мережеву штепсельну вилку.
- ➔ Склести мережний кабель, шланг високого тиску та принадлежності на апараті.

Захист від морозів

⚠ Попередження

Небезпека пошкодження! Замрожена вода в пристрії може пошкодити деталі пристроя.

Взимку пристрій необхідно тримати в теплому приміщенні або опустошати. При довгій паузі ми рекомендуємо, прогнати засоби захисту від морозу через пристрій.

Спуск води

- ➔ Шланг подачі водим та рукав високого тиску від'єднайте.
- ➔ Обдути апарат повітрям під тиском.

Промийте пристрій засобами захисту від морозів.

Примітка

Дотримуйтесь рекомендацій по використанню виробника засобів для захисту від морозів.

- ➔ Прогоніть стандартний засіб захисту від морозів через пристрій.

Це також захист від корозії.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристроя.

Експлуатація

- ➔ Нажати буксируну скобу пристрою вниз та перемістити пристрій.

Транспортування краном

- ➔ Закріпити піднімальний пристрій в середині стяжки для навантаження за допомогою крана.

⚠ Остережно!

Небезпека одержання травм при падінні пристроя.

- Перед кожним транспортуванням крана перевіряти стяжку для навантаження за допомогою крана на ушкодження.

- Піднімати пристрій тільки на стяжці для навантаження за допомогою крана.
- Оберігати піднімальний пристрій від випадкового відчеплення вантажу.
- Видалити струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем перед транспортуванням крана.
- Пристрій дозволяється транспортувати за допомогою крана тільки особам, що пройшли інструктах з керування краном.
- Не стояти під вантажем.
- При цьому звернути увагу на те, щоб у небезпечній зоні дії крана не перебували люди.
- Не залишати пристрій підвішеним до крана без догляду.

Транспортування транспортними засобами

При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Зберігання пристрою

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку.

Технічне обслуговування

Обстеження безпечності/договір технічного обслуговування

Ви можете домовитись про регулярне обстеження безпечності роботи з вашим продавцем або заключити договір технічного обслуговування. Будь ласка, звертайтесь за консультацією.

Перед кожним застосуванням

- Перевірте мережевий кабель. Мережевий кабель не повинен бути пошкодженим (небезпека електричного удару). Пошкоджений кабель має бути негайно замінений компетентною службою технічного обслуговування або електриком.
- Перевірте на пошкодження рукав високого тиску (опасність розриву). Пошкоджений рукав високого тиску потрібно негайно замінити.
- Перевіріть рівень на покажчику рівня мастила високонапірного насоса. Якщо олія молокоподібна (вода в олії), викликайте негайно службу технічної підтримки.
- Перевірте пристрій (насос) на герметичність. З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

Кожного тижня

- Прочищайте фільтр в місці подачі води.
- Перевіріти тиск повітря в колесах (див. розділ "Технічні дані").

Після 50 годин роботи

- Замінити мастило в насосі.

кожного року або через 500 годин роботи

Замінити мастило в насосі високого тиску.

- ➔ Тип олії та кількість див. в "Технічні дані"
- ➔ Відкрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.
- ➔ Спустіть олію з контейнера.
- ➔ Закрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.
- ➔ Заповніть нову олію до середини індикатора рівня олії.

Примітка

Повітряні бульбашки потрібно видалити.

Допомога у випадку неполадок

Незначні ушкодження ви можете віправити самостійно за допомогою наступного огляду.

У сумнійних випадках, будь ласка, звертайтеся до компетентної служби технічної підтримки.

⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку.

⚠ Попередження

Роботи по ремонту та роботи з електричними конструкціями повинні виконуватись лише компетентними працівниками.

Контрольні лампочки

Контрольні лампочки показують стани роботи (зелена) та пошкодження (червона).

Повернення у вихідний стан:

- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "0".
- ➔ Трохи зачекайте.
- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "I".

Індикація режимів роботи

- Довгий зелений сигнал:
 - пристрій готовий до роботи.
- 1x блимання зеленим:
 - Готовність до роботи закінчиться через 30 хв.
 - Пристрій виключається через 30 хв. безперервної роботи (безпека при пошкодженному шлангу високого тиску).

Індикація пошкодження

- Довгий червоний сигнал:
 - Електричне пошкодження пристрою
 - ➔ Вітягніть мережеву штепсельну вилку.
 - ➔ Викликайте службу технічної підтримки.
- 1x блимання червоним:
 - Негерметична сторона високого тиску
 - ➔ Перевірте рукав високого тиску, з'єднання шлангу та ручний розпилювач на герметичність.
- 2x блимання червоним:
 - Перенавантаження/перегрів мотору
 - ➔ Встановіть вимикач пристрою на "0".
 - ➔ Дайте пристрою охолонути.
 - ➔ Встановіть вимикач пристрою на "I".
 - Тиск води занадто низький
 - ➔ Забезпечити достатній тиск у трубопроводі.
- 3x блимання червоним:
 - Помилка подачі напруги
 - ➔ Перевірте підключення мережі та забезпечення мережі.
- 4x блимання червоним:
 - Занадто високе споживання енергії
 - ➔ Викликайте службу технічної підтримки.

Пристрій не працює

- Немає напруги в мережі
- ➔ Перевірте, чи співпадає дана напруга на маркіровочній табличці з напругою джерела струму.
- ➔ Перевірте мережевий кабель на наявність пошкоджень.
- Контрольна лампочка блимає зеленим
- ➔ Час гтовності до роботи вийшов. Пристрій вимкнеться та знову ввімкнеться.
- Через виникнення занадто низького тиску подачі води спрацював пристрій запобігання від відсутності води (опція). Контрольна лампочка "Відсутність води" починає світитися.
- ➔ Перевіріть тиск подачі води, мінімальне значення див. у розділі "Технічні дані". Для повторного введення в експлуатацію встановіть вимикач пристрою в положення "0", після чого знову включіть.
- Спрацював датчик перевантаження/перегрів мотора, захист від випадіння фази або захисний вимикач обмотки.
- ➔ Вимкніть пристрій та дайте пристрою охолонути. Усуньте причини пошкодження. Ввімкнення пристрою знову.

Пристрій не утворює тиску

- Невірна форсунка
- ➔ Перевірьте розпилювач на коректність розміру (див. "Технічні дані").
- Продути форсунку.
- ➔ Промийте/замініть розпилювачі.
- Фільтр забруднений.
- ➔ Прочищайте фільтр в місці подачі води. Відкрутіть кожух фільтрів, витягніть фільтр, помийте його та знову вставьте.
- Повітря в системі
- ➔ Вентиляція пристрою. Від'єднайте розпилювач. Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок.

Вимкніть пристрій та знову приєднайте розпилювач.

- Живильні лінії насоса негерметичні або засмічені
- ➔ Перевіріть герметичність або засмічення всіх без винятку живильних ліній насоса.

Негерметична насосу виокремлені тиску

- ➔ З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

Насос високого тиску стукає

- ➔ Перевіріть герметичність або засміченість усіх без винятку живильних ліній насоса високого тиску.
- ➔ Вентиляція пристрою. Від'єднайте розпилювач. Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок. Вимкніть пристрій та знову приєднайте розпилювач.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуру. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина полягає в дефектах матеріалів або помилках при виготовленні.

Гарантія набуває чинності лише в тому випадку, якщо торговельною організацією, що продала прилад, повністю заповнена реєстраційна карта, що додається, на якій є печатка і підпис, і ви відправили її в уповноважену організацію збуру в даній країні.

У випадку виникнення претензій протягом гарантійного періоду, прохання звертатися, маючи при собі обладнання і чек про покупку, у торговельну організацію, яка продала вам прилад або в найближчу уповноважену службу сервісного обслуговування.

Загальні вказівки

Комплектність та запасні частини

△ Попередження

Небезпека одержання травми через застосування невідповідних пристрій. Використовувати тільки пристрій, розраховані на робочі тиски пристрію (див. "Технічні дані").

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.

Заява про відповідність нормам СЕ

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Очищувач високого тиску

Тип: 1.367-xxx

Відповідна директива ЄС

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2000/14/ЄС

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

Застосований метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС 2000/14/ЄС: Доповнення V

Рівень потужності dB(A)

HD 9/50-4 Cage

Вимірюваний: 92

Гарантовані 94

й:

HD 13/35-4 Cage

Вимірюваний: 93

Гарантовані 95

й:

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approbation

уповноважений по документації:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

м.Вінненден, 2011/01/11

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

Технічні характеристики

Тип		HD 13/35-4	HD 9/50-4
		1.367-150.0	1.367-151.0
Подача струму			
Напруга	V	400	
Тип струму	Hz	3~50	
Загальна потужність	kW	15	
Захист мережі (інерційний)	A	30	
Клас захисту		IPX5	
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	(0,075+j0,075)	
Подача води			
Тиск, що подається (макс.)	мРа (бар)	1 (10)	
Тиск напору (хв.) при макс. кількості води	мРа (бар)	0,05 (0,5)	
Робоча температура, макс.	°C	60	
Робоча кількість, мін.	л/г (л/хв)	1500 (25)	1100 (18,3)
Довжина шлангу (мін.)	м	7,5	
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	1	
Робочі характеристики			
Робочий тиск	мРа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	мРа (бар)	45 (450)	64 (640)
Продуктивність насоса, вода	л/г (л/хв)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Калібр розпилювача	--	15049	15030
Реактивна сила ручного розпилювача	N	93	79
Температура навколишнього середовища (макс.)	°C		40
Робочі матеріали			
Кількість олії - насос	l		1,3
Тип олії - насос			SAE 90 Hypoid
Розміри та вага			
Довжина x ширина x висота	мм	1025 x 780 x 1100	
Вага без комплектуючих	кг	190	
Тиск повітря в колесах	мРа (бар)	0,20 (2,0)	
Значення встановлене згідно EN 60355-2-79			
Значення вібрації рука-плече			
Ручний розпилювач	м/с ²	0,87	
Вихлопне сопло	м/с ²	1,8	
Небезпека K	м/с ²	1	
Рівень шуму L _{pA}	дБ(А)	78	
Небезпека K _{pA}	дБ(А)	2	
Рівень потужності шуму L _{WA} + небезпека K _{WA}	дБ(А)	95	94

Тип		HD 13/35-4	HD 9/50-4		
		1.367-152.0	1.367-153,0		
Подача струму					
Напруга	V	440			
Тип струму	Hz	3~60			
Загальна потужність	kW	15			
Захист мережі (інерційний)	A	30			
Клас захисту		IPX5			
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	(0,075+j0,075)			
Подача води					
Тиск, що подається (макс.)	мРа (бар)	1 (10)			
Тиск напору (хв.) при макс. кількості води	мРа (бар)	0,05 (0,5)			
Робоча температура, макс.	°C	60			
Робоча кількість, мін.	л/г (л/хв)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Довжина шлангу (мін.)	м	7,5			
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	1			
Робочі характеристики					
Робочий тиск	мРа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	мРа (бар)	45 (450)	64 (640)		
Продуктивність насоса, вода	л/г (л/хв)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Калібр розпилювача	--	15046	15028		
Реактивна сила ручного розпилювача	N	93	79		
Робочі матеріали					
Кількість олії - насос	I	1,3			
Тип олії - насос		SAE 90 Hypoid			
Розміри та вага					
Довжина x ширина x висота	мм	1025 x 780 x 1100			
Вага без комплектуючих	кг	190			
Тиск повітря в колесах	мРа (бар)	0,20 (2,0)			
Значення встановлене згідно EN 60355-2-79					
Значення вібрації рука-плече					
Ручний розпилювач	м/с ²	0,87			
Вихлопне сопло	м/с ²	1,8			
Небезпека K	м/с ²	1			
Рівень шуму L _{pA}	дБ(А)	78			
Небезпека K _{pA}	дБ(А)	2			
Рівень потужності шуму L _{WA} + небезпека K _{WA}	дБ(А)	95	94		



在您第一次使用您的设备前,请先阅读并遵守本操作说明书原件,为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管本说明书。

- 第一次使用前,请务必详阅编号为 5.953-314.0 的安全提示!
- 如有运输损坏请立即通知零售商。
- 在打开产品包装的同时,请确认设备附件没有缺失,箱内物品没有损坏。

目录

环境保护	ZH . . 1
总装图	ZH . . 1
合乎规定的使用	ZH . . 2
设备上的符号	ZH . . 2
安全提示	ZH . . 2
安全装置	ZH . . 2
调试设备	ZH . . 3
运行	ZH . . 4
运输	ZH . . 5
设备的存放	ZH . . 6
维修与维护	ZH . . 6
故障帮助	ZH . . 6
质量保证	ZH . . 7
一般事项	ZH . . 7
产品规格 / 参数	ZH . . 9

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理,而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料,应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

请不要让机油、燃油、柴油和汽油进入到环境中。请保护土壤并按照环境保护要求清理废油。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

总装图

详见 2 页图示

- 1 手持喷枪
- 2 手持喷枪的控制杆
- 3 保险卡扣
- 4 高压软管
- 5 运行小时计数器
- 6 喷射管存放架
- 7 推杆
- 8 运行状态 / 故障指示灯
- 9 设备开关
- 10 缺水指示灯 (选择性配置)
- 11 软管支架 / 电缆支架
- 12 带插头的电源线
(60 Hz- 无插头造型)
- 13 缺水保险装置, 干运行保护装置 (选择性配置)
- 14 安全阀
- 15 加油接管
- 16 压力 / 用量调整装置
- 17 附件箱
- 18 放油螺栓
- 19 带过滤器的水接头
- 20 油位显示器
- 21 高压接口

- 22 压力表
- 23 带锁紧螺帽的压力喷嘴
- 24 喷管
- 25 用于吊车装载的撑杆

合乎规定的使用

请使用高压清洁机，除非：

- 用于清洁机器、汽车、建筑物、工具。
- 使用经过 Kärcher 公司许可的附件和备件。

设备上的符号



高压喷枪使用不当，会带来危险。不能对准人、动物、电器设备或者设备自身喷射。

由于水结冰而存在损坏的危险！冬季将设备保管在一个供暖的房间内或者排空。



听力损害危险！在设备上工作一定要佩戴适用的听力保护装置。
受伤危险！戴上防护眼镜。

根据相关法规，若没有系统分离器，不能使用该设备直接从饮水系统供水。请使用凯驰的合适系统分离器。或使用符合 EN12729 BA 的合适的系统分离器。

注意

系统分离装置总是连接供水，而不要直接连接仪器！



安全提示

危险等级

△ 危险

即刻引发威胁的危险，致使身体严重伤害或死亡。

△ 警告

潜藏的危险情况，可能致使身体严重伤害或死亡。

注意

潜藏的危险情况，可能致使身体轻微伤害或损伤。

高压软管

△ 危险

受伤危险！

- 只使用原配高压软管。
- 高压软管和喷射装置必须适合于技术参数中所说明的最大工作超压。
- 避免与化学品接触。
- 每天检查高压软管。
- 不要再使用弯曲的软管。
如果可以看见软管的外部钢丝层，则不要再使用高压软管。
- 不要再使用螺纹受到损坏的高压软管。
- 铺设高压软管时应使它不受到碾压。
- 不要再使用受到碾压、弯曲、撞击荷载的软管，即使看不出损坏。
- 存放高压软管时应使其不产生机械荷载。

安全装置

安全装置用于保护使用者，不得停止运行或不让其发挥功能。

设备开关

它将防止设备意外启动。工休时或者结束运行时将其关闭。

保险卡扣

手持式喷枪上的保险卡扣防止设备意外启动。

带压力开关的溢流阀

- 一旦通过压力/用量调整装置降低水量，超流阀即打开并且一部分水流回到泵的负压一侧。
- 一旦关闭手持式喷枪，超流阀即打开并且整个水流回到泵的负压一侧。超流阀上的压力开关向控制系统发出一个信号，该控制系统在经过约 30 秒钟的惯性运行时间后即关闭泵。
- 如果重新打开手持式喷枪，汽缸头上的压力开关即重新启动泵。

溢流阀和压力开关是由工厂调节并设置的。只能通过客服人员进行调节。

安全阀

如果超流阀发生故障，安全阀即打开。安全阀在出厂时已经设置好并进行了铅封。只能通过客户服务人员进行调节。

缺水保险装置安装组件（选择性配置）

一旦供水不够（水压太低），缺水保险装置即关闭发动机。

缺水指示灯即亮。

相位中断保护装置

如果一个相位没有电压，相位中断保护装置即中断电流回路。

绕组保护触点

一旦出现热负荷超载，泵驱动电机绕组中的绕组保护触点即关闭发动机。

调试设备

△ 危险

受伤危险！设备、供电线路、高压软管和接头必须处于完美无暇的状态。如果设备的状态存有疑问，则不允许使用设备。

检查油位

- 剪下油壶盖子的尖头。
- 检查高压泵的油位。
油面必须处在油位显示器的中间。
- 需要时重新加油（参见技术参数）。

附件安装

△ 警告

如果使用不合适的附件，则存在受伤的危险。只使用适合于设备工作压力的附件（参见“技术参数”）。

只有在设备关闭时才装配附件。

- 将喷射软管和喷射管与手持式喷枪相连。
- 将压力喷嘴装配到喷射管上。用手拧紧锁紧螺帽。
- 将高压软管装配在设备的高压接头上。

供电

- 接口数据参见技术参数。
- 必须由一名电气安装人员实施电气连接并符合 IEC 60634 – 1 规定的要求。

△ 警告

不得超过电气连接点上的电源最大允许阻抗（参见技术参数）。

如果无法确定您的连接点上当前的电源阻抗，请与您的供电企业联系。

△ 危险

- 检查铭牌上的电压说明是否与电源电压一致。
- 不适用的延长线缆会产生危险。在户外请只使用经过许可且适用的延长线缆，该延长线缆已鉴定过并具有足够的导线截面。

1 – 10 米: 4 mm²

10 – 30 米: 6 mm²

60 Hz- 造型

如果是这种设备造型，必须由电气专业人员将适当的电源插头装在电源连接导线上。

自来水连接管

△ 警告

注意自来水供应公司的各项规定。

根据相关法规，若没有系统分离器，不能使用该设备直接从饮水系统供水。请使用凯驰的合适系统分离器。或使用符合 EN12729 BA 的合适的系统分离器。



注意

系统分离装置总是连接供水，而不要直接连接仪器！

对水质的要求:

参数	数值
pH 值	6, 5...9, 5
电导率	最大 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
碳氢化合物	< 0.01 mg/l
氯化物	< 250 mg/l
钙	< 200 mg/l
总硬度	< 28 ° dH
铁	< 0.2 mg/l
锰	< 0.05 mg/l
铜	< 0.02 mg/l
硫酸盐	< 240 mg/l
活性氯	< 0.1 mg/l
无不良气味	

连接参数详见类型规格标识 / 产品参数。

- 使用一种织物纤维强化软管（不属于供货范围）。
直径至少 1”。
- 将软管连接在设备的水接头上。
- 将软管连接在水龙头上。

将水从水箱中抽出。

为了抽水，必须在设备前面连接一个增压泵。

△ 危险

决不要从饮用水容器中抽水。

△ 危险

决不使用设备抽吸含溶剂的液体或未经稀释的酸和溶剂！此外还有汽油、颜料稀释剂或燃油等。极度易燃、易爆且有毒的喷雾。不使用丙酮、未经稀释的酸和溶剂，因为它们会侵蚀设备上所使用的材料。

- 将设备的水接头与增压泵相连（合适的软管：4.440-270.0）。
- 运行前对设备进行通风。

设备排气

- 打开进水阀。
- 拧下喷嘴。
- 关闭手持式喷枪的控制杆。
- 启动设备并让其一直运行，直到喷射管上的水没有气泡出现。
- 关闭设备，拧下喷头。

运行

△ 危险

- 禁止在存在爆炸危险的空间内运行本设备。
- 将设备放置在牢固且平整的地基上。
- 不得让儿童操作高压清洁机。（由于设备使用不当而带来事故危险）。
- 从高压喷嘴中喷出的水流造成水枪反冲。呈一定角度的喷管会额外产生一个扭矩。因此，将喷管和水枪牢固握在手中。
- 不要将喷水喷向人、动物、设备本身或电气零部件。
- 由于高压喷水和卷起的污物而造成受伤危险。穿戴防护眼镜、防护手套、防护服、带中间脚保护装置的专用安全靴。
- 水柱不可对准自己或他人喷射以清洗衣服或鞋袜。
- 如果有其他人在喷水范围内，则不要使用设备。
- 听力损害危险；在设备上工作一定要佩戴适用的听力保护装置；
- 不得因本设备具有高水压就用它来清洗汽车轮胎 / 轮胎阀门。
- 不可冲洗含石棉和其他有损人体健康原料的材料。
- 经常注意所有连接软管是否拧牢固。
- 手持式喷枪的操纵杆不可卡住。
- 不得碾压电源连接电缆和高压软管。
- 只在有充足照明时进行工作。

启动设备

- 打开进水阀。
- 插上电源。
- 设备开关调到 “I”。
- 按下手持式喷枪的保险卡扣将其解锁。
- 关闭手持式喷枪的控制杆。

高压运作

⚠ 警告

通过高压喷嘴上喷出的水束而对手持式喷枪产生反冲力。考虑到安全状况并且用两只手紧握手持式喷枪和喷射管。

压力喷嘴

设备配置了下列喷嘴：

- 压力喷嘴, 15° 喷射角
- 高压平喷嘴 (15°) 适用于大面积的污染

注意

高压喷嘴始终首先从较远的距离对准需要清洗的物体，以免因高压而产生损害。

调整工作压力和输送量

- 拉出手持式喷枪的控制杆。
- 通过转动泵单元上的压力 / 用量调整装置调整工作压力和输送量。
可在压力表上读出工作压力。

中断运行

- 松开水枪扳手。
设备在 30 秒钟后关闭。
- 使用保险卡扣将手持式喷枪的握杆进行保险。
- 将手持式喷枪包括喷射管存放在存放架上。

结束运行

- 在使用含盐的水（海水）运行结束后，在打开手持式喷枪的情况下使用管道水将设备至少冲洗 2-3 分钟直至干净。
- 松开水枪扳手。
- 设备开关调到“0”。
- 关闭供水装置。
- 控制手持喷枪，直到设备没有压力。
- 使用保险卡扣将手持式喷枪的握杆进行保险。
- 从设备上拧下进水软管。
- 取下插头。
- 电源连接电缆、高压软管和附件整齐放在设备上。

防冻措施

⚠ 警告

损坏危险！设备中结冰的水可损坏设备零部件。

冬季将设备保管在一个供暖的房间内或者排空。如果长时间中断运行，则建议用泵将防冻剂抽到设备中。

将水放出

- 拧下进水软管和高压软管。
- 使用压缩空气吹设备。

使用防冻剂彻底冲洗设备。

注意

注意防冻剂生产商的操作规定。

- 通过泵抽常用的防冻剂到设备里。
由此亦达到一定的防腐蚀作用。

运输

注意

受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

行走

- 将推杆向下按并推动设备。

吊车运输

- 将起重装置固定在吊车装载撑杆的中间。

⚠ 危险

由于设备掉下而存在受伤危险。

- 在每次使用吊车进行运输前检查吊车装载撑杆是否损坏。
- 只在吊车装载撑杆上起吊设备。
- 将起重装置进行保险，以防重物无意脱钩。
- 在使用吊车进行运输前去掉喷射管包括手持式喷枪。
- 只允许接受过吊车操作培训的人员使用吊车进行运输。
- 不要站在重物下方。
- 注意不要有人停留在吊车的危险区域内。
- 无人看管时不要将设备挂在吊车上。

车辆运输

用车辆进行运输时，根据各适用准则确保设备不会滑倒和倾覆。

设备的存放

注意

受伤和损坏危险！存放时要注意设备的重量。

该设备只能存放在室内。

维修与维护

△ 存在受伤危险

在进行维护和保养工作前关闭设备并拔下电源插头。

维护

安全检查 / 维修协议

您可以和您的零售商协议进行定期安全检查或者签订保养合同。

请咨询我们。

在每次运作前

→ 检查电源连接电缆。

电源连接电缆不得受损（存在电击危险）。电源连接电缆一旦受损，则必须毫无迟疑地让接受过授权的客户服务人员或者电气专业人员进行更换。

→ 检查高压管是否损伤（爆裂危险）。

损坏的高压管马上更换。

→ 检查高压泵油位显示器上的油位。

如果油呈牛奶状（油中有水），则立即找客户服务部门。

→ 设备（泵）密封性检查。

每三分钟 3 滴水是允许的可以从设备下侧流出。更严重的不密封请找客服。

每周的

→ 清洁水接头上的过滤器。

→ 检查轮子气压（参见“技术参数”）。

在经过 50 个运行小时后

→ 更换油和泵。

每年或经过 500 个运行小时后

更换高压泵的油。

→ 油类和加油量参见“技术参数”。

→ 拧出放油螺栓。

→ 将油放到接漏容器中。

→ 拧上放油螺栓。

→ 缓慢加入新油，直到达到油位显示器的中间。

注意

必须让气泡能够逸出。

故障帮助

参考下记的帮助事项可处理很多故障。

存在疑问时请联系本公司认可的客户服务部。

△ 存在受伤危险

在进行维护和保养工作前关闭设备并拔下电源插头。

△ 警告

只允许接受过授权的客户服务人员进行维修工作和在电气零部件上进行工作。

指示灯

指示灯显示出运行状态（绿色）和故障（红色）。

复位：

→ 设备开关调到“0”。

→ 等待片刻。

→ 设备开关调到“I”。

运行状态显示

■ 长亮，绿色：

- 设备已准备好运行。

■ 闪烁 1 次，绿色：

- 在 30 分钟后结束准备运行状态。

- 设备在经过 30 分钟的持续运行后关闭（高压软管定位后的安全）。

故障显示

■ 长亮，红色：

- 设备中存在电气故障

→ 取下插头。

→ 找客户服务人员。

■ 闪烁 1 次，红色：

- 高压一侧不密封

→ 检查高压软管、软管螺纹接头和手持式喷枪的密封性。

■ 闪烁 2 次，红色：

- 发动机过载 / 过热

→ 设备开关调到“0”。

- 让设备进行冷却。
- 设备开关调到“I”。
- 水压过低
- 确保具有足够的水管道压力。
- 闪烁 3 次，红色：
- 供电系统中存在故障
- 检查电源连接电缆和电源保险盒。
- 闪烁 4 次，红色：
- 电流消耗过高
- 找客户服务人员。

设备不运作

- 无电源电压
- 检查铭牌上的电压说明是否与电源电压一致。
- 检查电源线是否受损。
- 指示灯闪烁绿色
- 准备运行时间已经结束。设备关闭并重新启动。
- 缺水保险装置（选择性配置）由于进水压力过低而启动。
缺水指示灯即亮。
- 检查进水压力，最小值参见“技术参数”。
为了进行重新调试，将设备开关调到“0”位，然后重新启动。
- 发动机过载 / 过热或者已经触发相位中断保护装置或绕组保护开关
- 关闭设备并让其进行冷却。排除故障原因。重新启动设备。

设备不产生压力

- 安装了错误的喷嘴
- 检查喷嘴的大小是否正确（参见“技术参数”）。
- 彻底冲洗喷嘴。
- 清洗 / 更换喷嘴。
- 过滤器受到污染。
- 清洁水接头上的过滤器。
拧开过滤器外罩，取出和清洁过滤器并重新放进去。
- 系统中存在空气
- 对设备进行排气。
拧下喷嘴。启动设备并一直让其运行，直到喷管上的水没有水泡出现。关闭设备并重新拧上喷嘴。

- 通向泵的进水管道不密封或者堵塞。
- 检查通向泵的所有进水管道是否密封或堵塞。

高压泵不密封

- 每三分钟 3 滴水是允许的可以从设备下侧流出。更严重的不密封请找客服。

敲击高压泵

- 检查通向泵的所有进水管道是否密封或堵塞。
- 对设备进行排气。

拧下喷嘴。启动设备并一直让其运行，直到喷管上的水没有水泡出现。关闭设备并重新拧上喷嘴。

质量保证

我们在各国的经销商已经公布了各国相应的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。

只有当您的经销商在销售时完整填写了所附反馈卡并加盖印章和签名，然后您将反馈卡发给您所在国的销售公司，质量保证才生效。

请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系，提出保修请求，并提供相应的产品购买证明文件。

一般事项

附件和备件

⚠ 警告



如果使用不合适的附件，则存在受伤的危险。只使用适合于设备工作压力的附件（参见“技术参数”）。

- 只允许使用生产商提供的配件和备件。原始配件和原始备件可以确保设备安全无故障地运行。
- 在说明书的结尾部分您可以找到精选的最频繁需要的备件。
- 您可以登录 www.kaercher.com 的 Service 板块里获取更多关于备件的信息。

产品规格 / 参数

型号		HD 13/35-4 1.367-150.0	HD 9/50-4 1.367-151.0
通电			
电压	V	400	
电流种类	Hz	3~50	
连接功率	kW	15	
电源保险盒 (惰性)	A	30	
保护等级		IPX5	
最大追加阻抗	欧姆	(0.075+j0.075)	
水接口			
供水 (最大)	MPa (bar)	1 (10)	
水量达到最大时的进水压力 (最低)	MPa (bar)	0.05 (0.5)	
最高进水温度	° C	60	
最小进水量	l/h (1/ min)	1500 (25)	1100 (18.3)
进水软管长度 (最短)	m	7.5	
进水软管直径 (最小)	英寸	1	
性能参数			
工作压力	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
水流消耗	l/h (1/ min)	500...1300 (8.3...21.7)	500...900 (8.3...15)
喷嘴大小	--	15049	15030
后挫力	N	93	79
(最高) 环境温度	° C	40	
工作材料			
油量 - 泵	l	1.3	
油类 - 泵		SAE 90 Hypoid	
尺寸和重量			
长度 x 宽度 x 高度	mm	1025 x 780 x 1100	
不带附件重量	千克	190	
轮子气压	MPa (bar)	0.20 (2.0)	
该值遵照 EN 60335-2-79 规定			
手臂振动值			
手持喷枪	m/s ²	0.87	
喷管	m/s ²	1.8	
不安全性 K	m/s ²	1	
声压等级 L _{pA}	A 级分贝	78	
不安全性 K _{pA}	A 级分贝	2	
声功率电平 L _{WA} + 不安全性 K _{WA}	A 级分贝	95	94

型号		HD 13/35-4 1.367-152.0	HD 9/50-4 1.367-153.0
通电			
电压	V	440	
电流种类	Hz	3~60	
连接功率	kW	15	
电源保险盒 (惰性)	A	30	
保护等级		IPX5	
最大追加阻抗	欧姆	(0.075+j0.075)	
水接口			
供水 (最大)	MPa (bar)	1 (10)	
水量达到最大时的进水压力 (最低)	MPa (bar)	0.05 (0.5)	
最高进水温度	° C	60	
最小进水量	l/h (1/ min)	1500 (25)	1100 (18.3)
进水软管长度 (最短)	m	7.5	
进水软管直径 (最小)	英寸	1	
性能参数			
工作压力	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
水流消耗	l/h (1/ min)	500...1300 (8.3...21.7)	500...900 (8.3...15)
喷嘴大小	--	15046	15028
后挫力	N	93	79
工作材料			
油量 - 泵	l	1.3	
油类 - 泵		SAE 90 Hypoid	
尺寸和重量			
长度 x 宽度 x 高度	mm	1025 x 780 x 1100	
不带附件重量	千克	190	
轮子气压	MPa (bar)	0.20 (2.0)	
该值遵照 EN 60335-2-79 规定			
手臂振动值			
手持喷枪	m/s ²	0.87	
喷管	m/s ²	1.8	
不安全性 K	m/s ²	1	
声压等级 L _{pA}	A 级分贝	78	
不安全性 K _{pA}	A 级分贝	2	
声功率电平 L _{WA} + 不安全性 K _{WA}	A 级分贝	95	94

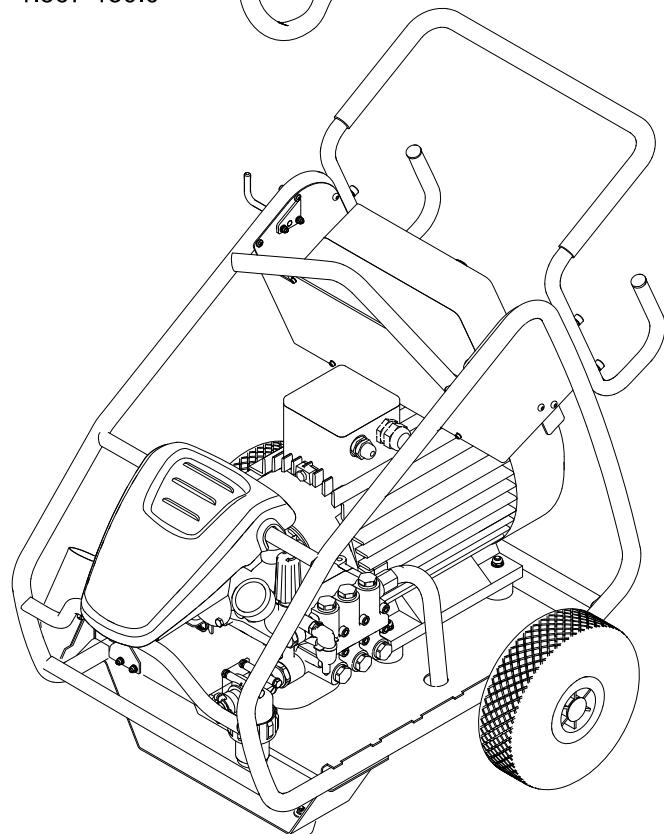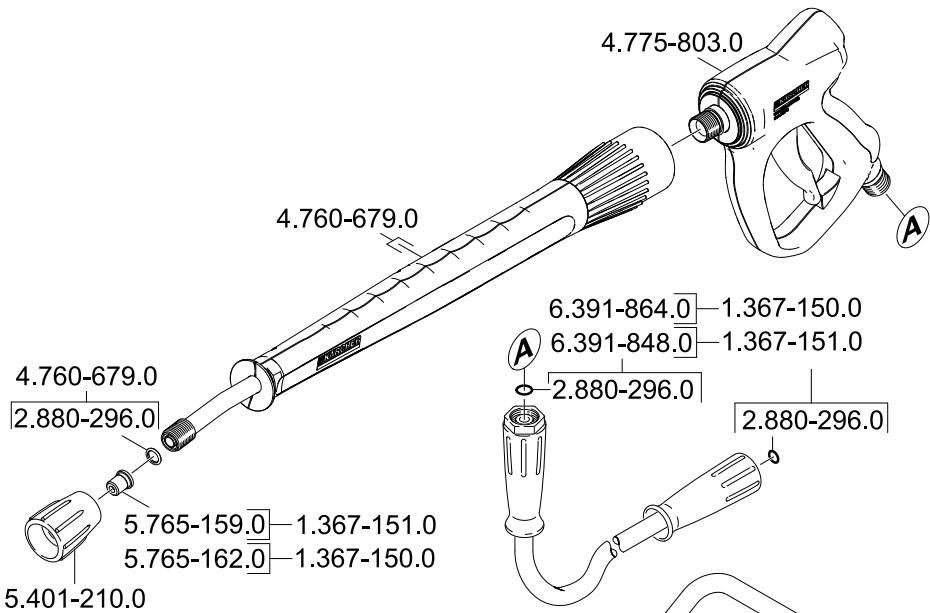

- AE** Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
☎+971 4 886-1177, www.kaercher.com
- AR** Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
☎+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar
- AT** Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
☎+43-1-25060-0, www.kaercher.at
- AU** Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
☎+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au
- BE** Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
☎+32-3-340 07 11, www.karcher.be
- BR** Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de São Paulo, CEP 13.140-000
☎+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br
- CA** Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
☎+1-905-672-8233, www.karcher.ca
- CH** Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
☎+0844 850 864, www.karcher.ch
- CN** Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaoqiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
☎+86-21 5076 8018, www.karcher.cn
- DE** Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
☎+420/323/606 014, www.kaercher.cz
- DK** Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
☎+49-7195/903-0, www.kaercher.de
- DK** Kärcher Rengöringssystemer A/S, Helge Nielsens Allé 7 A, 8723 Lønsning,
☎+45-70206667, www.karcher.dk
- ES** Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
☎+34-902 17 00 68, www.karcher.es
- F** Kärcher S.A.S., 5, avenue des Coquelicots, Z.A. des Petits Carreaux, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
☎+33-1-4399-6770, www.karcher.fr
- FI** Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaaukkala,
☎+358-207 413 600, www.karcher.fi
- GB** Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
☎+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk
- GR** Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,
☎+30-210-2316-153, www.karcher.gr
- HK** Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
☎++(852)-2357-5863, www.kaercher.com.hk
- HU** Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Bitorbágy,
☎+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu
- I** Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
☎+39-848-998877, www.karcher.it
- IE** Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,
☎(01) 409 7777, www.kaercher.ie
- JP** Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
☎+81-22-344-3140, www.kaercher.co.jp
- KR** Kärcher Co. Ltd. (South Korea), 2nd Floor , Youngjae Building, 50-1, 51-1, Sansoo-dong, Mapo-ku, Seoul 121-060,
☎+82-2-322 6598, www.kaercher.co.kr
- MX** Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
☎+52-55-5357-04-28, www.kaercher.com.mx
- MY** Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
☎+603 8073 3000, www.kaercher.com.my
- NL** Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
☎0900-33 666 33, www.kaercher.nl
- NO** Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
☎+47 815 20 600, www.kaercher.no
- NZ** Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
☎+64 (9) 274-4603, www.kaercher.co.nz
- PL** Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
☎+48-12-6397-222, www.kaercher.pl
- RO** Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
☎+40 37 2709001, www.kaercher.ro
- RU** Kärcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315
☎+7-495 789 90 76, www.kaercher.ru
- SE** Kärcher AB, Tagenvägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
☎+46 (0)31-577 300, www.karcher.se
- SGP** Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
☎+65-6897-1811, www.kaercher.com.sg
- SK** Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,
☎+421 37 6555 798, www.kaercher.sk
- TR** Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gazimeler / Izmir,
☎+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, www.kaercher.com.tr
- TW** Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjheng Rd., Sinjhuan City, Taipei County 24243, Taiwan,
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.kaercher.com.tw
- UA** Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiev,
☎+380 44 594 7576, www.kaercher.com.ua
- USA** To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.kaerchercommercial.com> or call us at 888.805.9852
- ZA** Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
☎+27-11-574-5360, www.kaercher.co.za