

# Автоматический чёрный настенный нержавеющий смеситель SLU 43V




SLU 43V

## Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- безсвинцовая технология
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Схема включения и монтажа

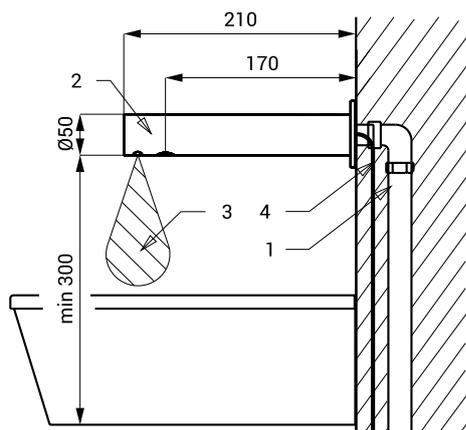

- 1 - труба подачи воды
- 2 - плечо вытекания
- 3 - зона чувствительности
- 4 - подвод питания электроники (SLU 43V)

## Технические данные

<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLU 43V	24 В пост.
▪ SLU 43VB	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	3 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Срок службы батареек</b>	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
<b>Зона чувствительности</b>	
▪ стандартная	0,11 - 0,15 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	6 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"



SLZN 83EV - автоматический настенный дозатор мыла

## Спецификация поставки

SLU 43V - арт. № 03433  
SLU 43VB - арт. № 03434

чёрное плечо вытекания с электроникой и электромагнитным клапаном, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLU 43VB)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	- арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при давлении 0,1 МПа
SLT 05	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при давлении 0,1 МПа
SLR 24	- арт. № 08240	монтажная рама для дозатора мыла SLZN 83E
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 56A	- арт. № 06560	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 56B	- арт. № 06561	экономичный аэратор 1,9 л/мин.
SLZN 83EV	- арт. № 85837	автоматический настенный дозатор мыла
SLZN 83EVR	- арт. № 85839	автоматический настенный дозатор мыла с монтажной рамой SLR 24