



SEILSPANNSYSTEME

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar

Inklusive Montagmaterial

Raffhalter siehe S. 123

Vorhanghaken und -ringe siehe S. 131

SSA12Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für leichte, gazeartige Vorhänge z.B. Organza oder Tüll.

Auch erhältlich als:

SSA12Set10 – Für bis zu 10 m.




SSA18Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:

SSA18Set10 – Für bis zu 10 m.

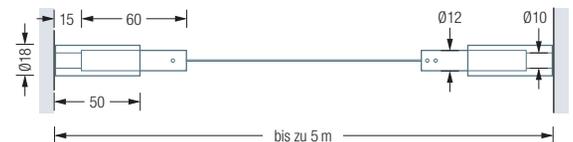

SSL18-50Set5

Laterales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Mit Hutrosetten R40H18. Seilführung parallel zur Wand, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:

SSL18-50Set10 – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 42 mm.

SSL18-80Set5 – Für bis zu 5 m. Wandabstand des Seils 72 mm.

SSL18-80Set10 – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 72 mm.

SSL20-100Set5 – Für bis zu 5 m. Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand des Seils 92 mm.

SSL20-100Set10 – Für bis zu 10 m. Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand des Seils 92 mm.

