


BIS Strut Stainless Steel Connector 90° Rigid

(M 60 04)

для создания конструкций из профиля Strut

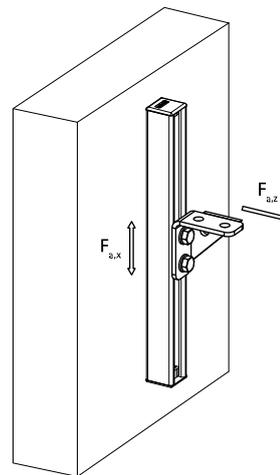


Свойства и преимущества

- усиленный соединитель для придания дополнительной жёсткости конструкции из профиля Strut
- материал: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- безопасный монтаж благодаря закругленным краям

Арт. №	L	B	H	s	d1	k	a	Тип	F _{a,z} (Н)	F _{a,z 2} (Н)	F _{a,x} (Н)	F _{a,x 2} (Н)	Уп.мин
66587291	110 mm	40 (мм)	110 (мм)	4 (мм)	12,2 (мм)	50 (мм)	90° (°)	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25

F_{a,z}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5).
F_{a,z2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5).
F_{a,x}: max. allowed load acc. RAL GZ-655D (with rail 41x41x1.5 and bolted 2 x M12 - 30Nm).
F_{a,x2}: max. allowed load (with rail 41x41x2.5 and bolted 2 x M12 - 60Nm).

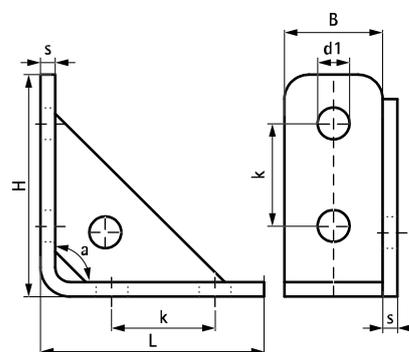

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
 BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)
 BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)
 BIS Болты шестигранные нерж.
 BIS Strut Шайбы нерж.