


Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10

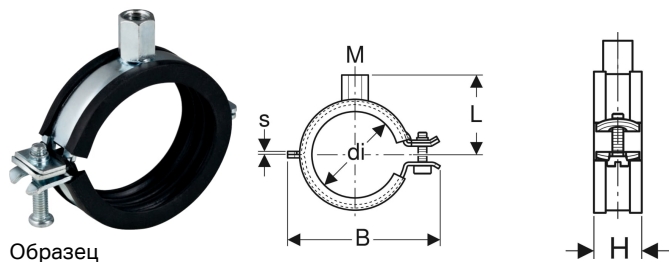

Образец

Цели применения

- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit PushFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Merla
- Для крепления труб системы Geberit Mapress
- Для крепления многослойных композитных труб системы ML Geberit Volex

Характеристики

- Быстродействующий затвор
- Болт со шлицем и крестовым шлицем
- Соединительная муфта, четверная приварная
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109
- Оцинкованный

Технические характеристики

Материал | Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	M	di, ø	s	L	B	H
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit FlowFit							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	32–37 мм	1.5 мм	3.9 см	6.8 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см
601.856.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	48–53 мм	2 мм	4.5 см	8.2 см	2.3 см
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	63–67 мм	2 мм	5.5 см	10 см	2.3 см
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	74–80 мм	2 мм	6.4 см	11.9 см	2.3 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	32–37 мм	1.5 мм	3.9 см	6.8 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	54–58 мм	2 мм	4.8 см	8.9 см	2.3 см
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	63–67 мм	2 мм	5.5 см	10 см	2.3 см
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	74–80 мм	2 мм	6.4 см	11.9 см	2.3 см
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	83–91 мм	2 мм	6.8 см	13 см	2.3 см
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	108–114 мм	2.5 мм	8.1 см	15.3 см	2.8 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из нержавеющей стали							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	32–37 мм	1.5 мм	3.9 см	6.8 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	54–58 мм	2 мм	4.8 см	8.9 см	2.3 см
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	74–80 мм	2 мм	6.4 см	11.9 см	2.3 см

Арт. №	Цвет / поверхность	M	di, ø	s	L	B	H
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	83–91 мм	2 мм	6.8 см	13 см	2.3 см
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	108–114 мм	2.5 мм	8.1 см	15.3 см	2.8 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	32–37 мм	1.5 мм	3.9 см	6.8 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	54–58 мм	2 мм	4.8 см	8.9 см	2.3 см
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	63–67 мм	2 мм	5.5 см	10 см	2.3 см
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	74–80 мм	2 мм	6.4 см	11.9 см	2.3 см
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	83–91 мм	2 мм	6.8 см	13 см	2.3 см
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	108–114 мм	2.5 мм	8.1 см	15.3 см	2.8 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mepla							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	32–37 мм	1.5 мм	3.9 см	6.8 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см
601.856.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	48–53 мм	2 мм	4.5 см	8.2 см	2.3 см
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	63–67 мм	2 мм	5.5 см	10 см	2.3 см
Данные артикулы соответствуют системе: Geberit PushFit							
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	15–19 мм	1.5 мм	3.1 см	5.2 см	2.3 см
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	20–24 мм	1.5 мм	3.4 см	5.6 см	2.3 см
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	25–30 мм	1.5 мм	3.6 см	6.3 см	2.3 см
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10 мм	40–46 мм	2 мм	4.3 см	7.6 см	2.3 см