


## Уплотнительная прокладка Geberit Mapress FPM зеленая

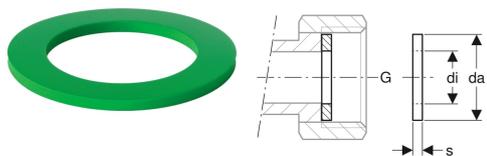

Образец

### Цели применения

- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для воды центрального отопления  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Для спринклеров (водозаполненных/сухих, сухих)
- Для теплоносителей (солнечных)
- Для минеральных и смазочных масел

- Для топлива (например, дизельного)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–4)
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Для гелиотехники, промышленности и кораблестроения

### Технические характеристики

Рабочая температура	-30 – +180 °C
Материал	FPM

Арт. №	G	da	di, $\varnothing$	s
90092	3/4 "	24 мм	13 мм	2 мм
90094	1 "	30 мм	19.6 мм	2 мм
90095	1 1/4 "	39 мм	25.6 мм	2 мм
90096	1 1/2 "	45 мм	32 мм	2 мм
90097	1 3/4 "	50 мм	39 мм	2 мм
90098	2 3/8 "	66 мм	51 мм	2 мм