

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с порционным краном

Арт. 564065DE-763000

Порционный кран ТЕМРОFLUX 3 АВ, двойной слив 3л/бл - труба Ø 110мм

ОПИСАНИЕ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с порционным краном - Арт. 564065DE-763000

Отдельностоящая опорная рама ш. 350 мм для подвесного унитаза :


- Рама из черной эпоксидной стали.
 - Крепление к полу и к несущей стене.
 - Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
 - Трубы смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.
 - Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки.
 - Поставляется предварительно собранной.
 - Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
 - Подходит для сплошных стен от 10 до 120 мм.
 - Оборудована порционным краном прямого смыва ТЕМРОFLUX 3 F3/4" :
 - Пластина из матовой нержавеющей стали 210 x 162 мм.
 - Герметичный блок для встраивания.
 - Мягкий пуск.
 - Двойной смыв 3л/бл, регулируется до 2л/4л.
 - Антиблокировочная система АВ.
 - Предотвращение обратного потока воды внутри блока.
 - Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.
 - Уровень шума соответствует требованиям NF EN 12541 класс II.
 - Совместима с морской водой и бытовыми сточными водами.
- Адаптировано для МГН
Технические характеристики : см. ТЕМРОFLUX 3 арт. 763ВОХ-763000.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с порционным краном - Арт. 564065DE-763000

| | |
|------------|---|
| Соединение | 3/4" |
| Технология | Порционная |
| Высота | 1000 - 1320 мм |
| Глубина | 170-190 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Покрытие | Матовая нержавеющая сталь 304 |
| Стандарты |  |
| Гарантия |  |

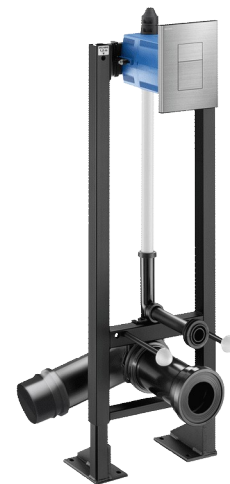

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка :
предварительная сборка



Отдельностоящая опорная рама



Двойной смыв 3л/бл, система
антиблокировки



Прямой смыв: отсутствие застоя
воды

