

Электронное устройство смыва для унитаза от прикосновения SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21
- реагирует на легкое прикосновение к кнопкам с символами на стеклянной крышке
- продолжительность смыва:
„короткий смыв“ (2 сек.)
„длинный смыв“ (5 сек.)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва или после 24 неиспользования туалета
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Размеры

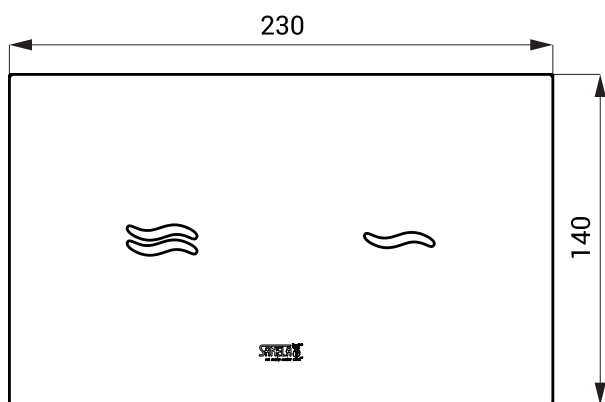

Технические данные

Размер стеклянной крышки	230 x 140 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	13 Вт

Спецификация поставки

- SLW 30A** - арт. № 04300 - стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет белый REF 9003, подсветка синяя), механизм управления с серводвигателем
- SLW 30E** - арт. № 04301 - стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка белый), механизм управления с серводвигателем
- SLW 30F** - арт. № 04302 - стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка синяя), механизм управления с серводвигателем