

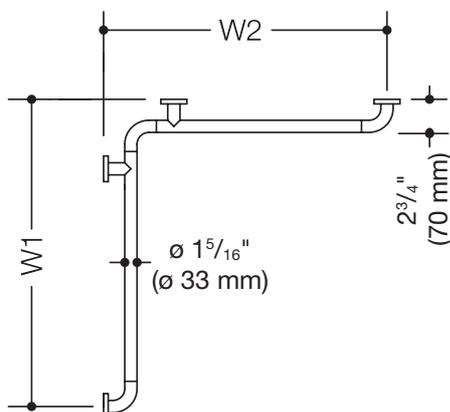


Abbildung ähnlich


Dusch-, Wannenhandlauf (ADA) 801.35US1S

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- waagrechte Längen auf Maß gefertigt von 18 11/16 inch (475 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm)
- 2 3/4 inch (70 mm) tief, Stangendurchmesser 1 5/16 inch (33 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- ab einer waagerechten Länge von 47 1/4 inch (1200 mm) ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 33 7/16 inch (850 mm) betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für Einhängesitze 801.51US100 (W1/W2 = min. 25 3/4 inch (650 mm)) und 801.51US110 (W1/W2 = min. 29 1/2 inch (750 mm))
- Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 40 15/16 inch (1040 mm) bis 70 7/8 inch (1800 mm)
- maximale Belastbarkeit 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz), 86 (Sand), 84 (Umbra) und 33 (Rubinrot)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Abmessungen in mm



Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com