


**Уплотнительная прокладка Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822**

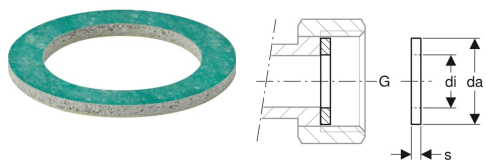

Образец

**Цели применения**

- Для природных газов
- Для сжиженных газов
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками

**Технические характеристики**

Рабочая температура	-20 – +155 °C
Материал	Centellen® HD WS 3822

Арт. №	G	da	di, Ø	s
90072	3/4 "	24 мм	13 мм	2 мм
90074	1 "	30 мм	19.6 мм	2 мм
90075	1 1/4 "	39 мм	25.6 мм	2 мм
90076	1 1/2 "	45 мм	32 мм	2 мм
90077	1 3/4 "	50 мм	39 мм	2 мм
90078	2 3/8 "	66 мм	51 мм	3 мм